

MUREXIN

Nivelliermasse FZ 100/ TopLevel Supra 220

Ihr Plus Produkt:

Fließfähig mit extrem guten Verlauf

Parkett- & Klebetechnik



Nivelliermasse FZ 100/ TopLevel Supra 220

Die Nivelliermasse **FZ 100/ TopLevel Supra 220** überzeugt mit ihrer hohen Biege- und Druckfestigkeit und ihrer sehr glatten Oberfläche.

Die Nivelliermasse ist kunststoffvergütet und staubreduziert. Für eine einfache Verarbeitung ist ihre Rezeptur pumpfähig eingestellt und mit Spezialverflüssiger versetzt, der einen extrem guten Verlauf ermöglicht.

Die **FZ 100/ TopLevel Supra 220** trocknet rasch, ist leicht schleifbar und für Schichtdicken von 2 - 20 mm geeignet. Mit ihr gelingen stark beanspruchbare, planebene Unterböden zur nachfolgenden Verlegung von Bodenbelägen und Parkett im Innenbereich. Sie ist auch bei Fußbodenheizungen und Stuhlrollenbelastung geeignet.



Planebene Unterböden als Basis für die Bodenverlegung




Pumpfähig, selbstnivellierend, fließfähig mit extrem guten Verlauf

Technische Daten

Verbrauch:	ca. 1,5 kg/m ² je mm Schichtdicke
Wasserbedarf:	6,0 bis 6,5l pro Sack (entspricht - 0,24 - 0,26l pro kg)
Schichtdicke:	max. 20 mm
Verlegereife:	nach ca. 24 Std. bei 3 mm
Verarbeitungszeit:	ca. 20 Min.

Vorteile

- hochvergütete Fließspachtelmasse
- rasche Durchtrocknung
- extrem guter Verlauf
- sehr emissionsarm, EC 1 PLUS

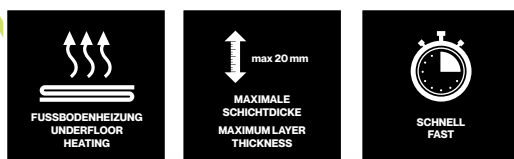

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.murexin.com
Layout: 03/2023



Das hält.