

MUREXIN

Objekt Grundierung OG 80

Ihr Plus Produkt:


Sämige Konsistenz, egalisierend applizierbar!

Beschichtungstechnik



Objektgrundierung OG 80

Die Objektgrundierung **OG 80** wirkt aufgrund ihrer sämigen Konsistenz bei geringen Rautiefen egalisierend. Bei größeren Rautiefen kann sie auf der Baustelle je nach Bedarf zusätzlich mit feuergetrocknetem Quarzsand verfüllt werden. Durch ihre besondere Beschaffenheit bietet sie höchsten Verarbeitungskomfort. Sie kann gerollt oder gespachtelt werden. Die Objektgrundierung **OG 80** ist für einen Einsatz im Bauwesen universell geeignet.

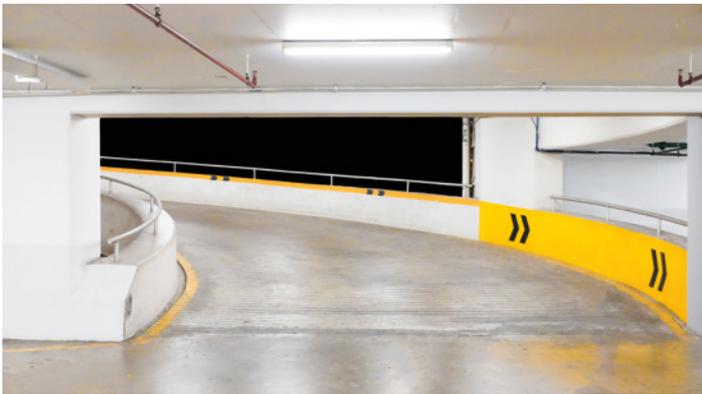

Ideal für die Grundierung von Parkgaragenhäusern



Sehen Sie sich den neuen Folder „Parkhaussysteme“ an!

Technische Daten

Chemische Basis:	Epoxidharz
Dichte:	Komp. A + B ca. 1,4 g/cm ³
Farbe:	beige
Viskosität:	Komp. A + B ca. 1000 mPa*s
Mischungsverhältnis:	A:B = 5:1
Topfzeit:	ca. 25 - 30 Min.
Überarbeitbarkeit:	nach ca. 18 Stunden

Vorteile

- lösemittelfrei
- egalisierend
- hohe Untergrundbenetzung
- sehr gute Entlüftung
- universell einsetzbar



Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.murexin.com
Layout: 03/2023

Das hält.