

# MUREXIN

## Vergussmörtel VS 10

### Ihr Plus Produkt:

Die Lösung für Schachtringversetzarbeiten in Struktur- und Kanalbau

Betonsinstandsetzung & Mörteltechnik




## Vergussmörtel VS 10

Vergussmörtel **VS 10** ist ein witterungs- und frostbeständiger, zementgebundener, fließfähiger und kunststoffvergüteter Vergussmörtel im Innen- und Außenbereich zum Vergießen von Schacht- und Kanaldeckeln. Die schnelle Frühfestigkeitsentwicklung ermöglicht eine rasche Weitermontage und Belastbarkeit.

Für den Verguss von Hohlräumen und Aussparungen von 2 bis 100 mm Querschnitt (verfüllt bis 150 mm).

Für optimale Verarbeitungseigenschaften und Abbindezeiten ist je nach Jahreszeit eine Sommer- bzw. Winterversion verfügbar.

Mörtel zur Verankerung von Bewehrungsstäben nach ÖNORM EN 1504-6, zur Erhöhung und Wiederherstellung der Tragfähigkeit von Betontragwerken (Verfahren 4.2).

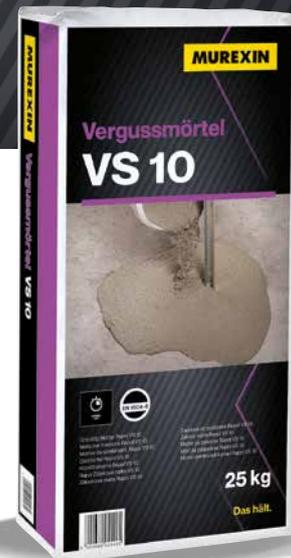

### Technische Daten

<b>Chemische Basis:</b>	Zemente, Zuschlagstoffe und Zusatzmittel
<b>Korngröße:</b>	2 mm
<b>Verbrauch:</b>	ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke
<b>Schichtdicke:</b>	2 bis 100 mm (150 mm verfüllt mit Kies 4-8 mm)
<b>Verarbeitungszeit:</b>	ca. 10 bis 12 Minuten

### Vorteile

- Schnell erhärtend und hohe Frühfestigkeiten
- Fließfähig
- Schichtdicken bis 100 mm pro Arbeitsgang
- Schnelle Verkehrsfreigabe



Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter [www.murexin.com](http://www.murexin.com)  
Layout: 07/2024



**Das hält.**