

MUREXIN

Supraflex SFS 2

Ihr Plus Produkt:
Höchste Flexibilität für höchste Anforderungen!

Fliesenverlegetechnik




Supraflex SFS 2

Der neue hoch flexible (S 2), einkomponentige Klebemörtel ist im Innen- und Außenbereich anwendbar und aufgrund seiner spannungsabbauenden Eigenschaften sogar für kritische Einsatzbereiche geeignet – z.B. auf Hohlböden, befahrenen Fliesenflächen in Autohäusern oder auf Flächen mit bodengleichen Fenstern: Hier treten sowohl mechanische als auch thermische Beanspruchungen auf, die einen flexiblen Klebemörtel verlangen. Der Supraflex **SFS 2** ist für alle Fliesen- und Plattenformate im Wand- und Bodenbereich geeignet, auch unter dunklen, feuchtigkeitsunempfindlichen Natursteinen, da er nicht durchscheint und ebenso bei Fußbodenheizungen.



Befahrene Fliesenflächen in Autohäusern

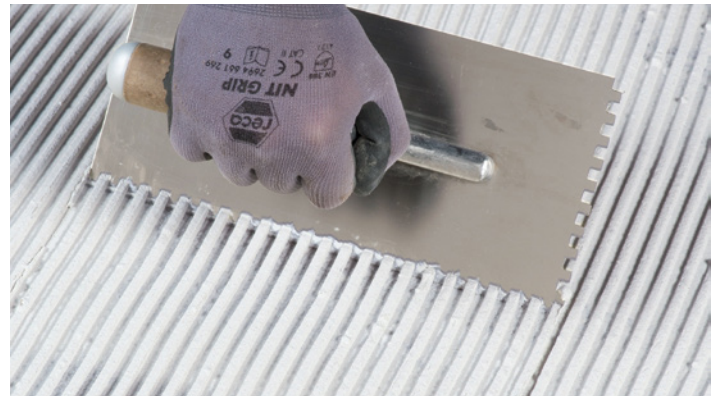

Höchst flexibel

Technische Daten

Farbe:	Weiß
Verbrauch:	ca. 2,9 kg/m ² bei 10 mm Zahnung.
Offenzeit:	ca. 30 Min.
Schichtdicke:	max. 15 mm
Verarbeitungszeit:	nach ca. 4 Std.
verfug-/begehrbar:	nach ca. 12 Std.

Vorteile


- höchst flexibel (S2)
- hohe Standfestigkeit bei der Wandverlegung
- spannungsabbauend
- für alle Fliesenarten und –größen geeignet




FUSSBODENHEIZUNG
UNDERFLOOR
HEATING



NATURSTEIN
NATURAL STONE



GROSSFORMAT
BIG FORMAT



MAXIMALE
SCHICHTDICKE
MAXIMUM LAYER
THICKNESS



Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.murexin.com
Layout: 03/2023

Das hält.