MurePrime DX 9 Spezial Haftgrund



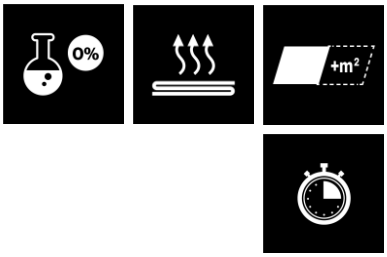

> Für saugende und nicht saugende Untergründe
> Auf saugenden Untergründen mit Wasser verdünnbar
> Schnelle Trocknung und geringer Verbrauch
> auf nahezu allen Untergründen

Produktbeschreibung

Haftvermittelnde, einkomponentige, lösemittelfreie Spezialdispersionsgrundierung für den Innenbereich und den geschützten Außenbereich. Auf saugenden mineralischen Untergründen wie Zement-, Calciumsulfat- und Magnesiaestrichen dient sie als haftvermittelnde Tiefengrundierung. Auf nicht saugenden Untergründen bildet sie eine Haftbrücke für nachfolgende Spachtel- und Fliesenverlegearbeiten. Nach vollständiger Trocknung bleibt die Oberfläche leicht klebrig und kann direkt überarbeitet werden.
MurePrime DX 9 eignet sich auch auf beheizten Estrichen sowie vor der Parkettverklebung mit MUREXIN SMP- und PUR-Parkettklebstoffen, die frei von migrationsfähigen Bestandteilen sind.

Als Haftbrücke auf Fliesen, Terazzo, fest anhaftenden und wasserbeständigen Klebstoffresten, Epoxidharzanstrichen, Feuchtigkeitssperren auf Epoxidharz- und SMP Basis (frei von migrationsfähigen Bestandteilen), Holzuntergründen, Metall, sowie gut geschliffenem oder kugelgestrahltem Gussasphalt.

Lieferform

Gebinde	Überverpackung	Palette
10 KG / KKA	-	42 KKA
5 KG / KKA	-	96 KKA

Lagerung
Frostfrei, kühl und trocken auf Holzrost im unangebrochenen Originalgebinde lagerfähig 365 Tage

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug

MUREXIN GmbH: A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43(0)2622 / 27 401 - 0, Fax: +43(0)2622 / 27 401 DW 187
E-Mail: info@murexin.com, www.murexin.com

Microfaserrolle, Lackrolle, Malerbürste, Pinsel.

Verarbeiten

Das Gebinde vor der Verarbeitung gut aufschütteln. Auf nicht saugenden Untergründen MurePrime DX 9 unverdünnt auftragen. Auf saugenden Untergründen die Verdünnung nach Untergrund und Anwendung wählen. Nur so viel Grundierung verdünnen, wie im laufenden Arbeitsgang vollständig verarbeitet werden kann. Reste der verdünnten Grundierung nicht zur späteren Verwendung einlagern.

Empfehlungen zum Mischungsverhältnis:

Die Mischungsverhältnisse beziehen sich auf Grundierung zu Wasser.

- Neue Zementestriche und neue Calciumsulfat- bzw. Anhydritestriche - 1:1 bis max 1:3 mit Wasser
- Saugfähiger Beton - Bei Bedarf bis maximal 1:3 mit Wasser
- Normgerechte mineralische Magnesiaestriche, ausgenommen Steinholzestriche -1:1 bis max 1:2 mit Wasser
- Staubbindung vor der Parkettverklebung mit geeigneten MUREXIN SMP- und PUR-Parkettklebstoffen - 1:3 mit Wasser
- Spanplatten P4 bis P7 - Unverdünnt
- Geschliffene OSB-Platten OSB/3 bis OSB/4 ohne Conti-Finish -Unverdünnt
- Gussasphalt IC 10 und IC 15, gut geschliffen oder kugelgestrahlt - Unverdünnt
- Fliesen und Terrazzo - Unverdünnt
- Fest anhaftende, wasserbeständige Klebstoffreste - Unverdünnt
- Geeignete Epoxidharzanstriche sowie Feuchtigkeitssperren auf Epoxidharz- oder SMP-Basis, jeweils frei von migrationsfähigen Bestandteilen - Unverdünnt
- Geeignete Metalluntergründe - Unverdünnt

Auftragen und Trocknen:

Die Grundierung dünn und gleichmäßig auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. Pfützenbildung vermeiden. Die Fläche erst weiterbearbeiten, wenn die Grundierung gleichmäßig aufgetrocknet ist. Eine leichte Klebrigkeit der getrockneten Oberfläche ist produkttypisch.
Je nach Untergrund und Raumklima beträgt die Trocknungszeit ca. 30–60 Minuten. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen. Frische Verschmutzungen rasch mit Wasser entfernen.

Nachfolgende Spachtelarbeiten auf nicht saugenden Untergründen:

Die Schichtdicke der nachfolgenden Spachtelung darf pro Arbeitsgang maximal 10 mm betragen. Ist eine größere Gesamtschichtdicke erforderlich, kann nach vollständiger Trocknung der ersten Spachtelschicht, frühestens nach Trocknung über Nacht, eine zweite Lage aufgebracht werden. Die erste Spachtelschicht zuvor mit MurePrime DX 9 zwischengrundieren. Je nach Saugfähigkeit der Spachtelschicht die Grundierung unverdünnt oder bis maximal 1:3 mit Wasser verdünnt auftragen und vollständig trocknen lassen. Die zweite Spachtelschicht darf höchstens so dick sein wie die erste.

Technische Angaben

Chemische Basis	Spezial- Polymerdispersion
Dichte	ca. 1,1 g/cm³

MUREXIN GmbH: A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43(0)2622 / 27 401 - 0, Fax: +43(0)2622 / 27 401 DW 187
E-Mail: info@murexin.com, www.murexin.com

Farbe	lila
Verbrauch	50 - 70 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Verlegereife	40 Min. (nicht saugend)
Trocknungszeit	Ca. 30–60 Minuten, je nach Untergrund und Raumklima
Objekt- und Material-Verarbeitungstemperatur	Idealer Temperaturbereich: +15°C bis 25°C (Bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchte)
Untergrundtemperatur	mind. +15°C

Prüfzeugnisse

Geprüft nach (Norm, Klassifizierung ...)
EC1-PLUS, GISCODE D1 / lösemittelfrei nach TRGS 610

Untergrund

Geeignete Untergründe
• Zementestriche, Betonböden, Calciumsulfat- und mineralische Magnesiaestriche
• Geeignete Trockenestriche und Holzwerkstoffplatten
• Fliesen, Terrazzo sowie geschliffener oder kugelgestrahlter Gussasphalt
• Fest anhaftende, wasserbeständige Klebstoffreste
• Geeignete Epoxidharzanstriche und Feuchtigkeitssperren auf Epoxidharz- oder SMP-Basis, jeweils frei von migrationsfähigen Bestandteilen
• Geeignete Metalluntergründe

MurePrime DX 9 ist für ungeschliffene OSB-Platten und OSB-Platten mit Conti-Finish ungeeignet. Als Haftbrücke für nachfolgende Spachtelungen auf PUR-Vorstrichen nur nach Rücksprache mit der Technik.

Anforderungen an den Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig und formstabil sein. Lose und mürbe Bestandteile sowie haftungsmindernde Schichten, etwa Zementhaut, Trennmittelrückstände oder lose Klebstoffreste, durch geeignete Untergrundvorbereitung entfernen. Öl- und Fettverunreinigungen vollständig beseitigen. Die Fläche vor dem Grundieren gründlich reinigen und bei staubenden Untergründen absaugen.
Bei Altuntergründen die Tragfähigkeit vorhandener Schichten und die Eignung für den vorgesehenen Aufbau prüfen. Bei unklarer Oberflächenbeschaffenheit eine Probefläche anlegen. Die geltenden nationalen und europäischen Normen, technischen Richtlinien und anerkannten Regeln des Fachs beachten.

Produkt- und Verarbeitungshinweise

Materialhinweise:
- Bei Verarbeitung außerhalb des idealen Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsbereiches können sich die Materialeigenschaften merklich verändern.
- Materialien vor der Verarbeitung entsprechend temperieren!
- Um die Produkteigenschaften beizubehalten, dürfen keine Fremdmaterialien beigemischt werden!
- Wasserzugabemengen oder Verdünnungsangaben sind genauest einzuhalten!
- Wasserbasierende Systeme sind nach dem Verdünnen mit Wasser nur noch eingeschränkt haltbar; wir empfehlen daher eine möglichst rasche Verarbeitung.
- Grundierungen immer gut trocknen/aushärten lassen.
- Produkt enthält: MIT/BIT - Informationen für Allergiker unter +43 2622 27401 161

MUREXIN GmbH: A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43(0)2622 / 27 401 - 0, Fax: +43(0)2622 / 27 401 DW 187
E-Mail: info@murexin.com, www.murexin.com

Umgebungshinweise:
- Nicht bei Untergrundtemperaturen unter + 15°C verarbeiten!
- Der ideale Temperaturbereich für Material, Untergrund und Luft liegt bei + 15°C bis + 25°C.
- Der ideale Luftfeuchtigkeitsbereich liegt bei 40 % bis 60 % relativer Feuchte.
- Erhöhte Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verzögern, niedrige Luftfeuchtigkeit und/oder höhere Temperaturen beschleunigen die Trocknung, Abbindung und Erhärtung.
- Während der Trocknungs-, Reaktions- und Erhärtungsphase ist für ausreichende Belüftung zu sorgen; Zugluft ist zu vermeiden!
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wind und Wetter schützen!
- Angrenzende Bauteile schützen!
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung dieses Produktes ist zu vermeiden.
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Tipps:
- Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen.
- Produktdatenblätter aller im System verwendeten MUREXIN Produkte beachten.
- Für Ausbesserungsarbeiten ein unverfälschtes Originalprodukt der jeweiligen Charge aufbewahren.
- Tragen Sie eine Schutzbrille.
- Sollte der Kleber oder Verlegewerkstoff mit Ihren Augen in Berührung kommen, sofort mit viel Wasser auswaschen und Augenarzt aufsuchen.
- Schützen Sie Ihre Hände mit wasserdichten, robusten Handschuhen.
- Tragen Sie lange Hosen.
- Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit dem Kleber oder Verlegewerkstoff. Betroffene Hautteile sind sofort gründlich mit Wasser zu säubern.
- Je länger frischer Kleber oder Verlegewerkstoff auf Ihrer Haut verbleibt, umso größer ist die Gefahr von ernsten Hautschäden.
- Kinder von frischem Kleber oder Verlegewerkstoff fernhalten.

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Zusammensetzung:
Dispersion (Abbindekomponenten), mineralische Füllstoffe, organische Pigmente (Pigmente Füllstoffe), Titandioxid, Wasser (Lösemittel Wasser), Grenzflächenadditive, Bronopol, CIT/MIT/BIT (Additive), Antischaummittel.

Wichtige Hinweise:
Für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produktes ist zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Schutzhandschuhe tragen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut, sofort gründlich mit Wasser abspülen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Schutzhandschuhe tragen. Produkt enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Information für Allergiker unter Tel.: +43/2622/27 401-0. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Spezialprodukt zur Anwendung durch versierte Fachkräfte. Hinweise im technischen Merkblatt genau beachten. Von Kindern fernhalten! Nicht zusammen mit Nahrungsmitteln aufbewahren. Diese Verpackung ist gemäß VVO entpflichtet. Restentleerte Behälter sind dem Sammel- und Verwertungssystem zuzuführen.

Sicherheitshinweise

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Anwendung unserer Produkte darf nur durch Fachleute und/oder versierte, fachkundige und entsprechend handwerklich begabte Personen erfolgen. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen. Naturgemäß können nicht alle möglichen, gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann, wurde verzichtet.
Die geltenden, technischen, nationalen und europäischen Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Materialien, Untergrund und nachfolgendem Aufbau beachten! Gegebenenfalls Bedenken anmelden. Mit Herausgabe einer neuen Version verliert diese ihre Gültigkeit.
Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind im Internet unter www.murexin.com abrufbar.

MUREXIN GmbH: A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43(0)2622 / 27 401 - 0, Fax: +43(0)2622 / 27 401 DW 187
E-Mail: info@murexin.com, www.murexin.com