Mortier-colle flexible à prise rapide trass Blanc SFK 81

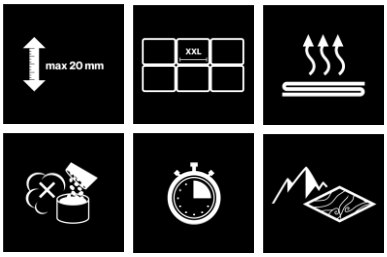

> quasiment indépendant de la température (à partir de +2°C)
> liaison cristalline de l'eau
> durcissement rapide et haute flexibilité
> adhérence précoce

Description du produit

Mortier colle flexible blanc en poudre à prise hydraulique, à haut traitement, résistant à l'eau et au gel, à liaison cristalline de l'eau, quasiment indépendant de la température pour une pose en épaisseur de couche jusqu'à 20 mm. N'est pas translucide sur les matériaux clairs.
Pour pose en intérieur et extérieur de différents carreaux de céramique, plaques et pierres naturelles, de panneaux, de pierres naturelles, de grès cérame fin, par contraintes thermiques ou statiques élevées en couches de colle de 4 à 20 mm. Est particulièrement adapté à la pose de carreaux sur carreaux et pour les dalles de grand format ainsi que la pierre naturelle.

Conditionnement

Seau	Suremballage	Palette
25 KG / PS	-	42 PS

Stockage
À l'abri du gel, au frais et au sec sur caillebotis en bois dans l'emballage d'origine non ouvert 180 jours

Utilisation

Outils recommandés
agitateur électrique lent, récipient de mélange adapté, truelle, éponge
Il faut utiliser une raclette dentée adaptée au matériau à poser et au support.

Mélange
Dans un récipient propre, mélanger en délayant lentement à l'aide de l'agitateur pour obtenir un produit homogène et sans grumeaux (durée du mélange : 3 minutes environ).

Murexin France Sarl: 67100 Strasbourg, 28 Rue Schweighaeuser
Tel.: +33/607 262 438
E-Mail: info@murexin.fr, www.murexin.com

Traitement
Appliquer le mortier de pose sur le support en 2 étapes. Lors de la 1ère étape, racler une couche de contact mince ; lors de la 2ème étape, appliquer le lit de colle sur cette surface encore humide à l'aide d'une truelle à la denture correspondante inclinée sur 45 à 60°. Poser le matériau sur le lit de mortier frais en frottant et, au besoin, éliminer les résidus de mortier à l'aide d'une éponge humide.
Dans le cadre d'applications en extérieur, dans les piscines ainsi que dans les zones soumises à de fortes charges, il faut privilégier le procédé de pose combinée - méthode Buttering-Floating.
Si le type de pierres est inconnu, un essai de collage est recommandé.

Données techniques

Couleur	blanc
Consommation	Consommation selon la denture : env. 1,8 kg/m² pour une denture de 6 mm, env. 2,5 kg/m² pour une denture de 8 mm, env. 3,2 kg/m² avec une denture de 10 mm
Durée de repos	aucun
Durée de traitement	35 minutes env.
Durée de conservation ouvert	10 - 15 minutes env.
Correctibilité	5 minutes env.
Peut être jointoyé	après 3 h env. (avec une pose sur lit fin)
stable à 100 %	après 6 - 8 h env.
Consommation d'eau	env. 0,19 l/kg (soit 4,75 l / 25 kg)

Certificats de contrôle

Contrôlé selon (norme, classification, ...)
EN 12004 und EN 12002
EC1 Plus

Support

Supports adaptés
Béton
Chape en ciment
Chape en anhydrite
Asphalte coulé
Enduit ciment calcaire
Maçonnerie
Placoplâtre, Plaque en plâtre
Béton lisse
Béton cellulaire
Matériaux en bois

Ne convient pas : au bois, au métal, au plastique, aux supports liés au ciment avant la fin du retrait.

Murexin France Sarl: 67100 Strasbourg, 28 Rue Schweighaeuser
Tel.: +33/607 262 438
E-Mail: info@murexin.fr, www.murexin.com

Le support doit être sec, solide, portant, stable, à l'abri du gel et sans poussière, dépôts, huile, graisse, produits de démoulage ou particules. Il doit être conforme aux réglementations techniques et normes nationales et européennes en vigueur, ainsi qu'aux « règles généralement admises dans le domaine ».

Informations sur le produit et consignes d'utilisation

Informations sur les matériaux :
- En cas de traitement en dehors de la plage de température et/ou d'humidité ambiante idéale, les propriétés du matériau peuvent changer significativement.
- Veiller à ce que les matériaux soient à la température recommandée !
- Pour conserver les propriétés du produit, ne pas mélanger avec d'autres matériaux !
- Respecter précisément les quantités d'eau à ajouter ou les indications de dilution !
- Contrôler la couleur des produits avant leur application pour vérifier la précision de la couleur !
- L'uniformité de la couleur n'est garantie que dans une charge.
- Les conditions ambiantes affectent significativement la couleur finale.
- Ne pas mélanger ou diluer du matériau frais avec du matériau déjà mélangé et commençant à durcir !

Consignes relatives à l'environnement :
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 5 °C !
- La plage de températures idéale pour le matériau, le support et l'air est de +15 °C à +25 °C.
- L'humidité relative de l'air idéale est comprise entre 40 et 60 %.
- La durée du séchage, de la prise et du durcissement augmente quand les températures et/ou l'humidité de l'air sont élevées. Cette durée est par conséquent réduite à forte température et humidité de l'air faible.
- Pendant les phases de séchage, de prise et de durcissement, veiller à aérer suffisamment la pièce ; éviter les courants d'air !
- Protéger des rayons directs du soleil, du vent et des intempéries !
- Protéger les éléments avoisinants !
- En extérieur, en zone humide permanente, dans les zones à fortes contraintes ainsi que pour la pierre naturelle et de grand format, appliquer la procédure combinée (buttering/floating).
- Tenir hors de portée des enfants.
- Il est déconseillé de manger, boire et fumer pendant l'utilisation de ce produit.
- Ne pas verser ni laisser pénétrer le produit dans les canalisations, les eaux de surface ou la terre.

Conseils :
- Nous recommandons par principe d'appliquer le produit sur une surface à titre d'essai ou de tester sur de petites surfaces.
- Voir les fiches techniques des produits MUREXIN utilisés dans ce système.
- Pour les travaux de réparation, conserver un produit d'origine non altéré du lot respectif.
- Pour les enduits appliqués à chaud, la température correspondante doit être atteinte avant l'application.
- Le chauffage par le sol ne doit pas être enclenché pendant le traitement et le durcissement.
- Nettoyer les outils immédiatement après utilisation à l'eau.
- Porter des gants de protection.
- Porter des lunettes de protection.
- Si la colle ou le matériau de pose entre en contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau et consulter un ophtalmologiste.
- Protéger les mains avec des gants robustes étanches à l'eau.
- Porter un pantalon long.
- Éviter le contact prolongé de la peau avec la colle ou le matériau de pose. Rincer immédiatement abondamment à l'eau les parties de la peau touchées.
- Le risque de lésions cutanées est d'autant plus grand que le contact de la peau avec la colle ou l'enduit frais a été long.
- Tenir les enfants à l'écart de la colle fraîche ou du matériau de pose.

Les données que nous fournissons sont des valeurs moyennes déterminées dans des conditions de laboratoire. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles, les valeurs indiquées sur les différents lots livrés peuvent légèrement varier sans affecter cependant les caractéristiques du produit.

Consignes de sécurité

Les informations fournies dans cette fiche technique sont basées sur notre longue expérience de nos produits et l'état actuel de nos connaissances. Cette fiche technique est fournie à l'acheteur sans aucune obligation contractuelle, y compris induite par la vente du produit. Nous garantissons la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente. L'utilisation de nos produits est réservée à des spécialistes et/ou des personnes compétentes et qualifiées avec les aptitudes correspondantes d'un artisan. L'utilisateur est responsable de l'exécution professionnelle de son travail, même en cas de demande d'informations complémentaires. Par principe, nous recommandons d'appliquer le produit sur une surface d'essai ou de réaliser une série de petits essais avant l'application proprement dite du produit. Du fait de la nature des travaux, il est impossible de couvrir tous les cas d'application possibles, présents et futurs ainsi que leurs particularités. Les indications considérées comme connues par des spécialistes ont été ignorées.

Murexin France Sarl: 67100 Strasbourg, 28 Rue Schweighaeuser
Tel.: +33/607 262 438
E-Mail: info@murexin.fr, www.murexin.com

En outre des fiches techniques, les normes et les directives techniques en vigueur dans la Communauté européenne et le pays d'utilisation du produit en ce qui concerne les matières, le support et la structure subséquente doivent être observées ! Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter. La publication d'une nouvelle version rend celle-ci caduque.
Les versions actuelles des fiches techniques et de sécurité ainsi que des conditions générales de vente sont disponibles en ligne sur notre site Internet www.murexin.com.

Murexin France Sarl: 67100 Strasbourg, 28 Rue Schweighaeuser
Tel.: +33/607 262 438
E-Mail: info@murexin.fr, www.murexin.com