


Pâte à égaliser TopLevel M 61



- > réduction de la poussière
- > rendement élevé
- > haute capacité d'absorption
- > utilisation facile et rapide

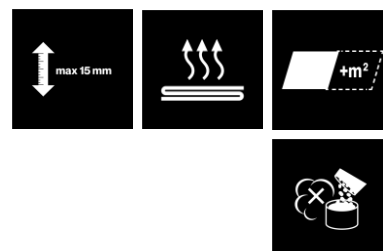

Description du produit

Pâte à égaliser spéciale autonivelante avec un rendement et une capacité d'absorption supérieurs. Très faible émission, séchage par hydratation. 27 % de rendement en plus !

Uniquement en intérieur, pour la réalisation de supports plans présentant une haute capacité d'absorption, d'une épaisseur de couche jusqu'à 15 mm avant la pose de revêtements de sol et de parquets. Particulièrement adaptée au chauffage au sol, permettant une économie d'énergie pouvant atteindre 12 %, ainsi qu'à la pose de revêtements en caoutchouc et en polyoléfine nécessitant un pouvoir absorbant élevé du composé de la pâte à égaliser.

Conditionnement

Seau	Suremballage	Palette
13 KG / PS	-	72 PS

Stockage

À l'abri du gel, au frais et au sec sur caillebotis en bois dans l'emballage d'origine non ouvert 365 jours

Utilisation

Outils recommandés

agitateur électrique à vitesse de rotation réduite, récipient de mélange adapté, lisseuse, truelle à lisser, spatule, raclette

Mélange

Dans un récipient propre, mélanger en délayant lentement à l'aide de l'agitateur pour obtenir un produit homogène et sans grumeaux (durée du mélange environ 4 minutes).

Rapport de mélange :

env. 4 litres d'eau (équivalent à environ 0,30 l/kg)
pour 13 kg de Pâte à égaliser TopLevel M 61 de Murexin

Traitement

L'enduit frais doit être versé sitôt préparé sur le support, si possible en une seule passe jusqu'à l'épaisseur de couche souhaitée (15 mm max.). Répartir uniformément. Pour une application multicouche, poser une couche d'apprêt avec les produits Murexin Sous-couche D 1, Couche de fond LF 1 ou Apprêt d'Adhérence Spécial DX 9. Épaisseur de couche sur supports non absorbants apprêtés avec Murexin DX 9 max. 10 mm.

En cas d'épaisseurs de couche supérieures et de supports non absorbants, un temps de séchage plus long doit être respecté ! Temps de séchage environ 6 à 8 heures par mm d'épaisseur de couche et de support absorbant. La pâte à égaliser TopLevel M 61 peut être pompée et convient à l'utilisation d'une raclette.

Température optimale de traitement : 16 à 22 °C

Épaisseur de couche minimale sous parquet : 3 mm

Traitement ultérieur :

Empêcher un séchage trop rapide de la pâte à égaliser en prenant des mesures appropriées.

Données techniques

Consommation	env. 1,1 kg/m ² par mm d'épaisseur de couche
Recouvrable	après env. 12 à 24 h.
Durée de traitement	20 minutes env.
Accessibilité des surfaces traitées	après 2 à 4 h.
Consommation d'eau	env. 0,3 l/kg (= 4,0 l /sac de 13 kg)

Support

Supports adaptés

supports minéraux conventionnels
sols en béton et en ciment
éléments de chapes sèches à base de ciment

Apprêter :

Sur les supports absorbants :

Couche de fond LF 1 (non diluée), primaire d'adhérence spécial DX 9 ou sous-couche D 1 (dilué de 1:1 à 1:3 à l'eau)

Sur les supports non absorbants :

Primaire d'adhérence D 4 Rapid ou primaire d'adhérence spécial DX 9 (non dilué)

Le support doit être sec, exempt de gel, solide, stable, indéformable, exempt de poussière, de saleté, d'huile, de graisse, d'agents de démoulage et de particules, conformément aux réglementations techniques nationales et européennes, aux normes et aux « règles généralement admises dans le domaine ».

Informations sur le produit et consignes d'utilisation

Consignes relatives aux matériaux :

- En cas de traitement en dehors de la plage de température et/ou d'humidité ambiante idéale, les propriétés du matériau peuvent changer significativement.
- Veiller à ce que les matériaux soient à la température recommandée !
- Pour conserver les propriétés du produit, ne pas mélanger avec d'autres matériaux !
- Respecter précisément les quantités d'eau à ajouter ou les indications de dilution !
- Contrôler la couleur des produits avant de les appliquer pour vérifier qu'elle est bien identique avec celle sur support !
- L'uniformité de la couleur n'est garantie que dans une même charge.
- Les conditions ambiantes ont une forte influence sur la couleur finale.
- Les produits mélangés, commençant déjà à se figer ne doivent pas être encore dilués ni mélangés à du produit frais !

Informations sur l'environnement de travail :

- Ne pas traiter si la température du support est inférieure à +15 °C !
- La plage de température idéale pour le matériau, le support et l'air est de +15 °C à +25 °C.
- L'humidité relative de l'air idéale est comprise entre 40 et 60 %.
- Le temps de séchage, de prise et de durcissement est réduit lorsque la température est élevée/l'humidité ambiante est basse. À basse température et haute humidité ambiante, les durées correspondantes sont augmentées.
- Pendant les phases de séchage, de réaction et de durcissement, veiller à assurer une ventilation suffisante ; éviter les courants d'air !
- Protéger des rayons directs du soleil, du vent et des intempéries !
- Protéger les éléments de construction adjacents !

Conseils :

- Nous recommandons d'une manière générale d'appliquer le produit sur une surface à titre d'essai ou de tester sur de petites surfaces.
- Observer les fiches techniques de tous les produits MUREXIN utilisés dans le système.
- Pour les travaux de réparation, conserver un produit original de la charge correspondante.
- Pour les enduits appliqués à chaud, la température correspondante doit être atteinte avant l'application.
- Pendant le traitement et le durcissement, ne pas enclencher le chauffage au sol.

Les données que nous fournissons sont des valeurs moyennes déterminées dans des conditions de laboratoire. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles, les valeurs indiquées d'une seule livraison peuvent légèrement varier sans affecter les caractéristiques du produit.

Consignes de sécurité

Les informations fournies dans cette fiche technique sont basées sur notre longue expérience de nos produits et l'état actuel de nos connaissances. Cette fiche technique est fournie à l'acheteur sans aucune obligation contractuelle, y compris induite par la vente du produit. Nous garantissons la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente. L'utilisation de nos produits est réservée à des spécialistes et/ou des personnes compétentes et qualifiées avec les aptitudes correspondantes d'un artisan. L'utilisateur est responsable de l'exécution professionnelle de son travail, même en cas de demande d'informations complémentaires. Par principe, nous recommandons d'appliquer le produit sur une surface d'essai ou de réaliser une série de petits essais avant l'application proprement dite du produit. Du fait de la nature des travaux, il est impossible de couvrir tous les cas d'application possibles, présents et futurs ainsi que leurs particularités. Les indications considérées comme connues par des spécialistes ont été ignorées.

En outre des fiches techniques, les normes et les directives techniques en vigueur dans la Communauté européenne et le pays d'utilisation du produit en ce qui concerne les matières, le support et la structure subséquente doivent être observées ! Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter. La publication d'une nouvelle version rend celle-ci caduque.

Les versions actuelles des fiches techniques et de sécurité ainsi que des conditions générales de vente sont disponibles en ligne sur notre site Internet www.murexin.com.