

MUREXIN

Kompaktsysteme

Bodenlegen in Rekordzeit!

Parkett- & Klebetechnik



Das hält.

Bodenlegen in Rekordzeit

mit den **MUREXIN** Kompaktsystemen

Der Faktor Zeit ist auf jeder Baustelle ein ganz entscheidender. Die **MUREXIN** Kompaktsysteme beschleunigen das Bodenlegen radikal! Dabei gibt es für jeden Belag das richtige System.

Weniger Zeitverluste

Lange Trocknungszeiten in Verbindung mit unterschiedlichen Arbeitsschritten bedeuten für den Verarbeiter unzählige Fahrten zur Baustelle. Die Folge: Hohe Geld und Zeitverluste, die nicht sein müssten.

Superschnelle Trocknungszeiten

Die neuen Kompaktsysteme verkürzen die Verarbeitungszeit um ein Vielfaches. Optimal aufeinander abgestimmte Systemkomponenten, bestehend aus Grundierung, Nivellierung und Klebstoff verfügen über superschnelle Trocknungszeiten – und das unabhängig von der Schichtdicke!

MUREXIN hat sich seit jeher der Stabilität bei gleichzeitiger Effizienz verschrieben. Gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden wollen wir etwas bauen, dem wir vertrauen können. Eine Basis, die auf besten Umweltstandards und Produktinnovationen beruht. Wir von **MUREXIN** unterscheiden uns aber nicht alleine durch unsere Produkte, sondern durch eine Vielzahl an Leistungen, die wir unseren Kunden und Partnern bieten.

Vorteile

- weniger Zeitverlust
- superschnelle Trocknungszeiten
- staubreduziert
- lösemittelfrei & geruchsneutral
- emissionsarm



Kompaktsystem 1

2-Stunden Kompaktsystem für elastische & textile Bodenbeläge


Elastische und textile Bodenbeläge können ab sofort in kürzester Zeit verlegt werden. Denn die Produkte des 2-Stunden Kompaktsystems von MUREXIN verfügen über äußerst schnelle Trocknungszeiten. Innerhalb von nur 2 Stunden kann der Boden grundiert, verspachtelt und anschließend der elastische oder textile Bodenbelag verklebt werden.

Schnellspachtelmasse **SL 52**


Die Hauptrolle spielt die Schnellspachtelmasse **SL 52**. Die staubreduzierte Spezialspachtelmasse ermöglicht eine besonders schnelle Verlegung von Teppich, PVC und allen anderen Belägen. Selbstverlaufend punktet sie mit einem wirtschaftlichen Verbrauch.

Schichtdicken von bis zu 15 mm

Die Schnellspachtelmasse **SL 52** ermöglicht eine Schichtdicke von bis zu 20 mm, und das bei gleich bleibender Trocknungszeit! Die Schnellspachtelmasse kommt auf Zement-Estrich und allen normgerechten Untergründen zum Einsatz.

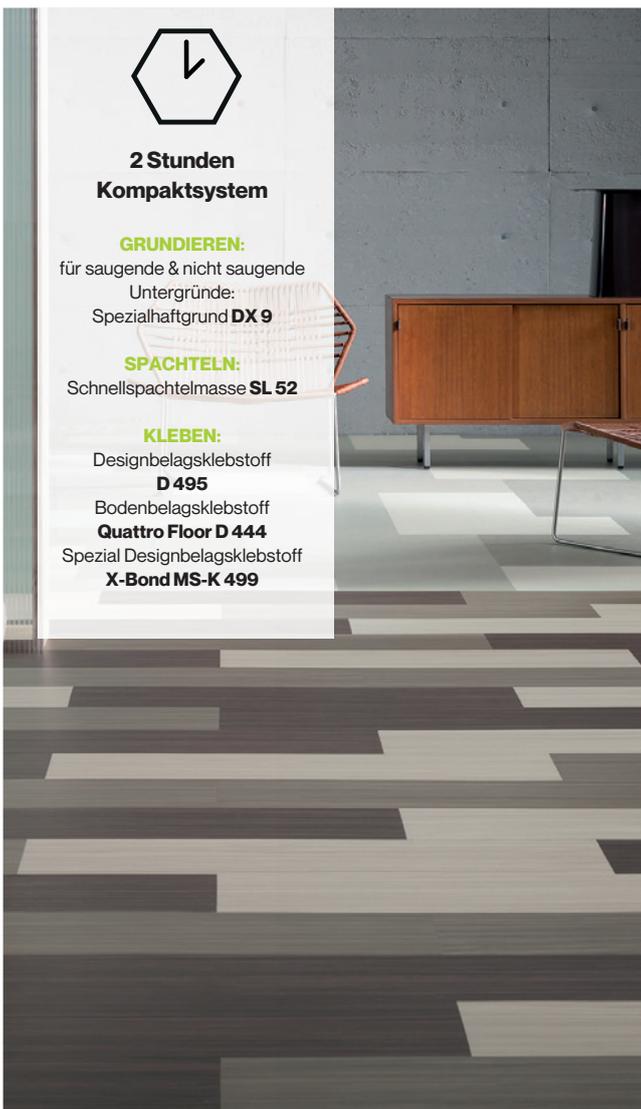

1. Spezialhaftgrund **DX 9** ist gleichmäßig auf saugende als auch nicht saugende Untergründe aufzutragen.

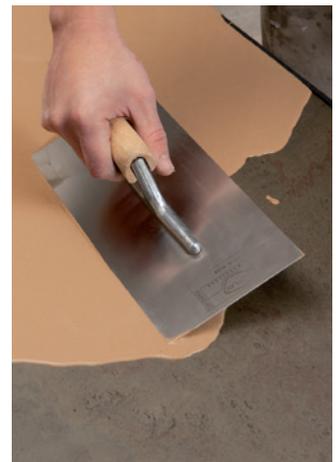

2. Schnellspachtelmasse **SL 52** ist möglichst in einem Arbeitsgang bis zur gewünschten Schichtdicke auf den grundierten Untergrund aufzutragen.



3. Um einen optimalen Verlauf zu gewährleisten, kann die Schnellspachtelmasse **SL 52** mittels Stachelwalze entlüftet werden.



4. Mit dem Designbelagsklebstoff **D 495** bzw. dem Bodenbelagsklebstoff **Quattro Floor D 444** oder dem Spezial Designbelagsklebstoff **X-Bond MS-K 499** verkleben Sie elastische und textile Bodenbeläge.

12-Stunden Kompaktsystem für Parkett

Parkettverlegen in 12 Stunden, die Kompaktsysteme von **MUREXIN** machen's möglich! Grundieren, Nivellieren und Verkleben mit extrem kurzen Trocknungszeiten.

Parkettverlegung in 12 Stunden statt mehreren Tagen

Für Parkettverlegung wird von nun an keine Woche mehr benötigt. Das neue 12-Stunden Kompaktsystem verkürzt die Verarbeitungszeit dank superschnellen Trocknungszeiten um ein Vielfaches. Optimal aufeinander abgestimmte Systemkomponenten, bestehend aus Grundierung, Nivellierung und Klebstoff, machen es möglich.

Schnellspachtelmasse **SL 52**

Die Hauptrolle spielt die Schnellspachtelmasse **SL 52**. Die selbstverlaufende Spezialspachtelmasse ermöglicht eine besonders schnelle Parkettverlegung. Bereits nach wenigen Stunden unter Einhaltung der Normvorgaben kann der Parkett verklebt werden. Hydraulisch abbindend punktet sie mit einem wirtschaftlichen Verbrauch.



12 Stunden Kompaktsystem


GRUNDIEREN:
für saugende & nicht saugende
Untergründe:
Spezialhaftgrund **DX 9**

SPACHTELN:
Schnellspachtelmasse **SL 52**

KLEBEN:
Spezialklebstoff
X-Bond MS-K 88
Parkettklebstoff
X-Bond MS-K 530
Parkettklebstoff
X-Bond MS-K 539




1. Spezialhaftgrund **DX 9** ist gleichmäßig auf saugende als auch nicht saugende Untergründe aufzutragen.

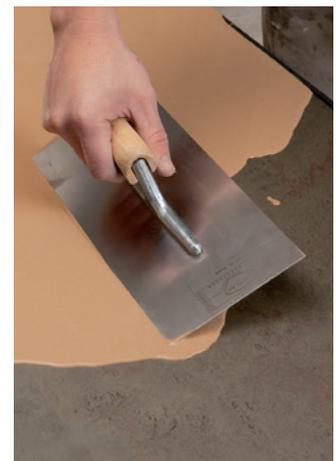

2. Schnellspachtelmasse **SL 52** ist möglichst in einem Arbeitsgang bis zur gewünschten Schichtdicke auf den grundierten Untergrund aufzutragen.



3. Um eine optimalen Verlauf zu gewährleisten, kann die Schnellspachtelmasse **SL 52** mittels Stachelwalze entlüftet werden.

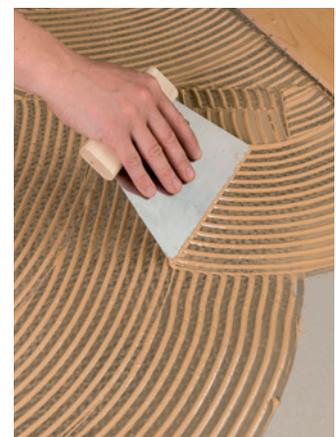

4. Mit dem Spezialklebstoff **X-Bond MS-K 88**, Parkettklebstoff **X-Bond MS-K 530** oder Parkettklebstoff **X-Bond MS-K 539** verkleben Sie alle Arten von Parkett und Holz.



Produkte

Grundieren & Spachteln



Spezialhaftgrund DX 9

Haftvermittelnde, einkomponentige, gebrauchsfertige, lösemittelfreie Grundierung auf Spezialdispersionsbasis. Als Tiefgrundierung (bis 1:3 verdünnbar) geeignet für saugende, mineralische Untergründe wie Zement, Anhydrit und Magnesit-Estriche (auch bei Fußbodenheizung). Als Haftvermittler für nicht-saugende Untergründe wie Kunstharzbeschichtungen, keramischen Fliesen und Feuchtigkeitssperren. Nicht geeignet auf PUR-Vorstrichen und ungeschliffenen sowie mit Conti-Finish behandelten OSB-Platten. Einsetzbar im Innen- und geschütztem Außenbereich.



Schnellspachtelmasse SL 52

Pulverförmige selbstverlaufende, kunstharzvergütete, hydraulisch abbindende Schnellspachtelmasse auf Spezialzementbasis für nachfolgende Schnellverlegung. Nur im Innenbereich, zur Herstellung planebener Unterböden in Schichtdicken bis 20 mm vor der Verlegung von elastischen Bodenbelägen und Parkett. Geeignet bei Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung.



Parkettklebstoff X-Bond MS-K 539

Hochwertiger einkomponentiger, wasser- und lösemittelfreier Klebstoff auf Basis MSP-Technologie. Frei von migrationsfähigen Bestandteilen und ohne schädliche Wechselwirkungen mit Murexin Parkettlacken. Nur im Innenbereich zur Verklebung von Stabparkett nach DIN EN 13226, Hochkant nach DIN EN 14761, Mosaikparkett nach DIN EN 13488 und Massivdielen. Sowie für 2- und 3-schichtigem Mehrschichtparkett und freigegebene Laminatfußböden.



Verkleben



Spezialklebstoff X-Bond MS-K 88

Hochwertiger, einkomponentiger, dauerelastischer, wasser- und lösemittelfreier Universalklebstoff auf Basis MSP-Technologie. Auf nahezu allen Untergründen und für alle Parkettarten mit Nut-Feder Verbindung geeignet. Im Innen- und Außenbereich. Zur Verklebung von Parkett, Keramik, Fliesen und Stein, sowie für Dämmstoffe und Kombinationsverklebungen. Nicht geeignet auf bituminösen Materialien (z.B. Gussasphalt) sowie Polypropylen.



Spezial Designbelagsklebstoff X-Bond MS-K 499

Einkomponentiger Spezialklebstoff geprüft nach DIN EN 14259 auf STP-Basis zur Verklebung von LVT-Designbelägen, homogenen und heterogenen PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen, CV-Belägen, Kautschukbeläge in Bahnen und Fliesen (bis 10 mm, höhere Belagsdicken nach Rücksprache), Schmutzschleusen und Kunstrasenbelägen. Für die Verklebung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen im Innen- und Außenbereich. Speziell bei erhöhter thermischer und mechanischer Belastung. Wasserfest und witterungsbeständig.



Bodenbelagsklebstoff Quattro Floor D 444

Sehr emissionsarmer, hochwertiger, äußerst klebstarker Multifunktionsklebstoff für elastische und textile Bodenbeläge. Für homogene und heterogene PVC-Beläge in Bahnen, PVC-Designbeläge in Planken und Fliesen, Linoleumbeläge, Kautschukbeläge bis 4 mm, Textilbeläge mit allen gängigen Rücken-ausstattungen, sowie leichte Nadelvliesbeläge. Auch für Kontaktverklebung geeignet. Minimiert Schrumpf und Resteindruck bei den Bodenbelägen, harte Klebstoffriefe mit hoher Warmstandfestigkeit, schnelles Anzugsvermögen.



MUREXIN

MUREXIN GmbH

A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401-187, E-Mail: info@murexin.com

Deutschland: Murexin GmbH

D- 63165 Mühlheim am Main, Industriestraße 25-27
Tel.: +49/6108 7099-2000, Fax: +49/6108 7099-2100
E-Mail: info@murexin.de

Ungarn: Murexin Kft.

H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36
E-Mail: murexin@murexin.hu

Tschechien: Murexin spol. s r.o.

CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679
Tel.: +420/5/484 26 711
E-Mail: murexin@murexin.cz

Slowakei: Murexin s r. o.

SK-831 04 Bratislava, Odborárska 52
Tel.: +421/2/492 77 245
E-Mail: murexin@murexin.sk

Polen: Murexin Polska sp. z o.o.

PL - 30 742 Kraków, Ul. Bazarowa 1
Tel.: +48/12 265 01 10
E-Mail: biuro@murexin.pl

Slowenien: Murexin d.o.o.

SLO-9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386/2/545 95 00
E-Mail: info@murexin.si

Rumänien: SC MUREXIN ROMANIA SRL

RO-020111 Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 55c, sector 2
Tel.: +4/021/252 62 51,
E-Mail: info@murexin.ro

Frankreich: Murexin France Sari,

FR-67100 Strasbourg, 28 Rue Schweighaeuser
Tel.: +33/607 262 438
E-Mail: info@murexin.fr

Kroatien: Murexin d. o. o.

HR-10255 Donji Stupnik, Stupničke Škipkovine 4b
E-Mail: info.hr@murexin.com

Schweiz: Murexin AG

CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20
Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33
E-Mail: info@murexin.ch

Vertrieb für Italien:

Murexin GmbH, A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1, Tel.: +43(0)2622/27 401-0, Fax: +43(0)2622/27 401-173, E-Mail: info@murexin.com

Satz- und Druckfehler vorbehalten. **Ausgabe: 03/2023.** Wir weisen darauf hin, dass die verwendeten Fotos Symbolfotos sind und diese Objekte nicht explizit mit unseren Produkten ausgestattet sein müssen, sondern lediglich Anwendungsgebiete zeigen, außer sie werden ausdrücklich als Referenzobjekte angeführt.

Das hält.