MUREXIN

Das **hält.**

PRODUKTKATALOG

2021


DEUTSCHLAND



www.murexin.com



VERTRAUEN,
DAS HÄLT.

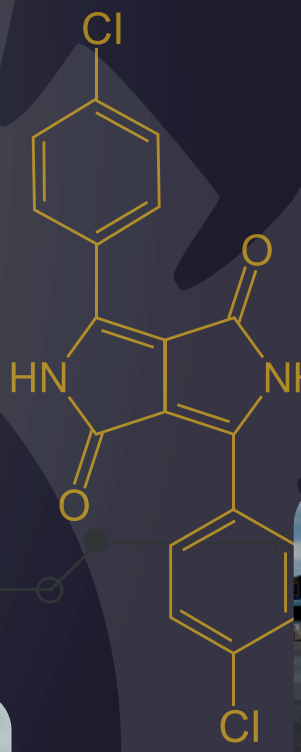







MUREXIN

KENNZEICHNUNGEN

- Abtönbar
- Ergiebig
- Faserverstärkt
- Fußbodenheizung
- Frost- und Taumittelbeständig
- Großformat
- Lösemittelfrei
- Frei von migrationsfähigen Stoffen
- Naturstein
- Pereffekt
- Maximale Schichtdicke (10, 15, 20, 30, 35, 50 mm)
- Schnell
- Standfest
- Staubreduziert
- Trittschallmindernd
- Diffusionsoffen und wasserabweisend

GEBINDEERKLÄRUNGEN

BDO	Blechdose
BFA	Blechfass
BFL	Blechflasche
BHO	Blechhobbock
BKA	Blechkanne
BLE	Blecheimer
BND	Bund
CON	Container
KDO	Kunststoffdose
KE	Kunststoffeimer
KFL	Kunststoffflasche
KHO	Kunststoffhobbock
KKA	Kunststoffkanne
KS	Kunststoffsack
KST	Stahlkanister
KTN	Karton
KTU	Kartusche
PAR	Paar
PKG	Packung
PPE	Puppe
PS	Papiersack
ROL	Rolle
SET	Set
STK	Stück

ZERTIFIZIERUNGEN & NORMEN NACH PRODUKTSPARTE

FLIESENVERLEGETECHNIK

NACH EN 13888, EN 14891, EN 12002, EN 12004

- EN 14891 — Wasserundurchlässige Flüssigabdichtung auf Dispersionsbasis geprüft nach EN 14891
- EN 14891 CM O2 — Wasserundurchlässige Flüssigabdichtung auf Zementbasis geprüft nach EN 14891 und für den Einsatz von Rissüberbrückungen bis - 20 °C
- EN 14891 CM O2P — Wasserundurchlässige Flüssigabdichtung auf Zementbasis geprüft nach EN 14891 und für den Einsatz von Rissüberbrückungen bis - 20 °C in Schwimmbecken und für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- EN 14891 RM P — Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Reaktionsharzprodukt, beständig gegen Kontakt mit Chlorwasser
- EN 12004 C1 T — Zementhaltiger Mörtel für normale Anforderungen mit verringertem Abrutschen
- EN 12004 C2 T S1 — Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verlängerter Offenzeit Durchbiegung S 1 > 2,5 mm
- EN 12004 C2 E S1 — Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verlängerter Offenzeit Durchbiegung S 1 > 2,5 mm
- EN 12004 C2 E S2 — Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verlängerter Offenzeit Durchbiegung S 2 > 5,0 mm
- EN 12004 C2 TE — Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit erhöhter Standfestigkeit und verlängerter Offenzeit
- EN 12004 C2 TE S1 — Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit zusätzlichen Kennwerten, verringertem Abrutschen und verlängerter Offenzeit. Durchbiegung S 1 > 2,5 mm
- EN 12004 C2 TE S2 — Stark verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter Offenzeit
- EN 12004 C2 FT — Schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit zusätzlichen Kennwerten und verringertem Abrutschen
- EN 12004 C2 FT S1 — Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit Frühhaftfestigkeit, sowie verringertem Abrutschen und verlängerter Offenzeit. Durchbiegung S 1 > 2,5 mm
- EN 12004 D2 TE — Dispersionskleber für erhöhte Anforderungen (Wasserlagerung und erhöhte Temperatur) und verringertem Abrutschen und mit verlängerter Offenzeit
- EN 12004 R2 T — Reaktionsharz-Klebemörtel für höchste Anforderungen und verringertem Abrutschen
- EN 13888 CG1 — Zementhaltiger Fugenmörtel für normale Anforderungen
- EN 13888 CG 2 WA — Zementhaltiger Fugenmörtel für erhöhte Anforderungenl mit hoher Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme
- EN 13888 RG2 — Reaktionsharz-Fugenmörtel für höchste Anforderungen

KENNZEICHNUNGEN NIVELLIERMASSEN

PARKETT- & KLEBETECHNIK

Druckfestigkeitsklasse nach DIN EN 13813

Klasse	C5	C7	C12	C16	C20	C25	C30	C35	C40	C50	C60	C70	C80
Wert in N/mm²	5	7	12	16	20	25	30	35	40	50	60	70	80

Biegezugsfestigkeitsklasse nach DIN EN 13813

Klasse	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F10	F15	F20	F30	F40	F50
Wert in N/mm²	1	2	3	4	5	6	7	10	15	20	30	40	50

ZERTIFIZIERUNGEN & NORMEN NACH PRODUKTSPARTE

BESCHICHTUNGSTECHNIK

EN 1504-2 — Oberflächenschutzsysteme für Beton

FARB- & ANSTRICHTECHNIK

Q1-Q4 — Oberflächengüten laut Merkblatt 2 des deutschen Gipsverbandes

EN 13963 — Materialien für das Verspachteln von Gipsspachtelfugen

ABDICHTUNGSTECHNIK

EN 15814 W2A — Bitumendickbeschichtung nach EN 15820 mit Wasserdichtheit in der Klasse W2A

EN 14891 RM P — Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Reaktionsharzprodukt, beständig gegen Kontakt mit Chlorwasser

ESTRICH- & MÖRTELTECHNIK

EN 934-2 T2 — Zusatzmittel für Beton, Mörtel, Einpressmörtel und Mauermörtel

EN 934-2 T5 — Zusatzmittel für Beton, Mörtel, Einpressmörtel und Spritzbeton

EN 14889-1 — Fasern für Beton - Teil 1: Stahlfasern - Begriffe, Festlegungen und Konformität

EN 1504-2 — Eindringtiefe der Imprägnierung Klasse II: ≥ 10 mm

EN 1504-3 — Statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung

EN 1504-6 — Verankerung von Bewehrungsstäben

EN 1504-7 — Korrosionsschutz der Bewehrung

EN 13813 A6 — Verschleißwiderstandsklassen nach Böhme für Zement- und sonstige Estrichmörtel Abriebmenge in $cm^3/50\ cm^2$

EN 13813 A3 — Verschleißwiderstandsklassen nach Böhme für Zement- und sonstige Estrichmörtel Abriebmenge in cm3/50 cm2

EN 998-1 — Druckfestigkeit nach 28 Tagen 1,5 N/mm^2 bis 5,0 N/mm^2

EN 13279-1 — A1 Gipsbinder zur Dirketverwendung oder Weiterverarbeitung

EN 197-1 — Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien von Normalzement

ETA-07 — Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien von Schnellzement

BLAUER ENGEL

Der **Blaue Engel** garantiert, dass die Produkte **hohe Ansprüche** an **Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften** erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die die mit dem Blauen Engel gekennzeichneten Produkte erfüllen müssen. Um dabei die technische Entwicklung widerzuspiegeln, überprüft das Umweltbundesamt alle drei bis vier Jahre die Kriterien. Auf diese Weise werden Unternehmen gefordert, ihre Produkte immer umweltfreundlicher zu gestalten.

EMI-CODE

Geschütztes Zeichen der GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V.) **zur Kennzeichnung und Klassifizierung von emissionskontrollierten Verlegewerkstoffen.**
Geltungsbereich: Vorstriche, Grundierungen, Spachtelmassen, Fliesen- und Fugenmörtel, Bodenbelag-, Parkett- und Fliesenklebstoffe, Unterlagen.
EMICODE / GEV: Stand vom 22. Mai 2019

GIS CODE

Klassifizierungssystem der TKB (Technischen Kommission Bauklebstoffe) **und der GISBAU** (Arbeitsgemeinschaft der Bau-Berufsgenossenschaften) **zur Einstufung von bauchemischen Erzeugnissen in sicherheitstechnisch unterscheidbare Produktgruppen nach den Gesichtspunkten des Arbeitsschutzes.**
Geltungsbereich: Vorstriche und Klebstoffe für Bodenbelags- und Parkettarbeiten, Epoxidharz-Beschichtungsstoffe, zementhaltige Produkte.
GISCODE: Stand per Jänner 2017

Unser Produktportfolio haben wir diesem Jahr wieder um einige effiziente Produkte erweitert, die einfach zu verarbeiten sind und dabei Zeit und Geld sparen. Allen voran vermögen das unsere Top-Produkte aus der BEST4YOU Serie zu leisten. Sie überzeugen mit ihren vier Eigenschaften: Premium Qualität, bewusst pro Umwelt, maximale Performance und hohe Arbeitserleichterung.
Wir von MUREXIN unterscheiden uns aber nicht alleine durch unsere Produkte, sondern durch eine Vielzahl an Leistungen, die wir als erfahrenes Team unseren Kunden, Partnern und Lieferanten bieten. Dabei spielt unsere wichtigste Eigenschaft eine tragende Rolle: die Zuverlässigkeit. Sei es die Qualität unserer Produkte, die besondere Liefertreue, die Flexibilität schnell auf Anfragen zu reagieren oder die Motivation und der Zusammenhalt unserer Mitarbeiter – all das bewegt uns seit rund 90 Jahren zu Höchstleistungen und bekräftigt unseren Leitspruch – **das hält.**

In den vergangenen Jahrzehnten ist MUREXIN als österreichisches Traditionsunternehmen zu einer international agierenden Gruppe gewachsen. Neugierde, Zukunftsorientierung und der Wunsch nach stetiger Weiterentwicklung treiben die heute rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MUREXIN-Gruppe an, die Qualität der Produkte und Prozesse ständig zu verbessern. Mit eigenen Produktionsstätten in Wiener Neustadt, im ungarischen Szekszárd und in Slowenien sind MUREXIN-Produkte in rund 30 Exportmärkte durch Direktvertrieb, Distributionspartner oder mit etablierten Tochtergesellschaften erhältlich. Am Standort der MUREXIN Zentrale in Wiener Neustadt sind neben der Produktion und dem Zentrallager auch Kompetenzzentrum und Technikum angesiedelt, die für Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung zuständig sind. MUREXIN Filialen bzw. Abhollager gibt es in Wien, Linz, Graz, Hall in Tirol, Hallein, Klagenfurt und Röthis.

MUREXIN ZENTRALE ÖSTERREICH

ZENTRALE, PRODUKTION, VERWALTUNG, ZENTRALLOGISTIK

A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1, Tel.: +43 (0) 2622 / 27 401-0, Fax: +43 (0) 2622 / 27 401-173, info@murexin.com

ZENTRALE / TRANSPORTLOGISTIK

SELBSTABHOLER

Alexandra BERNHARDT
Tel.: 02622 / 27 401 **DW 206**
a.bernhardt@murexin.com

Magdalena MÜLLNER
Tel.: 02622 / 27 401 **DW 170**
m.muellner@murexin.com

ANSPRECHPARTNER TRANSPORTLOGISTIK

Denise JELLESCHITZ
Tel.: 02622 / 27 401 **DW 225**
d.jelleschitz@murexin.com

Ines AGOTA
Tel.: 02622 / 27 401 **DW 230**
i.agota@murexin.com

MUREXIN ANSPRECHPARTNER DEUTSCHLAND

PARKETT- UND KLEBETECHNIK

Technische Beratung und Verkauf

Mario BLANK / Leitung
Tel.: +49 (0) 175 / 222 52 40
m.blank@murexin.com



Oliver TILLMANN
Tel.: +49 (0) 175 / 222 65 53
o.tillmann@murexin.com



Dirk LINCKUS
Tel.: +49 (0) 171 766 12 28
d.linckus@murexin.com



Gerd WINKLBAUER
Tel.: +49 (0) 175 / 223 91 69
g.winklbauer@murexin.com



Peter SCHMITZ
Tel.: +49 (0) 171 / 218 03 31
p.schmitz@murexin.com



Jörg THOSS
Tel.: +49 (0) 175 / 791 79 11
j.thosz@murexin.com



Innendienst

Evelyn PERNSTEINER
Tel.: +43 (0) 2622 /27 401 **DW 227**
e.pernsteiner@murexin.com

Bettina KORDA
Tel.: +43 (0) 2622 /27 401 **DW 186**
b.korda@murexin.com

Anwendungstechnik

Richard HLUBEK
Tel.: +49 (0) 151 / 424 710 52
r.hlubek@murexin.com



FLIESENVERLEGETECHNIK


BESCHICHTUNGSTECHNIK

ABDICHTUNGSTECHNIK

BETON- UND ESTRICHTECHNIK

Technische Beratung und Verkauf


Alfred PROCK / Leitung
Tel.: +49 (0) 151 / 401 21 097
a.prock@murexin.com




Achim ADAMEK
Tel.: +49 (0) 170 / 555 15 59
a.adamek@murexin.com



Patrick ROSSKOPF
Tel.: +49 (0) 151 / 400 30 520
p.rosskopf@murexin.com



Klaus SCHUSTER
Tel.: +49 (0) 151 / 540 48 458
k.schuster@murexin.com



Hans Walter SAUERBORN
Tel.: +49 (0) 151 / 110 84 271
h.sauerborn@murexin.com



Christian MARTIN MARTELES
Tel.: +49 (0) 171 / 653 65 61
c.martin@murexin.com




Innendienst

Melanie VORISEK
Tel.: +43 (0) 2622 /27 401 **DW 290**
m.vorisek@murexin.com

Anwendungstechnik

Stephan HIRSCH
Tel.: +49 (0) 151 / 111 95 823
s.hirsch@murexin.com



Innendienst

Birgit SCHNEEBERGER
Tel.: +43 (0) 2622 /27 401 **DW 196**
b.schneeberger@murexin.com

Innendienst

Anja STEINDL
Tel.: +43 (0) 2622 /27 401 **DW 130**
a.steindl@murexin.com

FARB- UND ANSTRICHTECHNIK

Technische Beratung und Verkauf


Mario BLANK / Leitung
Tel.: +49 (0) 175 / 222 52 40
m.blank@murexin.com



DIY-BAUMÄRKTE UND HANDELSVEREINIGUNGEN

Technische Beratung und Verkauf

Hans-Jürgen BEHNECKE Leitung
Tel.: +49 (0) 151 / 256 76 421
j.behnecke@murexin.com



Peter BARTH
Tel.: +49 (0) 151 / 445 42 959
p.barth@murexin.com



Andreas RICHTER
Tel.: +49 (0) 171 / 86 82 999
a.richter@murexin.com



Innendienst Österreich

Petra BERNARD
Tel.: +43 (0) 2622 /27 401 **DW 163**
p.bernard@murexin.com


Innendienst Export

Carmen LANZ
Tel.: +43 (0) 2622 /27 401 **DW 217**
c.lanz@ murexin.com

#murexin2021
Gewinnspiel

MUREXIN INSTAGRAM GEWINNSPIEL

Sie arbeiten mit MUREXIN Produkten? Zeigen Sie uns wie und gewinnen Sie mit etwas Glück Thermengutscheine. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Seien Sie mutig! Posten Sie Bilder, die so cool und vielseitig sind wie unsere Produkte und Sie!

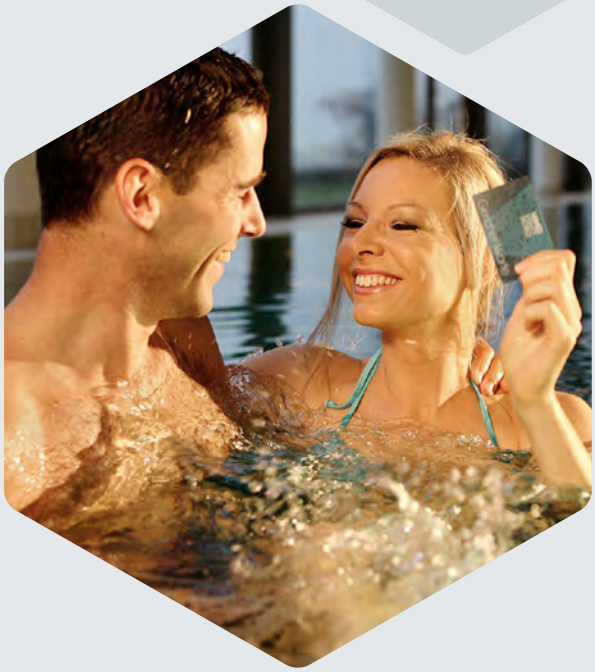

© VAMED Vitality World

SO KÖNNEN SIE GEWINNEN:

01.
Liken Sie @murexinaustria auf Instagram

02.
Posten Sie ein Bild auf dem Sie MUREXIN Produkte verarbeiten auf Instagram mit dem Hashtag #murexin2021

03.
Verlinken Sie @murexinaustria auf dem Bild oder im Kommentar

DER ZEITRAUM
Teilgenommen kann ab 07.01.2021 bis 18.12.2021 werden.

TIPP
Ihr Profil muss öffentlich sein, damit Sie mitmachen können!

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!

WAS KÖNNEN SIE GEWINNEN:

Auf die Sieger warten Thermengutscheine im Gesamtwert von 600,- Euro

1. PLATZ 300,- Euro

2. PLATZ 200,- Euro

3. PLATZ 100,- Euro

Index

A

Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn AE 100 75
Abdichtungsgrund AG 3 184
Abschlussschiene 4-eckig 99
Abtönpaste MIX 24 155
Aceton 175
Airless Spachtel Durapid AS 30 142
Akustik-Top Trittschall- und Entkoppelungsplatte 42, 72
Algen- und Schimmelstopp Colo AS 50 105
Alkalischer Reiniger Colo AR 30 105, 131
Allgrund LV 30 162
Altgoldfarbe 170
Antistatik Zusatz AS 7 37
Applikations-Roller 194
Aqua Allgrund AV 35 168
Aqua Betonsiegel RC 414 169
Aqua Exoten-Sperrgrund AV 50 45
Aqua Gel AV 30 45
Aqua Glanzlack GLX 90 168
Aqua Holzkittlösung AV 10 45
Aqua Holzkittlösung elastisch AV 5 45
Aqua Holzlasur HL 3500 172
Aqua Nanolack NT 100 47
Aqua Parkett Vollpflege AP 20 48
Aqua Parkettlack Extrem NX 85 46
Aqua Parkettlack Objekt PO 70 46
Aqua Parkettlack Spezial PS 90 47
Aqua Parkettsiegel PU 80 46
Aqua Pflegeöl AP 90 51
Aqua Primer AP 2000 114
Aqua Sealing AS 1500 124
Aqua Seidenmattlack SMX 50 168
Aqua Sperr-Isolierfarbe IF 3000 152
Aqua Spezialgrund AV 20 45
Aqua Topcoat EP 150 TC 123
Aqua Topcoat EP 150 TC - färbig 125
Aquapox Grundierung ASG 170 - Leitschicht 121
Auftragshalter und Schwamm 50
Ausgleichsmörtel Trass Schnell AM 50 70
Aushärtungsbeschleuniger WD Speed 5 189
Austro Complete VF 700 146
Austro Norm AN 750 146
Austrofaser PP 12 mm 194, 201

B

Balkondrainageprofil 104
Balkondrainageprofil-Außenecke 104
Balkondrainageprofil-Verbinder 104
Balkondrainageprofil-Verbindungsverstärker 104
Bau- und Elektrikergips BE 70 216
Bauwerksabdichtung 2K BF 187
Bauwerksabdichtungsbahn SK 100 selbstklebend 76
Beton- und Mörteldichtmittel DM 40 200
Beton- und Mörtelfrostschutz FS 10 200
Betonimprägnierung NE 24 207
Betonimprägnierung TE 18 207
Betonkosmetik Repol BK 05 213
Betonspachtel Repol BS 05 G 211
Betonspachtel Repol BS 10 W 211
Bewehrungsschutz Repol BS 7 210
Bitexklinge mit großem Haken 58
Blitzpulver BP 33 216
Boden-/Wandimprägnierung IG 03 207
Bodenbelagsklebstoff Quattro Floor D 444 33
Bodenhärter BH 100 205
Bodenhärter BH 400 205
Bodenversiegelung BV 20 125
Buntstein-Putz Energy Creative 180

C

Collomix Korbrührer KR 120 M 58

D

Daunenweiß DX 1 147
Dehnfugenprofil 102
Dehnfugenprofil schmal 102
Dehnfugenprofil Schwerlast 102
Designbelagsklebstoff D 495 33
Designfüller DF 170 120
Designfüller Metallic 120
Dichtband DB 100 77
Dichtband Profi DB 60 77
Dichtband selbstklebend DBS 50 77
Dichtbandkleber DBK 80 77
Dichtklebemörtel Grau DKM 95 74, 82
Dichtmanschette 78
Dichtungsschlämme DS 28 187
Dickbeschichtung 1K Express 185
Dickbeschichtung 2K PS 185
Dickbeschichtung 2K Standard 185
Dickschicht-Klebespachtel Energy Forte 177
Drainagemörtel Trass DMT 40 70, 202
Duschkeilschiene 103

E

Eckschutzprofil Edelstahl 103
Eimer 61
Einschichtfarbe UNO 4000 147
Einseitklebstoff D 338 32
Einstreuchips VF 129
Elastic Vergussmasse PU 50 192
Emulplast Bio Malerfarbe KA 1500 150
Emulplast Innenmatt KA 3500 150
Emulplast Polarweiß KA 2500 150
Endstücke für Abschlussschiene 4-eckig 99
Endstücke für Edelstahl Stiegenprofile 103
Endstücke für PVC Rundkantenabschlussprofile 101
Endstücke für Rundkantenabschlussprofile 101
Energy Textile 72, 96, 178, 187
Entkoppelungsmatte Unitop M 85 30
Entkoppelungsvlies 72
Entkoppelungsvlies für Parkettverlegung 42
Entlüftungsrolle 50/21 57
Entlüftungsrolle 60/11 57, 133
Entlüftungsrolle small 57, 133
Epoxy Abschlussprofil 129
Epoxy Basisbeschichtung EP 2 117
Epoxy Basisharz EP 70 BM 113
Epoxy Beschichtung ASD 130 121
Epoxy Beschichtung EP 3 118
Epoxy Bindemittel EP 220 120
Epoxy Clear Coat CC 200 120
Epoxy Ersatzschwamm 90
Epoxy Expressharz EP 90 114
Epoxy Fugenbrett 90
Epoxy Fugenmörtelreiniger ERY 92 90
Epoxy Grundierharz GH 50 112
Epoxy Imprägnierharz IH 16 111
Epoxy Reiniger EP V4 134
Epoxy Topcoat EP 100 TC 123
Epoxy Versiegelung ASV 106 121
Epoxy Versiegelung Färbig EP 20 124
Epoxy Waschset 90
Epoxy-Feuchtigkeitssperre 2K EP 170 24, 68
Epoxyimprägnierung Repol EP 1 111
Epoxyklebemörtel Weiß EKY 91 83
Ersatz-Auftragsschwamm 50
Estrich Beschleuniger X 4 200
Estrichverdübelung EV 15 68, 205
Estrichzement Rapid ER 70 202
Euro Housepaint RA 100 158, 213
Express Coat EC 260 123, 128
Express Coat EC 60 113
Express Renovierfarbe IF 2010 152

F

Farbfächer 155, 171, 180
Farbmischanlage und Rüttler 154
Farbvertiefer Cura FV 90 106
Faschen-Putz Energy Fine 180
Faserklebstoff EL 630 37
Fassadenacrylfarbe RA 50 157
Fassadenfarbe Austrosil SX 40 157
Fassadensilikatfarbe Supra SK 60 157
Fassadensilikonharzfarbe Siloxan SX 80 158
Fassadenspachtel Durapid FA 35 141
Federspachtel 56
Feinspachtel Durapid SK 60 160
Fertigbeton FB 15 215
Fertigputz FP 30 215
Fertigspachtel Durapid HS 80 143
Filz-Feinspachtel Durapid XS 40 140
Filz-Grobspachtel Durapid XL 25 140
Fix Zement 216
Fixierdispersion WL 730 34
Flächenrakel 56, 132
Flex Klebemörtel Grau KGF 65 81

Index

Flex Klebemörtel Maximo M 41 82
Flex Klebemörtel Trass KTF 55 80
Flex Klebemörtel Weiß KWF 61 81
Flexfuge Platinum FX 66 86
Fließbettklebemörtel FBS 75 80
Fließmasse Außen FMA 30 29, 71, 203
Fließmasse Industrie FMI 50 71, 203
Fließspachtelmasse FSM 20 203
Flüssigfolie 1 KS 74
Flüssigfolie 2 KS 75
Fugenacryl AC 10 143
Fugenacryl AC 15 93, 143
Fugenblech kraftschlüssig 15 cm 214
Fugenglitter Epoxy 90
Fugenmasse Parkett FP 100 53
Fugenmasse PU 15 192
Fugenmörtel Epoxy FMY 90 89
Fugenmörtel Extrem FME 80 89
Fugenmörtel Trass FMT 15 87
Fugenmörtelemulsion FE 85 87
Fugenschnur 193
Füll- und Reparaturmasse CA 85 29
Füll- und Reparaturmasse SF 80 27

G

Gefälledichtecken 77
Gießharz 2K SI 60 25, 69
Gips GI 70 215
Glanzlack KH 90 165
Glanzlatex LX 7000 149
Glasgewebe Scandatex 153
Glasgewebeklebstoff D 910 153
Glasseidengewebe GS 10 96
Glättkelle Metall 57, 132
Goldfarbe 170
Goldfarbe Stabil 170
Grundreiniger Colo GR 20 105, 131
Grundweiss LF 11 139
Gullydichtung 78
Gummibesen 133

H

Haftemulsion HE 20 201
Haftschlämme Repol HS 1 210
Hakenklinge 58
Haltebügel für Fugenblech 214
Handpistole 43, 93, 133
Handpistole für 310 ml Kartusche 59
Handpistole für Spezialklebstoff Inject MS-K55 43
Hartöl HP 91 49
Heißvergussmasse HM 250 193
Heizestrichvergütung HV 05 201
Heizkörperlack HKL 90 164
HOCO Estrichklammer 25, 69, 205
Holzboden Nivelliermasse NH 75 28
Holzimprägniergrund HL 250 171
Holzkittlösung LV 15 52
Holzkontakt Energy Contact 178
Holzlasur HL 2500 172
Holzleim Wasserfest WF-D3 43
Hybrid Kleber HX 1 82

I

Imprägniergrund Cura IG 20 106
Imprägnierpaste Cura IP 30 131
Injektionspacker Repol IP 10 130
Innenfarbe Maximo AM 2700 147
Innensilikatfarbe Bioweiß SK 500 151
Innensilikatfarbe Supra SK 600 151
Innenspachtel IS 60 215
Isolieranstrich 111 N 184

K

Kalk-Feinspachtel Durapid CA 480 141
Kalkfarbe CA 300 151
Kantenprofil zum Vorbereiten 140
Kantenschutz mit Gewebe-Kunststoff 178
Kapillarstäbchen Inject KS 10 214
Karbolin braun BK 20 171
Kautschuk-Klebstoff CR 5 33
KH-Grundfarbe LV 40 162
KH-Putz Energy Brilliant 179
KH-Spritzverdünnung SV 100 175
KH-Verdünnung TE 300 174
Klebemörtel FSZ 45 80
Klebemörtel Profiflex KPF 35+ 80
Kleberemulsion S2 80
Kleberspachtel für alle Beläge 56
Klebespachtel Energy Star 177
Klebstoff 2K PU 330 34
Kontaktklebstoff KK 990 35
Kontaktklebstoff Rexopren 1310 35
Kupferband KB 20 37, 1215

L

Lackroller 133
Lackroller LM 59
Lackroller Micro 59
Lackroller W 59
Lackroller W 60 59
Leicht-Klebespachtel Maximo M 70 177
Leichtmörtel Repol LM 20 Light 210
Leichtspachtel Maximo LS 85 143
Linotex Profi D 494 33

M

Malerlack KHX 50 163
Malerlack KHX 90 162
Marmorkiesel Colorit grob MG 24 127
Maschinenlack Express ML 90 167
Mattlack Ultra M 88 46
Mattlatex LX 5000 149
Mauerwerkssperre Inject IM 55 214
Mauerwerkssperre Set Inject IS 48 214
Metall Primer MP Plus 2 190
Mischöl XF 4 200
Mörtelharz MHF 10 Färbig 115
Murefix MF 4 27
MUREXIN Bundhose 61
MUREXIN Latzhose 61
Mutterspachtel für auswechselbare Zahnschienen 56, 132

N

Nadelvlies NV 110 189
Nagelschuhe 57, 133
Nass- und Haftbettklebstoff D 391 32
Naturholzbodenseife HS 92 51
Naturöl NP 90 49
Naturöl NP 90 Colour 49
Naturstein Silikon SIL 50 93
Natursteinteppich Balkonabschlussprofil 128
Natursteinteppichharz MS-1K 127
Natursteinteppichharz PU 1K 128
Nitroverdünnung Oxylin AF 200 174
Nitroverdünnung W 3360 174
Nivelliermasse Basic NB 10 28
Nivelliermasse CA 20 29, 71
Nivelliermasse CA 60 29
Nivelliermasse Extrem NE 30 29, 70
Nivelliermasse FZ 100 28, 70
Nivelliermasse Maximo M 61 27
Nivelliermasse Objekt Plus OS 50 28, 71

O

Objektgrundierung OG 80 112
Ofenmörtel OM 20 215

P

Parkett Grundreiniger AP 10 48
Parkett Polish LP 35 51
Parkett Profile 55
Parkettbodenlauge PL 60 50
Parkettgrip R10 48
Parkettklebstoff M 522 41
Parkettklebstoff PU 1K 505 40
Parkettklebstoff PU 566 40
Parkettklebstoff X-Bond MS-K511 40
Parkettklebstoff X-Bond MS-K530 39
Parkettklebstoff X-Bond MS-K539 39
Parkettklebstoff X-Bond Green MS-K 600 39
Pflasterfuge PF 30 88
Pflegeöl Cura IL 20 106
Polybond Primer PB 7 190
Polyurethanbeschichtung PU 300 119
Polyurethanbeschichtung PU 400 119
Polyurethanbeschichtung PU 600 119
Polyurethanversiegelung PU 40 123, 124
Primer PU 150 192
Profi Dichtfolie Schnell Maximo PSM 1K 74
Profi Lacksieb 59
Profi Terrassenöl TP 92 50

Index

Profiparkettklebstoff LE 555 41
PU-Klebeschaum Energy Foam 177, 187
Puppenauftragsgerät X-Bond 200 43
Putzgrund Energy Primer 178
PVC Rundkantenabschlussprofile 101
PVC Winkelabschlussprofile 99

Q

Quarzsand QS 98 24, 68, 130, 194
Quick Primer LV 20 161

R

Randdämmstreifen selbstklebend RS 50 30, 71
Raumweiß RW 150 146
Reinigungsscheibe 61
Reinigungstücher R 500 41, 134
Reno-Verdünnung 175
Reparaturkleber SK 15 83
Reparaturmörtel RM 30 216
Reprofiliermörtel Repol RM 04 211
Rissarmierungselement GF 30, 69
Rissverdübelungsharz MS-X 24 25, 69, 191
Rohrkasten L 95
Rollerbügel verstellbar 60 57, 133
Rollersafe 59
Rostentferner FE 10 160
Rostschutzgrund Alupren LV 10 161
Roststopp Ferabrin FE 100 164
Rührstab BR 14 (Bitumen) 134
Rührstab klein 8/40 40
Rührstab MHR 14 (Mörtel & Harz) 134
Rührwerk Collomix 58
Rührwerk MIX 16 134
Rundkantenabschlussprofile 100
Rutschhemmender Füllstoff RF 8 130

S

Saniermörtel Repol SM 20 210
Saniermörtel Repol SM 40 211
Sanitärsilikon Profi SIL 65 92
Saugwinkel Inject SW 30 214
Saurer Reiniger Colo SR 30 105, 131
Schaltrennmittel ÖKO 100 208
Schaltrennmittel Spezial SP 40 208
Schaltrennmittel WA 50 208
Schleifbänder 60
Schleifgitter 60
Schleifscheiben 60
Schnellestrich SE 24 70, 202
Schnellestrichzement SE 90 202
Schnellflex Klebemörtel Trass SFK 85 81
Schnellflex Klebemörtel Weiß SFK 81 81
Schnellflexfuge Ultra SFU 77 88
Schnellspachtelmasse SL 52 28
Schnittschutzband SB 50 78
Schwertglätter 80 57, 133
Seidenlatex LX 6000 149
Seidenmattlack KH 50 166
Sicherheitsplomben für Heizestriche 30
Silan-Feuchtigkeitssperre MS-X 3 24, 191
Silan-Verfestigungsharz MS-X 1 24
Silberfarbe Hitzebeständig 170
Silikat-Putz Energy Crystal 179
Silikatgrund Fixativ SK 11 139
Silikonharz-Putz Energy Furioso 179
Silikonimprägnierung Repol S 4 207
Silolack SL 100 185
Spachtelkitt Durapid SK 50 160
Spezial Designbelagsklebstoff X-Bond MS-K 499 34
Spezial Haftbettklebstoff LF 300 32
Spezial Linol- und Teppichklebstoff DK 74 33
Spezial MSP-Klebstoff EL 650 37
Spezial-Haftgrund DX 9 23
Spezialabdeckband 3M 58
Spezialabdichtung WD-1K 76, 189
Spezialabdichtung X-Bond MS-A99 187
Spezialdichtstoff X-Bond MS-D81 92, 193
Spezialisoliergrund SP 13 139
Spezialklebstoff Inject MS-K55 43
Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 39, 83
Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 Express 41, 96
Spezialkontaktklebstoff KK 346 35
Spezialspachtel X-Bond 56
Spiritus 175
Sportboden Vollpflege AP 30 48
Sportplatzlinierfarbe SC 16 152
Spritzspachtel Durapid XL 90 142
Spritzspachtel Gullspack S 70 142
Sprühkopf Colocura SK 1 93, 106, 193
Stahlfaser MFT 201
Standfeste Reparaturmasse RS 90 F 27
Starterset Abdichten 194
Starterset Beschichten 132
Steckbügel 59, 132
Steinfuge Trass SF 50 87
Steinpaste SP 15 128
Steinsiegel Cura SI 90 106
Stellmittel Natursteinteppich SN 1K 128
Stellmittel WD-1K 190
Stiegenprofil Edelstahl 103
Strukturbeschichtung SB 2 118
Styroporbinder SB 60 199
Supergrund D4 Rapid 67
Supraflex SFS 2 82
Systemgel LV 35 52
Systemlack 2K PU 95 52

T

Tankraumanstrich TA 20 125
Teleskopstange 57, 132
Teppich Profile 54
Terrassenölreiniger RT 10 50
Terrassenprofil 104
Terrassenprofil-Eckverbinder 104
Terrassenprofil-Verbinder 104
Thermo-Top Wärmeverteilungs- und Entkoppelungsplatte 72
Thermopulver DB 80 199
Thixotropiermittel Epoxy TE 2K 130
Tiefengrund D7 23
Tiefengrund LF 1 67
Tiefengrund LF 14 139
Tiefengrund LF 15 67
Tiefengrund VLF 10 139
Trapezklinge 58
Trittschalldämmmatte 42
Trocknungsverzögerer TV 5 48

U

Uniflex Fliesenmagnete Profi 96
Uniflex Fliesentürchen Classic 96
Uniplatte 95
Unisiegel IS 75 53
Unitop Entkoppelungsplatte 42, 72
Universal Abdichtung PU 500 76
Universal Glätter UG 1 93, 193
Universalfixierung WL 720 34
Universalgrundierung LV 45 52
Universalklebstoff D 390 32
Universalverdünnung UV 80 174

V

Ventilack VLX 50 163
Verdünnung KK 350 35
Verdünnung PU-V 95 52
Verdunstungsschutz LF 3 208
Vergussmörtel Repol VM 30 204
Vergussmörtel Repol VM 40 204
Vergussmörtel Repol VS 10 204
Verlegehilfe 84
Versetzmörtel Repol VS 20 204
Verstärkungsfaser GL 30
Verstärkungsmatte GL 30
Volltonfarbe VF 4000 154
Voranstrich D1 23
Voranstrich PU 5 Express 25

W

Waage 132
Wandsiegel IV 4000 150
Wannendichtband 78
Weißlack SE 50 163
Winkelabschlussprofile 98
Wischwiesel 51


Z

Zahnformen 62
Zahnschienen für Mutterspachtel 56, 132
Zement WZ 40 216
Zink-Alu Reiniger ZA 110 160

PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITSERLEICHTERUNG

„Mit dem richtigen Partner gelingt jedes Projekt!“

Wilma Fennes
FP Parkett - Technik GmbH,
aus Wien

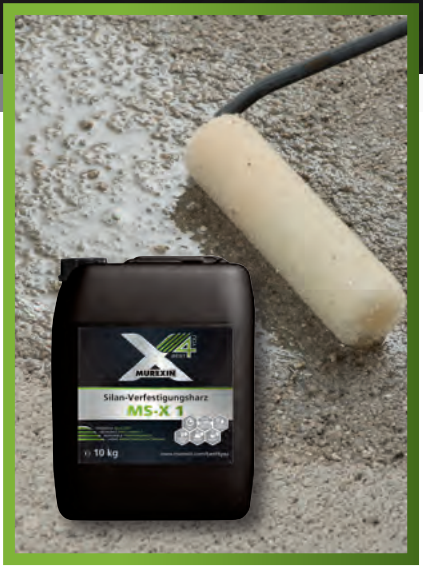

Silan-Verfestigungsharz

MS-X 1

1-komponentig und nach 2 Stunden überarbeitbar – effizient und schnell!

- verfestigend
- niedrigviskos
- hohes Eindringvermögen
- nach 2 Stunden überarbeitbar
- 1-komponentig
- physiologisch unbedenklich

Seite 24



Silan-Feuchtigkeitssperre

MS-X 3

Grundieren und Feuchtigkeit sperren mit einem Produkt!

- schnelle Trocknung
- physiologisch unbedenklich
- sperrt Restfeuchtigkeit
- Oberflächen verfestigend
- für saugende und nicht saugende Untergründe
- frei von migrationsfähigen Bestandteilen

Seite 24



Rissverdübelungsharz

MS-X 24

Einfache Anwendung und ökologisch!

- geruchsneutral
- physiologisch unbedenklich
- ökologische Alternative
- 2-komponentig
- einfache Anwendung
- rasch härtend

Seite 25

DAS BESTE FÜR DEN PROFI:
MUREXIN BEST4YOU

www.murexin.com/best4you



Bodenbelagsklebstoff Quattro Floor

D 444

Universeller Klebstoff für alle elastischen Beläge!

- schnelles Anzugsvermögen
- hohe Früh-und Endfestigkeit
- universell einsetzbar
- spart Lagerkosten durch vielseitigen Einsatzbereich

Seite 33



PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITSERLEICHTERUNG



„Gut für Körper und Geist!
Gesundheitsschutz für uns Verarbeiter.“

Günther Wiesböck
Fliesenlegermeister,
aus Tulln an der Donau



Hybrid Kleber

HX 1

Vereint Leichtgängigkeit
mit hoher Standfestigkeit!

- höchst standfest
- kein Abrutschen oder Einsinken
- hoch flexibel
- extrem geschmeidige Verarbeitung
- für Großformate und schweres Verlegegut
- tragefreundliches Gebinde

Seite 82

Die Produktreihe BEST4YOU wurde speziell für die Profis auf den Baustellen entwickelt und überzeugt mit herausragenden Eigenschaften wie maximale Performance, hohe Arbeitserleichterung, Top-Qualität und dadurch, dass ihre Produkte gut zur Umwelt und zur Gesundheit der Verarbeiter sind. Diese Quattro-Eigenschaften qualifizieren ein Produkt für BEST4YOU.



Flexfuge Platinum

FX 66

Hoch flexibel und mit Perleffekt!

- für innen und außen
- für Wand und Boden
- hoch flexibel
- abriebfest und mit Perleffekt
- für Naturstein, Feinsteinzeug und vieles mehr
- für Fugenbreiten von 1 - 6 mm (nationale Vorgaben sind zu beachten und einzuhalten)

Seite 86



Natursteinteppichharz

MS-1K

Physiologisch unbedenklich und für den Gesundheitsschutz des Verarbeiters!

- lösemittelfrei
- vergilbungsstabil
- 1-komponentig
- auf STP-Basis & damit gut zur Gesundheit des Verarbeiters
- physiologisch unbedenklich
- innovatives Gebinde

Seite 127



Spezialabdichtung

WD-1K

Flüssig aufzubringende, umweltfreundliche Dach- und Bauwerksabdichtung!

- bitumenfrei, emissionsarm, lösemittelfrei
- dauerelastisch, rissüberbrückend
- überstreich- und überputzbar
- für innen und außen
- vertikal & horizontal
- verarbeitungsfertig

Seite 189



FÜR DIE **EINEN** IST ES **SERVICE.** FÜR **UNS** IST ES **SELBSTVERSTÄNDLICH.**



Persönliche Betreuung steht bei uns an oberster Stelle, denn wir sehen den Menschen im Mittelpunkt. Es sind auch Personen die miteinander zu tun haben und bei MUREXIN geben 200 erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Bestes, damit Ihre Projekte gelingen und Ihr Unternehmen erfolgreich ist. Mit Schulungen in Kleingruppen, Ansprechpartnern vor Ort, Flexibilität und persönlichem Einsatz in der Produktion, Logisitik, im Labor, Innen- und Außendienst bieten wir Ihnen Service: täglich und ganz selbstverständlich.



„Die hohe Qualität unserer Produkte, hervorragende Liefertreue oder auch die Flexibilität, schnell auf Anfragen reagieren zu können - all das macht uns zu einem durch und durch verlässlichen Partner."

Mag. Bernhard Mucherl
Geschäftsführer MUREXIN GmbH



Parkett-und Klebetechnik

		Seite
1.	Vorbereitung, Grundierungen, Haftbrücken	23
2.	Nivellier-, Füll- und Spachtelmassen	26
3.	Zubehör	30
4.	Klebstoffe für PVC, Textil, Linoleum, Kork und Gummi sowie Fixierungen	32
5.	Klebstoffe für Spezialanwendungen	153
6.	Klebstoffe für elektrisch leitfähige Systeme	36
7.	Klebstoffe für Parkett und Holz	38
8.	Parkettlacke & Pflegemittel	44
9.	Abschlussprofile	54
10.	Werkzeuge	56

NÜTZLICHE TOOLS FÜR IHRE TÄGLICHE ARBEIT

Der MUREXIN Service Bereich soll Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen und diese erleichtern. Nutzen Sie die unterschiedlichen Tools, um Fragen rasch zu beantworten und Informationen auf einen Blick zu erhalten.

Servicetools

Nutzen Sie unsere Servicetools, um Ihr Bauprojekt so detailliert wie möglich zu planen. Stellen Sie Ausschreibungstexte schnell und einfach zusammen und kalkulieren Sie die Baukosten bereits vorab am Richtpreiskalkulator genau. Geben Sie Ihr Bauvorhaben in den interaktiven MUREXIN Anwendungstechniker ein, erfahren Sie, welche Produkte Sie für Ihr Vorhaben benötigen, bemessen Sie die genaue Menge und erstellen Sie schnell und einfach eine Bestellliste. Alles aus einer Hand!

AUSSCHREIBUNGS-TEXTE

SCHULUNGEN MIT PRAXISANWENDUNGEN



Unsere Pflegetipps!

Pflegeanleitungen für z.B. versiegelte Holzböden, oder Tipps zur Reinigung und Pflege von geölten Holzböden finden Sie im MUREXIN Service Bereich auf unserer Website. Reinschauen lohnt sich!

Alle Tools finden Sie unter:

www.murexin.at/service


PROJEKT-FOLDER

PROJEKT-PROTOKOLLE


PFLEGEANLEITUNGEN & ANWENDUNGSTIPPS

VIDEOS VERARBEITUNGS-TIPPS

PARKETTVERLEGUNG

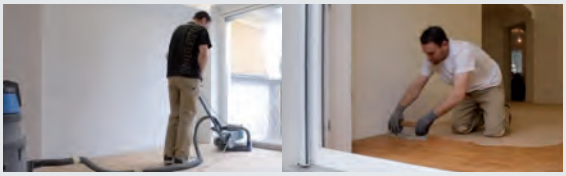


KOMPAKTSYSTEME

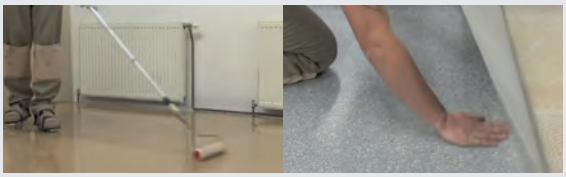

PUPPENAUFTRAGSGERÄT X-BOND 200



MAXIMO M 61

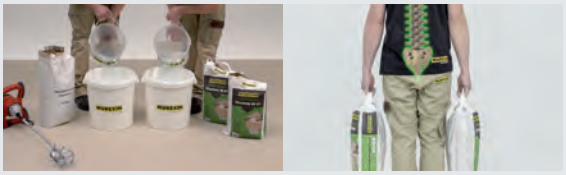

ALLE VIDEOS FINDEN SIE AUCH UNTER:

www.murexin.at/service/videos-verarbeitungstipps/

HIGHLIGHTS 2021

Die Parkett- und Klebetechnik steuert zur neuen **BEST4YOU** Serie ein weiteres Produkt bei: zum Silan-Verfestigungsharz **MS-X 1**, Rissverdübelungsharz **MS-X 24** und zur Silan-Feuchtigkeitssperre **MS-X 3** gesellt sich der universell einsetzbare Bodenbelagsklebstoff Quattro **Floor D 444**. All diese Produkte zeichnen ihre hervorragenden Verarbeitungseigenschaften aus - einfach **BEST4YOU**!
Mit der Nivelliermasse **CA 60** wird die Belegreife deutlich schneller als mit herkömmlichen Gipsmassen erzielt. Der umwelt- und verarbeiterfreundliche Spezial Designbelagsklebstoff **MS-K 499** ersetzt in seinem Anwendungsgebiet bisher verwendete PU-Klebstoffe.
Der Spezial MSP-Klebstoff **EL 650** ist ein moderner, leitfähiger Klebstoff, der 1-komponentig und frei von migrationsfähigen Bestandteilen ist.

DIE MUREXIN HIGHLIGHTS FINDEN SIE AUF DEN FOLGENDEN SEITEN:

Silan-Verfestigungsharz **MS-X 1**	24
Silan-Feuchtigkeitssperre **MS-X 3**	24
Rissverdübelungsharz **MS-X 24**	25
Nivelliermasse **CA 60**	29
Bodenbelagsklebstoff Quattro Floor **D 444**	33
Spezial Designbelagsklebstoff **MS-K 499**	34
Spezial MSP-Klebstoff **EL 650**	37
Faserklebstoff **EL 630**	37

PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITSERLEICHTERUNG

BEST 4 YOU

MUREXIN

www.murexin.com/best4you



Silan-Verfestigungsharz
MS-X 1

1-komponentig und nach 2 Stunden überarbeitbar – effizient und schnell!

- **verfestigend**
- **niedrigviskos**
- **hohes Eindringvermögen**
- **nach 2 Stunden überarbeitbar**
- **1-komponentig**
- **physiologisch unbedenklich**



Das rollfähige Silan-Verfestigungsharz **MS-X 1** eignet sich zur Verfestigung und Sanierung labiler, bzw. minderfester oder sandender, mineralischer Untergründe wie Zement- oder Calciumsulfatestriche, sowie Beton. Aufgrund seiner niedrigen Viskosität verfügt es über ein hohes Eindringvermögen und reicht bis tief in die Poren des Untergrundes.

Das große Plus des Verfestigungsharz **MS-X 1** ist die rasche Trocknung: es ist bereits nach rund 2 Stunden überarbeitbar und hängt damit die bisher verwendeten 2-komponentigen Imprägnierharze auf EP-Basis um viele Stunden ab! Das Verfestigungsharz **MS-X 1** ist einfach und sicher in der Anwendung, da es 1-komponentig geliefert wird. Seine Rezeptur ist Silan basierend und daher ist die **MS-X 1** frei von migrationsfähigen Bestandteilen und physiologisch unbedenklich.

PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITSERLEICHTERUNG

BEST 4 YOU

MUREXIN

www.murexin.com/best4you



Silan-Feuchtigkeitssperre
MS-X 3

Grundieren und Feuchtigkeit sperren mit einem Produkt!

- **schnelle Trocknung**
- **physiologisch unbedenklich**
- **sperrt Restfeuchtigkeit**
- **zur Oberflächenverfestigung von minderfesten Estrichen**
- **für saugende und nicht saugende Untergründe**
- **frei von migrationsfähigen Bestandteilen**
- **rollfähig**



Mit der 1-komponentigen Silan-Feuchtigkeitssperre **MS-X 3** bringt MUREXIN einen silanbasierenden, rollfähigen Vorstrich auf den Markt, der als Grundierung und Dampfbremse fungiert, damit wertvolle Zeit spart und zusätzlich an den Gesundheitsschutz denkt. Aktuell werden Feuchtigkeitssperren meist mit Produkten auf Epoxidharzbasis oder Polyurethan hergestellt. Dass sich Baufortschritt und Umweltfreundlichkeit nicht ausschließen müssen, beweist MUREXIN mit dieser ökologischen Rollgrundierung. Ihre innovative Rezeptur basiert auf der modernen MSP-Technologie: sie ist lösemittelfrei, frei von migrationsfähigen Bestandteilen und sehr emissionsarm nach EC 1^{PLUS}.

Ihr Zusatznutzen

Die Silan-Feuchtigkeitssperre **MS-X 3** kann mit einer Grundierungswalze oder Spachtel mit der Zahnung TKB A2 in einer geschlossenen Schicht aufgetragen werden.

PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITSERLEICHTERUNG

BEST 4 YOU

MUREXIN

www.murexin.com/best4you



Rissverdübelungsharz
MS-X 24

Einfache Anwendung und ökologisch!

- geruchsneutral
- physiologisch unbedenklich
- ökologische Alternative
- 2-komponentig
- einfache Anwendung (ohne Rührwerk)
- rasch härtend

Die Untergrundvorbereitung gelingt nun mit dem Rissverdübelungsharz **MS-X 24** im komplett ökologischen System. Es ist neben MUREXIN Verfestigungsharzen, Feuchtigkeitssperren und Haftgründen auf MSP-Basis die physiologisch unbedenkliche und damit verarbeiterfreundliche Alternative zu bisher verwendeten Harzen auf Epoxid-, Silikat- oder Polyester-Basis. Das ausgehärtete Material kann mit allen MUREXIN Parkettklebstoffen auf MS- und PU- Basis direkt ohne weitere Vorbehandlung überarbeitet werden! Rissverdübelungsharz **MS-X 24** wird 2-komponentig in Flaschen geliefert und ist universell einsetzbar: im Innen- und Außenbereich zum kraftschlüssigen Verschließen von Arbeits- und Schwindfugen, sowie von schmalen und breiten Estrichrissen. Als Schnellspachtel- und Klebemasse für Holz, Stein, Beton und Metall. Zum Einbetten von Armierungswinkel, Treppenschienen, Nagelleistung und anderen Profilen aus Holz oder Metall.







01 VORBEREITUNG, GRUNDIERUNG, HAFTBRÜCKEN



- **Trocknungszeit bei nicht saugenden Untergründen 30 – 40 Minuten**
- **geringer Verbrauch**
- **universell einsetzbar**

Spezial-Haftgrund **DX 9**

NEU

Haftvermittelnde, einkomponentige, gebrauchsfertige, lösemittelfreie Grundierung auf Spezialdispersionsbasis. Als Tiefengrundierung (bis 1:3 verdünnbar) geeignet für saugende, mineralische Untergründe wie Zement, Anhydrit und Magnesitestriche (auch bei Fußbodenheizung). Als Haftvermittler für nicht-saugende Untergründe wie Kunstharzbeschichtungen, keramischen Fliesen und Feuchtigkeitssperren. Nicht geeignet auf PUR- Vorstrichen und ungeschliffenen sowie mit Conti-Finish behandelten OSB-Platten. Einsetzbar im Innen- und geschütztem Außenbereich.

Verbrauch: 50 – 70 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
5 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk.	9002689312291	3 1229
10 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.	9002689165415	1 6541



Voranstrich **D1**

Lösemittelfreier Kunstharzdispersionsvorstrich. Sehr emissionsarm. 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnbar. Zur Vorbehandlung von saugfähigen Untergründen wie Zementestriche, Rohbetondecken, und dem Spachteln zementhaltiger Ausgleichsmassen. Für Anhydritestriche nur vor der Verlegung von dampfdurchlässigen Belägen. Für Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung geeignet.

Verbrauch: ca. 70 – 100g/m² je nach Untergrund

5 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk.	9002689061564	6156
10 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.	9002689063353	6335



Tiefengrund **D7**

Gebrauchsfertige, besonders feinteilige Dispersion für saugende Untergründe mit ausgezeichneter Tiefenwirkung, lösemittelfrei nach TRGS 610. Im Innen- und geschütztem Außenbereich zum Grundieren von stark saugenden Zementestrichen, sowie als Voranstrich auf Anhydrit- und Gipsestrichen. Als Grundierung oben genannter Untergründe vor der direkten Parkettverlegung mit allen MUREXIN MSP, PU- und lösemittelhaltigen Kunstharzklebstoffen.

Verbrauch: ca. 50 – 100 g/m²

10 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.	9002689108368	1 0836

Silan-Verfestigungsharz **MS-X 1**

NEU



- **1-komponentig**
- **niedrigviskos**
- **hohes Eindringvermögen**
- **bereits nach 2 – 3 Std. überarbeitbar**

1-komponentiges, silanbasierendes, niedrigviskoses Spezialharz zur Verfestigung labiler, minderfester, mineralischer Untergünde wie Zement,- und Calciumsulfatestriche sowie Beton. Mit allen MUREXIN MSP- und PU Klebstoffen überarbeitbar. Nicht geeignet zum Überarbeiten mit Epoxydharzen.

Verbrauch: ca. 0,3 -0,7 kg/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
10 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal = 42 Stk.	9002689309628	3 0962

Silan-Feuchtigkeitssperre **MS-X 3**

NEU



- **keine migrationsfähigen Bestandteile**
- **spachtel- sowie rollfähig**
- **oberflächenverfestigend**
- **unter allen Belägen und Parkett geeignet**

Hochwertige silanbasierende, wasser- und lösemittelfreie roll- und spachtelfähige Spezialgrundierung und Dampfbremse. Enthält keine migrationsfähigen Bestandteile, somit werden schädliche Wechselwirkungen mit MSP- sowie PU Klebstoffen vermieden. Zum Grundieren von nicht saugenden, sowie von normal bis stark saugenden Untergründen. Dient auch zur Absperrung von erhöhter Restfeuchtigkeit in Zementestrichen und Betonuntergründen bis 4,5 % nach CM. Fußbodenheizung nach Rücksprache.

Verbrauch: Als Grundierung: ca. 100 – 150 g/m² bei Auftrag mit kurzfloriger Rolle, gespachtelt ca. 100 g/m²; Als Dampfbremse: auf Zementestrich oder Beton bis 4,5 CM% (entspricht bei Beton = 6 Masse%): ca. 300 – 350 g/m², einmaliger Auftrag mit TKB Zahnung A2 im Kreuzgang.

10 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal = 42 Stk.	9002689304678	3 0467

Epoxy-Feuchtigkeitssperre **2K EP 170**



Sehr emissionsarmes zweikomponentiges Epoxidharzsystem zum Absperren von erhöhter Restfeuchtigkeit von Zementestrichen und Beton bis zu 6 CM %. Als Verbundabdichtung, sowie zum Grundieren und Verfestigen im Innen- und Außenbereich. Nicht als Sperre gegen drückendes Wasser geeignet. Einsatz auf Fußbodenheizung nur nach Rücksprache.

Verbrauch: je nach Anwendung: 200 – 600 g/m², als Feuchtigkeitssperre: 450 g/m², als EP Mörtel: ca. 0,3 kg/m² je mm Schichtstärke

4,5 kg	**EH**			
3 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk. Komp. A	9002689158844	1 5884
1,5 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 198 Stk. Komp. B	9002689158851	1 5885
12 kg	**EH**			
8 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk. Komp. A	9002689158899	1 5889
4 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk. Komp. B	9002689158905	1 5890
30 kg	**EH**			
20 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A	9002689158868	1 5886
10 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. B	9002689158875	1 5887



Quarzsand **QS 98**

Mehrfach gewaschener, feuergetrockneter Quarzsand. Zum Absanden von Grundierungen, Dampfbremsen und Abdichtungen. Zur Herstellung von Kratzspachtelungen und Kunstharzmörtel. Zum Verfüllen von Epoxy- und Polyurethanharzen sowie mineralischen Spachtelmassen.

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 40 Stk.		
	0,1 – 0,2 mm (Verfüll- und Abstreusand)		9002689092186	9218
	0,1 – 0,5 mm (Verfüll- und Abstreusand)		9002689112211	1 1221
	0,3 – 0,8 mm (Verfüll- und Abstreusand)		9002689077060	7706
	0,6 – 1,2 mm (Abstreusand)		9002689054283	5428
	0,063 – 3,5 mm (Grobmörtelsand)		9002689103998	1 0399
	3 – 5 mm (Drainagemörtelsand)		9002689162575	1 6257

01 VORBEREITUNG, GRUNDIERUNG, HAFTBRÜCKEN



Voranstrich **PU 5 Express**

Hochwertiger, wasser- und lösemittelfreier, verarbeitungsfertiger Voranstrich auf Polyurethanbasis mit beschleunigter Trocknung. Im Innenbereich zum Grundieren von normal bis stark saugenden Estrichen vor der Verklebung mit PU- und MS-Klebstoffen sowie zur Überarbeitung mit Fliesenklebern und Ausgleichsmassen. (Absandung erforderlich.) Zur Absperrung von erhöhter Restfeuchtigkeit bis max. 3,5 CM % in Zementestrichen ohne Fußbodenheizung.

Verbrauch: als Voranstrich: ca. 100 – 150 g/m² je nach Untergrund,
als Dampfbremse: ca. 300 – 450 g/m² je nach Untergrund

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
11 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.	9002689160540	1 6054



- **geruchsneutral**
- **universell einsetzbar**
- **einfache Anwendung**

Rissverdübelungsharz **MS-X 24**

NEU

Universell einsetzbares, ökologisches, physiologisch unbedenkliches, geruchsneutrales, 2-komponentiges Spezialharz auf Basis MSP-Technologie mit sehr guten Haft- und Endfestigkeiten. Im Innen- und Außenbereich zum kraftschlüssigen Verschließen von Arbeits- und Schwindfugen, sowie von schmalen und breiten Estrichrissen. Als Schnellspachtel- und Klebemasse für Holz, Stein, Beton und Metall. Zum Einbetten von Armierungswinkeln, Treppenschienen und Nagelleisten sowie vielen anderen Holz- und Metallprofilen.

Verbrauch: 1,0 kg pro Liter Fugenraum, ca. 100 ml/lfm schmaler Estrichriss abhängig von der Breite und Tiefe der Risse

600 ml	**EH**	12 EH / Karton, 1 Pal. = 20 Kartons	9002689311591	3 1159
500 ml	KFL	Komp. A		
100 ml	KFL	Komp. B		




Gießharz **2K SI 60**

Universell einsetzbares, rasch härtendes, lösemittelfreies, geruchsarmes 2K Harz auf Wasserglas-PUR Basis mit sehr guten Haft- und Endfestigkeiten. Im Innenbereich zum kraftschlüssigen Verschließen von Arbeits- und Schwindfugen, sowie schmalen und breiten Estrichrissen. Als Schnellspachtel und Klebemasse für Holz, Stein, Beton und Metall.

Verbrauch: 1,3 bis 1,5 kg pro Liter Fugenraum,
ca. 100 ml/lfm schmaler Estrichriss abhängig von Breite und Tiefe der Risse

600 ml	**EH**	5 EH / Karton, 1 Pal. = 39 Kartons	9002689151685	1 5168
300 ml	KFL	Komp. A		
300 ml	KFL	Komp. B		



HOCO Estrichklammer

Wellenförmige Estrichklammer aus hochwertigem Metall, zur Rissverdübelung in Verbindung mit Gießharz 2K SI 60.

Verbrauch: 5 – 7 Stk. / lfm

500 Stk.	KTN	500 Stk. / Karton, 1 Pal. = 250 Kartons	9002689100515	1 0051
		(= 125.000 Stk.)		

02 NIVELLIER-, FÜLL- UND SPACHTELMASSEN

Perfekte Oberflächen für die Bodenverlegung: mineralisch und Calciumsulfat gebundene Nivelliermassen mit neuer, bzw. verbesserter Rezeptur

Für die Herstellung von glatten und belegreifen Flächen, sowie zum Ausgleichen von Unebenheiten vor der Verlegung von Bodenbelägen kommen Nivellier-, Füll- und Spachtelmassen zum Einsatz. MUREXIN bietet ein sehr breites Spektrum an Produkten für jeden Anwendungsbereich.



Foto: Project Floors

Die Nivelliermasse **CA 60** kommt frisch aus der Produktentwicklungsabteilung und ist damit das jüngste Mitglied der Spachtelmassenfamilie. Bei den Calciumsulfat gebundenen Nivelliermassen ist sie die flotteste: bei Schichtdicken von 2 – 3 mm ist sie bereits nach 12 Stunden belegreif! Damit gelingt der Arbeitsfortschritt deutlich schneller als bei bei herkömmlichen Gipsmassen. Ihr sehr guter Verlauf, die Spannungsfreiheit und ihre extrem glatte Oberfläche zeichnen sie zusätzlich aus. Mit einer verbesserten Rezeptur überzeugt die Nivelliermasse **CA 20**. Sie ist seit vielen Jahren fixer Bestandteil des MUREXIN Sortiments und stets verlässlich – auch was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft: mit ihr ist wirtschaftliches Arbeiten sicher gestellt.
Calciumsulfat gebundene Nivelliermassen sind extra für den Einsatz auf Calciumsulfat-Fließestrichen entwickelt. Diese Estriche erfüllen alle heutigen Anforderungen an moderne Baustoffe: Schnelligkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit – alles, was auch MUREXIN Nivelliermassen leisten und unterstützen. Ein Top-Team!

Infoblatt Download
www.murexin.at/service

PRODUKT TIPPS

Nivelliermasse **CA 60**

- auf Calciumsulfatbasis
- spannungsfrei
- deutlich schnellere Belegreife als herkömmliche Gipsmassen
- für Schichtdicken bis 35 mm
- extrem glatte Oberfläche

NEU



SIEHE SEITE 29

Nivelliermasse **CA 20**

- auf Calciumsulfatbasis
- verbesserte Rezeptur
- top Preis-Leistungs-Verhältnis für wirtschaftliches Arbeiten
- spannungsarm
- sehr guter Verlauf



SIEHE SEITE 29

02 NIVELLIER-, FÜLL- UND SPACHTELMASSEN – STANDFESTE FÜLL- UND REPARATURMASSEN

EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt.



- beschleunigte Trocknung
- sehr gut modellierbar
- sehr feinkörnig

Standfeste Reparaturmasse **RS 90 F**

NEU

Pulverförmige, kunstharzvergütete, sehr feinkörnige, standfeste, rasch trocknende Reparaturmasse. Nur im Innenbereich, auf Boden- und Wandflächen zum Ausbessern und Nivellieren von Treppen und Podesten. Zum Füllen von kleineren Löchern und Unebenheiten in Estrich und Betonflächen, sowie fehlenden Estrichteilen. Zum Anspachteln und Ausbildung von Rampen. Auf Null ausziehbar.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689312062	3 1206



Füll- und Reparaturmasse **SF 80**

Pulverförmige, kunstharzvergütete, standfeste, hydraulisch abbindende Reparaturmasse. Nur im Innenbereich, auf Boden- und Wandflächen zum Ausbessern und Spachteln von Treppen und Podesten sowie zum Füllen von Löchern und tiefen Unebenheiten in Estrich- und Betonflächen.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689061694	6169



Murefix **MF 4**

Pulverförmige, hoch kunstharzvergütete, standfeste, rasch trocknende, spannungsarme, hydraulisch abbindende Reparaturspachtelmasse. Nur im Innenbereich, auf Boden- und Wandflächen. Zum Ausbessern von verschiedensten Untergründen sowie zum Füllen von Löchern und Unebenheiten, sowie zum Abspachteln von Spanplatten. Für partielle Egalisation auf alten und neuen Spachtelschichten.

Verbrauch: 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

6 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk.	9002689115663	1 1566



Nivelliermasse **Maximo M 61**

Selbstverlaufende Spezialspachtelmasse mit höherer Ergiebigkeit und höherer Saugfähigkeit. Sehr emissionsarm, Trocknung durch Hydratation. Nur im Innenbereich, zur Herstellung planebener Unterböden mit hoher Saugfähigkeit vor der Verlegung von Bodenbelägen und Parkett. Speziell geeignet bei Fußbodenheizung und für die Verlegung von Kautschuk und Polyolefinebeläge.

Verbrauch: ca. 1,1 kg/m² je mm Schichtdicke

13 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 72 Stk.	9002689138402	1 3840

EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt.



- **staubreduziert**
- **bis 20 mm Schichtdicke**

Nivelliermasse **FZ 100**

Selbstnivellierende, fließfähige, pumpfähige, kunststoffvergütete Nivelliermasse. Mit Spezialverflüssiger versetzt, mit sehr glatter Oberfläche, leicht schleifbar und rasche Trocknung. Nur im Innenbereich, für tragfähige Zementestriche und Beton. Zur Herstellung planebener Unterböden vor der Verlegung von Bodenbelägen und Parkett.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689154631	1 5463



Holzboden Nivelliermasse **NH 75**

Pulverförmige, faserarmierte, selbstverlaufende, hydraulisch abbindende Nivelliermasse. Nur im Innenbereich, zur Herstellung planebener Unterböden in Schichtdicken von 3 bis 20 mm vor der Verlegung von Bodenbelägen aller Art, vor allem auf Holzdielen, Spanplatten und Altböden im Renovierungs- und Sanierungsbereich.

Verbrauch: ca. 1,25 kg/m² je mm Schichtdicke

20 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689055495	5549



Schnellspachtelmasse **SL 52**

Pulverförmige selbstverlaufende, kunstharzvergütete, hydraulisch abbindende Spezialspachtelmasse für nachfolgende Schnellverlegung. Nur im Innenbereich, zur Herstellung planebener Unterböden in Schichtdicken bis 20 mm vor der Verlegung von elastischen Bodenbelägen und Parkett. Geeignet bei Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689133032	1 3303



Nivelliermasse Basic **NB 10**

Pulverförmige, kunstharzvergütet, spannungsarme, emissionsarme, selbstverlaufende Zement - Spachtelmasse, hydraulisch abbindend. Nur im Innenbereich zur Herstellung planebener Unterböden vor der Verlegung von Bodenbelägen aller Art, sowie vor der Verlegung von Fliesen und Natursteinbelägen.
CT- C25- F6 nach EN 13813, Brandverhalten A1. GIS Code: ZP 1

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689132950	1 3295



Nivelliermasse Objekt Plus **OS 50**

Pulverförmige, kunstharzvergütete, selbstverlaufende, hydraulisch abbindende Nivelliermasse. Nur im Innenbereich, zur Herstellung planebener Unterböden in Schichtdicken bis 10 mm vor der Verlegung von Bodenbelägen aller Art, insbesondere für Parkett, geeignet bei Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung.
Brandverhalten: A1. GIS Code: ZP 1

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689059554	5955

02 NIVELLIER-, FÜLL- UND SPACHTELMASSEN

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.



- spannungsfrei
- schnelle Belegreife
- für Schichtdicken bis 35 mm

NEU

Nivelliermasse **CA 60**

Pulverförmige, rasch trocknende, sehr spannungsarme Nivelliermasse auf Calciumsulfatbasis mit extrem gutem Verlauf. Nur im Innenbereich, zur Herstellung planebener Unterböden, besonders auf Calciumsulfat gebundenen Estrichen und allen üblichen Estrichen im Alt- und Neubau in Schichtdicken von 2 bis 35 mm vor der Verlegung von Bodenbelägen und Parkett. Gussasphaltestriche bis 10 mm. Geeignet auf Fußbodenheizung, bei Stuhlrollenbelastung, für Flächenbodenheizungen

Verbrauch: ca. 1,5 kg / m² je mm Schichtdicke

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689307228	3 0722



Verbesserte Qualität!

Nivelliermasse **CA 20**

Pulverförmige, spannungsarme, selbstverlaufende Nivelliermasse auf Calciumsulfatbasis. Nur im Innenbereich, zur Herstellung planebener Unterböden, besonders auf Calciumsulfat gebundenen Estrichen, sowie auf Gussasphaltestrichen und allen üblichen Estrichen im Alt- und Neubau in Schichtdicken von 2 bis 20 mm vor der Verlegung von Bodenbelägen und Parkett.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689120964	1 2096



Füll- und Reparaturmasse **CA 85**

Standfeste, spannungsarme Füll- und Reparaturmasse auf Calciumsulfatbasis. Nur im Innenbereich. Zum Ausgleichen und für Reparaturarbeiten von Calciumsulfatestrichen sowie zum Ausgleichen und Anspachteln von Trockenestrichen und Trockenausbauelementen auf Gipsbasis bis 50 mm. Geeignet bei Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689115656	1 1565



Nivelliermasse Extrem **NE 30**

Selbstnivellierende, fließfähige, pumpfähige, kunststoffvergütete Nivelliermasse. Nur im Innenbereich, für tragfähige Zementestriche und Beton. Zur Herstellung planebener Unterböden vor der Verlegung von Bodenbelägen aller Art, insbesondere zum Ausgleichen extremer Unebenheiten bis 30 mm. Nicht für gewerblich genutzte Flächen oder Befahrung durch Kraftfahrzeuge geeignet.

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² je mm Schichtdicke

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689061762	6176



Fließmasse Außen **FMA 30**

Pulverförmige, kunststoffvergütete, spannungsarme, selbstverlaufende, hydraulisch abbindende Nivelliermasse. Für den Innen- und Außenbereich zur Herstellung planebener Unterböden vor der Verlegung verschiedenster Bodenbeläge (auch für den Niveauausgleich bis 3 % Gefälle).
Grundierungsempfehlung: Abdichtungsgrund AG 3. Brandverhalten: A1.

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689078722	7872




- **kein Zuschneiden notwendig**
- **sauber und schnell**

Rissarmierungselement **GF**

NEU

Rissarmierungselement mit sehr hoher Bruchhochdehnung. Das Rissarmierungselement GF kompensiert leichte Schwingungen und Bewegungen vom Untergrund. Durch die hohe Zugfestigkeit ist es ideal für die Überarbeitung von Riss-, Schein- und Arbeitsfugen in Verbindung mit Spachtelmassen, MSP- und PU-Klebstoffen sowie mit MS-X-3 und EP 170. Für Untergründe mit Rissbreiten bis zu 5 mm. Kann als Ersatz für die herkömmliche Rissverdübelung verwendet werden. Für Fußbodenheizung geeignet.

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
80 x 60 cm	KTN	75 Stück / Karton, 1 Pal. = 20 Kartons		9002689312857	3 1285



Verstärkungsmatte **GL**

Alkaliresistente Textilglasmatte zur Vergütung und Verstärkung von Spachtel- und Ausgleichsmassen, dient zur Steigerung der Zug- und Biegezugfestigkeit, sowie der Schlagfestigkeit (Rissverhalten). Bei kritischen Untergründen oder bei Übergängen zwischen unterschiedlichen Baustoffen.
Bahnbreite: 97,5 cm, Länge: 100 lfm. Dicke: 1 mm.

97,5 m²	ROL	1 Pal. = 24 Rollen	9002689168904	1 6890



Verstärkungsfaser **GL**

Alkaliresistente Verstärkungsglasfaser zur Vergütung und Verstärkung von Spachtel- und Ausgleichsmassen. Zur Steigerung der Zug- und Biegezugfestigkeit und der Schlagfestigkeit (Rissverhalten). Anwendung insbesondere bei kritischen Untergründen, wie mürbe und gerissene Estriche und bei Übergängen zwischen unterschiedlichen Baustoffen. Fasern zuerst in Anmachwasser einrühren.

250 g	KS	50 Beutel (KS) / Hobbock 1 Pal. = 1.350 Stk.	9002689084297	8429



Entkoppelungsmatte Unitop **M 85**

Flexible, auf den Untergrund lose auszulegende Spezialglasmatte als stabilisierende, isolierende und dampfdichte Zwischenschicht zum Kleben von Textilbelägen auch für synthetische Zweitrücken und PU Schaumrücken, PVC und CV Belägen mit glatter, geprägter oder latexierter Rückseite im Innenbereich. Einsetzbar als flexible Entkoppelungsmatte zur Stabilisierung und dampfdichten Entkoppelung von verschiedenen Oberbelägen. Format: 2 m x 25 cm

50 m²	ROL	1 Pal. = 12 Rollen	9002689125211	1 2521



Sicherheitsplomben für Heizestriche

MUREXIN Sicherheitsplomben für Heizestriche ASP 1 und ASP 2 dienen dazu eine zu hohe Vorlauftemperatur bei Heizestrichen dauerhaft aufzuzeichnen. Sie sind mit 5 Schmelzharzpunkten ausgestattet, welche bei 40, 43, 46, 49 und 54°C durch bleibenden Farbumschlag von hellgrau auf anthrazit reagieren.

1 Packung	10 Stk. / Pkg.	9002689123644	1 2364



Randdämmstreifen selbstklebend **RS 50**

Selbstklebender, vlieskaschierter Polyethylenschaumstoff (unverrottbar). Zur Vermeidung von Schallbrücken und Zwangsspannungen bei Boden-/Wandanschlussfugen im Innen- und Außenbereich. Für den Anschlussbereich Boden/Wand zur Vermeidung von Mörtelbrücken. Als Randdämmstreifen vor dem Einbau von den MUREXIN Trittschallmatten Unitop. Verhindert Zwangsspannungen der eingebauten Flächen.

20 lfm	ROL	5 Stk./Karton; 1 Pal = 90 Rollen	9002689130567	1 3056

PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITSERLEICHTERUNG

BEST 4 YOU

MUREXIN

www.murexin.com/best4you



Bodenbelagsklebstoff Quattro Floor

D 444

Universeller Klebstoff für alle elastischen Beläge!

- **schnelles Anzugsvermögen**
- **hohe Früh-und Endfestigkeit**
- **universell einsetzbar**
- **spart Lagerkosten durch vielseitigen Einsatzbereich**



Die Bezeichnung Multifunktion trifft bei diesem Klebstoff voll zu: als Allround-Produkt entwickelt, verklebt er zuverlässig und äußerst klebstark alle gängigen elastischen und textilen Bodenbeläge. Mit seiner vielseitigen Einsetzbarkeit ist der **D 444** immer die richtige Wahl und hält gleichzeitig die Lagerkosten gering. Angefangene Gebinde von unterschiedlichen Einsatzbereichen blockieren von nun an keine Lagerplätze mehr, denn dieser Allround-Kleber kommt beim nächsten Auftrag gleich wieder zum Einsatz. Mit seinen unschlagbaren Vorteilen qualifiziert er sich für die MUREXIN **BEST4YOU** Produktreihe.

Ihr Zusatznutzen

Mit dem Spezialhaftgrund **DX 9** und der Nivelliermasse **FZ 100** ist das System der Allround-Produkte komplett: 3 Produkte für sozusagen alle Untergründe – saugende und nicht saugende und sämtliche elastischen Beläge!
Effizienz, die hält.

EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt.



Universalklebstoff **D 390**

Emissionsarmer, lösungsmittelfreier, hochwertiger Kunstharz-Dispersionsklebstoff mit hohem Nachklebeeffekt und starkem Haftvermögen. Nur im Innenbereich, zur Verklebung von Homogen-, PVC-, Boden- und Wandbelägen in Fliesen und Bahnen, sowie für textile Bodenbeläge mit Latexglattschaum- und Latexprägerücken, latexierter Rückseite oder PU-Schaumrücken.

Verbrauch: ca. 280 – 400 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

1 kg	KE	10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 350 Stk.	9002689061915	6191
6 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk.	9002689061946	6194
12 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.	9002689061939	6193



Nass- und Haftbettklebstoff **D 391**

Emissionsarmer, lösungsmittelfreier, geruchsarmer, hochwertiger Dispersionsklebstoff. Nur im Innenbereich, zur Verklebung von Homogen-, PVC-, Boden- und Wandbelägen in Fliesen und Bahnen, sowie für textile Bodenbeläge mit Latexglattschaum- und Latexprägerücken, latexierter Rückseite oder PU-Schaumrücken. Auf Fußbodenheizung und für Stuhlrollenbelastung geeignet.

Verbrauch: ca. 300 – 450 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

20 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002689066927	6692



Einseitklebstoff **D 338**

Hochwertiger Dispersionsklebstoff zur Verklebung von Homogen-, PVC-, Boden- und Wandbelägen in Fliesen und Bahnen, sowie für textile Bodenbeläge mit Latexglattschaum- und Latexprägerücken, latexierter Rückseite oder PU-Schaumrücken. Auf Fußbodenheizung geeignet. Nur im Innenbereich anwendbar.

Verbrauch: ca. 300 – 450 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

20 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002689052074	5207



Spezial Haftbettklebstoff **LF 300**

Lösemittelfreier, geruchsarmer, hochwertiger Dispersionsklebstoff. Mit schnellem Anzugsvermögen und langer Haftklebrigkeit. Nur im Innenbereich zur Verklebung von elastischen und textilen Bodenbelägen. Insbesondere geeignet zur Verklebung von elastischen Belägen auf nichtsaugfähigen Untergründen sowie zur Belag- auf Belagsverklebung.

Verbrauch: ca. 200 – 400 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

12 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.	9002689063919	6391

EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt.



- schnelles Anzugvermögen
- hohe Früh- und Endfestigkeit
- universell einsetzbar
- spart Lagerkosten durch vielseitigen Einsatzbereich

Bodenbelagsklebstoff Quattro Floor **D 444**

NEU

Sehr emissionsarmer, hochwertiger, äußerst klebstarker Multifunktionsklebstoff für elastische und Textile Bodenbeläge. Für homogene und heterogene PVC Beläge in Bahnen, PVC Designbeläge in Planken und Fliesen, Linoleumbeläge, Kautschukbeläge bis 4 mm, Textilbeläge mit allen gängigen Rückenausstattungen, sowie leichte Nadelvliesbeläge.

Verbrauch:
PVC, Design Beläge, CV, Kautschukbeläge in Bahnen und Fliesen bis 4 mm, Zahnung A2: ca. 280 – 330 gr/m²
Linoleum, Kork: Zahnung B1, B2 ca. 330 – 370 gr/m²
Nadelvlies, Webware, Teppich mit Zweitrücken: Zahnung B2 ca. 330 – 370 gr/m²

14 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk.	9002689315063	3 1506



- stabile Klebstoffriefe
- faserarmiert
- einfache Verarbeitung

Designbelagsklebstoff **D 495**

Sehr emissionsarmer, lösemittelfreier, faserarmierter Nassbettdispersionsklebstoff mit hoher Anfangshaftung und harter Klebstoffriefe für erhöhte Anforderungen an die Maßbeständigkeit. Minimiertes Resteindruckverhalten. Nur im Innenbereich zur Verklebung von PVC-, Designbelägen und PVC-CV Belägen in Bahnen und Fliesen, Kautschukbeläge in Bahnen und Fliesen bis 3,2 mm, sowie chlorfreie Bodenbeläge (Polyolefine).

Verbrauch: ca. 250 – 350 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

6 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk.	9002689162742	1 6274
14 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.	9002689158325	1 5832



Linotex Profi **D 494**

Sehr emissionsarmer, hochwertiger, schnell abbindender Spezialklebstoff für die Linoleumverklebung auf Dispersions-Latexbasis mit ausgezeichneter Scherfestigkeit und harter Klebstofffuge für hohe Maßbeständigkeit. Nur im Innenbereich zur Verklebung von Linoleum in Bahnen.

Verbrauch: ca. 300 – 500 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

20 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002689077046	7704



Spezial Linol- und Teppichklebstoff **DK 74**

Sehr emissionsarmer, hochwertiger, schnell abbindender Dispersions-Spezialklebstoff für die Teppich- und Linoleumverklebung mit harter Klebstofffuge für hohe Maßbeständigkeit. Nur im Innenbereich zur Verklebung von Webware, Textilbelägen mit Jute- oder synthetischem Zweitrücken, sowie mit Latexschaumrücken, latexierter Rückseite, Nadelfilzbelägen, Linoleum und Korklinoleum.

Verbrauch: ca. 350 – 550 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

7 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk.	9002689055761	5576
20 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002689054085	5408



Kautschuk-Klebstoff **CR 5**

Spezial-Nassbettklebstoff auf Dispersionbasis mit extrem rascher und hoher Festigkeitsentwicklung. Nur im Innenbereich zur Verklebung von Synthesekautschukbelägen in Bahnen und Fliesen bis 3,2 mm mit ebenem geschliffenen Rücken sowie für polyolefinen Beläge auf gut saugfähigen Spachtelmassen.

Verbrauch: ca. 300 – 400 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

14 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.	9002689106340	1 0634

EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt.



- **frei von migrationsfähigen Bestandteilen**
- **wasserbeständig**
- **hartelastische Klebstofffuge**

Spezial Designbelagsklebstoff **X-Bond MS-K 499**

NEU

Einkomponentiger Spezialklebstoff geprüft nach DIN EN 14259 auf STP-Basis zur Verklebung von LVT Designbelägen, homogenen und heterogenen PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen, CV-Belägen, Kautschukbeläge in Bahnen und Fliesen (bis 10 mm, höhere Belagsdicken nach Rücksprache), Für die Verklebung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen im Innen- und Außen- sowie Nassbereich. Speziell bei erhöhter thermischer und mechanischer Belastung. Wasserfest und witterungsbeständig

Verbrauch: Empfohlene Zahnungen bei Standard Belägen:
Zahnung A1 Verbrauch ca. 300 – 350 g/m², Zahnung A2 Verbrauch ca. 370 – 420 g/m²,
Zahnung B1 Verbrauch ca. 400 – 450 g/m², Zahnung B2 Verbrauch ca. 500 – 580 g/m²

12 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk.	9002689308164	3 0816



Klebstoff **2K PU 330**

Lösungsmittelfreier, elastisch härtender 2-Komponenten Klebstoff auf Polyurethenbasis. Wasserfest und witterungsbeständig. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung hochbeanspruchter Gummi-, PVC-, Outdoor- und Sportstättenbelägen sowie als Reparaturklebstoff von Beton, Keramik, Stein, Holz und vielen anderen Bauwerkstoffen.

Verbrauch: ca. 300 – 1300 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

6 kg	**EH**			
5 kg	BLE	1 Pal. = 80 Stk. Komp. A	9002689063650	6365
1 kg	BKA	1 Pal. = 360 Stk. Komp. B	9002689063643	6364

12 kg	**EH**			
10 kg	BLE	1 Pal. = 42 Stk. Komp. A	9002689363651	3 6365
2 kg	BKA	1 Pal. = 100 Stk. Komp. B	9002689163640	1 6364



Universalfixierung **WL 720**

Lösemittelfreie, leicht verarbeitbare, rollfähige „anti-rutsch“ Fixierung. Nur im Innenbereich zur vollflächigen Fixierung von CV-, PVC- und Textilbelägen mit Planschaumrücken und selbstliegender Teppichfliesen. Bodenbeläge können fixiert und leicht wieder entfernt werden. Für Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung geeignet.

Verbrauch: ca. 100 – 150 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

2,8 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 100 Stk.	9002689368298	3 6829
5 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk.	9002689101925	1 0192
25 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk.	9002689072812	7281



Fixierdispersion **WL 730**

Hochwertige Fixierdispersion, mit mehrmaliger Wiederaufnahmefähigkeit. Nur im Innenbereich zum Fixieren von selbstliegenden Teppichfliesen mit Flies-, PVC- oder PUR-Rücken, sowie zur vollflächigen Fixierung von CV-, PVC- und Textilbelägen mit Planschaumrücken. Bodenbeläge können mehrmals fixiert und leicht wieder entfernt werden. Für Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung geeignet.

Verbrauch: ca. 100 – 150 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

10 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.	9002689092360	9236

04 KLEBSTOFFE FÜR PVC, TEXTIL, LINOLEUM, KORK UND GUMMI SOWIE FIXIERUNGEN



Kontaktklebstoff **KK 990**

Thixotroper, lösemittelfreier Kontaktklebstoff mit hoher Anfangsfestigkeit. Nur im Innenbereich zur Verklebung von textilen Boden- und Wandbelägen, Faserplatten, Prallwandbelägen, Gummigranulatmatten, Stoßleisten und Wandbelägen aus PVC. Für Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung geeignet.

Verbrauch: ca. 250 – 350 g/m² bei beidseitigem Auftrag

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
5 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk.	9002689306306	3 0630



Spezialkontaktklebstoff **KK 346**

Lösemittelhältiger Kontaktklebstoff für sehr hohe Beanspruchung. Im Innen- und Außenbereich zur Verklebung von PVC- Profilen, Gummi- oder Korkbelägen in Fliesen, Kunststoff-Schichtplatten aller Art, Sockelleisten und Kantenumleimer. Nur in gut belüfteten Bereichen verarbeiten

Verbrauch: ca. 300 – 350 g/m² bei beidseitigem Auftrag

5 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk.	9002689160564	1 6056
10 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.	9002689101918	1 0191



Kontaktklebstoff Rexopren **1310**

Lösemittelhaltiger Kontaktkleber. Im Innen- sowie Außenbereich zur Verklebung von PVC-Profilen, Gummi- oder Korkbelägen in Fliesen, Kunststoff-Schichtplatten aller Art, Sockelleisten und Kantenumleimer. Für Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung geeignet. Nur in gut belüfteten Bereichen verarbeiten.

Verbrauch: ca. 300 – 350 g/m² bei beidseitigem Auftrag

200 g	BDO	16 Stk. / Karton, 1 Pal. = 672 Stk.	9002689093350	9335
450 g	BDO	8 Stk. / Karton, 1 Pal. = 336 Stk.	9002689093374	9337
900 g	BDO	18 Stk. / Karton, 1 Pal. = 324 Stk.	9002689093367	9336
5 kg	BLE	1 Pal. = 80 Stk.	9002689093398	9339



Verdünnung **KK 350**

Lösungsmittelgemisch mit hoher Lösekraft. Zur Verdünnung von lösemittelhältigen Kontaktklebstoffen wie Spezialkontaktklebstoff KK 346, Kontaktkleber Rexopren 1310 und zur Reinigung der Werkzeuge und Geräte.

0,5 Liter	BKA	12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 540 Stk.	9002689063711	6371
5 Liter	BKA	1 Pal. = 99 Stk.	9002689063728	6372

06 KLEBSTOFFE FÜR ELEKTRISCH LEITFÄHIGE SYSTEME

Neue ableitfähige Klebstoffe für elektrisch leitfähige Systeme

Besondere Bereiche wie Operationssäle, Hochfrequenz-Chirurgie, EDV-Räume oder Areale mit besonders hohen Anforderungen an die Sicherheit werden mit ableitfähigen Bodenbelägen ausgestattet, um elektrostatische Entladungen auszuschließen.



Die Ableitung elektrostatischer Aufladungen ist nur bei durchgehender Leitfähigkeit aller Schichten und Werkstoffe gewährleistet. Deshalb kommt dem Klebstoff auch eine wichtige Bedeutung zu: den neuen Spezial MSP-Klebstoff **EL 650** zeichnen zum einen seine speziellen, modernen Additive aus, die für einen sehr geringen elektrischen Widerstand sorgen.

Wie der Name bereits ankündigt, ist der **EL 650** ein Klebstoff auf MS-Basis mit allen Vorzügen dieser Technologie: leichte Verarbeitung, 1-komponentig, frei von migrationsfähigen Bestandteilen und Lösemitteln, physiologisch unbedenklich und sehr emissionsarm. Damit trägt er wesentlich zur Gesundheit der Verarbeiter und zu einer gesunden Raumluft bei. Der Spezial MSP-Klebstoff **EL 650** ist zur Verklebung aller gängigen ableitfähigen textilen, Kautschuk-, Vinyl- und Linoleumbelägen geeignet, ebenso wie für leitfähige Gummibeläge in Schichtdicken von 5 mm und mehr.

Infoblatt Download
www.murexin.at/service

PRODUKT TIPPS

Spezial MSP-Klebstoff **EL 650**

NEU

- einfache Verarbeitung
- universelles Einsatzgebiet
- mit speziellen Additiven
- frei von migrationsfähigen Bestandteilen
- physiologisch unbedenklich
- sehr emissionsarm
- 1-komponentig
- Alternative zu PU-Klebstoffen



SIEHE SEITE 37

Faserklebstoff **EL 630**

NEU

- verbesserte Rezeptur
- heller Faserklebstoff
- ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
- hohe Scherfestigkeit



SIEHE SEITE 37

06 KLEBSTOFFE FÜR ELEKTRISCH LEITFÄHIGE SYSTEME

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.



- **1-komponentig**
- **physiologisch unbedenklich**

Spezial MSP-Klebstoff **EL 650**

NEU

Elektrisch leitfähiger, einkomponentiger, lösemittelfreier, hartelastischer Spezialklebstoff auf MSP-Basis. Wasserfest und witterungsbeständig. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung hochbeanspruchter leitfähiger Gummibeläge, in Bahnen und Platten bis 5 mm, sowie für leitfähiges Linoleum und PVC-Beläge. Anwendbar auf saugfähigen und nicht-saugfähigen Untergründen. EL 650 ist ein Spezialklebstoff zur Problemlösung für sämtliche leitfähige Sonderverklebungen.

Verbrauch: ca. 200 – 600 g/m²

10 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk.	9002689310235	3 1023



- **hohe Anfangshaftung**
- **guter Nachklebeeffekt**

Faserklebstoff **EL 630**

NEU

Elektrisch leitfähiger Dispersionsklebstoff mit verlängerter Einlegezeit und ausgezeichneter Anfangshaftung.
Zur Verlegung von:
- leitfähigen PVC- und Synthesekautschuk-Belägen in Bahnen und Fliesen bis 2,5 mm
- leitfähigen Teppichbelägen mit Jute, synthetischem Zweitrücken oder latexiertem Rücken,
- leitfähigen gewebten Belägen, Nadelfilzbelägen sowie Linoleum.

Für Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung geeignet.

Verbrauch: ca. 250 – 350 g/m²

11 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.	9002689310242	3 1024



Antistatik Zusatz **AS 7**

NEU

Antistatischer Zusatz für die Fixierung EL 720. 170 g für 2,8 kg Gebinde und 300 g für 5 kg Gebinde.

Verbrauch: ca. 100 – 150 g/m² je nach Untergrund und Belagsrückseite

170 g	KDO	1 Stk., 1 KTN. = 24 Stk.	9007921317133	3 1713
300 g	KDO	1 Stk., 1 KTN. = 19 Stk.	9007921317140	3 1714



Kupferband **KB 20**

Selbstklebendes Kupferband als Erdungsleiter zur Herstellung ableitfähiger Fußbodensysteme. Nur im Innenbereich, für Fußbodenheizung und Rollstuhlbelastung geeignet. Für Laboreinrichtungen, Operationsräume, elektronische Fertigungen, Produktionsräume im EX-geschützten Bereich, ...

20 lfm	ROL	1 Stk.; 1 Ktn = 20 Rollen; 1 Pal = 12 Ktn	9002689058953	5895

07 KLEBSTOFFE FÜR PARKETT UND HOLZ

MUREXIN X-Bond: Kleben der modernen Art

Die modernen Klebstoffe der X-Bond Serie zeichnen ihre unbedenklichen Inhaltsstoffe aus, die sie besonders anwender- und umweltfreundlich machen. Sie sind wasser- und lösemitelfrei, frei von migrationsfähigen Stoffen und tragen aufgrund ihrer Emissionsarmut zu einem gesunden Raumklima bei.


Foto: Project Floors

AUSGEZEICHNET IN DER VERARBEITUNG
Der Parkettklebstoff **X-Bond MS-K 539** ist ein festelastischer MSP-Klebstoff, der über ausgezeichnete Eigenschaften, im Besonderen über eine leichtgängige Verarbeitung, verfügt. Er ist sehr emissionsarm nach EC 1 PLUS und geruchsneutral. Festelastische Klebstoffe weisen eine höhere Endhärte auf als weichelastische. Diese Charakteristik verhindert, dass das Holz weiter arbeitet – Fugenbildung hat keine Chance! Die Klebstoffe können somit auch für verschiedenste Parkettarten mit erhöhtem Quell- und Schwundmaß eingesetzt werden.

KLEBEN DER MODERNEN ART
MUREXIN MSP-Klebstoffe bestehen aus silanmodifizierten Polymeren. Die Klebstoffe dieser neuen Generation sind 1-komponentig und härten – ausgelöst von Luftfeuchtigkeit – durch eine chemische Reaktion aus. Das Ergebnis sind Dicht- und Klebstoffe mit herausragenden Eigenschaften: ausgezeichnete Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen, frei von migrationsfähigen Bestandteilen und ohne schädliche Wechselwirkungen mit MUREXIN Parkettlacken.

Der Parkettklebstoff **X-Bond MS-K 530** ist leicht verstreichbar und universell einsetzbar: mit optimalem Riefenstand haftet der Kleber auf vielen saugfähigen und nicht saugenden Untergründen. Grundieren und Vorstreichen entfallen bei optimalen Bedingungen. Er verfügt über eine extrem hohe Klebekraft und Stabilität.

Infoblatt Download
www.murexin.at/service

PRODUKT TIPPS

Parkettklebstoff **X-Bond MS-K 539**

- Universalklebstoff
- festelastisch
- wasser- und lösemittelfrei
- hohe Endhärte
- sehr emissionsarm nach EC 1 PLUS
- frei von migrationsfähigen Bestandteilen



SIEHE SEITE 39

Parkettklebstoff **X-Bond MS-K530**

- schubfester Klebstoff
- wasser- und lösemittelfrei
- sehr emissionsarm nach EC 1 PLUS
- auf Fußbodenheizung geeignet
- Trittschallminderung
- frei von migrationsfähigen Bestandteilen



SIEHE SEITE 39

07 KLEBSTOFFE FÜR PARKETT UND HOLZ



- **universell einsetzbar**
- **festelastisch**
- **keine Wechselwirkungen**
- **hohe Scherfestigkeit**

Parkettklebstoff **X-Bond MS-K539**

Hochwertiger 1-komponentiger, wasser- und lösungsmittelfreier Klebstoff auf Basis MSP-Technologie. Frei von migrationsfähigen Bestandteilen und ohne schädliche Wechselwirkungen mit MUREXIN Parkettlacken. Nur im Innenbereich zur Verklebung von Stabparkett nach DIN EN 13226, Hochkant nach DIN EN 14761, Mosaikparkett nach DIN EN 13488 und Massivdielen. Sowie für 2- und 3-schichtigem Mehrschichtparkett und freigegebene Laminatfußböden.

Verbrauch: Verbrauch je nach Untergrund, Parkettart und Zahnung: ca. 0,8 – 1,2 kg/m^3,
Zahnung B3, B5, PK/B11, B15: ca. 0,7 – 1,5 kg/m^2, Zahnung B17: ca. 1,8 kg/m^2

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
16 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk.	9002689161752	1 6175
1800 ml	PPE	6 Stk. / Karton, 1 Pal = 30 Ktn = 180 Stk.	9002689305330	3 0533



- **keine Wechselwirkungen**
- **schubfest**
- **hohe Scherfestigkeit**

Parkettklebstoff **X-Bond MS-K530**

Hochwertiger 1-komponentiger, schubfester, wasser- und lösemittelfreier Parkettklebstoff auf Basis MSP – Technologie. Weist keine migrationsfähigen Bestandteile auf. Auf allen Untergründen und für alle Parkettarten geeignet. Zur Verklebung von Stabparkett nach DIN EN 13226, Hochkant nach DIN EN 14761, Mosaikparkett nach DIN EN 13488, Lamparkett nach DIN EN 13489, Massivdielen, 2 und 3- Schichtparkett, sowie Tafelparkett. Auf Fußbodenheizung geeignet.

Verbrauch: Verbrauch je nach Untergrund, Parkettart und Zahnung: ca. 0,8 – 1,2 kg/m^3,
Zahnung B3, B5, PK/B11, B15: ca. 0,7 – 1,5 kg/m^2, Zahnung B17: ca. 1,8 kg/m^2

16 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk.	9002689156369	1 5636



Spezialklebstoff **X-Bond MS-K88**

Hochwertiger, 1-komponentiger, dauerelastischer, wasser- und lösemittelfreier Universalklebstoff auf Basis MSP-Technologie. Auf nahezu allen Untergründen und für alle Parkettarten mit Nut-Feder Verbindung geeignet. Im Innen- und Außenbereich. Zur Verklebung von Parkett, Keramik, Fliesen und Stein, sowie für Dämmstoffe und Kombinationsverklebungen.
Nicht geeignet auf bituminösen Materialien (z.B. Gussasphalt) sowie Polypropylen.

Verbrauch: Verbrauch je nach Untergrund, Parkettart und Zahnung:
Zahnung B3, B5, PK/B11, B15: ca. 0,7 – 1,5 kg/m^2, Zahnung B17: ca. 1,8 kg/m^2;
Als Abdichtung mit Spezialzahnung X-Bond: ca. 2,4 kg/m^2

15 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk.	9002689125938	1 2593



- **Premiumkleber**
- **universell einsetzbar**
- **keine Wechselwirkungen**
- **hohe Scherfestigkeit**
- **sehr Emissionsarm**

NEU

Parkettklebstoff X-Bond Green **MS-K 600**

Hochwertiger 1-komponentiger, wasser- und lösungsmittelfreier Klebstoff auf Basis MSP-Technologie. Frei von migrationsfähigen Bestandteilen und ohne schädliche Wechselwirkungen mit MUREXIN Parkettlacken. Nur im Innenbereich zur Verklebung von Stabparkett nach DIN EN 13226, Hochkant nach DIN EN 14761, Mosaikparkett nach DIN EN 13488 und Massivdielen. Sowie für 2- und 3-schichtigem Mehrschichtparkett und freigegebene Laminatfußböden.

Verbrauch: 700 – 1200 g/qm, Zahnform: B3,B11, PK, Giscode: RS 10

16 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk.	9002689317456	3 1745

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.



Parkettklebstoff **X-Bond MS-K511**

Hochwertiger 1-komponentiger, hart-elastischer, wasser- und lösemittelfreier (gemäß TRGS 610) MSP-Klebstoff. Trittschalldämmend, sehr emissionsarm nach EC1 und geruchsneutral. Zur Verklebung von Massiv- und Fertigparkett in 2- und 3-schichtiger Ausführung. (Hinweise zur elastischen Verklebung im technischen Merkblatt beachten). Nicht geeignet auf bituminösen Materialien (z.B. Gussasphalt).

Verbrauch: Verbrauch je nach Untergrund, Parkettart und Zahnung: ca. 0,8 – 1,2 kg/m^3, Zahnung B3, B5, PK/B11, B15 : ca. 0,7 – 1,5 kg/m^2, Zahnung B17: ca. 1,8 kg/m^2

16 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk.	9002689114284	1 1428
1800 ml	PPE	6 Stk. / Karton, 1 Pal = 30 Ktn = 180 Stk.	9002689144717	1 4471



Parkettklebstoff **PU 566**

Lösungsmittelfreier, wasserfreier, 2-komponentiger Reaktionsharzklebstoff. Zur Verklebung von Stabparkett 16-22 mm; Hochkantlamellenparkett; 8 mm Mosaikparkett; Massivdielen; großformatigen Mehrschichtdielen; 2- und 3-schichtigem Fertigparkett; 22 mm Holzpflaster auf Unterlagsbahn. Bei Exotenholz Probeverklebung durchführen.

Verbrauch: Verbrauch je nach Untergrund, Parkettart und Zahnung:
Zahnung B3, B5, PK/B11, B15: ca. 0,8 – 1,5 kg/m^2, Zahnung B17: ca. 1,8 kg/m^2

4,8 kg EH (Komp. A+B)	1 Stk., 1 Pal. = 54 Stk.	9002689130956	1 3095
10 kg EH (Komp. A+B)	1 Stk., 1 Pal. = 39 Stk.	9002689130918	1 3091



Parkettklebstoff **PU 1K 505**

Hochwertiger, wasser- und lösungsmittelfreier 1K PU Klebstoff. Sehr emissionsarm nach EC1 Plus. Scherfestigkeiten nach DIN 281, EN 14293, ISO 17178. Nur im Innenbereich zur Verklebung von Stabparkett nach DIN EN 13226, Hochkant nach DIN EN 14761, Mosaikparkett nach DIN EN 13488, Lamparkett nach DIN EN 13489, Massivdielen, 2- und 3-schichtigem Mehrschichtparkett, mehrschichtigen Fertigparkettdielen, Tafelparkett. Hinweise zur Verklebung beachten!

Verbrauch: ca. 0,9 - 1,5 kg/m² je nach Parkettart und Untergrund bzw. Spachtelzahnung

15 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk.	9002689154914	1 5491



NEU

Rührstab klein 8/40

Aus Stahl, verzinkt, mit zwei gegenläufigen Mischtellern. Für Farben aller Art, Spachtelmassen, Kunstharzputze, Kleber, Tapetenkleister, Ausgleichsmassen, Mineralputze, Mörtel, 80 x 350mm

1 Stk.	9002689159490	1 5949

07 KLEBSTOFFE FÜR PARKETT UND HOLZ



Parkettklebstoff **M 522**

Hochwertiger, geruchsarmer Dispersionsklebstoff mit sehr hoher Klebekraft und guten Verabeitungseigenschaften. Nur im Innenbereich zur Verklebung von 8 mm Mosaikparkett sowie Industrieparkett aus quellunempfindlichen Holzarten. Auf Fußbodenheizung geeignet.

Verbrauch: ca. 0,7 – 1 kg/m² je nach Parkettart

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
20 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002689062097	6209	
20 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.			
Inliner			9002689055723	5572	



Profiparkettklebstoff **LE 555**

Lösemittelhaltiger Kunstharzklebstoff mit sehr guter Haftung, hoher Anfangsfestigkeit und rascher Aushärtung. Nur im Innenbereich zur Verklebung von Massiv-, Mehrschicht- und Mosaikparkett. Auf Fußbodenheizung geeignet.

Verbrauch: ca. 0,7 – 1,5 kg/m² je nach Parkettart und Untergrund

20 kg	BHO	1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk.	9002689073772	7377	



Spezialklebstoff **X-Bond MS-K88 Express**

Hochwertiger elastischer 1-komponentiger Klebstoff, basierend auf dem neuesten Entwicklungsstand der MSP-Technologie. Das Produkt ist wasser-, lösungsmittel-, silikon-, isocyanat- und halogenfrei, sowie überstreichbar, UV- und witterungsbeständig. Weiters ist es dauerelastisch und verhindert die Übertragung von nachteiligen Kräften auf den Untergrund. Universell einsetzbarer haftstarker Kleb- und Dichtstoff zur Anwendung im Innen- und Außenbereich.

Verbrauch: je nach Untergrund und Anwendung

290 ml	KTU	12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 1.200 Stk.	9002689132479	1 3247	



Reinigungstücher **R 500**

Schmutz- und Klebstoffreinigende Tücher aus Bauwollfasern im handlichen Format. Zur Reinigung der Händen und von Werkzeugen, speziell bei Verunreinigung mit nicht ausgehärteten PU- und MSP-Klebstoffen sowie 2-Komponenten-Harzen. 1 Dose enthält 100 Tücher.

Verbrauch: je nach Anwendung

1 Stk.	KDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 396 Stk.	9002689112334	1 1233	

		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.



Entkoppelungsvlies für Parkettverlegung

Spannungsabbauendes Armierungsvlies zur Parkett-, Fliesen- und Natursteinverlegung, speziell bei Problemuntergründen. Einsetzbar als Armierungsunterlage unter Massivparkett und Fertigparkett, sowie auf allen verlegereifen bauüblichen Untergründen. Speziell auf mangelhaften minderfesten Untergründen, sowie im Renovierungsbereich bei Trockenestrichen, Spanplatten und Gussasphalt. Stärke: 1,2 mm, Rolle mit 50 m²

50 lfm	ROL	1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk.	9002689125921	1 2592




Unitop Entkoppelungsplatte

Spannungsabbauende Entkoppelungs- und Trittschallminderungsplatte für keramische Fliesen, sowie für Parkett und Mehrschichtparkett, speziell bei Problemuntergründen für den Innen- und Außenbereich. Unitop ist ein sehr emmissionsarmer Verlegewerkstoff, bruchstabil und verrottungsbeständig. Format: 120 x 60 cm = 0,72 m²

4 mm*	1 Stk., 1 Pal. = 200 Stk.	9002428047507	0 4750
9 mm	1 Stk., 1 Pal. = 100 Stk.	9002428047521	0 4752
15 mm	1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk.	9002428047538	0 4753

* nur diese Variante für Fußbodenheizung geeignet



Akustik-Top Trittschall- und Entkoppelungsplatte

Höchst trittschallmindernde und spannungsabbauende Entkopplungsplatte für keramische Fliesen, sowie für Parkett und Mehrschichtparkett, speziell bei Problemuntergründen. Einsetzbar als Entkoppelungs- und Trittschallminderungsplatte unter keramischen Belägen, auf Wand- und Bodenflächen (für Verkehrslasten bis 3 kN/m²) im Innenbereich, sowohl bei Neubauten als auch speziell im Sanierungsbereich. Für Fußbodenheizung geeignet.
Format: 120 x 60 cm = 0,72 m² Farbe: weiß (Oberseite)

4 mm	1 Stk., 1 Pal. = 200 Stk.	9002689140658	1 4065



Trittschalldämmmatte

Spannungsabbauende Entkopplungs- und Trittschallminderungsmatte auf PU-Schaum-Granulat Recyclingbasis für die Verwendung unter Laminat, Parkett, Teppich, sowie Linoleum. Durch die Verwendung spezieller Materialien findet keine Weichmacherwanderung zwischen Unterlage und Oberbelag statt. Je nach Oberbelag für vollflächig verklebte oder schwimmende Verlegung geeignet. Hinweise zur Verklebung und Klebstoffauswahl beachten!
Breite: 100 cm

2 mm	30 lfm	1 Stk. = 30 m², 1 Pal. = 11 Rollen	9002689156475	1 5647
3 mm	20 lfm	1 Stk. = 20 m², 1 Pal. = 11 Rollen	9002689156482	1 5648
5 mm	16 lfm	1 Stk. = 16 m², 1 Pal. = 8 Rollen	9002689156499	1 5649

07 KLEBSTOFFE FÜR PARKETT UND HOLZ

		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.



Spezialklebstoff **Inject MS-K55**

Hochwertiger, lösemittel- und wasserfreier, dünnflüssiger, dauerelastischer, hohlraumfüllender MSP-Klebstoff zur Fixierung hohlliegender Parkettelemente. Kennzeichnungsfrei und damit ökologisch und physiologisch unbedenklich. Kein Nachquellen oder Aufschäumen. Sehr emissionsarm und geruchsneutral. Zum Unterspritzen von Hohlstellen oder Nachkleben von losen Elementen.

Verbrauch: je nach Hohlstellen

100 ml	PPE	16 Stk. / Karton, 1 Pal. = 1.728 Stk.	9002689160229	1 6022



Handpistole für Spezialklebstoff **Inject MS-K55**

Spezialgerät zur Verarbeitung von Spezialklebstoff Inject MS-K55.

1 Stk.	24 Stk. / Karton, 1 Pal. = 720 Stk.	9002689160267	1 6026



Holzleim Wasserfest **WF-D3**

Lösungsmittelfreier, wasserfester PVA-Holzleim. Im Innen- und im Außenbereich verwendbar. Zur Flächen- und Fugenverleimung. Zum An-, Um- und Aufleimen im Kalt- und Warmpressverfahren. Für Fußbodenheizung geeignet.

Verbrauch: je nach Anwendung

750 g	KFL	12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 360 Stk.	9002689093459	9345
5 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk.	9002689093473	9347



Puppenauftragsgerät **X-Bond 200**

Das Puppenauftragsgerät X-Bond 200 eignet sich für alle Profile und alle Untergründe. Besonders geeignet ist das Gerät für die Verlegung von 3-Schicht Fertigparkett und Dielen. Die Arbeitsbreite kann mit wenigen Handgriffen reduziert und der tatsächlichen Deckbreite angepasst werden. Die Düse des Puppenauftragsgeräts X-Bond 200 braucht nach Arbeitsende nicht gereinigt zu werden. Der Beutelwechsel geht schnell und sauber, ohne dass man mit dem Kleber in Kontakt kommt. Komplettes Set (Gerät, Schnellladegerät, 2 Akkus, Holzkoffer, Ständer).
Der gewünschte Verteilerkopf, bzw. die passenden Düsen, müssen separat bestellt werden.

Achtung: die Preise des Puppenauftragsgerätes X-Bond 200 und des Zubehörs sind nicht rabattfähig!

1 Stk.			
Einläufige Variante		9002689148296	1 4829
Zubehör			
Verteilerkopf 63-200 – Breite 20 cm		9002689149941	1 4994
Verteilerkopf 63-300 – Breite 30 cm		9002689149781	1 4978
Düse 200/11/3,5 – Breite 20 cm		9002689148524	1 4852
Düse 300/18/3,5 – Breite 30 cm		9002689149958	1 4995



Handpistole

1 Stk. Handpistole Spezialgerät zur Verarbeitung von Schlauch-beutel (Puppen), wie z.B. MUREXIN Fugenmasse PU 15.	9002689075028	7502
1 Stk. Handpistole für sämtliche 290 ml und 310 ml Kartuschen, wie z.B. MUREXIN Spezialklebstoff X-Bond MS-K 88 Express oder MUREXIN Fugenmasse PU 15.	9002689141099	1 4109

08 PARKETTLACKE UND PFLEGEMITTEL

Moderne Technologie vereint Schutz und Design für einen langlebigen Boden

Hochwertige Parkettlacke (Klasse C nach ÖNORM C 2354) und Pflegemittel von MUREXIN sorgen für geschützte und widerstandsfähige Holzböden. Der Oberflächenschutz wird in Versiegelungen und in Öl-Wachssysteme unterteilt. Das Ölen ist die ursprünglichste Oberflächenbehandlung – supermatt und auf wässriger Basis hingegen präsentiert sich der neue Mattlack Ultra **M 88**.



EDLE, ULTRAMATTE OPTIK
Die Einsatzbereiche des neuen Mattlack Ultra **M 88** sind sowohl private Wohnzimmer, als auch öffentliche Bereiche, in denen ein Parkett mit einer besonderen Optik gewünscht wird: unbehandelt, ursprünglich aber trotzdem perfekt geschützt! Erreicht wird dieser Effekt durch den geringen Glanzgrad (< 6) des Lacks.

Durch die Versiegelung verlängert sich die Langlebigkeit der Oberfläche und sie sorgt auch für ein beständiges Erscheinungsbild. Zudem ist der geschützte Boden leicht zu reinigen, schmutzabweisend und chemisch beständig gegen Haushaltsmedien wie Rotwein, schwarzer Tee, Kaffee, etc..

Infoblatt Download
www.murexin.at/service

PRODUKT TIPPS

Mattlack Ultra **M 88**

- ultramatt
- Glanzgrad < 6
- Beanspruchungsklasse C
- 1-komponentig
- wässrige Basis



Profi Lacksieb

- innovative Verarbeitungshilfe
- exklusiv bei MUREXIN
- sichere Parkettversiegelung
- saubere Anwendung
- partikelfreies Lackieren



SIEHE SEITE 46 SIEHE SEITE 59

08 PARKETTLACKE UND PFLEGEMITTEL



Aqua Holzkittlösung elastisch **AV 5**

Wässrige, lösungsmittelfreie und dauerelastische Fugenkittmasse, insbesondere zur Renovierung von alten Dielenböden mit überbreiten Fugen bis 5 mm. Vermindert die Seitenverleimung. Nur im Innenbereich, zur Herstellung von Holzkitt durch Beimischen von Holzschleifstaub. Schwingböden und genagelte Holzfußböden können nicht dauerhaft gekittet werden.

Verbrauch: 1 Liter je nach Fugenbreite: 10 m²

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
5 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk.	9002689169772		1 6977



Aqua Holzkittlösung **AV 10**

Wässrige, lösemittelfreie und geruchsneutrale Holzkittlösung. Rasche Trocknung sowie hervorragende Schleifbarkeit. Nur im Innenbereich, zur Herstellung von Holzkitt durch Beimischen von Holzschleifstaub. Zur Fugenverfüllung von Parkett- und anderen Holzböden bis max. 1,5 mm Fugenbreite. Nicht geeignet für Dielenböden und Holzstöckelpflaster.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 20 m²

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
5 Liter	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk.	9002689121770		1 2177



Aqua Spezialgrund **AV 20**

Leicht verarbeitbare, wässrige Grundierung für Parkettböden. Gutes Eindringvermögen mindert die Seitenverleimung. Im Innenbereich als Grundierung für nachfolgende Versiegelungen mit allen wässrigen MUREXIN-Parkettlacken. Zur Anwendung auf allen herkömmlichen heimischen Laubholzarten.

Verbrauch: Reichweite pro l: ca. 7 – 8 m² (gerollt)

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
10 Liter	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.	9002689112419		1 1241



Aqua Gel **AV 30**

Schnelltrocknende, gelartige Zwischenbeschichtung mit hervorragendem Füllvermögen. Überarbeitbar mit allen wässrigen MUREXIN Aqua Parkettlacken. Im Innenbereich als Zwischenschicht oder zum Füllen kleinerer Kratzer und Fugen. Für Fußbodenheizung geeignet. Nicht geeignet zum Grundieren von Rohholz.

Verbrauch: ca. 30 – 35 m²/kg

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
5 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk.	9002689112440		1 1244



Aqua Exoten-Sperrgrund **AV 50**

Wässrige Spezialgrundierung mit absperrender Wirkung zur weitgehenden Isolierung von Holzinhaltsstoffen. Die Grundierung dringt tief in das Holz ein und bildet eine ideale Oberfläche zur Überarbeitung mit allen wässrigen MUREXIN Parkettlacken. Nur im Innenbereich verwendbar. Speziell für Problem- und Exotenhölzer. Sorgt für natürliche, neutrale Holzanfeuerung.

Verbrauch: je nach Holz- und Verlegeart reicht ein Gebinde (5 Liter) für ca. 40 - 45 m²

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
5 Liter	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk.	9002689148609		1 4860



Mattlack Ultra **M 88**

Ultramatter, wässriger 1-Komponenten Siegel auf PU-Acrylbasis mit hervorragenden Beständigkeitswerten und hoher Kratz- und Abriebfestigkeit. Nur im Innenbereich zur Herstellung einer stumpfmatten Parkettoberfläche. Glanzgrad ~ 5. Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354. GIS-Code W2+

Verbrauch: bei 2-maligem Lackauftrag reicht ein Gebinde (10 Liter) für ca. 42 m²

Schichtdicke: 2 x Rollen á ca. 120 ml/m² = 80 µm, 3 x Rollen á ca. 120 ml/m² = 120 µm

10 Liter	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.		
stumpfmatt			9002689302773	3 0277



Aqua Parkettlack Objekt **PO 70**

Wässriger einkomponentiger Parkettsiegel auf Polyurethan-Acrylbasis. Strapazierfähige und gut gefüllte Oberfläche. Im Innenbereich zum Versiegeln von Holzböden und Parkett mit mittlerer Beanspruchung.

Verbrauch: bei 2-maligem Lackauftrag reicht ein Gebinde (10 Liter) für ca. 42 m²

Schichtdicke: 2 x Rollen á ca. 120 ml/m² = 80 µm, 3 x Rollen á ca. 120 ml/m² = 120 µm

10 Liter	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.		
seidenmatt			9002689112563	1 1256



Aqua Parkettsiegel **PU 80**

Wässriger Parkettsiegel auf hochwertiger Polyurethan-Acrylbasis mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften. Bildet einen guten Körper und führt zu sehr guten mechanischen und chemischen Beständigkeitswerten. Im Innenbereich zum Versiegeln von Holzböden und Parkett.

Verbrauch: bei 2-maligem Lackauftrag reicht ein Gebinde (10 Liter) für ca. 42 m²

Schichtdicke: 2 x Rollen á ca. 120 ml/m² = 80 µm, 3 x Rollen á ca. 120 ml/m² = 120 µm

5 Liter	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk.		
glänzend			9002689112556	1 1255
seidenmatt			9002689112549	1 1254

10 Liter	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.		
glänzend			9002689112532	1 1253
seidenmatt			9002689112525	1 1252



Aqua Parkettlack Extrem **NX 85**

Wässriger Parkettsiegel auf hochwertiger Polyurethanbasis. Auf Grund der hohen Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit hat NX 85 vergleichbare Eigenschaften wie ein Zweikomponenten-System. Bildet einen guten Körper und hat hervorragende Verarbeitungseigenschaften. Im Innenbereich zum Versiegeln von Holzböden und Parkett.

Verbrauch: bei 2-maligem Lackauftrag reicht ein Gebinde (10 Liter) für ca. 40 m²

Schichtdicke: 2 x Rollen á ca. 125 ml/m² = 90 µm, 3 x Rollen á ca. 125 ml/m² = 135 µm

10 Liter	KKA	1 Stk. / Karton, 1 Pal. = 42 Stk.		
seidenmatt			9002689160328	1 6032

		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.



Aqua Parkettlack Spezial **PS 90**

Wässrige, unbrennbare, geruchsmilde, formaldehydfreie Parkettversiegelung mit extrem hoher Kratz- und Abriebfestigkeit und gutem Füllvermögen sowie hervorragenden Beständigkeitswerten. Im Innenbereich zum Versiegeln von Holzböden und Parkett mit mittlerer bis hoher Beanspruchung.

Verbrauch: bei 2-maligem Lackauftrag reicht ein Gebinde (10 Liter) für ca. 40 m²

Schichtdicke: 2 x Rollen á ca. 125 ml/m² = 90 µm, 3 x Rollen á ca. 125 ml/m² = 135 µm

10 Liter	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.		
seidenmatt			9002689112471	1 1247



Aqua Nanolack **NT 100**

Zwei-komponentige Parkett- und Kunstharzversiegelung zur umweltfreundlichen Versiegelung von sehr stark beanspruchten Holzfußböden sowie als Endversiegelung für Kunstharzbeschichtungen. Aqua Nanolack NT 100 ist flexibel und bildet Oberflächen mit extrem hoher Kratz- und Abriebfestigkeit sowie hervorragenden chemischen Beständigkeitswerten. Entspricht laut ÖNORM C 2354 der höchsten Beanspruchungsklasse C und ist auf das Gleitverhalten nach DIN V 18032 geprüft.
Mischungsverhältnis in Gewichtsteilen: Komp. A zu Komp. B = 10 : 1.
Bei höheren Temperaturen empfehlen wir die Beigabe von Trocknungsverzögerer TV 5 siehe S. 48

Verbrauch: bei 2-maligem Lackauftrag reicht ein Gebinde (11 Liter) für ca. 42 m²

Schichtdicke: 2 x Rollen á ca. 130 ml/m² = 95 µm, 3 x Rollen á ca. 130 ml/m² = 140 µm

11 Liter	**EH**	Komp. A + B: 1 Pal. = 42 EH	9002689143390	1 4339
10 Liter	KKA			
seidenmatt Komp. A				
1 Liter	KKA			
Härter Komp. B				

5,5 Liter	**EH**	Komp. A + B: 1 Pal. = 64 EH	9002689118503	1 1850
5 Liter	KKA			
seidenmatt Komp. A				
0,5 Liter	KKA			
Härter Komp. B				

5,5 Liter	**EH**	Komp. A + B: 1 Pal. = 64 EH	9002689126379	1 2637
5 Liter	KKA			
glänzend Komp. A				
0,5 Liter	KKA			
Härter Komp. B				



Trocknungsverzögerer **TV 5**

Trocknungsverzögerer TV 5 ist geeignet für wasserbasierende Parkettlacke wie Aqua Nanolack NT 100, Aqua Parkettlack Extrem NX 85, Aqua Parkettlack Spezial PS 90. Verlängert bei sehr hohen Außentemperaturen die Trockenphase, bzw. gewährleistet eine gute Verarbeitung und Verlauf des Parkettlackes. Rollspuren durch zu schnelle Trocknung der Versiegelung können dadurch verhindert werden.

Verbrauch: max. 5 % auf die Lackmenge

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Liter	KFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk.	9002689147862	1 4786	



Parkett Grundreiniger **AP 10**

Wässriges, umweltschonendes, einfach zu verarbeitendes Reinigungsmittel. Im Innenbereich zur Grund- und Zwischenreinigung von Parkett und anderen Holzböden sowie zum Entfernen von Wachsresten und hartnäckigen Verschmutzung.

Verbrauch: Grundreinigung: 0,1 – 0,5 Liter auf 1 Liter Wasser, Zwischenreinigung: 0,1 – 0,2 Liter auf 10 Liter Wasser

1 Liter	KKA	10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 280 Stk.	9002689305583	3 0558



Aqua Parkett Vollpflege **AP 20**

Wasserbasiertes Pflegemittel für versiegelte Parkett- und Holzfußböden, versiegelten Kork (geschlossenporig), PVC und Linoleum. Trocknet ohne Polieren zu einem schmutzabweisenden und strapazierfähigen Film auf. Im Innenbereich zur Erst- und Vollpflege sowie zur laufenden Unterhaltsreinigung von Parkett und allen anderen Holzfußböden.

Verbrauch: Erst-, Vollpflege: ca. 30 – 40 ml/m² (= 30 - 50 m²/l)

1 Liter	KFL	10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 280 Stk.	9002689305606	3 0560
5 Liter	KKA	1 Pal. = 96 Stk.	9002689305613	3 0561



Sportboden Vollpflege **AP 30**

Wasserbasiertes, rutschhemmendes Pflegemittel für versiegelte Parkett- und Holzfußböden, versiegelten Kork (geschlossenporig), PVC und Linoleum. Besonders geeignet für Sportböden bei denen eine rutschhemmende Oberfläche erforderlich ist. Im Innenbereich zur Erst- und Vollpflege, sowie zur laufenden Unterhaltsreinigung von Parkett und allen anderen Holzfußböden. Gleitreibungsbeiwert entspricht der DIN 18032.

Verbrauch: Erst-, Vollpflege: ca. 30 – 40 ml/m² (= 30 - 50 m²/l)

1 Liter	KFL	10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 280 Stk.	9002689305651	3 0565



Parkettgrip **R10**

Parkettgrip R 10 ist eine rutschfeste, raue Oberflächenstruktur auf Keramikbasis. In Verbindung mit MUREXIN Nanolack NT 100 (andere MUREXIN Parkettlacke nur mit Rücksprache) erzielt man eine hochabriebfeste Beschichtung, welche die Anforderungen der BGR181 und der DIN51130 (R10) erfüllt.

Verbrauch: 0,2 kg R 10 auf 5,5 L NT 100

200 g	KFL	10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 280 Stk.	9002689305644	3 0564



Naturöl **NP 90**

Hochwertiges lösemittelfreies Imprägnieröl auf Basis natürlicher, umweltfreundlicher Rohstoffe. Hoher Festkörperanteil von 98 %. Schnelltrocknend und für ansatzfreies Arbeiten geeignet. Ergibt eine sehr wasser- und schmutzabweisende, extrem strapazierfähige Oberfläche. Im Innenbereich zum Ölen und Imprägnieren von Holzböden aus Hart- und Weichhölzern. Für sämtliche Verlegearten, sowie Holzpflaster, Dielen, Industrieparkett und Schwingböden.

Verbrauch: ca. 5 - 20 m² (je nach Holz- und Verlegeart)

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
0,75 l	BDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 528 Stk.	9002689305552	3 0555	
2,5 l	BLE	4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 168 Stk.	9002689305569	3 0556	
5 l	BLE	3 Stk. / Karton, 1 Pal. = 96 Stk.	9002689305576	3 0557	



Naturöl **NP 90 Colour**

Hochwertiges Imprägnieröl auf Basis natürlicher umweltfreundlicher Rohstoffe. Hoher Festkörperanteil, schnelltrocknend und für ansatzfreies Arbeiten geeignet. Ergibt eine sehr wasser- und schutzabweisende, strapazierfähige Oberfläche. Für Parkettböden und Holzoberflächen im Innenbereich, sowie für Holzpflaster, Dielen, Industrieparkett, Schwingböden und für Fußbodenheizung geeignet. Pflege mit Naturholzbodenseife HS 92 oder Aqua Pflegeöl AP 90.

Verbrauch: je nach Saugfähigkeit des Holzes ca. 20 – 25 m²/ Liter, bei Normalbeanspruchung einmaliger Auftrag

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
750 ml	BDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 528 Stk.			
weiß			9002689305392	3 0539	
sand			9002689305408	3 0540	
zementgrau			9002689305415	3 0541	
rauch			9002689305477	3 0547	
schwarz			9002689305491	3 0549	
2,5 Liter	BLE	4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 168 Stk.			
weiß			9002689305507	3 0550	
sand			9002689305514	3 0551	
zementgrau			9002689305521	3 0552	
rauch			9002689305538	3 0553	
schwarz			9002689305545	3 0554	



weiß sand zementgrau rauch schwarz

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



Hartöl **HP 91**

Gebrauchsfertiges Hartwachsöl für geschliffene und unbehandelte Holzböden. Hartöl HP 91 sorgt für eine extrem strapazierfähige Oberfläche. Im Innenbereich zum Imprägnieren von Holzböden aus Hart- und Weichhölzern, sowie Holzpflaster, Dielen, Industrieparkett und Schwingböden. Auch als Deckschicht auf Naturöl NP 90 Colour. Einmaliger Auftrag ohne Nachbehandlung. Für Fußbodenheizung geeignet.

Verbrauch: ca. 15 – 25 m² (je nach Holz und Verlegeart)

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
2,5 Liter	BLE	4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 84 Stk.	9002689305378	3 0537	



Parkettbodenlauge **PL 60**

Wasserbasierende, lösemittelfreie Lauge zur Vorbehandlung von unbehandelten und geschliffenen Parkettböden und Holzoberflächen. Im Innenbereich, sowie für Treppen und Möbel. Farbton und Holzmaserung werden durch die Parkettbodenlauge PL 60 stark hervorgehoben. Zudem wird die natürliche Vergilbung des Holzes verhindert. Die Oberfläche muss nachträglich mit dem Naturöl NP 90 behandelt werden. Für Fußbodenheizung geeignet.

Verbrauch: ca. 8 – 10m²/ Liter abhängig von der Holzart

2,5 Liter	KKA	4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 168 Stk.	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
	weiß		9002689305682		3 0568
	grau		9002689305699		3 0569
	vintage (nur für Eichenholz geeignet)		9002689305705		3 0570



Profi Terrassenöl **TP 92**

Hochwertiges, wasserbasierendes Imprägnieröl für den Außenbereich. Zur Grundbehandlung und Pflege von neuen oder zuvor ölbehandelten Holzoberflächen. (z.B. Terrassen, Gartenmöbel, sowie Holzfassaden und WPC-Dielen). Profi Terassenöl TP 92 erzielt eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche und schützt das Holz vor Schimmelbefall.

Verbrauch: 8 – 12 m²/l – abhängig von der Holzart

2,5 Liter	BLE	4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 168 Stk.	9002689305668	3 0566



Terrassenölreiniger **RT 10**

Zur Reinigung von Holzterassen, Gartenmöbel, Zäunen, Carports und WPC-Dielen. Entfernt Moos- und Algenbewuchs und schützt vor Neubesiedlung.

Verbrauch: 6 – 10 m²/ Liter

2,5 Liter	KKA	4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 168 Stk.	9002689305675	3 0567



Auftragshalter und Schwamm

Halterung für Auftragsschwamm. Zum Applizieren von Parkettbodenlauge PL 60, Profi Terassenöl TP 92 und Terrassenölreiniger RT 10.

1 Stk.		1 Pal. = 100 Stk.	9002689306337	3 0633



Ersatz-Auftragsschwamm

Ersatzschwamm.

1 Stk.		1 Pal. = 100 Stk.	9002689306344	3 0634

08 PARKETTLACKE UND PFLEGEMITTEL



Aqua Pflegeöl **AP 90**

Wasserbasierende, lösemittelfreie Ölpflege für die Renovierung und Sanierung von geölten Holzböden. Optimal bei Flächen die mit dem Naturöl NP 90 Colour behandelt wurden um den Farbton zu erhalten und zu betonen. Erhöht die Strapazierfähigkeit des Bodens. Im Innenbereich zur Erst-, Vollpflege, sowie Unterhaltspflege von geölten Parkett- und Holzfußböden, sowie zur Erstpflege von geölten Holzböden.

Verbrauch: ca. 30 – 40 m² / l

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Liter | KKA | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk.	9002689305590	3 0559



Parkett Polish **LP 35**

Farbloses, wachs- und lösungsmittelhältiges Pflegemittel für versiegeltes und geöltes Parkett. Schützt stark strapazierte Böden nachhaltig und erhöht die Lebensdauer der Versiegelung. Im Innenbereich, zur Erst- und Vollpflege von versiegelten Holzböden aller Art, insbesondere für imprägnierte und geölte Böden, Parkett, Dielen und Holzpflaster.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 50 – 70 m²

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Liter | BKA | 10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 300 Stk.	9002689113041	1 1304



Naturholzbodenseife **HS 92**

Hochwertige Naturholzbodenseife zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung und zum Schutz aller Holzbodenoberflächen anwendbar.

Verbrauch: ca. 200 – 300 m² pro Liter

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Liter | KKA | 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk.	9002689305620	3 0562



Wischwiesel

NEU

Paket enthält Aluträger und Padbezug 35 cm. Auftragsgerät für wässrige Parkettpflege- und Reinigungsmittel. Ermöglicht gleichmäßiges und streifenfreies Applizieren.

Achtung: der Preis des Wischwiesels ist nicht rabattfähig!

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk.	9002689313748	3 1374

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.



Holzkittlösung **LV 15**

Lösungsmittelhältige Holzkittlösung zum Verkitten von Fugen in Holzfußböden bis 2 mm. Führt zu einer angenehm rötlichen Holzanfeuerung und besticht durch besonders rasche Trocknung, Ergiebigkeit und Füllkraft. Nur im Innenbereich, zur Herstellung von Holzkitt durch Beimischen von Holzschleifstaub. Nicht geeignet für Dielenböden und Holzstöckelpflaster.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 20 m²

10 Liter	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 40 Stk.	9002689154877	1 5487



Universalgrundierung **LV 45**

Lösemittelhältige Spezialgrundierung für Holzfußböden aller Art. Sorgt für eine intensive Anfeuerung und kann rasch überarbeitet werden. Bildet eine ideale Oberfläche zur nachfolgenden Versiegelung durch lösemittelhältige, sowie wässrige Parkettlacke. Ideal zur Anwendung auf Exotenhölzern. Nur im Innenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10 – 20 m²

10 Liter	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.	9002689112839	1 1283



Systemgel **LV 35**

Schnelltrocknende gelartige Zwischenschicht mit hervorragendem Füllvermögen. Dadurch lassen sich kleine Unebenheiten und Kratzer ausgleichen, was zu einer verbesserten Optik des Aufbaus führt. Überarbeitbar mit allen lösemittelhältigen MUREXIN Parkettlacken. Für Fußbodenheizung geeignet. Nur im Innenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 kg reicht für ca. 40 m² als Zwischenschicht

5 Liter	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 63 Stk.	9002689112877	1 1287



Systemlack **2K PU 95**

Geruchsmilder, gut verarbeitbarer, formaldehydfreier 2-Komponenten Siegellack auf Basis hochwertiger PU-Rohstoffe. Mischungsverhältnis: Komp. A : Komp. B = 1 : 1

Verbrauch: ca. 10 - 12 m² (gerollt) , ca. 30 - 35 m² (gespachtelt)

Schichtdicke: 2 x Rollen á ca. 135 ml/m² = 100 µm

10 Liter	EH			
5 Liter	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 63 Stk. seidenmatt Komp. A	9002689112983	1 1298
5 Liter	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 63 Stk. Härter Komp. B	9002689112945	1 1294



Verdünnung **PU-V 95**

Lösungsmittel zum Reinigen von durch Ein- oder Zweikomponenten-Siegellacke auf Polyurethanbasis verschmutzten Arbeitsgeräten und Oberflächen. Zum Reinigen von durch Ein- oder Zweikomponenten-Siegellacke auf Polyurethanbasis verschmutzten Arbeitsgeräten und Oberflächen.

5 Liter	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 72 Stk.	9002689113010	1 1301



Unisiegel **IS 75**

Lösemittelhaltiger, universell einsetzbarer 1-Komponenten ÖL-Kunstharz Parkettsiegel. Zur Versiegelung aller Parkett- und Holzfußböden. Speziell für Hochkantlamellen, nicht seitenimprägniertes Holzpflaster oder Dielen. Unisiegel IS 75 entspricht dem Gleitreibungswert der DIN 18032 und hat eine geringe seitenverleimende Wirkung.

Verbrauch: Verbrauch/Reichweite pro l:ca. 10 – 12 m^2/ (gerollt)

Schichtdicke: 2 x Rollen á ca. 120 ml/m^2 = 80 µm, 3 x Rollen á ca. 120 ml/m^2 = 120 µm

10 Liter	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 30 Stk.	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
	seidenmatt		9002689305385		3 0538



Fugenmasse Parkett **FP 100**

Silikon- und lösungsmittelfreie, hartelastische, schnelltrocknende, Fugenmasse auf Acrylbasis. Überarbeitbar mit allen MUREXIN Parkettsiegeln. Im Innenbereich zum Verschließen breiter Fugen bei verschiedensten Arten von Holzböden. Auch geeignet für Sockelleisten und andere Anschlüsse.

Verbrauch: je nach Anwendung

310 ml	KTU	12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 780 Stk.	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
	eiche hell		9002689147664		1 4766
	buche		9002689147671		1 4767
	europäische ahorn		9002689147688		1 4768
	buche gedämpft		9002689147695		1 4769
	kirsche / nussbaum		9002689147701		1 4770
	eiche dunkel		9002689147718		1 4771
	exotenhölzer dunkel		9002689147725		1 4772
	wenge / räuchereiche		9002689147732		1 4773
	esche / fichte		9002689147749		1 4774



Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Für eine Mustertafel kontaktieren Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.





Teppich Profile

Stangenware zu 2,71 m.

		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
	1 Stk. T 10; 20 mm Schenkelhöhe			
	natur eloxiert		9002689057017	5701
	gold eloxiert		9002689057055	5705
	1 Stk. T 12; 10 mm Schenkelhöhe			
	natur eloxiert		9002689057024	5702
	gold eloxiert		9002689057062	5706
	1 Stk. T 14			
	natur eloxiert		9002689057031	5703
	gold eloxiert		9002689057079	5707
	1 Stk. T 16; 3,5 mm Schenkelhöhe			
	natur eloxiert		9002689057048	5704
	gold eloxiert		9002689057086	5708
	1 Stk. T 18			
	natur eloxiert		9002689059011	5901
	gold eloxiert		9002689059073	5907
	1 Stk. T 20 / 7			
	natur eloxiert		9002689059028	5902
	gold eloxiert		9002689059080	5908
	1 Stk. T 20 / 15			
	natur eloxiert		9002689059035	5903
	gold eloxiert		9002689059097	5909

Parkett Profile


Stangenware zu 2,71 m.

		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
	1 Stk. P 200 / 7			
	natur eloxiert		9002689057093	5709
	gold eloxiert		9002689057222	5722
	1 Stk. P 200 / 8			
	natur eloxiert		9002689057109	5710
	gold eloxiert		9002689057239	5723
	1 Stk. P 200 / 10			
	natur eloxiert		9002689057116	5711
	gold eloxiert		9002689057246	5724
	1 Stk. P 200 / 13			
	natur eloxiert		9002689057123	5712
	gold eloxiert		9002689057253	5725
	1 Stk. P 200 / 15			
	natur eloxiert		9002689057130	5713
	gold eloxiert		9002689057260	5726
	1 Stk. P 202 / 7			
	natur eloxiert		9002689057147	5714
	gold eloxiert		9002689057277	5727
	1 Stk. P 202 / 8			
	natur eloxiert		9002689057154	5715
	gold eloxiert		9002689057284	5728
	1 Stk. P 202 / 10			
	natur eloxiert		9002689057161	5716
	gold eloxiert		9002689057291	5729
	1 Stk. P 202 / 13			
	natur eloxiert		9002689057178	5717
	gold eloxiert		9002689057307	5730
	1 Stk. P 202 / 15			
	natur eloxiert		9002689057185	5718
	gold eloxiert		9002689057314	5731
	1 Stk. P 204 / 7			
	natur eloxiert		9002689057192	5719
	gold eloxiert		9002689057321	5732
	1 Stk. P 204 / 8			
	natur eloxiert		9002689057208	5720
	gold eloxiert		9002689057338	5733
	1 Stk. P 204 / 10			
	natur eloxiert		9002689057215	5721
	gold eloxiert		9002689057345	5734
	1 Stk. P 204 / 15			
	natur eloxiert		9002689059196	5919
	gold eloxiert		9002689059219	5921




Kleberspachtel für alle Beläge

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk. 20 cm gezahnt 10 Stk. / Karton			
Zahnung A1		9002689379584	3 7958
Zahnung A2		9002689479581	4 7958
Zahnung B1		9002689079583	7958
Zahnung B2		9002689179580	1 7958
Zahnung B3		9002689279587	2 7958
Zahnung B11/PK		9002689072997	7299
Zahnung B15		9002689310983	3 1098
Zahnung B17		9002689161394	1 6139



Mutterspachtel für auswechselbare Zahnschienen

1 Stk. 10 Stk.		
21 cm, ohne Einsätze	9002689075707	7570
28 cm, ohne Einsätze	9002689075721	7572



Spezialspachtel X-Bond


Verbrauch: 2,4 kg / m^2

1 Stk. 20 cm	9002689125686	1 2568



Zahnschienen für Mutterspachtel

1 Stk. Zahnschienen 21 cm, 10 Stk. / Karton		
Zahnung A1	9002689375715	3 7571
Zahnung A2	9002689475712	4 7571
Zahnung A3	9002689157397	1 5739
Zahnung B1	9002689075714	7571
Zahnung B2	9002689175711	1 7571
Zahnung B3	9002689275718	2 7571
Zahnung B5	9002689145981	1 4598
Zahnung B11/PK	9002689063780	6378
NEU Zahnung B15	9002689310693	3 1069
Zahnung B17	9002689145974	1 4597



1 Stk. Zahnschienen 28 cm, 10 Stk. / Karton		
Zahnung A1	9002689382119	3 8211
Zahnung A2	9002689482116	4 8211
Zahnung A3	9002689157403	1 5740
Zahnung B1	9002689082118	8211
Zahnung B2	9002689182115	1 8211
Zahnung B3	9002689282112	2 8211
Zahnung B11/PK	9002689063797	6379
Spitzzahnung S1	9002689159049	1 5904
NEU Spitzzahnung S2	9002689315933	3 1593
Zahnung EP (für Reaktionsbeschichtungen)	9002689140672	1 4067
Zahnung R2 (Rakeleinsatz 5 mm)	9002689070627	7062



Flächenrakel

Zum Aufbringen von Nivelliermassen, Beschichtungen, etc., in gleichmäßiger Schichtdicke. 56 cm

1 Stk.		
Flächenrakel Standard	9002689057574	5757
Stiftrakel verstellbar	9002689094401	9440



Federspachtel

27 cm, mit Feder, rostfrei, auch für Wasserlacke geeignet.

1 Stk. 10 Stk. / Karton	9002689077381	7738

10 WERKZEUGE

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.



Glättkelle Metall

Glättkelle mit gehärtetem Stahlblatt. Blatt: 280 x 130 x 0,7 mm

1 Stk.	9002689122111	1 2211



Schwertglätter 80

Schwertglätter aus gehärtetem und rostfreien Stahlblatt. Blatt: 80/115 x 500 x 1 mm

1 Stk.	9002689122142	1 2214



Entlüftungsrolle small

Zum Entlüften von Ausgleichsmassen und Epoxyharzbeschichtungen.
Stachellänge: 11 mm, Breite: 25 cm, inkl. Bügel

1 Stk.	9002689057598	5759



Entlüftungsrolle 50/21

Zum Entlüften von Ausgleichsmassen und Epoxyharzbeschichtungen.
Stachellänge: 21 mm, Breite: 50 cm

1 Stk.	9002689168966	1 6896



Entlüftungsrolle 60/11

Zum Entlüften von Ausgleichsmassen und Epoxyharzbeschichtungen.
Stachellänge: 11 mm, Breite: 60 cm, Zusätzlicher Bügel: siehe darunter (Rollerbügel verstellbar 60)

1 Stk.	4001941060142	1 6894



Rollerbügel verstellbar 60

60 cm. Bügel für Lackroller und Entlüftungswalze

1 Stk.	9002689168959	1 6895



Nagelschuhe

Nagelschuhe mit Befestigungsgurten in einer Größe.

1 Paar	9002689057604	5760



Teleskopstange

Teleskopstange aus Metall. 110 – 200 cm

1 Stk.	9002689056553	5655

EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt.



Rührwerk Collomix

NEU

FR-Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz mit stufenloser Drehzahlregelung – für ein kontrolliertes Hochfahren an die optimale Rührgeschwindigkeit. Durchzugsstark in allen Drehzahlbereichen. Robustes 1-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt – für ein starkes Drehmoment.
Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition – für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung. Mit Antirutsch-Oberflächenstruktur.
Stabile Schutz- und Ablagebügel: schützen die Maschine vor Verschmutzung und Beschädigung.
Bewährter Standardmischer ideal für Anwender, die vorwiegend im unteren Drehzahlbereich arbeiten.

Hinweis: Der **Collomix Wendelrührstab MK 120 M** ist bereits inkludiert!

Der vielseitig einsetzbare Rührer zeichnet sich durch eine sehr gute Materialführung aus. Zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine.
Geeignet für: Mörtel aller Art, Estrich, Putzmörtel, Fliesenkleber, Kunstharzmörtel, Fugenmörtel.

1 Stk.		4011024251060	3 1375



Collomix Korbrührer KR 120 M

NEU

Der Rührkorb arbeitet mit hohen Scherkräften, verhindert so Klumpenbildung und sorgt für eine schnelle Homogenisierung. Der Quersteg unterstützt einen sauberen Materialabtrag vom Gefäßboden. Gute Eckengängigkeit des Rührers im Eimer. Leichte Reinigung, da geringe Materialanhaftungen.
Geeignet für: Nivelliermassen, Flexkleber, Klebe-/Armierungsmörtel, Fugenmassen, Fliesenkleber

1 Stk.		4011024416315	31376



Trapezklinge

1 Stk.	100 Stk. / Karton, 10 Stk./Pkt.		
0,63 mm		9002689082033	8203



Hakenklinge

1 Stk.	100 Stk. / Karton, 10 Stk./Pkt.		
0,63 mm		9002689082040	8204



Bitexklinge mit großem Haken

1 Stk.	100 Stk. / Karton, 10 Stk./Pkt.		
0,63 mm		9002689064039	6403



Spezialabdeckband **3M**

Spezialabdeckklebeband für Lackierarbeiten und Sportbodenmarkierungen.
Breite: 25 mm, Länge: 50 lfm

1 Stk.	ROL	36 Stk. / Karton	9002689138105	1 3810

10 WERKZEUGE



Handpistole für 310 ml Kartusche

Handpistole für sämtliche 310 ml Kartuschen, besonders geeignet für den MUREXIN Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 Express.

		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk.		9002689141099		1 4109



Lackroller Micro

25 cm breit, Universalroller. Zur Verarbeitung von wasser- und lösemittelhältigen Materialen. Keine Fusselbildung.

		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk.	10 Stk. / Karton	9002689084570		8457



Lackroller LM

25 cm breit, speziell zur Verarbeitung lösemittelhältiger Parkettlacke.

		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk.	10 Stk. / Karton	9002689056799		5679



Lackroller W

25 cm breit, speziell zur Verarbeitung wässriger Parkettlacke.

		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk.	10 Stk. / Karton	9002689078531		7853



Steckbügel

25 cm. Bügel für Farb- und Lackroller.

		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk.		9002689077367		7736



Lackroller W 60

60 cm breit, speziell zur Verarbeitung wässriger Parkettlacke.

		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk.		9002689168973		1 6897



Profi Lacksieb

Innovative Verarbeitungshilfe zur sicheren Parkettversiegelung. Kunststoffeimer mit 16 Liter Fassungsvermögen und Deckel mit integriertem Gewebeeinsatz (400 µm). Zum Sieben von Parkettlacken und anschließendem Herausarbeiten mit fusselfreier Rolle.

		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk. Eimer		9002689168928		1 6892
1 Stk. Lacksiebdeckel		9002689168935		1 6893



Rollersafe

Für Roller 27 cm.

		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk.		9002689057925		5792




Schleifbänder

200 x 750 mm für Hummel- und Frank-Schleifmaschinen.

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk. 10 Stk. / Karton			
Körnung 24	9002689077558	7755	
Körnung 36	9002689078104	7810	
Körnung 40	9002689057802	5780	
Körnung 60	9002689077800	7780	
Körnung 80	9002689077947	7794	
Körnung 100	9002689077794	7779	
Körnung 120	9002689077107	7710	

Schleifgitter

ø 406 mm



	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk. 10 Stk. / Karton			
Körnung 80	9002689078685	7868	
Körnung 100	9002689078616	7861	
Körnung 120	9002689078623	7862	
Körnung 150	9002689078609	7860	

Schleifscheiben

Korrund- und Metallkörnung, für Tellerschleifmaschine.



	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
50 Stk. ø 150 mm ohne Kletthaftung			
Körnung 40	9002689057628	5762	
Körnung 60	9002689057635	5763	
100 Stk. ø 150 mm ohne Kletthaftung			
Körnung 80	9002689057642	5764	
Körnung 100	9002689057659	5765	
50 Stk. ø 150 mm mit Kletthaftung			
Körnung 40	9002689057666	5766	
Körnung 60	9002689057673	5767	
Körnung 80	9002689057680	5768	
100 Stk. ø 150 mm mit Kletthaftung			
Körnung 100	9002689057703	5770	
25 Stk. ø 178 mm für Randmeister			
Körnung 36	9002689090298	9029	
50 Stk. ø 178 mm für Randmeister			
Körnung 60	9002689077565	7756	
100 Stk. ø 178 mm für Randmeister			
Körnung 80	9002689078333	7833	
Körnung 100	9002689077572	7757	
10 Stk. ø 400 mm doppelseitig, Papier			
Körnung 16	9002689078173	7817	
Körnung 24	9002689077442	7744	
Körnung 40	9002689083962	8396	
Körnung 60	9002689079651	7965	
Körnung 80	9002689169451	1 6945	
1 Stk. ø 400 mm doppelseitig, Kupfer			
Körnung 10	9002689089544	8954	
Körnung 24	9002689089551	8955	
Körnung 36	9002689089568	8956	



Reinigungsscheibe

Reinigungs- und Polierpads in unterschiedlichen Materialfestigkeiten.

1 Stk.	5 Stk. / Karton	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
	weiß	9002689077657	7765	
	schwarz	9002689057796	5779	
	grün	9002689168492	1 6849	



MUREXIN Latzhose

Größe 48 – 60. Farbton: beige.

1 Stk.	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
Größe 48	9002689061793	6179	
Größe 50	9002689161790	1 6179	
Größe 52	9002689261797	2 6179	
Größe 54	9002689361794	3 6179	
Größe 56	9002689461791	4 6179	
Größe 58	9002689169406	1 6940	
Größe 60	9002689061823	6182	



MUREXIN Bundhose

Größe 48 – 60. Farbton: beige.

1 Stk.	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
Größe 48	9002689092674	9267	
Größe 50	9002689092681	9268	
Größe 52	9002689092698	9269	
Größe 54	9002689092704	9270	
Größe 56	9002689092711	9271	
Größe 58	9002689169413	1 6941	
Größe 60	9002689092728	9272	





Eimer

10, bzw. 30 Liter Fassungsvermögen. Zur kontrollierten Dosierung des Anmachwassers und zum Anrühren von z. B. Nivellier-, Ausgleichs- und Spachtelmassen.

1 Stk.	1 Stk., 1 Pal. = 216 Stk.	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
	Anrührreimer 30 Liter	9002689054665	5466	

1 Stk.	1 Stk., 1 Pal. = 500 Stk.	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
	Messeimer 10 Liter	9002438084455	8445	

ZAHNFORMEN – ÜBERSICHT

TKB-Bezeichnung	Zahnbreite in mm	Zahnlückenbreite (b) in mm	Zahnlückentiefe (c) in mm	Kerbenwinkel in Grad	Abbildung (Originalgröße)
A1	0,6	1,4	1,1	55	
A2	1,2	1,8	1,5	55	
A3	0,5	1,5	1,5	45	
B1	2,7	2,3	2	55	
B2	2,0	3,0	2,55	55	
B3	3,4	3,6	3,2	55	
B5	14,4	5,6	5,1	55	
PK / B11	8	6	5	60	
NEU B15	6,9	5,6	6,3	45	
B17	4	6,5	9,8	35	
S1	0,2	1,8	2,8	30	
NEU S2	0,1	4,2	3,35	60	
EP	0,2	4,2	3,4	60	
R2	2	4	5	R	



Fliesen-verlegetechnik

		Seite
1.	Vorbereiten	
	- Grundieren, Ausgleichen, Entkoppeln	67
	- Abdichten	74
2.	Verkleben	80
3.	Verfugen	
	- Fugenmörtel	86
	- Dichtstoffe	92
4.	Uniplatte, Rohrkästen und Zubehör	95
5.	Fliesenabschlussschienen	98
6.	Reinigung und Pflege	105

NÜTZLICHE TOOLS
FÜR IHRE TÄGLICHE ARBEIT

Der MUREXIN Service Bereich soll Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen und diese erleichtern. Nutzen Sie die unterschiedlichen Tools, um Fragen rasch zu beantworten und Informationen auf einen Blick zu erhalten.

Servicetools

Was brauche ich wann, wieviel, wovon und was wird es kosten? Mit einer paar Klicks liefert Ihnen der interaktive Anwendungstechniker von MUREXIN die Anworten.
Einfach ausprobieren unter www.murexin.at/service

INTERAKTIVER-ANWENDUNGSTECHNIKER

AUSSCHREIBUNGS-TEXTE

VERBRAUCHS-RECHNER



Infomaterial

Hier finden Sie detaillierte Produktinformationen, Videos inklusive Verarbeitungstipps für unsere zahlreichen Produkte, Pflegeanleitungen und Anwendungstipps. Zusätzlich stehen Ihnen Protokollvorlagen zur Verfügung. Alle Unterlagen sind auf einen Blick und zum Download verfügbar.

PROJEKT-FOLDER

PROJEKT-PROTOKOLLE

PFLEGEANLEITUNGEN & ANWENDUNGSTIPPS

Alle Tools finden Sie unter:

www.murexin.at/service

VIDEOS
VERARBEITUNGS-
TIPPS

UNIPLATTE




MAXIMO M 41



STAUREDUZIERUNG



LEICHTER TRAGEN

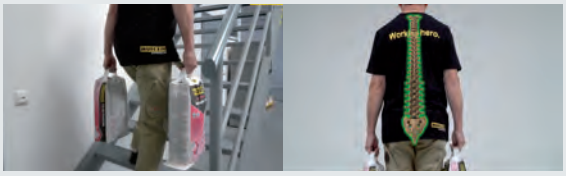

ALLE VIDEOS FINDEN SIE
AUCH UNTER:

www.murexin.at/service/videos-verarbeitungstipps/

HIGHLIGHTS 2021

Rascher Arbeitsfortschritt, Effizienz und Zuverlässigkeit der Produkte sind die Ton angebenden Themen der Sparte Fliesenverlegetechnik. Der neue Tiefengrund **LF 15** ist ein sehr ergiebiges, hochwertiges Grundierkonzentrat, das bis zu einem Verhältnis von 1 : 5 mit Wasser verdünnt werden kann.
Der Dichtbandkleber **DBK 80** ist besonders verarbeiterfreundlich: er ist gebrauchsfertig - also sofort zu verarbeiten - schnell abbindend und sorgt dadurch für ein rasches Weiterarbeiten.
Mit **BEST4YOU** geht es mit Hybrid Kleber **HX 1** weiter. Er gewährt mehr Sicherheit bei der Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten, da er schwere nicht einsinken und große nicht abrutschen lässt. Dabei lässt er sich leichtgängig verarbeiten und ist hoch standfest. Die perfekte Ergänzung ist die neue Flexfuge Platinum **FX 66**. Sie ist ebenfalls ein Top-Produkt aus unserer BEST4YOU Serie und zeichnet sich unter anderem durch ihre einfache und flotte Verarbeitung sowie durch ihren Perleffekt aus. Der innovative Klebemörtel Supraflex **SFS 2** überzeugt mit seiner extrem hohen Flexibilität (S2), die ihn unter anderem für den Einsatz auf Problemuntergründen qualifiziert.

DIE MUREXIN HIGHLIGHTS FINDEN SIE AUF DEN FOLGENDEN SEITEN:

Tiefengrund **LF 15**	67
Dichtbandkleber **DBK 80**	77
Hybrid Kleber **HX 1**	82
Supraflex **SFS 2**	82
Flexfuge Platinum **FX 66**	86



PRODUKT TIPP

Tiefengrund **LF 15**

- Konzentrat
- sehr hohe Ergiebigkeit
- lösemittelfrei
- sehr emissionsarm EC 1 PLUS

NEU



Infoblatt Download
www.murexin.at/service

SIEHE SEITE 67

01 VORBEREITEN

Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten

Verbundabdichtungen werden in der DIN 18531, 18534, 18535 geregelt.

Wassereinwirkungsklassen				Flüssigfolie **1 KS**	Profi Dichtfolie schnell **Maximo PSM 1K**	Flüssigfolie **2 KS**	Dichtfolie **DF 2K**	Universalabdichtung **PU 500**	Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn **AE 100**
Wassereinwirkungsklasse	**Wassereinwirkung**		**Anwendungsbeispiele** [a,b]						
W0-I	**gering**	– Flächen mit **nicht** häufiger Einwirkung aus Spritzwasser	– Wandflächen in Bädern außerhalb von Duschbereichen und häuslichen Küchen – Bodenflächen im häuslichen Bereich ohne Ablauf z. B. in Küchen, Hauswirtschaftsräumen, Gäste WCs	✔	✔	✔	✔	✔	✔
W1-I	**mäßig**	– Flächen mit **nicht** häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser	– Wandflächen über Badewannen und in Duschen in Bädern – Bodenflächen im häuslichen Bereich mit Ablauf – Bodenflächen in Bädern ohne/mit Ablauf ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich	✔	✔	✔	✔	✔	✔
W2-I	**hoch**	– Flächen **mit** häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert	– Wandflächen von Duschen in Sportstätten/Gewerbestätten [c] – Bodenflächen mit Abläufen und/oder Rinnen – Bodenflächen in Räumen mit bodengleichen Duschen – Wand- und Bodenflächen von Sportstätten/Gewerbestätten [c]	●	✔	✔	✔	✔	✔
W3-I	**sehr hoch**	– Flächen **mit sehr** häufiger oder lang anhaltender Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser und/oder Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren, durch anstauendes Wasser intensiviert	– Flächen im Bereich von Umgängen von Schwimmbecken – Duschen und Duschanlagen in Sportstätten/Gewerbestätten – Flächen in Gewerbestätten [c] (gewerbliche Küchen, Wäschereien, Brauereien etc.)	✘	●	●	●	✔	●

a	Es kann zweckmäßig sein, auch angrenzende, nicht aufgrund ausreichender räumlicher Entfernung oder nicht durch bauliche Maßnahmen (z.B. Abtrennungen) geschützte Bereiche, der jeweils höheren Wassereinwirkungsklasse zuzuordnen.
b	Je nach tatsächlicher Wassereinwirkung können die Anwendungsfälle auch anderer Wasserinwirkungsklassen zugeordnet werden.
c	Abdichtungsflächen ggf. mit zusätzlichen chemischen EInwirkungen nach 5.3 und nach Beuregelliste A, Teil 2, lfd. Nr. 2.50, Beanspruchungsklasse C und PG-AIV.

✔ geeignet
✘ nicht geeignet
● nach Rücksprache

01 VORBEREITEN – GRUNDIEREN, AUSGLEICHEN, ENTKOPPELN



Supergrund **D4 Rapid**

Haftvermittelnde, lösungsmittelfreie, einkomponentige, gebrauchsfertige, sehr schnelltrocknende Grundierung auf Spezialdispersionsbasis. Nach der Trocknung wird eine griffige Oberfläche erreicht. Im Innen- und Außenbereich für Wand- und Bodenflächen. Zur Vorbereitung nicht saugender und saugender Untergründe. Sowohl geeignet vor dem Spachteln und vor der Fliesenverlegung; speziell für den Sanierungsbereich Fliese auf Fliese. Der Supergrund D4 rapid ist auf Anhydritestrichen als Grundierung bis zu einer Fliesengröße von 10.000 cm² (z.B. 100 x 100 cm) einsetzbar (Nähere Informationen im technischen Merkblatt).

Verbrauch: 100 – 150 g/m² je nach Untergrund

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 kg	KDO	10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 320 Stk.	9002428160930	1 6093
5 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk.	9002428160947	1 6094
10 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.	9002428160954	1 6095



Tiefengrund **LF 1**

Hochwertige Kunstharzdispersion mit sehr gutem Eindringvermögen und einfache Kontrolle durch blaue Einfärbung. Im Innen- und Außenbereich als Haftbrücke für sämtliche Klebemörtel, Nivellier- und Ausgleichsmassen und Verbundabdichtungen bei saugenden Untergründen.

Verbrauch: ca. 150 g/m²

1 kg	KFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk.	9002428056905	5690
5 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk.	9002428056912	5691
10 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.	9002428107027	1 0702
25 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002428120897	1 2089



NEU

Tiefengrund **LF 15**

Lösemittelfreies, wasserverdünnbares, hochwertiges Grundierkonzentrat auf Acryl-Mischpolymerisatbasis mit sehr gutem Eindringvermögen. Einfache Kontrolle durch blaue Einfärbung. Im Innen- und Außenbereich als Haftbrücke für sämtliche Klebemörtel, Nivellier- und Ausgleichsmassen und Verbundabdichtungen bei saugenden Untergründen.

Verbrauch: ca. 150 – 200 g/m²

- **Mischungsverhältnis:**
  - **gipshältige Untergründe am Boden max. 1:1**
  - **gipshältige Untergründen an der Wand max. 1:3**
  - **sonstige saugfähige Untergründe max. 1:5**

10 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.	9002428307823	3 0782



Epoxy-Feuchtigkeitssperre **2K EP 170**

Hochwertiges, emissionsarmes, 2-Komponenten Epoxidharzsystem zum Absperren von Feuchtigkeit auf Zementestrich und Beton. Im Innenbereich zum Absperren von überhöhter Restfeuchte bis zu 6 CM % bei Betonuntergründen und Zementestrichen. Als alternative Abdichtung bei erdberührten Betonflächen (nicht bei nachdrückender Feuchtigkeit) und bei neuen Betondecken mit hoher Restfeuchte, sowie zum Grundieren und Verfestigen von allen bauüblichen Untergründen im Innen- und Außenbereich. Auch als EP-Mörtel mit Quarzsand 0,063 – 3,5 anwendbar. Bei Einsatz auf Fußbodenheizung nur nach Rücksprache. GIS Code: RE1

Verbrauch: 200 – 600 g/m² je nach Anwendung
Feuchtigkeitssperre: mind. Verbrauch 450 g/m²

4,5 kg	**EH**			
3 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk. Komp. A	9002689158844	1 5884
1,5 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 198 Stk. Komp. B	9002689158851	1 5885

12 kg	**EH**			
8 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk. Komp. A	9002689158899	1 5889
4 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk. Komp. B	9002689158905	1 5890

30 kg	**EH**			
20 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A	9002689158868	1 5886
10 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. B	9002689158875	1 5887



Estrichverdübelung **EV 15**

2-Komponentiges, lösungsmittelfreies, lebensmittelechtes, verseifungsbeständiges, schwundfreies und dünnflüssiges Reaktionsharz auf Epoxybasis. Das Material härtet auch in dicken Schichten aus und bildet eine kraftschlüssige und dichte Verbindung mit dem Untergrund. Im Innen- und Außenbereich, zum Ausgießen und Verfüllen von engen und tiefen Rissen, Löchern und Hohlräumen.

Verbrauch: ca. 1,1 kg pro Liter Füllraum

1 kg	BDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 120 Stk.	9002689271581	2 7158



Quarzsand **QS 98**

Mehrfach gewaschener, feuergetrockneter Quarzsand. Zum Absanden von Grundierungen, Dampfbremsen und Abdichtungen. Zur Herstellung von Kratzspachtelungen und Kunstharzmörtel. Zum Verfüllen von Epoxy- und Polyurethanharzen sowie mineralischen Spachtelmassen.

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 40 Stk.		
	0,1 – 0,2 mm (Verfüll- und Abstreusand)		9002689092186	9218
	0,1 – 0,5 mm (Verfüll- und Abstreusand)		9002689112211	1 1221
	0,3 – 0,8 mm (Verfüll- und Abstreusand)		9002689077060	7706
	0,6 – 1,2 mm (Abstreusand)		9002689054283	5428
	0,063 – 3,5 mm (Grobmörtelsand)		9002689103998	1 0399
	3 – 5 mm (Drainagemörtelsand)		9002689162575	1 6257

01 VORBEREITEN – GRUNDIEREN, AUSGLEICHEN, ENTKOPPELN



- **geruchsneutral**
- **universell einsetzbar**
- **einfache Anwendung**

Rissverdübelungsharz **MS-X 24**

NEU

Universell einsetzbares, ökologisches, physiologisch unbedenkliches, geruchsneutrales, 2-komponentiges Spezialharz auf Basis MSP-Technologie mit sehr guten Haft- und Endfestigkeiten. Im Innen- und Außenbereich zum kraftschlüssigen Verschließen von Arbeits- und Schwindfugen, sowie von schmalen und breiten Estrichrissen. Als Schnellspachtel- und Klebemasse für Holz, Stein, Beton und Metall. Zum Einbetten von Armierungswinkeln, Treppenschienen und Nagelleisten sowie vielen anderen Holz- und Metallprofilen.

Verbrauch: 1,0 kg pro Liter Fugenraum, ca. 100 ml/lfm schmaler Estrichriss abhängig von der Breite und Tiefe der Risse

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
600 ml	**EH**	12 EH / Karton, 1 Pal. = 20 Kartons	9002689311591	3 1159
500 ml	KFL	Komp. A		
100 ml	KFL	Komp. B		



Gießharz **2K SI 60**

Universell einsetzbares, rasch härtendes, lösemittelfreies, geruchsarmes 2K Harz auf Wasserglas-PUR Basis mit sehr guten Haft- und Endfestigkeiten. Im Innenbereich zum kraftschlüssigen Verschließen von Arbeits- und Schwindfugen, sowie schmalen und breiten Estrichrissen. Als Schnellspachtel und Klebemasse für Holz, Stein, Beton und Metall.

Verbrauch: 1,3 bis 1,5 kg pro Liter Fugenraum,
ca. 100 ml/lfm schmaler Estrichriss abhängig von Breite und Tiefe der Risse

600 ml	**EH**	5 EH / Karton, 1 Pal. = 39 Kartons	9002689151685	1 5168
300 ml	KFL	Komp. A		
300 ml	KFL	Komp. B		




HOCO Estrichklammer

Wellenförmige Estrichklammer aus hochwertigem Metall, zur Rissverdübelung in Verbindung mit Gießharz 2K SI 60 und Estrichverdübelung EV 15.

Verbrauch: 5 – 7 Stk. / lfm

500 Stk.	KTN	500 Stk. / Karton, 1 Pal. = 250 Kartons	9002689100515	1 0051
		(= 125.000 Stk.)		



- **kein Zuschneiden notwendig**
- **sauber und schnell**

Rissarmierungselement **GF**

NEU

Rissarmierungselement mit sehr hoher Bruchhochdehnung. Das Rissarmierungselement GF kompensiert leichte Schwingungen und Bewegungen vom Untergrund. Durch die hohe Zugfestigkeit ist es ideal für die Überarbeitung von Riss- Schein- und, Arbeitsfugen in Verbindung mit Spachtelmassen, MSP- und PU-Klebstoffen sowie mit MS-X-3 und EP 170. Für Untergründe mit Rissbreiten bis zu 5 mm. Kann als Ersatz für die herkömmliche Rissverdübelung verwendet werden. Für Fußbodenheizung geeignet.

80 x 60 cm	KTN	75 Stück / Karton, 1 Pal. = 20 Kartons	9002689312857	3 1285

EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt.



- **bis 50 mm in einer Schicht**
- **mit Trassanteil**
- **sehr schnell erhärtend**

Ausgleichsmörtel Trass Schnell **AM 50**

Trasshältiger, hochvergüteter, wasser- und frostfester, sehr schnell erhärtender, hydraulisch abbindender Ausgleichsmörtel. Durch spezielle Zuschlagstoffe härtet der Mörtel spannungsfrei bis 50 mm aus und zeigt sehr gute Verarbeitungseigenschaften. Im Innen- und Außenbereich zum Ausgleichen unebener Wand- und Bodenflächen vor der Fliesenverlegung in Wohnräumen, Duschen, auf Balkonen, Terrassen, Garagen, Schwimmbecken, gewerblichen Nassräumen und Fassaden.

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002428159439	1 5943



Schnellestrich **SE 24**

Werksgemischter, universell einsetzbarer Trockenmörtel für die Estrichherstellung. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Kann als schwimmender, gleitender oder als Verbundestrich eingebracht werden und ist als Heizestrich geeignet. Estrich mit hoher Frühfestigkeit und extrem geringer Rückfeuchtung, welcher auch für Feuchträume (Badezimmer, Duschen, usw.) und für den Außenbereich (Balkone, Terrassen) geeignet ist. Jedoch nicht für anhaltende sehr hohe Wasserbelastung.

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 49 Stk.	9002428089415	8941



Drainagemörtel Trass **DMT 40**

Fertig gemischter, frostsicherer, ausblühungsmindender, wasserdurchlässiger Trass- Einkornmörtel der Mörtelklasse C 16/20. Im Außenbereich zur Verlegung von Fliesen oder Natursteinen als drainagefähiger Unterlagsbeton für Pflasterungen als wasserdurchlässiger Verbundestrich. Zur Nass in Nass Verlegung oder nach Trocknung zur Dünnbettverlegung und auf Drainmatten-Systemen.

Verbrauch: ca. 19 kg/m2/cm, je nach Schichtdicke

30 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.	9002428166673	1 6667



Nivelliermasse **FZ 100**

Selbstnivellierende, fließfähige, pumpfähige, kunststoffvergütete Nivelliermasse. Mit Spezialverflüssiger versetzt, mit sehr glatter Oberfläche, leicht schleifbar und rasche Trocknung. Nur im Innenbereich, für tragfähige Zementestriche und Beton. Zur Herstellung planebener Unterböden vor der Verlegung von Bodenbelägen und Parkett.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689154631	1 5463



Nivelliermasse Extrem **NE 30**

Selbstnivellierende, fließfähige, pumpfähige, kunststoffvergütete Nivelliermasse. Nur im Innenbereich, für tragfähige Zementestriche und Beton. Zur Herstellung planebener Unterböden vor der Verlegung von Bodenbelägen aller Art, insbesondere zum Ausgleichen extremer Unebenheiten bis 30 mm. Nicht für gewerblich genutzte Flächen oder Befahrung durch Kraftfahrzeuge geeignet.

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² je mm Schichtdicke

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689061762	6176

01 VORBEREITEN – GRUNDIEREN, AUSGLEICHEN, ENTKOPPELN



Nivelliermasse Objekt Plus **OS 50**

Pulverförmige, kunstharzvergütete, selbstverlaufende, hydraulisch abbindende Nivelliermasse. Nur im Innenbereich, zur Herstellung planebener Unterböden in Schichtdicken bis 10 mm vor der Verlegung von Bodenbelägen aller Art, insbesondere für Parkett, geeignet bei Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung.
Brandverhalten: A1. GIS Code: ZP 1

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689059554	5955	



Verbesserte Qualität!

Nivelliermasse **CA 20**

Pulverförmige, spannungsarme, selbstverlaufende Nivelliermasse auf Calciumsulfatbasis. Nur im Innenbereich, zur Herstellung planebener Unterböden, besonders auf Calciumsulfat gebundenen Estrichen, sowie auf Gussasphaltestrichen und allen üblichen Estrichen im Alt- und Neubau in Schichtdicken von 2 - 20 mm vor der Verlegung von Bodenbelägen und Parkett.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689120964	1 2096



- **mit Reaktionsharzbeschichtungen überarbeitbar**

Fließmasse Industrie **FMI 50**

Selbstverlaufende, maschinell oder manuell leicht verarbeitbare Nivellierspachtelmasse, oder Nutzschicht in Schichtdicken von 3 bis 50 mm für den Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet zur Herstellung planebener, hoch beanspruchter Industrieböden und auf frischem Beton. Auch im Außenbereich bis 50 mm je Arbeitsgang einsetzbar. Als fertiger Industriebodenbelag nutzbar.

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² je mm Schichtdicke

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689148135	1 4813



Fließmasse Außen **FMA 30**

Pulverförmige, kunststoffvergütete, spannungsarme, selbstverlaufende, hydraulisch abbindende Nivelliermasse. Für den Innen- und Außenbereich zur Herstellung planebener Unterböden vor der Verlegung verschiedenster Bodenbeläge (auch für den Niveauausgleich bis 3 % Gefälle).
Grundierungsempfehlung: Abdichtungsgrund AG 3. Brandverhalten: A1.

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke


25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689078722	7872



Randdämmstreifen selbstklebend **RS 50**

Selbstklebender, 5 cm hoher, unverrottbarer, vlieskaschierter Polyethylenschaumstoff. Zur Vermeidung von Schallbrücken und Spannungen bei Boden-/Wandanschlussfugen im Innen- und Außenbereich. Auf Rohbetonböden, schwimmenden Estrichen, oder Estrichen auf Trennlage, Holzdielen und Spanplattenböden, alten Keramik- und Naturwerksteinböden. Für den Anschlussbereich Boden/Wand zur Vermeidung von Mörtelbrücken bei der Verarbeitung von Fliesenklebern und/oder selbstverlaufenden Bodenspachtelmassen. Verhindert Zwangsspannungen der eingebauten Spachtelungen.

20 lfm	ROL	5 Stk./Karton; 1 Pal = 90 Rollen	9002689130567	1 3056



- **schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung**
- **Problemlösung mit geringer Aufbauhöhe**

Thermo-Top Wärmeverteilungs- und Entkoppelungsplatte

Spannungsabbauende Wärmeverteilungs- und Entkopplungsplatte für keramische Fliesen und Naturstein, sowie für Parkett, Mehrschichtparkett und Laminat speziell für die schnellere und gleichmäßigere Wärmeverteilung über Fußbodenheizungen und auch bei Problemuntergründen. Sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff, bruchstabil und verrottungsbeständig. Einsetzbar als Wärmeverteilungs- und Entkopplungsplatte auf Wand- und Bodenflächen im Innenbereich unter vielen Belagsmaterialien (keramische Fliesen und Naturstein, Parkett, Mehrschichtparkett, sowie Laminat) für Verkehrslasten bis 5 kN/m².

Format: 120 x 60 cm = 0,72m²

		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
2 mm	1 Stk., 1 Pal. = 400 Stk.	9002428165362	1 6536	




Unitop Entkoppelungsplatte

Spannungsabbauende Entkopplungs- und Trittschallminderungsplatte für Parkett und Mehrschichtparkett im Innenbereich und für keramische Fliesen und Naturstein im Innen- und Außenbereich. Die Platte findet ihren Einsatz speziell bei Problemuntergründen. Die Unitop Entkoppelungsplatte ist ein sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff (nach GEV), bruchstabil und verrottungsbeständig. Einsetzbar als Entkoppelungs- und Trittschallminderungsplatte auf Wand- und Bodenflächen unter vielen Belagsmaterialien für Verkehrslasten bis 5 kN/m². Für den Einsatz auf Fußbodenheizungen ist lediglich die 4 mm-Platte geeignet.

Format: 120 x 60 cm = 0,72m²

4 mm*	1 Stk., 1 Pal. = 200 Stk.	9002428047507	0 4750
9 mm	1 Stk., 1 Pal. = 100 Stk.	9002428047521	0 4752
15 mm	1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk.	9002428047538	0 4753

* nur diese Variante für Fußbodenheizung geeignet



Akustik-Top Trittschall- und Entkoppelungsplatte

Höchst trittschallmindernde und spannungsabbauende - erzielt durch mehrschichtigen Sandwichaufbau (spezielle Gummimatte integriert) - Entkopplungsplatte für keramische Fliesen, Platten und Natursteinen sowie für Parkett und Mehrschichtparkett speziell bei Problemuntergründen. Einsetzbar als Entkoppelungs- und Trittschallminderungsplatte auf Wand- und Bodenflächen (für Verkehrslasten bis 3 kN/m²) im Innenbereich, sowohl bei Neubauten als auch speziell im Sanierungsbereich.

Format: 120 x 60 cm = 0,72m²

4 mm	1 Stk., 1 Pal. = 200 Stk.	9002428140658	1 4065



Entkoppelungsvlies

Spannungsabbauendes, dehn- und reißfestes Polyestervlies zur Armierung bei Problemuntergründen. Als Armierungseinlage unter keramischen Belägen. Das Vlies wird in den Kleber (Flexkleber) eingebettet und „entkoppelt“ den keramischen Belag vom Untergrund. Witterungsbeständig!

50 m²	1 m breit	1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk.	9002689125921	1 2592



Energy Textile

Alkalibeständiges Textilglasgewebe aus Glasfäden (SBR-beschichtet = Styrol-Butadien-Rubber). Zur Armierung von Spachtelschichten bei allen Wärmedämmverbundsystemen und auf Putzsystemen (Fassade).

Verbrauch: 1,1 lfm/m² Fläche

55 m²	ROL 1 Pal. = 33 Stk.		
1,1 m breit		9002438306793	30679

01 VORBEREITEN

Gebrauchsfertig und schnell abbindend für ein rasches Weiterarbeiten

Für unschlagbaren Verarbeitungskomfort bei der Abdichtung sorgt der neue Dichtbandkleber **DBK 80**.



Der Kleber ist gebrauchsfertig und somit ohne Anrühren sofort zu verarbeiten. Dabei wird er, ohne auf etwaige Topfzeiten achten zu müssen, zeitsparend gerollt oder auch gespachtelt. Das Dichtband, bzw. die entsprechenden Systemkomponenten werden direkt in das frische Material eingearbeitet.

RASCHE TROCKNUNG UND FLOTTES WEITERARBEITEN

Bei der Verwendung unter geeigneten Dispersions-, bzw. zementären Verbundabdichtungen ist der Dichtbandkleber **DBK 80** gemäß allgemeinen bauaufsichtlichem Prüfzeugnis im System geprüft.
Bei idealen Umgebungsbedingungen kann die folgende Verbundabdichtung nach nur 15 Minuten Trocknungszeit aufgebracht werden. Ein rasches Weiterarbeiten ist durch das schnelle Abbinden somit sichergestellt.

PRODUKT TIPPS

Infoblatt Download
www.murexin.at/service

Dichtbandkleber **DBK 80**

- gebrauchsfertig
- roll- und spachtelfähig
- sehr emissionsarm – EC 1 PLUS
- einfache Verarbeitung
- rasches Weiterarbeiten
- sehr gute Anhaftung der Dichtbänder

NEU



SIEHE SEITE 77

Gefälledichtecken

- vorgefertigtes Formteil
- wasserundurchlässig
- linke und rechte Ausführung

NEU



SIEHE SEITE 77

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.



Flüssigfolie **1 KS**

Schnell trocknende, lösemittelfreie, wasserundurchlässige, einkomponentige, dauerelastische, naht- und fugenlose Verbundabdichtung. Nur im Innenbereich zur fugenlosen Abdichtung auf Wand- und Bodenflächen in Nassbereichen gegen drucklos ablaufendes Wasser direkt unter dem keramischen Belag. Entsprechend der EN 14891, der ÖNORM B 3407 W1-W4 und und gemäß DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklasse W0-I, W1-I, W2-I (Wand), sowie gemäß den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² per mm Schichtdicke
(ca. 0,8 kg/m² per 0,5 mm Schichtdicke)

gelb

7 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk.	9002428040072	4007
14 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.	9002428040089	4008
25 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002428041741	4174
blau				
7 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk.	9002428163771	1 6377
14 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.	9002428163788	1 6378
25 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002428163795	1 6379



- **hoch ergiebig**
- **einfache Verarbeitung**
- **schnell erhärtend**

Profi Dichtfolie Schnell **Maximo PSM 1K**

Schnellererhärtende, hoch ergiebige, hydraulisch abbindende, lösemittelfreie, wasserundurchlässige, jedoch wasserdampfdurchlässige, flexible einkomponentige Dichtungsschlämme zum Erstellen von naht- und fugenlosen Verbundabdichtungen für den Innen- und Außenbereich zur fugenlosen Abdichtung für den Wand- und Bodenbereich direkt unter dem keramischen Belag. Zur Anwendung bei Balkonen, Terrassen sowie Schwimmbecken (bis 4 m), sowie bei Fußbodenheizungen. Eine Verfliesung ist nach drei Stunden möglich. Entsprechend der EN 14891, der ÖNORM B 3407 W1-W6, gemäß DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklasse W0-I bis W3-I (bei W3-I ohne zusätzliche chemische Belastung), gemäß DIN 18531-5 (Balkone, Loggien u.Ä.) und DIN 18535 (Schwimmbecken und Behälter), sowie gemäß den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.

Verbrauch: ca. 1,15 kg/m² per mm Schichtdicke
(ca. 2,3 kg/m² per 2 mm Schichtdicke)

18 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002428164532	1 6453



- **abdichten und verkleben mit einem Produkt**
- **rissüberbrückend und entkoppelnd**
- **wasserdicht und dampfdiffusionsoffen**

Dichtklebemörtel Grau **DKM 95**

Neuartiger, hydraulisch abbindender, wasserundurchlässiger, jedoch dampfdiffusionsoffener, zementärer, flexibler, einkomponentiger Dicht- und Klebemörtel. Im Innen- und Außenbereich zum Erstellen von naht- und fugenlosen Abdichtungen im Wand- und Bodenbereich direkt unter keramischen Fliesen und Platten (entsprechend der EN 14891 und der ÖNORM B 3407 W1-W6) sowie zur Verklebung von keramischen Belägen im Bodenbereich bei starker thermischer oder mechanischer Belastung, wie z.B. Balkone und Terrassen (speziell bei Feinsteinzeugverklebung), usw.. Das Abdichten und Verkleben muss in zwei Arbeitsschritten erfolgen!
Verkleben im Außenbereich bis 60 x 60 cm.

Verbrauch:
als Abdichtung: ca. 1,5 kg/m² per mm
als Kleber: ca. 3 kg/m² je nach Fliesenformat

20 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002428139783	1 3978

EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt.



Flüssigfolie **2 KS**

Schnellerhärtende, lösemittelfreie, wasserundurchlässige, flexible, naht- und fugenlose, 2-komponentige, tieftemperaturelastische Verbundabdichtung für den Innen- und Außenbereich. Zur fugenlosen Abdichtung gegen drucklos ablaufendes Wasser direkt unter dem keramischen Belag auf Wand- und Bodenflächen, in Duschen, Badezimmern, sowie auf Terrassen und Balkonen. Verfliesung nach ca. 3 Stunden möglich. Entsprechend der EN 14891, gemäß DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklasse W0-I bis W3-I (bei W3-I ohne zusätzliche chemische Belastung), gemäß DIN 18531-5 (Balkone, Loggien u.Ä.) und DIN 18535 (Schwimmbecken und Behälter), sowie gemäß den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses. Die empfohlene Mindestschichtstärke von 2 mm ist in zwei Arbeitsgängen aufzutragen. Mischungsverhältnis: 1:1.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² per mm Schichtdicke
ca. 3,0 kg/m² per 2 mm Schichtdicke

12 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002428048771	4877

50 kg	**EH**			
25 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002428166710	1 6671
25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002428166727	1 6672



- **wasserdicht**
- **rissüberbrückend und entkoppelnd**
- **alkalibeständig**
- **gleichmäßige Schichtdicke**

Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn **AE 100**

Wasserdichte, spannungsabbauende, flexible, rissüberbrückende, alkalibeständige Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn zur sicheren Flächenabdichtung im Verbund mit Fliesen, Platten und Naturstein. Speziell geeignet für ein schnelles Weiterarbeiten unter gleichzeitiger Gewährleistung einer gleichmäßigen Schichtdicke! Zur Herstellung einer Verbundabdichtung für den Innen- und Außenbereich direkt unter dem keramischen Belag für den Wand- und Bodenbereich, Duschanlagen, häusliche Bäder, öffentliche sowie private Balkone und Terrassen sowie in gewerblichen Küchen. Entsprechend der ÖNORM B 3407 W1-W6, gemäß DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklasse W0-I bis W3-I (bei W3-I ohne zusätzliche chemische Belastung und nur als Sonderkonstruktion), gemäß DIN 18531-5 (Balkone, Loggien, u.Ä.) und DIN 18535 (Schwimmbecken und Behälter), sowie gemäß den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.

30 m²	1 m breit	1 Stk., 1 Pal. = 28 Stk.	9002689156681	1 5668



Universal Abdichtung **PU 500**

Elastische, lösemittelfreie, 2-komponentige Abdichtung auf Polyurethanbasis, auf horizontalen und vertikalen Flächen anwendbar. Universell einsetzbare Abdichtung im Innen- und Außenbereich, auf mit Reaktionsharz grundierten Flächen. Feuchtigkeitsabdichtung für die verschiedensten waag- und senkrechten Boden-, bzw. Wandbereiche. Als Verbundabdichtung entsprechend der EN 14891, der ÖNORM B 3407 W1-W6, gemäß DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklasse W0-I bis W3-I, gemäß DIN 18531-5 (Balkone, Loggien u.Ä.) und DIN 18535 (Schwimmbecken und Behälter), sowie gemäß den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.

Verbrauch: ca. 1,9 kg/m² je mm Schichtdicke

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.

23,2 kg	**EH**			
20 kg	BHO	1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk., Komp. A	9002428316061	3 1606
3,2 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk., Komp. B	9002428316067	3 1604

11,6 kg	**EH**			
10 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk., Komp. A	9002428316078	3 1607
1,6 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 100 Stk., Komp. B	9002428316085	3 1608



Bauwerksabdichtungsbahn **SK 100 selbstklebend**

Bauwerksabdichtungsbahn SK 100 ist eine kaltselbstklebende Bitumen-Dichtungsbahn mit HDPE-Trägerfolie. Das Produkt ist nach den Anforderungen DIN 18195 geprüft. Die Bauwerksabdichtung SK 100 wird für die einlagige Abdichtung erdberührter Bauteile (Kelleraußenwände, Fußböden, Fundamente, etc.) gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser (DI N 18195-4), gegen nichtdrückendes Wasser (DIN 18195-5) sowie zur Abdichtung von Feuchträumen (Bad, Dusche) eingesetzt. Breite: 1 m

21 m²	ROL	1 Stk., 1 Pal. = 15 Stk.	9002689163756	1 6375



- **EC 1 PLUS**
- **1-komponentig**
- **beschleunigbar**

NEU

Spezialabdichtung **WD-1K**

Hochwertige, flexible, einkomponentige, gebrauchsfertige, wasser-, lösemittel- und silikontfreie, dauerelastische und witterungsbeständige geprüfte Dach- und Bauwerksabdichtung für sämtliche Abdichtungsarbeiten im Innen- und Außenbereich, unter verschiedensten Oberbelägen wie Natursteinteppichen, keramischen Belägen, mineralischen Fließmassen, etc..

Verbrauch: ca. 2,7 kg/m² für eine Schichtdicke von 2 mm, bzw. je nach normspezifischen Vorgaben

Notwendige Systemkomponenten finden Sie in der Abdichtungstechnik auf Seite 194.

3 kg - weiß	KE	1 Stk., 1 Pal. = 90 Stk.	9002689315650	3 1565
13 kg - weiß	KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.	9002689313915	3 1391
13 kg - hellgrau	KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.	9002689313717	3 1371
13 kg - dunkelgrau	KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.	9002689313458	3 1345

EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt.



- zum Verkleben von Dichtbändern bzw. Systemkomponenten
- in Verbindung mit geeigneten Dispersions- und zementären Verbundabdichtungen

Dichtbandkleber **DBK 80**


NEU

Lösemittelfreier, einkomponentiger, dauerelastische, gebrauchsfertiger Dichtbandkleber. Nur im Innenbereich zur Verklebung von MUREXIN Dichtbändern bzw. Systemkomponenten auf Wand- und Bodenflächen in Nassbereichen (z. B. Duschen, Badezimmern, usw.). Entsprechend der ÖNORM B 3407 W1-W5 bei der Verwendung geeigneter Dispersions-, bzw. zementärer Verbundabdichtungen. Entsprechend der DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklasse W0-I bis W3-I (bei W3-I ohne zusätzliche chemische Belastung) in Verbindung mit der Profi Dichtfolie schnell Maximo PSM 1K gemäß den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.

Verbrauch: ca. 0,3 kg/lfm Dichtband

7 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk.	9002428311097	3 1109

Dichtband Profi **DB 60**



Beidseitig vlieskaschiertes und sehr elastisches Dichtband mit perforierten Randzonen zur optimalen wasserundurchlässigen Einbettung in MUREXIN Verbundabdichtungen. Systemkomponente zum Abdichten im Wand- und Bodenbereich und zur Überbrückung und Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen.

50 lfm	ROL	1 Stk., 1 Pal. = 120 Stk.	9002428159583	1 5958
Außenecke 12 cm		25 Stk. / Karton	9002428159606	1 5960
Innenecke 12 cm		25 Stk. / Karton	9002428159590	1 5959

Dichtband **DB 100**



Gewebearmiertes, elastisches Dichtband mit einer gewebefreien Zone, beidseitig überstehendem Geweberand, beidseitiger Vliesbeschichtung zur optimalen Einbettung, wasserundurchlässig, chemisch beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen und Salzlösungen. Systemkomponente zum Abdichten im Wand- und Bodenbereich, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Zur Überbrückung und Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen. Auch für Schwimmbecken geeignet.

50 lfm	ROL	1 Stk., 1 Pal. = 100 Stk.	9002428308691	3 0869
Außenecke 12 cm		25 Stk. / Karton	9002428309223	3 0922
Innenecke 12 cm		25 Stk. / Karton	9002428309216	3 0921



- Formteile zum Ein- bzw. Abdichten in bodengleichen Duschen
- 20 und 28 mm Höhe in linker und rechter Ausführung

Gefälledichtecken

NEU

Vorgefertigte Dichtecke, beidseitig mit Vlies kaschiert, zum Ein-, bzw. Abdichten von Ecken eines Gefälleestrichs in bodengleichen Duschen. Diese Formstücke sind für den Übergang des Gefälleestrichs und waagrechten Estrichs zur aufgehenden Wand. Systemkomponete in Verbindung mit MUREXIN Abdichtungsprodukten, bzw. -systemen.

1 Stk.	STK	25 Stk. / Karton		
LI 20		20 mm Links	9002428310366	3 1036
RE 20		20 mm Rechts	9002428310373	3 1037
LI 28		28 mm Links	9002428310380	3 1038
RE 28		28 mm Rechts	9002428310397	3 1039


Dichtband selbstklebend **DBS 50**



Selbstklebendes Dichtband aus butylbeschichtetem Polypropylen Vlies, mit geteilter, überlappender Silikonpapierabdeckung. Beschichtet mit hochelastischem, selbstklebendem Butylkautschuk. Systemkomponente zum Abdichten im Wand- und Bodenbereich. Zur Überbrückung und Abdichtung von Anschluss und Eckfugen.

25 lfm	ROL	4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 120 Stk.		
10 cm breit			9002428137796	1 3779
1 Stk.	STK	25 Stk. / Karton		
Außenecke 10 cm			9002428310182	3 1018
Innenecke 10 cm			9002428310175	3 1017





- integrierter Schnitt- und Schallschutz
- Sets inkl. sämtlichen Zubehörs

Wannendichtband

Die beiden Dichtbandsets bilden ein dauerhaftes Abdichtungssystem rund um die Wannenränder (Badewanne oder Duschtasse) an welches die Verbundabdichtung problemlos angebunden werden kann. Das Wannendichtband Basic WDB 35 wird für den Anschluss an aufgehende Wände eingesetzt und das Horizontaldichtband Basic HDB 36 ist für liegende Übergänge von der Badewanne auf eine Ablagefläche sowie Wannenrandanschlüsse an den Boden.

1 Stk.	SET / Karton, 1 Pal. = 84 Stk.		EAN	Art.-Nr.
Wannendichtband Basic WDB 35	KTN		7640159310907	3 1045
Horizontaldichtband Basic HDB 36	KTN		7640159311010	3 1046



- Besserer Schnittschutz
- Schnittschutz für alle Dichtbänder
- einfache Handhabung

Schnittschutzband **SB 50**

Selbstklebendes Schnittschutzband aus Polyamid- und Aramid-Gewebe. Das Band ist mittig doppelt gewebt und erfüllt dadurch den nötigen Schnittschutz, bzw. erhöht dadurch die Schnittfestigkeit. Das Schnittschutzband ist als Ergänzung der Dichtbänder für den Einsatz in den Bereichen von Silkon-, bzw. Dichtstofffugen (Wand-, Bodenfugen, Wannen-, bzw. Duschrand).

10 lfm	ROL	50 Stk. / Karton, 1 Pal. = 250 Stk.	EAN	Art.-Nr.
5 cm			9002428305300	3 0530




Dichtmanschette

Dichtmanschetten beidseitig mit Vlies kaschiert und mit sehr elastischer Dehnzone um Bewegungen aufzunehmen. Durch diese ist es möglich verschiedene Rohrdurchmesser abzudichten. MUREXIN Dichtmanschetten sind wasserundurchlässig, sowie chemisch beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen und Salzlösungen. Systemkomponente für Abdichtungen von Wasserzu/-abläufen in Verbindung mit MUREXIN Abdichtungsprodukten, bzw. -systemen.

DZ 40: Dehnzonen Ø 40 mm, Außen Ø 150 mm, für gängige Wasserzuläufe
DZ 80: Dehnzonen Ø 80 mm, Außen Ø 200 mm, für gängige Wasserabläufe

1 Stk.	STK		EAN	Art.-Nr.
DZ 40		25 Stk. / Karton, 1 Pal. = 6.300 Stk.	9002428308554	3 0855
DZ 80		25 Stk. / Karton, 1 Pal. = 5.000 Stk.	9002428308561	3 0856



NEU

1 Stk.	STK		EAN	Art.-Nr.
Doppeldichtmanschette DD50		25 Stk. / Karton, 1 Pal. = 180 Karton	9002428316573	3 1657



Gullydichtung

Beidseitig vlieskaschierte und sehr elastische Abdichtungsmatte mit perforierten Randzonen zur optimalen wasserundurchlässigen Einbettung in MUREXIN Verbundabdichtungen. Chemisch beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen und Salzlösungen. Systemkomponete für Abdichtungen von Gullys und Bodenauslässe≠n in Verbindung mit Abdichtungssystemen.

50 x 50 cm	1 Stk., 1 Pal. = 750 Stk.	EAN	Art.-Nr.
		9002428168707	1 6870

PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITSERLEICHTERUNG

BEST 4 YOU

MUREXIN

www.murexin.com/best4you



Hybrid Kleber HX 1

Vereint Leichtgängigkeit mit hoher Standfestigkeit – kein Abrutschen oder Einsinken!

- **höchst standfest**
- **kein Abrutschen oder Einsinken**
- **hoch flexibel**
- **extrem geschmeidige Verarbeitung**
- **für Großformate und schweres Verlegegut**
- **tragefreundliches Gebinde**
- **für Naturstein geeignet**



Kein Bogen mehr um großformatige Fliesen und Platten, denn der neue Hybrid Kleber **HX 1** vereint extrem geschmeidiges Verarbeiten mit höchster Standfestigkeit. Für den Verarbeiter bedeutet das außergewöhnlichen Verarbeitungskomfort und sicheres Verlegen – kein Abrutschen oder Einsinken von großem oder schwerem Verlegegut auf Wand und Boden. Der **HX 1** lässt sich leicht aufzahnen, bleibt höchst standfest und sorgt für eine ausgezeichnete Benetzung des Verlegeguts. Selbst wenn er bis zu einer Schichtstärke von 20 mm aufgetragen wird, gibt es kein Einsinken!

Auf den Verarbeitungskomfort folgt das Plus beim Tragen und bei der Lagerung: mit vergleichsweise leichten 17 Kilogramm trägt der **HX 1** für gesunde Wirbelsäulen der Verarbeiter bei. Die modernen Säcke bestehen aus einem speziellen feuchtigkeitsabweisenden Materialmix, der für eine leichte Lagerfähigkeit selbst bei schlechten Klimabedingungen sorgt.

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.



Kleberemulsion **S2**

Kunststoffdispersion zur Erhöhung der Elastizität und der Haftwerte von MUREXIN Klebemörteln. Durch Zusatz der Kleberemulsion ergeben sich verformungsfähigere Klebemörtel, wodurch eine Steigerung von Klebern der Einstufung S1 auf S2 (nach EN 12004, bzw. EN 12002) und von Klebern ohne Einstufung auf S1 erreicht wird. Im Innen- und Außenbereich als Vergütung von MUREXIN Klebemörteln bei erhöhter statischer oder thermischer Belastung um Spannungen besser abzubauen oder aufzunehmen wie zum Beispiel bei Verlegung auf Fußbodenheizung, Terrassen, Balkonen, Fassaden, usw..

Verbrauch: 2,5 kg je 13 kg Klebemörtel, 5 kg je 25 kg Klebemörtel

5 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk.	9002428154687	1 5468



Klebemörtel Profiflex **KPF 35+**

Pulverförmiger, wasser- und frostfester, hydraulisch abbindender, lebensmittelechter, kunststoffmodifizierter, flexibler Klebemörtel. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung von Steingut, Steinzeug und keramischen Fliesen und Platten unter 0,5% Wasseraufnahme (Feinsteinzeug) bei einer erhöhten thermischen oder statischen Belastung.

Verbrauch: ca. 2,9 kg/m² (bei Verwendung einer 10 mm-Zahnkelle)
Ausgleichsschicht: ca. 1,6 kg/m² pro mm

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002428307786	30788



- **verbesserte Rezeptur**
- **verbesserte Standfestigkeit**

Klebemörtel **FSZ 45**

Pulverförmiger, wasser- und frostfester, hydraulisch abbindender, vergüteter, lebensmittelechter Klebemörtel für die flexible Verklebung. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung von keramischen Wand- und Bodenfliesen, Platten, sowie für Feinsteinzeug bei einer erhöhten thermischen oder statischen Belastung.

Verbrauch nach Zahnung:
ca. 1,7 kg/m² bei 6 mm Zahnung // ca. 2,4 kg/m² bei 8 mm Zahnung // ca. 3,1 kg/m² bei 10 mm Zahnung

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002428056943	5694



Flex Klebemörtel Trass **KTF 55**

Pulverförmiger, wasser- und frostfester, hoch vergüteter, hydraulisch abbindender Klebemörtel für Schichtstärken von 3 – 20 mm speziell für die Natursteinverlegung. Der Klebemörtel bietet mehr Sicherheit vor Ausblühungen und Verfärbungen. Im Innen- und Außenbereich zur flexiblen Verlegung von keramischen Fliesen, Platten, nicht durchscheinenden Natursteinen, Mosaiken, Betonwerkstein und Cotto sowie stark profilierter Platten ohne Ausgleichen des Untergrundes im Zuge der Verlegung.

Verbrauch nach Zahnung:
ca. 1,8 kg/m² bei 6 mm Zahnung // ca. 2,4 kg/m² bei 8 mm Zahnung // ca. 3,1 kg/m² bei 10 mm Zahnung

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002428056936	5693



Fließbettklebemörtel **FBS 75**

Pulverförmiger, wasser- und frostfester, hoch vergüteter und sehr flexibler, hydraulisch abbindender Fließbettklebemörtel für die vollflächige Verlegung im Floating-Verfahren. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung von verschiedenen Belägen. Speziell für die Verlegung von großformatigen Platten sowie für Natursteine (nicht durchscheinend).

Verbrauch nach Zahnung:
ca. 2,9 kg/m² bei 10 mm Zahnung // ca. 4,3 kg/m² bei 15 mm Zahnung // ca. 4,4 kg/m² bei 25 mm (rundgezahnt) Zahnung

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002428146125	1 4612

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.



- **faserverstärkt**
- **verbesserte Durchhärtung**

Flex Klebemörtel Grau **KGF 65**

Pulverförmiger, jedoch faserverstärkter und staubreduzierter, wasser- und frostfester, hoch vergüteter, hydraulisch abbindender Flexklebemörtel mit verbesserter Durchhärtung für die Dünnbettverlegung. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung von verschiedensten Belägen, Feinsteinzeug bei erhöhter thermischer oder statischer Belastung. Besonders gut geeignet für die Verlegung von Fliese auf Fliese.

Verbrauch nach Zahnung:
ca. 1,7 kg/m² bei 6 mm Zahnung // ca. 2,3 kg/m² bei 8 mm Zahnung // ca. 3,0 kg/m² bei 10 mm Zahnung

Staubreduziert

8 kg	KTN	1 Stk., 1 Pal. = 84 Stk.	9002428040300	4030
25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002428132692	1 3269



Flex Klebemörtel Weiß **KWF 61**

Weißer, pulverförmiger, jedoch staubreduzierter, wasser- und frostfester, hoch vergüteter, hydraulisch abbindender Flexklebemörtel zur Verlegung von 3 – 20 mm Kleberbettdicke. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung von Belägen, Feinsteinzeug bei erhöhter thermischen oder statischer Belastung. Besonders gut geeignet für die Verlegung von Fliese auf Fliese und von durchscheinenden, nicht schüsselnden Natursteinen.

Verbrauch nach Zahnung:
ca. 1,8 kg/m² bei 6 mm Zahnung // ca. 2,4 kg/m² bei 8 mm Zahnung // ca. 3,1 kg/m² bei 10 mm Zahnung

Staubreduziert

8 kg	KTN	1 Stk., 1 Pal. = 84 Stk.	9002428146163	1 4616
25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002428136881	1 3688



Schnellflex Klebemörtel Trass **SFK 85**

Nahezu temperaturunabhängiger, pulverförmiger, kristallin wasserbindender, lebensmittelechter, wasser- und frostfester, hoch vergüteter, schneller, hydraulisch abbindender grauer Klebemörtel für die Verlegung in Kleberschichtstärken bis 20 mm. Der Klebemörtel bietet mehr Sicherheit vor Ausblühungen und Verfärbungen. Im Innen- und Außenbereich für Wand und Boden zur Verlegung von verschiedensten Belägen (speziell für Großformate).

Verbrauch nach Zahnung:
ca. 1,8 kg/m² bei 6 mm Zahnung // ca. 2,6 kg/m² bei 8 mm Zahnung // ca. 3,4 kg/m² bei 10 mm Zahnung

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002428146606	1 4660



- **staubreduziert**
- **verbesserte Rezeptur**

Schnellflex Klebemörtel Weiß **SFK 81**

Weißer, nahezu temperaturunabhängiger, pulverförmiger, kristallin wasserbindender, wasser- und frostfester, hoch vergüteter, hydraulisch abbindender Flexklebemörtel zur Verlegung bis 20 mm Kleberbettdicke. Kein Durchscheinen bei hellen Materialien. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung von verschiedensten Belägen, Feinsteinzeug (speziell für Großformate) bei erhöhter thermischer oder statischer Belastung in einer Schichtdicke bis zu einer Kleberdicke von 4 bis 20mm.

Verbrauch nach Zahnung:
ca. 1,8 kg/m² bei 6 mm Zahnung // ca. 2,5 kg/m² bei 8 mm Zahnung // ca. 3,2 kg/m² bei 10 mm Zahnung

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002428072271	7227

EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt.



- **mit Tragegriff**
- **höchst standfest und kein Abrutschen**
- **extrem geschmeidige Verarbeitung**
- **für Naturstein geeignet**

Hybrid Kleber **HX 1**

Pulverförmiger, lebensmittelechter, hydraulisch abbindender Flexklebemörtel mit perfekt abgestimmten Verarbeitungseigenschaften. Im Innen- und Außenbereich zum Verkleben von allen keramischen Materialien und nicht durchscheinenden, feuchtigkeitsunempfindlichen Natursteinen, sowie zum Ausgleichen für Wand und Boden. Auf allen bauüblichen Untergründen von 2 bis 20 mm Schichtstärke. Der Kleber besticht durch seine leichtgängige Verarbeitung bei extrem hoher Standfestigkeit, bzw. keinem Abrutschen.

Verbrauch nach Zahnung:
ca. 1,6 kg/m² bei 6 mm Zahnung // ca. 2,2 kg/m² bei 8 mm Zahnung // ca. 2,9 kg/m² bei 10 mm Zahnung

17 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 72 Stk.	9002428308912	3 0891



Flex Klebemörtel **Maximo M 41**

Pulverförmiger, aber staubreduzierter, lebensmittelechter, hydraulisch abbindender Flexklebemörtel mit hoher Ergiebigkeit (+ 30 %), hoher Frostfestigkeit, nicht brennbar, wasserabweisend und durch die wärmespeichernde Eigenschaft sorgt er für besonders gutes Raumklima. Im Innen- und Außenbereich zum Verkleben von allen keramischen Materialien und vielen Natursteinen sowie zum Ausgleichen für Wand und Boden in Schichtstärken von 2 bis 15 mm möglich.

Verbrauch nach Zahnung:
ca. 1,4 kg/m² bei 6 mm Zahnung // ca. 1,8 kg/m² bei 8 mm Zahnung // ca. 2,2 kg/m² bei 10 mm Zahnung

13 kg	PS	1 Pal. = 72 Stk.	9002428138373	1 3837



- **höchst flexibel**
- **Spannungsabbau bei Problemuntergründen**

Supraflex **SFS 2**

Weißer, einkomponentiger, pulverförmiger, höchst vergüteter, wasser- und frostfester, hydraulisch abbindender, lebensmittelechter Klebemörtel für die flexible Verklebung. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung von keramischen Wand- und Bodenfliesen, Platten, Feinsteinzeug, feuchtigkeitsunempfindlichen Natursteinen sowie bei einer erhöhten thermischen oder statischen Belastung. Besonders geeignet für die Verlegung von keramischen Belägen mit erhöhten Anforderungen (Abbau von auftretenden Spannungen).

Verbrauch nach Zahnung:
ca. 1,6 kg/m² bei 6 mm Zahnung // ca. 2,2 kg/m² bei 8 mm Zahnung // ca. 2,9 kg/m² bei 10 mm Zahnung

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002428165324	1 6532



- **abdichten und verkleben mit einem Produkt**
- **rissüberbrückend und entkoppelnd**
- **wasserdicht und dampfdiffusionsoffen**

Dichtklebemörtel Grau **DKM 95**

Neuartiger, hydraulisch abbindender, wasserundurchlässiger jedoch dampfdiffusionsoffener, zementärer, flexibler, einkomponentiger Dicht- UND Klebemörtel. Im Innen- und Außenbereich zum Erstellen von naht- und fugenlosen Abdichtungen im Wand- und Bodenbereich direkt unter keramischen Fliesen und Platten (entsprechend der EN 14891 und der ÖNORM B 3407 W1-W6) sowie zur Verklebung von keramischen Belägen im Bodenbereich bei starker thermischer oder mechanischer Belastung, wie z.B. Balkone und Terrassen (speziell bei Feinsteinzeugverklebung), usw.. Das Abdichten und Verkleben muss in zwei Arbeitsschritten erfolgen!

Verbrauch:
als Abdichtung: ca. 1,5 kg/m² per mm
als Kleber: ca. 3 kg/m² je nach Fliesenformat

20 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002428139783	1 3978

EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt.



EN 12004 C2 FT

- **für Ausgleichsspachtelungen geeignet**
- **verbesserte Rezeptur**

Reparaturkleber **SK 15**

Schnellabbindender Spezialklebemörtel für die Verfliesung im Dünnbettverfahren. Zum raschen Ausbessern von einzelnen Fliesen, zur Verfliesung von frühbelastbaren Flächen sowie zur Verlegung bei kälteren Temperaturen.
Der Spezialklebemörtel ist auch für Ausgleichsspachtelungarbeiten geeignet.

Verbrauch nach Zahnung:
ca. 1,9 kg/m² bei 6 mm Zahnung // ca. 2,5 kg/m² bei 8 mm Zahnung // ca. 3,3 kg/m² bei 10 mm Zahnung

15 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 54 Stk.	9002428117309	1 1730



EN 12004 R2 T | W 270 | KTW

Epoxyklebemörtel Weiß **EKY 91**

Weißer, lebensmittelechter, wasserdichter, frostfester, lösemittelfreier, temperaturbeständiger, bakteriostatischer, alterungsbeständiger und chemikalienbeständiger, 2-komponentiger Epoxidharzharzklebemörtel zur Verlegung im Dünnbettverfahren im Wand- und Bodenbereich. Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung und Verfugung von keramischen Fliesen, Platten, Mosaiken. Insbesondere bei Beanspruchung durch aggressive Wässer, pflanzliche und tierische Fette, Chemikalien sowie in Trinkwasserbehältern. GIS Code: RE 1.

Verbrauch nach Zahnung: ca. 1,5 kg/m² bei 4 mm Zahnung // ca. 2,9 kg/m² bei 6 mm Zahnung,
ca. 3,5 kg/m² bei 8 mm Zahnung // ca. 4,5 kg/m² bei 10 mm Zahnung

6 kg	EH	1 Stk., 1 Pal. = 39 Stk. Komp. A + B	9002428168639	1 6863



GEV-EMICODE EC 1 sehr emissionsarm

Spezialklebstoff **X-Bond MS-K88**

Hochwertiger, 1-komponentiger, dauerelastischer, wasser- und lösemittelfreier Universalklebstoff auf Basis MSP-Technologie. Auf nahezu allen Untergründen und für alle Parkettarten mit Nut-Feder Verbindung geeignet. Im Innen- und Außenbereich. Zur Verklebung von Parkett, Keramik, Fliesen und Stein, sowie für Dämmstoffe und Kombinationsverklebungen.
Nicht geeignet auf bituminösen Materialien (z.B. Gussasphalt) sowie Polypropylen.

Verbrauch: Verbrauch je nach Untergrund, Parkettart und Zahnung:
Zahnung B3, B5, PK/B11, B15: ca. 0,7 – 1,5 kg/m², Zahnung B17: ca. 1,8 kg/m²;
Als Abdichtung mit Spezialzahnung X-Bond: ca. 2,4 kg/m²

15 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk.	9002689125938	1 2593



- **Gewindelasche FB 17 mit Breite 1,7 mm, bzw. FB 10 mit Breite 1,0 mm**
- **transparente Schutzunterlage SU 01 für heikle Keramik oder Naturstein**

Verlegehilfe

Verlegehilfe aus Kunststoff bestehend aus der Zughaube und der Gewindelasche für Verlegegut bis zu einer Stärke von 12 mm (Verlegehilfe Zughaube BIS 12, schwarz), bzw. von 20 mm (Verlegehilfe Zughaube BIS 20, grau) - die Gewindelasche (FB 17 mit Breite 1,7 mm bzw. FB 10 mit Breite 1,0 mm) ist höhenunabhängig einsetzbar. Bei heikler Keramik oder Naturstein ist die Verwendung der transparenten Schutzunterlage SU 01 unter der entsprechenden Zughaube empfohlen.

Verbrauch: siehe Technisches Merkblatt

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
Zughaube **BIS 12**	KE	150 Stk., 2 KE / Karton 1 Pal. = 12 Karton	9002428166390		1 6639
Zughaube **BIS 20**	KE	150 Stk., 2 KE / Karton 1 Pal. = 12 Karton	9002428170403		1 7040
Gewindelasche **FB 17**	KS	250 Stk., 14 KS / Karton 1 Pal. = 18 Karton	9002428166406		1 6640
Gewindelasche **FB 10**	KS	250 Stk., 14 KS / Karton 1 Pal. = 18 Karton	9002428310359		3 1035
Schutzunterlage **SU 01**	KTN	150 Stk., pro Karton 1 Pal. = 64 Karton	9002428312599		3 1259

PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITSERLEICHTERUNG

BEST 4 YOU

MUREXIN

www.murexin.com/best4you



Flexfuge Platinum FX 66

Hoch flexibel und lange schön!

- **für innen und außen**
- **für Wand und Boden**
- **hoch flexibel**
- **abriebfest und mit Perleffekt**
- **für Naturstein, Feinsteinzeug und vieles mehr**
- **für Fugenbreiten von 1 - 6 mm (nationale Vorgaben sind zu beachten und einzuhalten)**



Überzeugen Sie sich selbst, wie leichtgängig und geschmeidig, unsere Flexfuge Platinum **FX 66** in die Fuge einzubringen ist! Sie ist ganz zu recht ein Produkt unserer Premiumlinie BEST4YOU.

Speziell bei nichtsaugendem Verlegegut zieht die Fugenmasse schnell und gleichmäßig an. Das Verarbeiten und die weiteren Arbeitsschritte sind somit ohne Zeitverzögerung möglich. Ein weiteres Plus ist der Perleffekt, der die Fugen lange schön aussehen lässt und zu einem beständig attraktiven Gesamtbild der verfliesten Fläche maßgeblich beiträgt.

Die Flexfuge Platinum **FX 66** ist ein pulverförmiger, lebensmittelechter, wasser- und frostfester, sehr geschmeidiger, hochfester und flexibler Fugenmörtel. Die geringe Wasseraufnahme des hoch abriebfesten Fugenmörtels verhindert zuverlässig Fleckenbildung.



- **hoch flexibel**
- **abriebfest und mit Perleffekt**
- **für Naturstein, Feinsteinzeug und vieles mehr**
- **für Fugenbreiten von 1-6 mm (nationale Vorgaben sind zu beachten und einzuhalten)**

VERBRAUCHSRECHNER auf www.murexin.com


Flexfuge Platinum **FX 66**

NEU

Pulverförmiger, lebensmittelechter, wasser- und frostfester, sehr geschmeidiger, hochfester und flexibler Fugenmörtel mit Perleffekt. Durch das einfache Einbringen in die Fuge und ein gleichmäßig schnelles Anziehen der Fugenmasse, speziell bei nichtsaugendem Verlegegut, ist ein schnelles und einfaches Ver- und Weiterarbeiten ohne Zeitverzögerung möglich. Weiters verhindert die geringe Wasseraufnahme des hoch abriebfesten Fugenmörtels zuverlässig Fleckenbildung. Zum Verfugen für Fugenbreiten von 1 bis 6 mm bei Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Für eine wasser- und schmutzabweisende Verfugung bei keramischen Fliesen, Platten, Mosaik, sowie Naturstein und Feinsteinzeug. Für Fußbodenheizung im Wohnbereich, sowie für Feuchträume, Terrassen und Balkone geeignet.

Verbrauch: ca. 0,2 – 0,9 kg/m² abhängig vom Fliesenformat und der Fugenbreite

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
6 kg KE 1 Stk., 1 Pal. = 65 Stk.			
weiß		9002428315217	3 1521
grau		9002428315200	3 1520
zementgrau		9002428315255	3 1525
silbergrau		9002428315231	3 1523
manhattan		9002428315248	3 1524
jasmin		9002428315262	3 1526
bahama		9002428315279	3 1527
seidengrau		9002428315286	3 1528
camel		9002428315316	3 1531
haselnuss		9002428315293	3 1529
sanitärgrau		9002428315323	3 1532
sandgrau		9002428315309	3 1530
nussbraun		9002428315330	3 1533
bali		9002428315347	3 1534
basalt		9002428315354	3 1535
anthrazit		9002428315361	3 1536
schwarz		9002428315378	3 1537
15 kg PS 1 Stk., 1 Pal. = 72 Stk.			
zementgrau		9002428315101	3 1510
jasmin		9002428315118	3 1511
bahama		9002428315125	3 1512
basalt		9002428315132	3 1513
anthrazit		9002428315149	3 1514
20 kg PS 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.			
weiß		9002428315156	3 1515
25 kg PS 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.			
grau		9002428315163	3 1516
silbergrau		9002428315170	3 1517
manhattan		9002428315187	3 1518

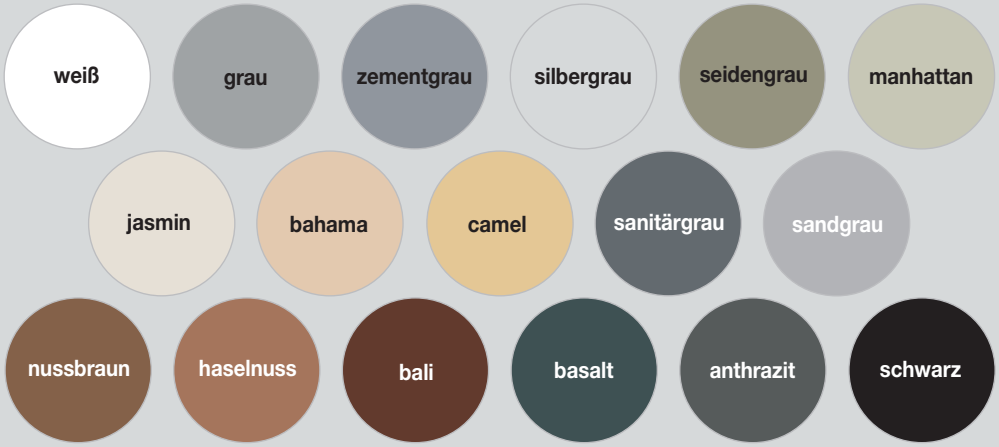

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Für eine Mustertafel kontaktieren Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.



Fugenmörtelemulsion **FE 85**

Kunststoffdispersion zur Erhöhung der Elastizität, der Wasserabweisung und der chemischen Beständigkeit von MUREXIN Fugenmörteln bei nicht oder sehr schwach saugenden Verlegegut (z.B. Feinsteinzeug). Im Innen- und Außenbereich als Vergütung von MUREXIN Fugenmörteln bei erhöhter statischer, thermischer oder chemischer Belastung um Spannungen besser abzubauen oder aufzunehmen wie zum Beispiel bei Verlegung auf Fußbodenheizung, Terrassen, Balkonen, Fassaden, usw., sowie beim Einsatz in Schwimmbecken, Thermalbädern, Meerwasser- und Solebädern, Großküchen, Autowaschstraßen, sowie im Industrie- und Gewerbebereich.

Verbrauch: abhängig vom Wasserbedarf des jeweiligen Fugenmörtels

2,5 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 144 Stk.	9002428164150	1 6415
10 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.	9002428164174	1 6417



VERBRAUCHSRECHNER auf www.murexin.com

Fugenmörtel Trass **FMT 15**

Pulverförmiger, lebensmittelechter, wasser- und frostfester, vergüteter, hydraulisch abbindender Fugenmörtel auf Trassbasis für die Verfugung von breiten Fugen. Fugenmörtel Trass FMT 15 bietet zusätzlich Sicherheit vor Ausblühungen und Verfärbungen. Im Innen- und Außenbereich zum Verfugen von 4 – 15 mm Fugenbreite. Zur Verfugung von Natursteinen, saugenden Fliesen und Betonwerksteinen.

Verbrauch: 0,6 – 2,0 kg/m², je nach Fliesenformat und Fugenbreite

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.		
	grau		9002428101827	1 0182
	beige		9002428108253	1 0825
	manhattan		9002428108260	1 0826



Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Für eine Mustertafel kontaktieren Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.



VERBRAUCHSRECHNER auf www.murexin.com

Steinfuge Trass **SF 50**

Pulverförmiger, lebensmittelechter, frost- und tausalzbeständiger, wasserfester, vergüteter, hydraulisch abbindender Fugenmörtel mit Trasszusatz zur Vorbeugung von Ausblühungen. Im Innen- und Außenbereich zum Verfugen von 4 – 50 mm Fugenbreite von Beton, Naturstein, Pflaster- und Klinkerbelägen in gebundener Bauweise, sowie sehr gut geeignet für die Verarbeitung mit Fugmaschinen. Geeignet für die Nutzungskategorie N1, N2 und N3 nach ZTV-Wegebau.

Verbrauch: Abhängig vom Steinformat, der Fugenbreite und der Fugentiefe.
Der genaue Bedarf ist durch eine Probefläche zu ermitteln.

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.		
	grau		9002428042144	4214
	dunkelgrau		5996504094940	3 1099
	anthrazit		5996504123626	3 1100
	camel		5996504090348	3 1101
	bahama		5996504052148	3 1102



Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Für eine Mustertafel kontaktieren Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.



- **optimale Verarbeitungseigenschaften**
- **leichtes Einfügen und Nachwaschen**

VERBRAUCHSRECHNER auf www.murexin.com

Schnellflexfuge Ultra **SFU 77**

Pulverförmiger, lebensmittelechter, wasser- und frostfester, färbiger, feiner, hydraulisch abbindender Fugenmörtel mit Top-Hygieneformel. Die einzigartige hoch vergütete Rezeptur führt zu schnellem und gleichmäßigem Anziehen auf Fliese und Fuge. Im Innen- und Außenbereich auf Wand- und Bodenflächen für Fugenbreiten von 1 – 15 mm. Durch hochwertige Kunststoffanteile wird eine hohe Flankenhaftung erzielt.

Verbrauch: 0,5 – 1,8 kg/m² abhängig vom Fliesenformat und der Fugenbreite

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
20 kg PS 1 Stk., 1 Pal. = 54 Stk.		
grau	9002428305041	3 0504
manhattan	9002428305058	3 0505
anthrazit	9002428305065	3 0506
basalt	9002428305072	3 0507
zementgrau	9002428312797	3 1279



Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.




VERBRAUCHSRECHNER auf www.murexin.com

Pflasterfuge **PF 30**

Einkomponentiger, luftsauerstoffhärtender, gebrauchsfertiger Pflasterfugenmörtel mit hoher und dauerhafter Wasserdurchlässigkeit (Allwettertauglich). Eingeschlämmte Verarbeitung empfohlen! Im Außenbereich ab einer Mindestfugentiefe von 30 mm und einer Breite von 8 mm, wobei die Mindestfugenbreite bei sehr gut verdichtetem Fugenmörtel 5 mm betragen kann. Zum Verfugen von Fuß-, bzw. Gartenwegen, Terrassen, großen Plätzen für Naturstein- und Betonpflaster, sowie Platten- und Klinkerbelägen. Für Fußgängerbelastung und für leichte Beanspruchung durch PKWs, wie z.B. private Hauseinfahrten, geeignet. Der Unterbau muss dauerhaft wasserdurchlässig sein! Fläche stark vornässen und ggf. öfter nachnässen!

Verbrauch: Der Verbrauch ist abhänig vom Steinformat, der Fugenbreite und der Fugentiefe. Der genaue Bedarf ist durch eine Probefläche zu ermitteln.

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
25 kg KE 1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.		
sandbeige	9002428117965	1 1796
steingrau	9002428124697	1 2469
basaltgrau	9002428167496	1 6749

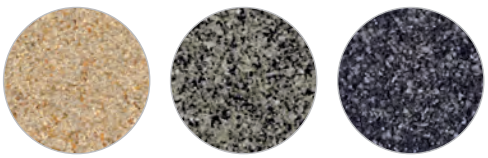

sandbeige **steingrau** **basaltgrau**

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Für eine Mustertafel kontaktieren Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.

EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt.



EN 13888 CG 2 WA

W 270

VERBRAUCHSRECHNER auf www.murexin.com

Fugenmörtel Extrem **FME 80**

Pulverförmiger, wasser- und frostfester, chemikalien- und dampfstrahlbeständiger Fugenmörtel für Wand- und Bodenflächen. Im Innen- und Außenbereich zum Verfugen von keramischen Belägen bis 10 mm Fugenbreite. Für den Einsatz in Trinkwasserbehältern, Großküchen, Autowaschstraßen, Terrassen, sowie im Industrie- und Gewerbebereich.

Verbrauch: ca. 0,5 kg/m², abhängig vom Fliesenformat und der Fugenbreite

20 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 54 Stk.		
	grau		9002428141267	1 4126



Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



- **optimale Verarbeitungseigenschaften**
- **große Farbvielfalt**
- **bakteriologisch unbedenklich**
- **hoch belastbar**

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

EN 13888 RG2

W 270

KTW

VERBRAUCHSRECHNER auf www.murexin.com

Fugenmörtel Epoxy **FMY 90**

Lebensmittelechter, wasserdichter, frostfester, lösemittelfreier, bakteriostatischer, temperatur-, alterungs- und chemikalienbeständiger, 2-komponentiger Fugenmörtel auf Epoxidharz-Basis. Im Innen- und Außenbereich zur Verfugung von keramischen Fliesen, Platten, Mosaiken im Wand- und Bodenbereich. Insbesondere bei Beanspruchung durch aggressive Wässer, pflanzliche und tierische Fette, Chemikalien sowie in Trinkwasserbehältern. Der Fugenmörtel Epoxy FMY 90 ist auch zum Verkleben, bzw. zum Ausgleichen geeignet.

Verbrauch: ca. 1 kg/m² abhängig vom Fugenformat

2 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 54 Stk.		
	weiß		9002428164143	1 6414
	grau *(wie zementäre Fugenfarbe)*		9002428312971	3 1297
	manhattan *(wie zementäre Fugenfarbe)*		9002428305119	3 0511
	silbergrau *(wie zementäre Fugenfarbe)*		9002428305126	3 0512
NEU	Base abtönbar			1 6427

6 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 39 Stk.		
	weiß		9002428163849	1 6384
	grau *(wie zementäre Fugenfarbe)*		9002428312988	3 1298
	manhattan *(wie zementäre Fugenfarbe)*		9002428305096	3 0509
	silbergrau *(wie zementäre Fugenfarbe)*		9002428305102	3 0510
NEU	Base abtönbar			1 6426



Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Für eine Mustertafel kontaktieren Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.



Fugenglitter Epoxy

Durch das Einmischen des Fugenglitters in den Fugenmörtel Epoxy FMY 90 entsteht ein Glitzereffekt. Als glitzernder Hingucker, bzw. Highlight, um zusätzlich zu den Fliesen noch Akzente setzen zu können.

Verbrauch: 200 g pro 6 kg Fugenmörtel

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
200 g	KTN	1 Stk., 1 Pal. = 200Stk.			
gold				9002428305133	3 0513
silber				9002428305140	3 0514



Epoxy Fugenbrett

Extrahartes Fugenbrett aus Hartgummi zur leichteren Verfugung von Epoxyharzmaterialien.

1 Stk.		9002428101957	1 0195



Epoxy Waschset

Lieferumfang: Waschbrett und Waschschwamm.

1 Stk., 10 Stk. / Karton		9002428101964	1 0196



Epoxy Ersatzschwamm

Zum Nachwaschen von Epoxyharzverfugungen.

1 Stk., 40 Stk. / Karton		9002428119969	1 1996



Epoxy Fugenmörtelreiniger **ERY 92**

Lösemittelhaltiger, saurer Reiniger. Reinigungsmittel zur Entfernung von Epoxiharzschleiern welche bei Arbeiten mit Fugenmörteln auf Reaktionsharzbasis auf keramischen Fliesen oder Glasmosaiken auftreten können. Geeignet auch für säurebeständige (auch raue) Natursteine.

Reichweite: ca. 15 m^2/l (bei glasierten Fliesen)


1 Liter	KFL	10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 400 Stk.	9002428159941	1 5994

03 VERFUGEN

Anforderungen an Dichtstoffe

Dichtstoff ist ein Werkstoff zum Abdichten von Fugen und Spalten mittels Flankenhaftung. Maßgebliche Kriterien für einen Dichtstoff sind die Dehnfähigkeit, die Materialverträglichkeit, die UV-Beständigkeit und selbstverständlich die Haltbarkeit. Die einfache Handhabung sollte dabei nicht außer Acht gelassen werden - das Sanitärsilikon Profi **SIL 65** gibt es daher in den fünf gängigsten Farben jetzt auch im praktischen Schlauchbeutel mit 400 ml.

Speziell bei Dichtstoffen, die ihre Verwendung in Badezimmern und Küchen finden, ist die Beständigkeit gegen Pilze und Bakterien ebenfalls ausschlaggebend für deren Einsatz. Da eine Vielzahl an Dichtstoffen diese Anforderungen erfüllen, unterscheiden sie sich oft essenziell in der Verarbeitung, denn der beste Dichtstoff ist leider nutzlos, wenn er sich nicht aus der Kartusche pressen lässt. Der neue überstreichbare Spezialdichtstoff **X-Bond MS-D81** verbindet nicht nur längere Lebensdauer und Funktionalität der Fuge mit hoher Belastbarkeit und Beständigkeit gegen Pilz- und Bakterienbefall, sowie UV- und Witterungsbeständigkeit, sondern bietet auch eine extrem leichtgängige Verarbeitung, die neue Maßstäbe setzt.
Ein weiterer Vorteil gegenüber herkömmlichen Dichtstoffen ist die Verträglichkeit mit nahezu allen am Bau befindlichen Materialien (auch Naturstein, Glas, usw.). Das macht den Spezialdichtstoff **X-Bond MS-D81** auch zum idealen Produkt für Fugen bei Materialwechsel.

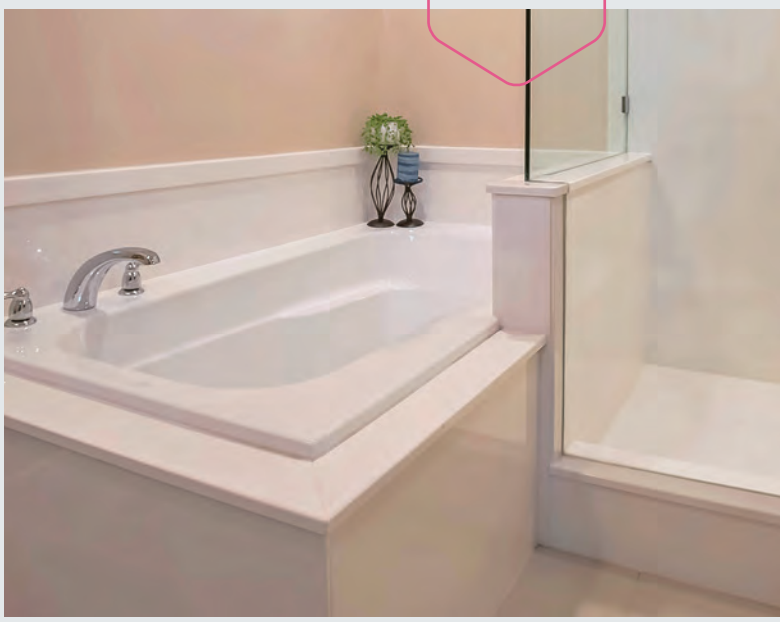

PRODUKT TIPPS

Infoblatt Download
www.murexin.at/service

Sanitärsilikon Profi **SIL 65**

- 1-komponentig
- im Innen- und Außenbereich
- geschmeidig und leicht zu glätten
- UV- und witterungsbeständig, wasserdicht
- resistent gegen Pilz-und Bakterienbefall



SIEHE SEITE 92

Spezialdichtstoff **X-Bond MS-D81**

- 1-komponentig
- lösemittel- und silikonfrei
- geruchsneutral
- UV- und witterungsbeständig, wasserdicht
- resistent gegen Pilz-und Bakterienbefall



SIEHE SEITE 92



Sanitärsilikon Profi **SIL 65**

Einkomponentiger, lösungsmittelfreier, UV-, alterungs- und witterungsbeständiger, wasserdichter, farbstabiler, elastischer Dichtstoff auf sauer vernetzender Silikonbasis mit guter chemischer Beständigkeit. Im Innen- und Außenbereich zum Verschließen von Dehnfugen, Wand- und Bodenichsen in keramischen Belägen, sowie zum Verschließen von Fugen zwischen Fliesenbelag und Fremdmaterialien.

Verbrauch: 1 Kartusche reicht für ca. 10 lfm bei 5 mm Fugenbreite
1 Schlauchbeutel reicht für ca. 13 lfm bei 5 mm Fugenbreite

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
310 ml KTU 12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 936 Stk.			
weiß		9002428153727	1 5372
grau		9002428153734	1 5373
transparent		9002428153741	1 5374
zementgrau		9002428168585	1 6858
manhattan		9002428153758	1 5375
silbergrau		9002428153765	1 5376
jasmin		9002428153772	1 5377
bali		9002428153789	1 5378
camel		9002428153796	1 5379
bahama		9002428153819	1 5381
basalt		9002428168578	1 6857
anthrazit		9002428153826	1 5382
NEU sanitärgrau		9002428313558	3 1355
sandgrau		9002428313541	3 1354
310 ml KTU 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 936 Stk.			
NEU haselnuss		9002428316153	3 1615
seidengrau		9002428153857	1 5385
schwarz		9002428153864	1 5386
nussbraun		9002428153871	1 5387



	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
400 ml PPE 20 Stk. / Karton, 1 Pal. = 1.200 Stk.			
weiß		9002428313121	3 1312
grau		9002428313138	3 1313
zementgrau		9002428313145	3 1314
manhattan		9002428313152	3 1315
silbergrau		9002428313169	3 1316
NEU sanitärgrau		9002428313626	3 1362
sandgrau		9002428313619	3 1361



Spezialdichtstoff **X-Bond MS-D81**

1-komponentige, lösemittel- und silikonfreie, geruchsneutrale, UV- und witterungsbeständige, wasserdichte, bis 20 % dauerdehnfähige Dichtungsmasse auf MS-Polymerbasis. Resistent gegen Pilz- und Bakterienbefall. Im Innen- und Außenbereich zum Verschließen von Dehnfugen, Wand- und Bodenichsen in keramischen Belägen, sowie von Fugen zwischen Fliesenbelag und Fremdmaterialien verwendbar. Weiters kann der Spezialdichtstoff überstrichen werden und ist für Verklebungen geeignet.

Verbrauch: 1 Kartusche reicht für ca. 10 lfm bei 5 mm Fugenbreite

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
290 ml KTU 12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 936 Stk.			
weiß		9002428306024	3 0602
grau		9002428306055	3 0605
manhattan		9002428306093	3 0609
silbergrau		9002428306079	3 0607

EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt.



- **neutral vernetzend**
- **für Schwimmbecken geeignet**

Naturstein Silikon **SIL 50**

Einkomponentige, UV beständige, wasserdichte, bis 20 % dauerdehnfähige Dichtungsmasse auf neutraler Silikonbasis. Im Innen- und Außenbereich geeignet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Silikondichtstoffen tritt bei Kontakt mit MUREXIN Natursteinsilikon SIL 50 keine Randzonenverschmutzung (Verfärbung) auf. Auch für den Einsatz in Schwimmbecken und Nassräumen geeignet.

Verbrauch: 1 Kartusche reicht für ca. 10 lfm bei 5 mm Fugenbreite

310 ml	KTU	12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 720 Stk.		
	weiß		9002428042243	4224
	grau		9002428042212	4221
	transparent		9002428084236	8423
	bahama		9002428042267	4226
	anthrazit		9002428042236	4223
	manhattan		9002428114858	1 1485



NEU

Fugenacryl **AC 15**

Verarbeitungsfertiger, 1-komponentiger Dichtstoff auf Acrylatbasis mit erhöhter Dehnfähigkeit. Wasserlöslich, lichtecht, geruchsarm, lösemittel- sowie phthalatfrei. Zum Verfugen von Fugen und Rissen im Innen- und Außenbereich auf Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskarton, Holz und Spanplatten, Stein, saugender Keramik, Aluminium und korrosionsgeschützten Metallen. Insbesondere auch zur Anschlussfugenabdichtung bei Blendrahmen von Holz- und Metallfenstern, bei Rollläden, Innen- und Außenfensterbänken, Porenbeton, Beton-, Holzelementen und Trennwänden geeignet. Nicht geeignet bei Dauernassbelastung.

Verbrauch: ca. 12,5 lfm bei einer 5 x 5 mm Fuge

310 ml	KTU	12 Stk./Karton, 1 Pal = 936 Stk.	9002438139391	1 3939
600 ml	PPE	20 Stk./Karton, 1 Pal = 600 Stk.	9002438314194	3 1419



Handpistole

Handpistole für sämtliche 290 ml und 310 ml Kartuschen und 400 ml Schlauchbeutel (Puppen).

1 Stk.	9002689141099	1 4109



Universal Glätter **UG 1**

MUREXIN Universal Glätter UG 1 dient zum Nachglätten von allen MUREXIN Silikon- und Polyurethandichtungen sowie MUREXIN Natursteinsilikonen. Im Innen- und Außenbereich. MUREXIN Universal Glätter hat die Eigenschaft die Oberflächenspannung der eingesetzten Dichtstoffe so zu verändern, dass die pastösen Massen problemlos verformt werden können. Mit Wasser allein ist dies nicht möglich. Auch als Waschhilfe bei Verfugung mit Fugenmörtel Epoxy FMY 90 empfohlen (Mischungsverhältnis: 1 Teil Universal Glätter UG 1 zu 10 Teile Wasser).

Verbrauch: eine Flasche mit 1,0 Liter reicht für ca. 60 lfm (ermittelt im Normklima, 20 °C / 60 % relative Luftfeuchte)

1 Liter	KFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk.	9002428120613	1 2061
5 Liter	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk.	9002428120620	1 2062



Sprühkopf Colocura **SK 1**

Passend für den Universalglätter UG 1, sowie für sämtliche Produkte aus dem Reinigungssortiment.

1 Stk.		9002689121886	1 2188



PRODUKT TIPP

Spezialklebstoff
X-Bond MS-K88 Express

- Kombinationsverklebungen diverser Werkstoffe
- dauerelastisch mit extrem hoher Klebekraft
- sehr gute Haftung ohne Grundierung
- extrem hohe Anfangsklebekraft 25 kg/cm²



Infoblatt Download
www.murexin.at/service

SIEHE SEITE 96

Alles garantiert nach Wunsch mit der MUREXIN Uniplatte

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zum Verkleiden von Wand- und Bodenflächen im Nassbereich.


MASSGENAU, KREATIV UND BESTÄNDIG.
Die Uniplatte ist das ideale Trägerelement für alle Arten von keramischen Belägen im Dünnbettverfahren. Sie besteht aus rosa extrudiertem Polystyrolhartschaum und beidseitiger, mit Textilglasgitter armierter, Spezialmörtelbeschichtung. Extrudiertes Polystyrol bildet den Kern der Leichtbauplatte und wird seit vielen Jahren erfolgreich als Isolationsmaterial verwendet. Die beidseitige Beschichtung bewirkt eine höhere Druckfestigkeit und erleichtert die Montage mittels Kleber an bestehenden Unterbauten. MUREXIN empfiehlt dafür den Spezialklebstoff **X-Bond MS-K88 Express** mit extrem hoher Klebekraft und zuverlässiger Haftung auch ohne Grundierung. Durch die Beschichtung ist es möglich, alle Arten von Fliesen, Mosaik und großflächigen Keramikplatten im Dünnbettverfahren direkt auf die MUREXIN Uniplatte zu verkleben.

IDEAL FÜR INNEN UND AUSSEN – EINFACH ZU VERARBEITEN!
Die MUREXIN Uniplatte eignet sich hervorragend zum Verkleiden von Wand- und Bodenflächen im Trockenbereich sowie in Nassräumen.

- im Innen- und Außenbereich in Verbindung mit Abdichtungen, wie z.B. Dichtfolie **DF 2K**
- Verkleidung von Badewannen und Duschtassen
- Herstellung von Trennwänden, wie z.B. bei Duschen, WC-Anlagen, u.v.m.
- Herstellung von Konstruktionen, wie z.B. Einbauwaschtische, Regale, Stufen, Wasserbehälter, Ablagen, Rundverkleidungen u.v.m.
- Verkleidung von Abflussrohren
- Überdeckung von Holzböden sowie Holzständerkonstruktionen

DIE TRÄGERPLATTE FÜR KERAMISCHE BELÄGE


- leichtes Gewicht
- wasserfest und formstabil
- hochwärmedämmend
- maßgenau und planeben
- frostbeständig
- dampfdiffusionsfähig
- hohe Druckfestigkeit
- alterungsbeständig
- schwer brennbar
- einfache und schnelle Bearbeitung
- sofortige Weiterverarbeitung möglich
- einfache Verarbeitung
- problemloser Transport
- geringe Schmutz- und Staubentwicklung



Uniplatte

Wärmedämmende, wasserfeste, schwer brennbare, frostbeständige, dampfdiffusionsfähige, unverrottbare Trägerplatte mit hoher Druckfestigkeit aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit textilglasgitterarmierter Spezialmörtelbeschichtung. Die MUREXIN Uniplatte enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW's), HFCKW's bzw. HFKW's und auch kein HBCD. Im Innen- und Außenbereich zum Verkleiden von Wand- und Bodenflächen im Trocken- und Nassbereich, zur Errichtung von Trennwänden und zur Überdeckung. Zur Verkleidung von Fassaden und Sockeln, sowie zur Herstellung von Spezialkonstruktionen.

		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
60 x 130 cm	1 Pal. = 80 Stk.			
0,4 cm, 0,78 m²			9002428147436	1 4743
60 x 130 cm	1 Pal. = 160 Stk.			
0,6 cm, 0,78 m²			9002428047446	4744
60 x 130 cm	1 Pal. = 108 Stk.			
1 cm, 0,78 m²			9002428130896	1 3089
60 x 260 cm	1 Pal. = 108 Stk.			
1 cm, 1,56 m²			9002428047453	4745
60 x 260 cm	1 Pal. = 60 Stk.			
2 cm, 1,56 m²			9002428047460	4746
60 x 260 cm	1 Pal. = 40 Stk.			
3 cm, 1,56 m²			9002428047477	4747
60 x 260 cm	1 Pal. = 30 Stk.			
4 cm, 1,56 m²			9002428047484	4748
60 x 260 cm	1 Pal. = 24 Stk.			
5 cm, 1,56 m²			9002428047491	4749
60 x 260 cm	1 Pal. = 20 Stk.			
6 cm, 1,56 m²			9002428047576	4757
60 x 260 cm	1 Pal. = 16 Stk.			
8 cm, 1,56 m²			9002428095881	9588
60 x 260 cm	1 Pal. = 12 Stk.			
10 cm, 1,56 m²			9002428162682	1 6268



Rohrkasten **L**

Winkelverklebte Uniplatte in L-Form zum Verkleiden von z.B. Abflussrohren.
Länge: 260 cm, Dicke: 2 cm

15 x 15 cm (Außenmaß)	1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk.	9002428047804	4780
20 x 20 cm (Außenmaß)	1 Stk., 1 Pal. = 40 Stk.	9002428047811	4781
30 x 30 cm (Außenmaß)	1 Stk., 1 Pal. = 40 Stk.	9002428047828	4782
20 x 40 cm (Außenmaß)	1 Stk., 1 Pal. = 40 Stk.	9002428131060	1 3106

		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.



Spezialklebstoff **X-Bond MS-K88 Express**

Hochwertiger elastischer 1-komponentiger Klebstoff, basierend auf dem neuesten Entwicklungsstand der MSP-Technologie. Das Produkt ist wasser-, lösungsmittel-, silikon-, isocyanat- und halogenfrei, sowie überstreichbar, UV- und witterungsbeständig. Weiters ist es dauerelastisch und verhindert die Übertragung von nachteiligen Kräften auf den Untergrund. Universell einsetzbarer haftstarker Kleb- und Dichtstoff zur Anwendung im Innen- und Außenbereich.

Verbrauch: je nach Untergrund und Anwendung

290 ml	KTU	12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 1.200 Stk.	9002689132479	1 3247



Glasseidengewebe **GS 10**

Selbstklebendes, alkalibeständiges Armierungsgewebe. Zur Armierung von Klebespachteln und Abdichtungen im Stoßbereich. Dient zur Kraftaufnahme, zB. bei Rissüberbückung.

Breite: 12,5 cm

25 lfm	ROL	48 Stk. / Karton, 1 Pal. = 576 Stk.	9002428164358	1 6435



Energy Textile

Alkalibeständiges Textilglasgewebe aus Glasfäden (SBR-beschichtet = Styrol-Butadien-Rubber). Zur Armierung von Spachtelschichten bei allen Wärmedämmverbundsystemen und auf Putzsystemen (Fassade).

Verbrauch: 1,1 lfm/m² Fläche

55 m²	ROL 1 Pal. = 33 Stk.		
1,1 m breit		9002438306793	30679



Uniflex Fliesentürchen Classic

Mir dem Uniflex Fliesentürchen erhalten Sie ein nach entsprechender Fertigstellung nicht sichtbares Türchen für die Abdeckung von Installationszugängen. Mit dem stufenlos verstellbare Kunststoffrahmen des Uniflex Fliesentürchen Classic lassen sich Öffnungen bis 45 x 45 cm abdecken. Rahmenlos sind sogar Fliesentürchen bis 60 x 60 cm möglich!

1 Stk.	10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 240 Stk.	9003291000019	9108



Uniflex Fliesenmagnete Profi

Magnethalter zur unsichtbaren Abdeckung von Installationszugängen. Für ein unsichtbares Abdecken von Installationszugängen wie Absperrhähnen, Kamintürchen, usw.. Für alle Fliesenformate und Wandöffnungen bis 60 x 60 cm, auch für Marmorfliesen. Die Magnete halten Abdeckungsgewichte bis 10 kg.

1 Stk.	25 Stk. / Karton, 1 Pal. = 3.250 Stk.	9003291000026	9109



05 FLIESENABSCHLUSSSCHIENEN

Edelstahl glänzend oder matt, Aluminium beschichtet oder eloxiert – einfach formschön

Fliesenabschlussschienen runden das Sortiment in der Fliesenverlegetechnik ab. Speziell bei der Ausbildung von Kanten und Ecken sind Fliesenabschlussschienen ideal und leicht anzuwenden und bilden einen optimalen, schönen Abschluss.


Wie Mode und Farben unterliegen auch Abschlussschienen aktuellen Trends. Waren in den 1980ern bunte, runde Profile angesagt, neigt man heute zur Verwendung von geraden Kanten und sachlich kühlem Metall. Auch bei den Belagsstärken gibt es Trends. Die zur Zeit sehr gängige 10 mm Keramik findet ihren perfekten Abschluss mit den neuen 11 mm Profilen und die 8 mm Keramik bekommt mit 9 mm Profilen ab sofort ihren perfekten Abschluss. Und speziell für Mosaike bieten wir 4 mm Profile an.

Fliesenabschlussschienen werden in den Werkstoffen Aluminium, Edelstahl und PVC angeboten und sind somit für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche, wie z.B. Sanitär- und Nassräume, Wohnräume, Terrassen, Küchen, für die Lebensmittelindustrie, usw. geeignet. Neben den Winkel- und Rundkantenabschlussprofilen gibt es auch Stiegen-, Dehnfugen- und Terrassenprofile, 4-eckige Abschlussschienen und die MUREXIN Duschkeilschiene.

PRODUKT TIPP

Duschkeilschiene

- hochwertig
- formschön
- Edelstahl V2A matt gebürstet

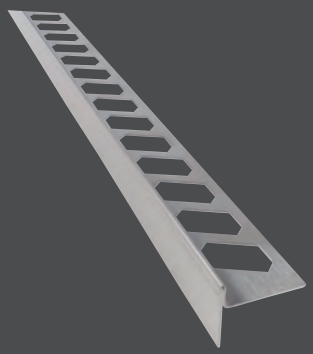

Infoblatt Download
www.murexin.at/service

SIEHE SEITE 103



Winkelabschlussprofile

Winkelabschlussprofil in vielen Ausführungsvarianten für einen sauberen, formschönen Abschluss bei Fliesenkanten. Neben dem formschönen Abschluss von Fliesenkanten dient das Produkt auch dem Schutz dieser und kann zudem als dekorativer Übergang verschiedener Belagsarten (z.B. Fliesen zu Teppichboden) oder zur Begrenzung für Belagsmaterialien wie Teppich, Parkett, Laminat verwendet werden.

Edelstahl V2A

3 m Stab	10 Stk. / Bund	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
	6 mm MG 6		9002428043851	4385
	8 mm MG 8		9002428043868	4386
NEU	9 mm MG 9		9002428316191	3 1619
	10 mm MG 10		9002428043875	4387
	11 mm MG 11		9002438159767	1 5976
	12,5 mm MG 12,5		9002428043882	4388
	15 mm MG 15		9002428043899	4389

Edelstahl V2A matt gebürstet

3 m Stab	10 Stk. / Bund	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
	6 mm MG 6		9002428159354	1 5935
	8 mm MG 8		9002428159361	1 5936
NEU	9 mm MG 9		9002428316207	3 1620
	10 mm MG 10		9002428159378	1 5937
	11 mm MG 11		9002428159750	1 5975
	12,5 mm MG 12,5		9002428159385	1 5938
	15 mm MG 15		9002428159392	1 5939

Alu eloxiert

3 m Stab	10 Stk. / Bund	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
NEU	4 mm MG 4		9002428316160	3 1616
	6 mm MG 6		9002428043004	4300
	8 mm MG 8		9002428043011	4301
NEU	9 mm MG 9		9002428316177	3 1617
	10 mm MG 10		9002428043028	4302
	11 mm MG 11		9002428159774	1 5977
	12,5 mm MG 12,5		9002428043035	4303
	15 mm MG 15		9002428043042	4304

Alu weiß beschichtet

3 m Stab	10 Stk. / Bund	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
	6 mm MG 6 weiß		9002428043103	4310
	8 mm MG 8 weiß		9002428043158	4315
NEU	9 mm MG 9 weiß		9002428316184	3 1618
	10 mm MG 10 weiß		9002428043219	4321
	11 mm MG 11 weiß		9002428159781	1 5978
	12,5 mm MG 12,5 weiß		9002428043264	4326

05 FLIESENABSCHLUSSSCHIENEN



PVC Winkelabschlussprofile

PVC-Winkelabschlussprofil für einen sauberen, formschönen Abschluss bei Fliesenkanten. Weiters dient das Produkt auch dem Schutz dieser und kann zudem als dekorativer Übergang verschiedener Belagsarten oder zur Begrenzung für Belagsmaterialien verwendet werden.

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
3 m Stab			
6 mm weiß – 10 Stk. / Bund		9002428053737	5373
8 mm weiß – 10 Stk. / Bund		9002428053751	5375
10 mm weiß – 5 Stk. / Bund		9002428053775	5377



Abschlussschiene 4-eckig

Abschlussschiene 4-eckig aus hochwertigem Edelstahl. Qualität: V2A, WN 1.4301 Für einen formschönen Abschluss bei Fliesenkanten oder für die kreative Gestaltung als Listlli.

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
3 m			
7 mm Edelstahl V2A		9002428111857	1 1185
7 mm Edelstahl V2A matt gebürstet		9002428156940	1 5694
9 mm Edelstahl V2A		9002428111871	1 1187
9 mm Edelstahl V2A matt gebürstet		9002428156957	1 5695
9 mm weiß		9002428117750	1 1775
9 mm Alu eloxiert		9002428117811	1 1781
11 mm Edelstahl V2A		9002428111888	1 1188
11 mm Edelstahl V2A matt gebürstet		9002428156964	1 5696
11 mm weiß		9002428117767	1 1776
11 mm Alu eloxiert		9002428117828	1 1782



Endstücke für Abschlussschiene 4-eckig

Für eine formschöne Außeneckenausbildung.

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk.			
7 mm Edelstahl V2A		9002428113301	1 1330
7 mm Edelstahl V2A matt gebürstet		9002428156995	1 5699
9 mm Edelstahl V2A		9002428113318	1 1331
9 mm Edelstahl V2A matt gebürstet		9002428157008	1 5700
9 mm weiß		9002428119488	1 1948
9 mm Alu eloxiert		9002428119501	1 1950
11 mm Edelstahl V2A		9002428113325	1 1332
11 mm Edelstahl V2A matt gebürstet		9002428157015	1 5701
11 mm weiß		9002428119518	1 1951
11 mm Alu eloxiert		9002428119532	1 1953



Rundkantenabschlussprofile

Rundkantenabschlussprofil in vielen Ausführungsvarianten für einen sauberen, formschönen Abschluss bei Fliesenkanten. Weiters dient das Produkt auch dem Schutz dieser und kann zudem als dekorativer Übergang verschiedener Belagsarten oder zur Begrenzung für Belagsmaterialien verwendet werden.

Edelstahl V2A

3 m Stab	10 Stk. / Bund	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
6 mm MR 6		9002428043905	4390	
8 mm MR 8		9002428043912	4391	
10 mm MR 10		9002428043929	4392	
12,5 mm MR 12,5		9002428043936	4393	
15 mm MR 15		9002428043943	4394	

Alu eloxiert

3 m Stab	10 Stk. / Bund	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
6 mm MR 6		9002428043363	4336	
8 mm MR 8		9002428043370	4337	
10 mm MR 10		9002428043387	4338	
12,5 mm MR 12,5		9002428043394	4339	

Alu silber hochglanz eloxiert

3 m Stab	10 Stk. / Bund	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
6 mm MR 6		9002428035054	3505	
8 mm MR 8		9002428035061	3506	
10 mm MR 10		9002428035078	3507	
12,5 mm MR 12,5		9002428035085	3508	

Alu weiß beschichtet

3 m Stab	10 Stk. / Bund	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
6 mm MR 6 weiß		9002428043462	4346	
8 mm MR 8 weiß		9002428043516	4351	
10 mm MR 10 weiß		9002428043561	4356	
12,5 mm MR 12,5 weiß		9002428043615	4361	



Endstücke für Rundkantenabschlussprofile

Für formschöne Außeneckenausbildungen bei Rundkantenabschlussprofilen.

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
Edelstahl V2A			
6 mm MRE 6		9002428046845	4684
8 mm MRE 8		9002428046852	4685
10 mm MRE 10		9002428046869	4686
12,5 mm MRE 12,5		9002428046876	4687
15 mm MRE 15		9002428046937	4693
Alu eloxiert			
6 mm MRE 6		9002428046005	4600
8 mm MRE 8		9002428046012	4601
10 mm MRE 10		9002428046029	4602
12,5 mm MRE 12,5		9002428046036	4603
Alu silber hochglanz eloxiert			
6 mm MRE 6		9002428035108	3510
8 mm MRE 8		9002428035115	3511
10 mm MRE 10		9002428035122	3512
12,5 mm MRE 12,5		9002428035139	3513
Alu weiß beschichtet			
6 mm MRE 6 weiß		9002428046104	4610
8 mm MRE 8 weiß		9002428046203	4620
10 mm MRE 10 weiß		9002428046302	4630
12,5 mm MRE 12,5 weiß		9002428046401	4640



PVC Rundkantenabschlussprofile

PVC-Rundkantenabschlussprofil für einen sauberen, formschönen Abschluss bei Fliesenkanten. Neben dem formschönen Abschluss von Fliesenkanten dient das Produkt auch dem Schutz dieser und kann zudem als dekorativer Übergang verschiedener Belagsarten (z.B. Fliesen zu Teppichboden), oder zur Begrenzung für Belagsmaterialien wie Teppich, Parkett, Laminat verwendet werden.


		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
3 m Stab	10 Stk. / Bund			
6 mm weiß			9002428035153	3515
3 m Stab	10 Stk. / Bund			
8 mm weiß			9002428035214	3521
3 m Stab	5 Stk. / Bund			
10 mm weiß			9002428035276	3527



Endstücke für PVC Rundkantenabschlussprofile

Für formschöne Außeneckenausbildungen bei PVC Rundkantenabschlussprofilen.

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk.			
6 mm weiß		9002428035337	3533
8 mm weiß		9002428035399	3539
10 mm weiß		9002428035450	3545



Dehnfugenprofil Schwerlast

Hoch belastbares Metallprofil (Edelstahl, bzw. Aluminium) mit Silikon-Dehnfugenmaterial. Zur Ausbildung von hoch mechanisch belasteten Dehnfugen bei keramischen oder Natursteinbelägen im Innen- und Außenbereich. Durch sie werden Risse und Schäden (durch erhöhte Spannung) während der Bauphase verhindert. Weiters reduziert dieses Profil die Körper- und Trittschallausbreitung.

Breite: ca. 11,5 mm, Silikonbreite: ca. 6 mm, Silikonfarbe: grau

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
Edelstahl V2A			
3 m Stab			
10 mm		9002428157794	1 5779
12,5 mm		9002428157800	1 5780
15 mm		9002428157817	1 5781
Alu eloxiert			
3 m Stab			
10 mm		9002428157824	1 5782
12,5 mm		9002428157831	1 5783
15 mm		9002428157848	1 5784





Dehnfugenprofil

Zusammenextrudiertes Kunststoffprofil mit PVC-Dehnfugenmaterial. Zur Ausbildung von Dehnfugen bei keramischen Belägen im Innenbereich. Durch sie werden Risse und Schäden, welche aufgrund erhöhter Spannungen entstehen können, während der Bauphase verhindert.
Breite 8 mm, Farbe: grau

3 m Stab			
8 mm MD 8		9002428047002	4700
10 mm MD 10		9002428047019	4701
12,5 mm MD 12,5		9002428047026	4702
15 mm MD 15		9002428047033	4703





Dehnfugenprofil schmal

Zusammenextrudiertes Kunststoffprofil in schmaler Ausführung mit PVC-Dehnfugenmaterial. Zur Ausbildung von Dehnfugen bei keramischen Belägen im Innenbereich. Durch sie werden Risse und Schäden, welche aufgrund erhöhter Spannungen entstehen können, während der Bauphase verhindert.
Breite: 4 mm, Farbe: grau

3 m Stab			
8 mm MD 8		9002428086285	8628
10 mm MD 10		9002428086292	8629
12,5 mm MD 12,5		9002428086308	8630
15 mm MD 15		9002428086315	8631


05 FLIESENABSCHLUSSSCHIENEN



Duschkeilschiene

Die Duschkeilschiene ist ein Gefälleprofil mit ca. 2% für den seitlichen Abschluss bei begehbaren, fliesenebenen Duschbereichen, bzw. Linienentwässerungen. Es dient zur Ausführung des Überganges der Gefälleebene mit der angrenzenden ebenen Fläche. Neben dem formschönen Abschluss von Fliesenkanten dient das Produkt auch dem Schutz dieser. Bei der Duschkeilschiene gibt es eine linke und eine rechte Ausführung.


1,48 m Stab	Edelstahl V2A matt gebürstet	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
	11 mm MK 11 links	9002428305010	3 0501	
	11 mm MK 11 rechts	9002428305027	3 0502	



Stiegenprofil Edelstahl

Treppenprofil aus Edelstahl mit rutschhemmender, kreativer Oberfläche zur Ausbildung optisch schöner Stufenkanten mit Rutschsicherung oder zur kreativen Gestaltung im Abschlussbereich zum Beispiel als Listelli. Es ist geeignet zur Verlegung mit Fliesen oder Natursteinplatten und besonders empfehlenswert für öffentliche Gebäude, da das Profil äußerst belastbar und stabil ist. Durch das trendige Design ist das Profil aber auch bestens für den Privatbereich geeignet. Die Rutschhemmung ist mit R10 und der Verdrängungsraum mit V4 zu bewerten.
Material: kaltgewalzter Cr- Ni Edelstahl: V2A; WN 1.4301 Oberfläche: 2R (III D)

2,5 m Stab	Edelstahl V2A	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
	9 mm MS 9	9002428168530	1 6853	
	11 mm MS 11	9002428168547	1 6854	



Endstücke für Edelstahl Stiegenprofile

Zur formschönen Ausbildung der Enden von Stiegenprofilen.


1 Stk.	Edelstahl V2A	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
	MSE 9-11	9002428168516	1 6851	



Eckschutzprofil Edelstahl

Eckprofil aus gebürstetem Edelstahl für Wandaußenecken zur Kantenschutzausbildung. Bei Fliesenbelägen ist kein Anpassen an die Fliesenstärke mehr notwendig! Sowohl zu optischen Zwecken, als auch zum Schutz von mechanisch stärker beanspruchten Kanten. Zur Verklebung des Eckschutzprofils eignet sich besonders der Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 Express. (siehe S. 87)


2,5 m Stab	5 Stk./Karton	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
	40 mm x 40 mm	9002428141229	1 4122	



Balkondrainageprofil

Hochwertiges, drainagefähiges, grau pulverbeschichtetes Aluminiumprofil für den Randabschluss. Durch die Entwässerungslöcher wird ein optimaler Abfluss von Feuchtigkeit gewährleistet. Für den formschönen Abschluss freier Stirnseiten von Balkon und Terrassen bei Verwendung von Drainageestrichen, -mörteln und anderen Drainagesystemen, bzw. auch bei Kiesschüttungen. Belagshöhe: 60 mm, Gesamthöhe: 115 mm, Farbton: grau

1 Stk.	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
2,5 m	4016505034095		1 6420



Balkondrainageprofil-Außenecke

Pulverbeschichtetes Aluminiumprofil, Belagshöhe: 60 mm, Gesamthöhe: 115 mm, Farbton: grau


1 Stk.	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
Außenabmessungen: 240 x 240 mm	4016505034118		1 6421



Balkondrainageprofil-Verbinder

Pulverbeschichtetes Aluminiumprofil, Belagshöhe: 60 mm, Farbton: grau

1 Stk.	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
Breite: 40 mm	4016505034101		1 6422



Balkondrainageprofil-Verbindungsverstärker

Verzinktes Metall. Stärke: 0,8 mm

1 Stk.	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
18 x 64 mm	4016505033012		1 6423





Terrassenprofil

Winkelförmiges, hellgrau pulverbeschichtetes Aluminiumprofil für den Randabschluss. Für den formschönen Abschluss freier Stirnseiten von Balkon und Terrassen.

3 m Stab	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
40 mm hoch (MT 40)	9002428086339		8633
70 mm hoch (MT 70)	9002428053805		5380
100 mm hoch (MT 100)	9002428053812		5381



Terrassenprofil-Eckverbinder

Für die formschöne Eckausbildung, Farbton: hellgrau

1 Stk.	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
40 mm hoch	9002428086346		8634
70 mm hoch	9002428073612		7361
100 mm hoch	9002428073667		7366



Terrassenprofil-Verbinder

Farbton: hellgrau

1 Stk.	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
40 mm hoch	9002428086353		8635
70 mm hoch	9002428073575		7357
100 mm hoch	9002428073582		7358



Saurer Reiniger **Colo SR 30**

Säurehältiger Spezialreiniger zur Entfernung von Verunreinigungen wie Zement- oder Kalkschleier, Auskreidungen, etc. im Innen- und Außenbereich. Löst anorganische Verschmutzungen und Ablagerungen durch den niedrigen pH-Wert und zusätzliche, alkoholische Komponenten. Das Produkt kann in allen Formen der Applikation auf nicht-porösen Untergründen, wie z.B. Industrieböden, Fliesen, Edelstahl, etc. verwendet werden. Von Handwäsche bis Automaten-Verfahren sind alle Applikationsmethoden möglich. Auch Fluten und Strahlen ist möglich.

Verbrauch: je nach Verschmutzungsgrad

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Liter	KFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk.	9002689121220	1 2122	



Alkalischer Reiniger **Colo AR 30**

Alkalischer Spezialreiniger zur Lösung von starken organischen Verschmutzungen. Beinhaltet spezielle Katalysatoren für beste Reinigungsergebnisse im Innen- und Außenbereich. Löst organische Verschmutzungen und Ablagerungen wie Fett, Teer, Lasuren, Rückstände von Pflegemitteln, Schmutz, Ruß, Wachs, Ausblühungen und andere, auch flüssige Stoffe, wie Öle, Lösemittel, etc. Das Produkt kann in allen Formen der Applikation verwendet werden. Von Handwäsche bis Automaten-Verfahren sind alle Applikationsmethoden möglich. Auch Fluten und Strahlen ist möglich.

Verbrauch: je nach Untergrund und Verschmutzungsgrad

1 Liter	KFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk.	9002689121237	1 2123	



Grundreiniger **Colo GR 20**

Milder Reiniger zum Entfernen von allgemeinem Haus-, bzw. Straßenschmutz. Mild und neutral zu Haut und Umwelt. Das Produkt ist ein Konzentrat und sparsam im Verbrauch. Im Innen- und Außenbereich zum Reinigen von öligen, fetten, russigen, uvm., Untergründen. Geeignet zur täglichen Unterhaltsreinigung von jeglichen Untergründen.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 100 m² je nach Verschmutzung

1 Liter	KFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk.	9002689121244	1 2124	



Algen- und Schimmelstopp **Colo AS 50**

Ein gebrauchsfertiger Spezialreiniger zum schnellen Beseitigen von Schimmel, Stockflecken und Pilzen im Innen- und Außenbereich. Auch vorbeugend.

Verbrauch: 500 ml je 5 m²

Sprühflasche					
500 ml	KFL	10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 450 Stk.	9002689121251	1 2125	

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.



Imprägniergrund **Cura IG 20**

Gebrauchsfertige Spezialimprägnierung mit wasser- und ölabweisenden Wirkstoffen. Das Produkt ist auf Wasserbasis, daher frei von organischen Lösemitteln. Im Innen- und Außenbereich zum Schützen von verschiedenen Materialien. Das Produkt hat nur einen schwachen Eigengeruch, der sich sich sehr schnell verflüchtigt.

Verbrauch: je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 20 m^2/l

1 Liter	KFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk.	9002689121268	1 2126



Pflegeöl **Cura IL 20**

Geruchloses, hochwertiges Schutz- und Pflegeprodukt für unglasierte, saugfähige Klinker und Keramik, Riemchen, Spalt-, Ziegel- und Tonplatten, Zementestriche und zementäre Verlaufsbeschichtungen im Innen- und Außenbereich. Durch seine dünnflüssigen Eigenschaften dringt das Produkt tief in saugfähige Oberflächen ein und verleiht diesen ein rustikales, farbkräftiges Aussehen. Gleichzeitig wird die Pflege erleichtert und die Empfindlichkeit reduziert.

Verbrauch: 1 Liter reicht für 20 m^2 je nach Saugfähigkeit

1 Liter	KFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk.	9002689121275	1 2127



Steinsiegel **Cura SI 90**

Aromatenreduzierte, gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Versiegelung zum Schutz von saugfähigen Natur und Kunststeinen. Dringt in die Poren des Steines ein und bildet einen seidenglänzenden, schützenden Film in und auf der Oberfläche mit gleichzeitiger Farbvertiefung. Im Innen- und Außenbereich zur Verbesserung des Aussehens („Nasseffekt“).

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10 m^2

1 Liter	KFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk.	9002689121329	1 2132



Farbvertiefer **Cura FV 90**

Gebrauchsfertiger Farbvertiefer für polierte, geschliffene und natürlich belassene Natursteine. Dieser dringt in die Poren des Steines ein, intensiviert die natürliche Farbgebung, die behandelte Oberfläche wird pflegeleichter und unempfindlicher und schützt somit vor Flecken und Verschmutzungen.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10 m^2

1 Liter	BKA	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 360 Stk.	9002689154853	1 5485



Sprühkopf **Colocura SK 1**

Passend für sämtliche Produkte aus dem Reinigungssortiment, sowie für den Universalglätter UG 1.

1 Stk.	9002689121886	1 2188

MUREXIN

Beschichtungs-technik



		Seite
1.	Vorbereiten	
	- Imprägnieren	111
	- Grundieren	112
	- Reaktionsharzmörtel	115
2.	Beschichten	
	- Industrie	117
	- Kreativ	120
	- Ableitfähig	121
3.	Versiegeln	
	- Transparent	123
	- Färbig	124
4.	Natursteinteppich	127
5.	Zusatzprodukte und Werkzeuge	129

NÜTZLICHE TOOLS FÜR IHRE TÄGLICHE ARBEIT

Der MUREXIN Service Bereich soll Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen und diese auch erleichtern. Nutzen Sie die unterschiedlichen Tools, um Fragen rasch zu beantworten und Informationen auf einen Blick zu erhalten.

Servicetools

Nutzen Sie unsere Servicetools, um Ihr Bauprojekt so detailliert wie möglich zu planen. Stellen Sie Ausschreibungstexte schnell und einfach zusammen und kalkulieren Sie die Baukosten bereits vorab am Richtpreiskalkulator genau. Geben Sie Ihr Bauvorhaben in den interaktiven MUREXIN Anwendungstechniker ein, erfahren Sie, welche Produkte Sie für Ihr Vorhaben benötigen, bemessen Sie die genaue Menge und erstellen Sie schnell und einfach eine Bestellliste. Alles aus einer Hand!

AUSSCHREIBUNGS-TEXTE

RICHTPREIS-KALKULATIONEN



Alle Tools finden Sie unter:

www.murexin.at/service

Unsere Produkte sind immer in Begleitung:

Nützliche Informationen für den täglichen Gebrauch finden Sie im Technischen Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt, Leistungserklärung und teilweise auch in Infoblättern, Folder und Broschüren - selbstverständlich sind diese Begleiter online verfügbar!

PROJEKT-FOLDER

PROJEKT-PROTOKOLLE

PFLEGEANLEITUNGEN & ANWENDUNGSTIPPS

VIDEOS
VERARBEITUNGS-
TIPPS

DESIGNBELAG



NATURSTEINTEPPICH



BODENBESCHICHTUNGEN



MÖRTELHARZ FÄRBIG



ALLE VIDEOS FINDEN SIE
AUCH UNTER:

www.murexin.at/service/videos-verarbeitungstipps/

HIGHLIGHTS 2021

Rascher Arbeitsfortschritt, Effizienz und Zuverlässigkeit der Produkte sind die Ton angebenden Themen der Sparte Beschichtungstechnik. Mit dem Express Coat **EC 260** schicken wir eine weitere Versiegelung ins Rennen: neben ihrer Schnelligkeit beeindruckt sie mit einem überdurchschnittlich breiten Anwendungsspektrum. Besonders bei der neuen Objektgrundierung **OG 80** ist ihre sämige Konsistenz, die bei geringen Rautiefen egalisierend wirkt. Bei der Epoxy Basisbeschichtung **EP 2** ist neu, dass sie in sechs trendigen Grautönen - von hell bis dunkel - als fertige Lagerware erhältlich ist. Sie ist selbstverlaufend und lässt sich grandios entlüften, was den Verarbeiter sehr freuen wird. Physiologisch unbedenklich und 1-komponentig bieten wir das Natursteinteppichharz **MS-1K** in einer praktischen und praxistauglichen Kunststoffdose mit Schraubverschluss an: kein Anmischen, keine Mischfehler und restlos zu entleeren - das spart Zeit und Geld und ist einfach **BEST4YOU**!

DIE MUREXIN HIGHLIGHTS FINDEN SIE AUF DEN FOLGENDEN SEITEN:

Objektgrundierung **OG 80** 112
Epoxy Basisbeschichtung **EP 2** 117
Express Coat **EC 260** 123
Natursteinteppichharz **MS-1K** 127

01 VORBEREITEN

Von Grund auf perfekt: ein gut vorbereiteter Untergrund ist das A und O jedes Epoxy-Bodenbelages

Im täglichen Praxiseinsatz bewähren sich MUREXIN Bodensysteme unter extremen Belastungen, egal ob in Produktionshallen, chemischen Betrieben, oder in öffentlichen Gebäuden und Geschäften.

Der Untergrund bildet die Basis für einen langlebigen Epoxyboden. Jede Beschichtung kann die an sie gestellten Anforderungen nur dann erfüllen, wenn der Untergrund frei von Mängeln ist. Die Untergrundbeschaffenheit muss den Anforderungen der IBF-Richtlinie – Industrieböden aus Reaktionsharz – entsprechen.

SÄMIGE KONSISTENZ, EGALISIEREND APPLIZIERBAR
Die Objektgrundierung **OG 80** wirkt aufgrund ihrer sämigen Konsistenz bei geringen Rautiefen egalisierend. Bei größeren Rautiefen kann sie auf der Baustelle je nach Bedarf zusätzlich mit feuergetrocknetem Quarzsand verfüllt werden.

BREITES ANWENDUNGSGEBIET
Durch ihre besondere Beschaffenheit bietet sie höchsten Verarbeitungskomfort. Sie kann gerollt oder gespachtelt werden. Die Objektgrundierung **OG 80** ist für einen Einsatz im Bauwesen universell geeignet. Sie ist lösemittelfrei, unpigmentiert und eignet sich im Innen- und Außenbereich als Grundierung und Kratzspachteln für EP-, oder PU-Beschichtungen.







PRODUKT TIPP

Objektgrundierung **OG 80**

- lösemittelfrei
- egalisierend
- hohe Untergrundbenetzung
- sehr gute Entlüftung
- universell einsetzbar

NEU



Infoblatt Download
www.murexin.at/service

SIEHE SEITE 112

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



- **zum Verpressen statischer Risse**
- **zur Verfestigung von porösen Untergründen**

Epoxy Imprägnierharz **IH 16**

Lösemittelfreies, transparentes, ungefülltes Epoxidharz-Härtersystem in zwei Komponenten zur Untergrundvorbehandlung, speziell zur Verfestigung labiler, mürber, minderfester, mineralischer Untergründe und zur Risssanierung. Im Innen- und Aussenbereich als verfestigende Imprägnierung stark saugender, mineralischer Untergründe, sowie zur Rissinjektion bei Rissenbreiten bis 0,3 mm.

Verbrauch: ca. 0,3 - 0,7 kg/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

9 kg	**EH**			
7 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A	9002689154839	1 5483
2 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B	9002689154846	1 5484



- **hochwertiger Verdunstungsschutz und Imprägnierung für frische, flügelgeglättete Monoplatten**

Epoxyimprägnierung **Repol EP 1**

Lösemittelhaltiges, zweikomponentiges, transparentes Epoxidharz-System. Im Innen- und Außenbereich. Zur Imprägnierung und Verfestigung von saugenden mineralischen Untergründen. Zum Imprägnieren und als Verdunstungsschutz auf frisch geflügelten monolithischen Platten. Zur Verbesserung der mechanischen Abriebfestigkeit. Zum Schutz gegen Treibstoffe und Öle.

Verbrauch: 0,15 - 0,30 l/m² abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes

10 Liter	**EH**			
5 Liter	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A	9002689116929	1 1692
5 Liter	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B	9002689116936	1 1693

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



EN 1504-2

- optimal zur Rautiefenegalisierung
- kein Verfüllen bauseitig für Grundierspachtelungen nötig

Objektgrundierung **OG 80**

NEU

Modifiziertes, lösemittelfreies, unpigmentiertes, Epoxidharz-Härtersystem für Grundierspachtelungen im Innen- und Außenbereich. Als Grundierung, Kratzspachtelung unter EP- oder PU-Beschichtungen, sowie zur Herstellung von Dampfbremsen und Mörtelmischungen mit Quarzsand.

Verbrauch: als Grundierung ca. 0,4 - 0,5 kg/m² je Auftrag
als Kratzspachtelung ca. 0,8 - 0,9 kg/m² pro mm bei MV 1:0,5 mit QS 0,3 - 0,8 mm
als Grobmörtel ca. 3 kg/m² pro cm, MV: 1:6 mit QS 0,063 - 3,5 mm
als Dampfbremse ca. 0,45 kg/m²

30 kg	**EH**			
25 kg	BHO	1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A	9002689312048	3 1204
5 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk. Komp. B	9002689312055	3 1205



GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

EN 1504-2

- geruchsneutral
- niedrigviskos

Epoxy Grundierharz **GH 50**

Niedrigviskoses, modifiziertes, lösemittelfreies, unpigmentiertes, geruchsneutrales Epoxidharz-Härtersystem in zwei Komponenten für universelle Verwendung im Bauwesen. Das Material ist sehr emissionsarm und kann je nach Bedarf bauseits mit feuergetrocknetem Quarzsand hoch verfüllt werden. Im Innen- und Außenbereich als Grundierung und Kratzspachtelung für Epoxy-Beschichtungen, zur Sanierung von Estrichrissen, Ausfüllen von Estrichhohlstellen im Injektionsverfahren, zur Herstellung von Mörtelmischungen mit Quarzsand zum Vergießen von Maschinenfundamenten und Stehern, sowie zur Herstellung von Dampfbremsen.

Verbrauch: als Grundierung ca. 0,25 kg/m² je Auftrag
als Kratzspachtelung ca. 0,6 kg/m² pro mm bei MV 1 : 1 bis 1 : 2,5 mit QS 0,1 - 0,2 mm bzw. 0,3 - 0,8 mm
als Grobmörtel ca. 2 kg/m² pro cm, MV: bis 1 : 10, QS 0,063 - 3,5 mm
als Dampfbremse ca. 0,40 kg/m²

5 kg	**EH**			
4 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A	9002689154884	1 5488
1 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 198 Stk. Komp. B	9002689154891	1 5489

30 kg	**EH**			
24 kg	BHO	1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A	9002689148043	1 4804
6 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. B	9002689148050	1 4805

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



- **extrem schnellreaktiv**
- **in 60 Minuten überarbeitbar (bei 23 °C)**

NEU

Express Coat **EC 60**

Lösemittelfreies, glänzendes, schnellreaktives, transparentes, 2-komponentiges Reaktionsharzsystem für Oberflächenschutzsysteme im Industriebodenbereich. Zur Grundierung von mineralischen Untergründen, als Einstreuschicht für Chipsabstreuungen, sowie zur Versiegelung von volldeckend abgechipsten Schichten. Geeignet zur schnellen Schienenverklebung in Kombination mit Thixotropiermittel Epoxy TE 2K oder als Reaktionsharzmörtel in Kombination mit Quarzsand.

Verbrauch: als Grundierung ca. 0,3 - 0,4 kg/m² auf mineralischen Untergrund
als Einstreuschicht ca. 0,4 - 0,5 kg/m² für Chipsabstreuungen
Einstreuchips ca. 0,5 kg/m² pro Lage volldeckend (im Überschuss) als Kopfversiegelung
ca. 0,25 - 0,35 kg/m² auf im Überschuss abgechipsten Schichten
als Grobmörtel ca. 2,5 kg/m² pro cm, MV: bis 1 : 8, QS 0,063 - 3,5 mm

2,5 kg	**EH**			
1,5 kg	BDO	1 Stk., 1 Pal. = 132 Stk. Komp. A	9002689306276	3 0627
1 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 198 Stk. Komp. B	9002689306283	3 0628

10 kg	**EH**			
6 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A	9002689157328	1 5732
4 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B	9002689157335	1 5733



Epoxy Basisharz **EP 70 BM**

Niedrigviskoses, modifiziertes, lösemittelfreies, unpigmentiertes, Epoxidharz-Härtersystem in zwei Komponenten für universelle Verwendung im Bauwesen (im Innen- und Außenbereich). Das Material ist emissionsarm und kann je nach Bedarf bauseits mit feuergetrocknetem Quarzsand verfüllt werden.

Verbrauch: als Grundierung ca. 0,3 kg/m² je Auftrag
als Kratzspachtelung ca. 0,7 kg/m² pro mm
bei MV 1 : 1 bis 1 : 2 mit QS 0,1 - 0,2 mm / 0,1 - 0,5 mm / 0,3 - 0,8 mm
als Grobmörtel ca. 2,5 kg/m² pro cm, MV 1 : 8, QS 0,063 - 3,5 mm
als Dampfbremse ca. 0,45 kg/m²

4,5 kg	**EH**			
3 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk. Komp. A	9002689063414	6341
1,5 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 198 Stk. Komp. B	9002689063452	6345

30 kg	**EH**			
20 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A	9002689076452	7645
10 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. B	9002689076469	7646

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



EN 1504-2

- **nach ca. 3 Stunden überarbeitbar (bei 23 °C)**

Epoxy Expressharz **EP 90**

Niedrigviskoses, lösemittelfreies, ungefülltes, schnellreaktives Epoxidharz-Härtersystem in zwei Komponenten. Im Innen- und Außenbereich als Grundierung und Kratzspachtelung für nachfolgende Reaktionsharzsysteme, zur Sanierung von Estrichrissen und Estrichhohlstellen, zur Herstellung von EP-Mörtelmischungen mit Quarzsand, zum Vergießen von Maschinenfundamenten und Stehern, sowie zur Herstellung von Dampfbremsen.

Verbrauch: als Grundierung ca. 0,3 kg/m² je Auftrag
als Kratzspachtelung ca. 0,7 kg/m² pro mm
bei MV 1 : 1 bis 1 : 2 mit QS 0,1 - 0,2 mm / 0,1 - 0,5 mm / 0,3 - 0,8 mm
als Grobmörtel ca. 2,5 kg/m² pro cm, MV 1 : 8, QS 0,063 - 3,5 mm
als Dampfbremse ca. 0,45 kg/m²

4,5 kg	**EH**			
3 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk. Komp. A	9002689140955	1 4095
1,5 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 198 Stk. Komp. B	9002689140962	1 4096

12 kg	**EH**			
8 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk. Komp. A	9002689311768	3 1176
4 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk. Komp. B	9002689311775	3 1177



EC 1 PLUS

EN 1504-2

- **diffusionsoffen**
- **für nicht saugende Untergründe**

Aqua Primer **AP 2000**

Lösemittelfreie, wasseremulgierbare, unpigmentierte, wasserdampfdiffusionsfähige 2-Komponenten-Grundierung auf Epoxidharzbasis. Sehr guter Haftverbund auf mineralischen Untergründen. Auf Bodenflächen, als Grundierung und Haftvermittler auf vorbereiteten, mineralischen Untergründen wie Beton- oder Estrichflächen, Magnesia- und Calciumsulfatestrichen.

Verbrauch: als Grundierung ca. 0,3 kg/m² je nach Saugfähigkeitals als Grundierspachtelung ca 0,6 kg/m²
(MV siehe „Verarbeitung“)

15 kg	**EH**			
12 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk. Komp. A	9002689313311	3 1331
3 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 72 Stk. Komp. B	9002689310525	3 1052

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



- **auch auf schadhaften Untergründen ab Schichtdicke 15 mm**
- **diffusionsoffen**
- **abtönbar**

NEU


Mörtelharz **MHF 10 Färbig**

Frost-/taumittel, lösemittelfreies, abtönbares, geruchsneutrales Epoxidharz-Härtersystem in 2 Komponenten. Das Material entspricht EC 1^{PLUS} (sehr emissionsarm) und kann je nach Bedarf eingefärbt, bzw. bauseits mit feuergetrocknetem Quarzsand hoch verfüllt werden. Im Innen- und Außenbereich zur Herstellung von färbigen Mörtelmischungen mit Quarzsand. Kann durch Zugabe von Thixotropiermittel auch als Porenverschluss verwendet werden. Für begeh- und befahrbare Beläge in Carports, Rampen, Kanaldeckel-, sowie bei Straßenbauarbeiten, etc.. Auf minderfesten Untergründen, selbsttragend ab 15 mm. In den Farben: schwarz, grün, beige und rot erhältlich.

Verbrauch: als Grundierung ca. 0,25 kg/m² je Auftrag
als Grobmörtel ca. 2,5 kg/m² pro cm bei MV: bis 1 : 10 mit QS 0,063 - 3,5 mm
als Porenverschluß ca. 0,3 kg/m²
(verfüllt mit ca. 7 % Thixotropiermittel TE 2K)

5 kg	**EH**			
4 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk. Komp. A		1 4903
1 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 198 Stk. Komp. B	9002689149040	1 4904

30 kg	**EH**			
24 kg	BHO	1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A		1 6543
6 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. B	9002689165446	1 6544

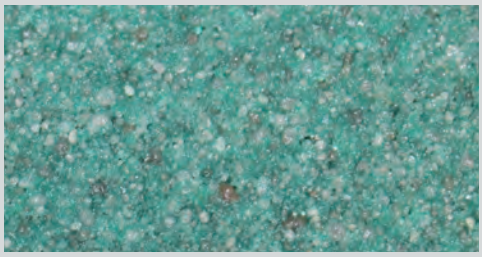

grün



beige



schwarz



rot

Unser Tipp: Mörtelharz MHF 10 färbig gemischt mit ca. 7 % Thixotropiermittel TE 2K ergibt aufgetragen mit Epoxy Fugenbrett einen perfekten Porenverschluß – dadurch wird die Reinigbarkeit der Oberfläche erhöht.

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Für eine Mustertafel kontaktieren Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.

02 BESCHICHTEN

Eine Beschichtung nach Wunsch: Epoxy Basisbeschichtung EP 2





Selbstverlaufend, bestens zu entlüften, glatt wie ein Spiegel und in sechs trendigen Grautönen, von hell bis dunkel, als Lagerware erhältlich!

VIELES SPRICHT FÜR EINE BODENBESCHICHTUNG

Die Vorteile einer Bodenbeschichtung überzeugen: ein beschichteter Boden ist belastbar, individuell zu gestalten, langlebig, fugenlos, chemisch beständig, hygienisch, flüssigkeitsdicht und pflegeleicht.
Gestalterisch sind kaum Grenzen gesetzt. Die Epoxy Basisbeschichtung **EP 2** gibt es fertig als Lagerware in sechs RAL-Grautönen, viele weitere Farbtöne können auf Bestellung gemischt werden.

VIELE EINSATZGEBIETE

Die Epoxy Basisbeschichtung **EP 2** eignet sich zur Herstellung von färbigen, begeh- und befahrbaren Industrieböden mit mittlerer bis schwerer Beanspruchung, sowie für Wohnräume, Ausstellungs- und Verkaufsflächen, oder Schauräumen. Sie ist selbstverlaufend mit einer grandiosen Entlüftung und die fertige Beschichtung kann als spiegelglatt bezeichnet werden.

PRODUKT TIPP

Epoxy Basisbeschichtung **EP 2**

- lösemittelfrei
- glänzend
- selbstverlaufend
- wirtschaftlich
- universell einsetzbar



Infoblatt Download
www.murexin.at/service

SIEHE SEITE 117



EN 1504-2

- **bei mittlerer chemischer Beanspruchung**
- **lebensmittelecht**

Epoxy Basisbeschichtung **EP 2**

Glänzende, lösemittelfreie, färbige, selbstverlaufende Bodenbeschichtung in zwei Komponenten, auf Epoxidharzbasis mit mittlerer chemischer und hoher mechanischer Belastbarkeit. Zur Herstellung von färbigen, begeh- und befahrbaren Industrieböden mit mittlerer bis schwerer Beanspruchung, sowie für Wohn- und Schauräume. Die Vergilbung durch UV-Belastung beeinträchtigt nicht die technische Funktion. **Sonderfarben für den Objektbereich auf Anfrage.**
Anmerkung: RAL 9010 und RAL 9016 nicht tönbar.

Verbrauch: ca. 1,45 kg/m² pro mm
Fertige Lagerware: RAL 7016, 7030, 7032, 7035, 7042, 7044

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.

15 kg	**EH**			
12,5 kg	BLE	**seidengrau RAL 7044** 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A	9002689168812	1 6881
2,5 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 100 Stk. Komp. B	9002686160908	1 6090


30 kg	**EH**			
25 kg	BHO	**anthrazitgrau RAL 7016** 1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A	9002689312864	3 1286
25 kg	BHO	**steingrau RAL 7030** 1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A	9002689312871	3 1287
25 kg	BHO	**kieselgrau RAL 7032** 1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A	9002689165675	1 6567
25 kg	BHO	**lichtgrau RAL 7035** 1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A	9002689168805	1 6880
25 kg	BHO	**verkehrsgrau A RAL 7042** 1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A	9002689312888	3 1288
5 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B	9002689140788	1 4078

30 kg	**EH**	Komp. A+B: **Preisgruppe 1**		1 4077

30 kg	**EH**	Komp. A+B: **Preisgruppe 2**		1 4112

30 kg	**EH**	Komp. A+B: **Preisgruppe 3**		1 4113

Die oben angeführte MUREXIN Basisbeschichtung EP 2 ist stückweise erhältlich und in unten angeführten Grautönen lagernd. Für Großobjekte kann auch ein anderer RAL Ton in 30 kg EH ab einer Bestellgröße von 500 kg (Komp. A) eingefärbt werden.

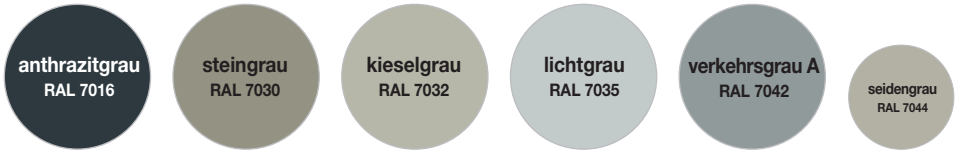

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Für eine Mustertafel kontaktieren Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.

In welche Preisgruppe Ihr gewünschter RAL Ton fällt, erfahren Sie bei Ihrem MUREXIN Ansprechpartner.



EN 1504-2

- **bei hoher chemischer und mechanischer Beanspruchung**
- **lebensmittelecht**

Epoxy Beschichtung **EP 3**

NEU

Glänzende, lösemittelfreie, färbige, selbstverlaufende Bodenbeschichtung in 2-Komponenten auf Epoxidharzbasis, mit hoher chemischer und mechanischer Belastbarkeit. Zur Herstellung von färbigen, optisch anspruchsvollen Wohn- und Schauräumen, sowie für hochbelastete, begeh- und befahrbare Industrieböden. Die Vergilbung durch UV-Belastung beeinträchtigt nicht die technische Funktion. Anmerkung: RAL 9016 nicht tönbar.

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m² pro mm

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
12 kg	**EH**	Komp. A+B: **Preisgruppe 1**		
10 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A		3 0687
2 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 100 Stk. Komp. B	9002689306887	3 0688
12 kg	**EH**	Komp. A+B: **Preisgruppe 2**		
10 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A		3 0706
2 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 100 Stk. Komp. B	9002689306887	3 0688
12 kg	**EH**	Komp. A+B: **Preisgruppe 3**		
10 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A		3 0708
2 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 100 Stk. Komp. B	9002689306887	3 0688
30 kg	**EH**	**kieselgrau RAL 7032**		
25 kg	BHO	1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A	9002689165699	1 6569
5 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B	9002689080824	8082
30 kg	**EH**	Komp. A+B: **Preisgruppe 1**		3 3356
30 kg	**EH**	Komp. A+B: **Preisgruppe 2**		3 3352
30 kg	**EH**	Komp. A+B: **Preisgruppe 3**		3 3354



EN 1504-2

- **rutschhemmende Noppenstruktur**
- **dünnschichtig**

Strukturbeschichtung **SB 2**

NEU

Lösemittelfreie, glänzende, genoppte, strukturierte, pigmentierte Dünnbeschichtung in zwei Komponenten, auf Epoxidharzbasis für mittlere chemische und mechanische Belastbarkeit. Durch die thixotrope Einstellung des Materials wird durch Nachrollen mittels Strukturwalze eine noppenartige Oberflächenstruktur erzielt.

Verbrauch: ca. 0,5 – 0,7 kg/m²
Fertige Lagerware: kieselgrau RAL 7032

15 kg	**EH**	**kieselgrau RAL 7032**		
12,5 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A	9002689313670	3 1367
2,5 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 100 Stk. Komp. B	9002689305736	3 0573

In welche Preisgruppe Ihr gewünschter RAL Ton fällt, erfahren Sie bei Ihrem MUREXIN Ansprechpartner.

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



- **Parkhausbeschichtung gemäß OS11b**

Polyurethanbeschichtung **PU 600**

NEU

Lösemittelfreies, hochelastisches, selbstverlaufendes, dynamisch rissüberbrückendes, trittschallminderndes, 2-komponentiges Reaktionsharz auf Polyurethanbasis. Zur Herstellung von Zwischenschichten oder mit Quarzsand verfüllten und abgestreuten Verschleißschichten in geprüften Parkhaussystemen auf zementgebundenen Untergründen.

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke

30 kg	**EH**			
10 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk. Komp. A	9002689316978	3 1697
20 kg	BHO	1 Stk., 1 Pal. = 14 Stk. Komp. B	9002689317234	3 1723



- **direkt auf harten Gussasphaltestrichen**
- **elastisches, geprüftes Parkhaussystem OS 13**

Polyurethanbeschichtung **PU 300**

Glänzendes, lösemittelfreies, färbiges, selbstverlaufendes, statisch rissüberbrückendes, trittschallminderndes, 2-komponentiges Reaktionsharz auf Polyurethanbasis. Zur Herstellung von färbigen, begeh- und befahrbaren Industrieböden mit mittlerer bis schwerer Beanspruchung auf zementgebundenen Untergründen, bzw. harten Gussasphaltestrichen. Anmerkung: RAL 9016 nicht tönbar.

Verbrauch: ca. 1,35 kg/m² je mm Schichtdicke
Fertige Lagerware: kieselgrau RAL 7032

25 kg	**EH**	**kieselgrau RAL 7032**		
20,5 kg	BHO	1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A	9002689165712	1 6571
4,5 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B	9002689160007	1 6000

25 kg	**EH**	Komp. A+B: **Preisgruppe 1**		1 5997

25 kg	**EH**	Komp. A+B: **Preisgruppe 2**		1 5998

25 kg	**EH**	Komp. A+B: **Preisgruppe 3**		1 5999



- **vergilbungsstabil**
- **trittschallmindernd**
- **rissüberbrückend**
- **elastisch**

Polyurethanbeschichtung **PU 400**

Glänzendes, lösemittelfreies, färbiges, selbstverlaufendes, vergilbungsstabiles, kälteelastisches, trittschallminderndes 2-komponentiges Reaktionsharz auf Polyurethanbasis. Im Innen- und Außenbereich zur Herstellung von färbigen, begehbaren Industrieböden mit mittlerer Beanspruchung auf zementgebundenen Untergründen, bzw. harten Gussasphaltestrichen.

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m² pro mm
Fertige Lagerware: kieselgrau RAL 7001, 7032, 7035, 9010

30 kg	**EH**			
22,5 kg	BHO	**silbergrau RAL 7001** 1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk. Komp. A	9002689307907	3 0790
22,5 kg	BHO	**kieselgrau RAL 7032** 1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk. Komp. A	9002689307921	3 0792
22,5 kg	BHO	**lichtgrau RAL 7035** 1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk. Komp. A	9002689307938	3 0793
22,5 kg	BHO	**reinweiß RAL 9010** 1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk. Komp. A	9002689307914	3 0791
7,5 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 30 Stk. Komp. B	9002689307945	3 0794

In welche Preisgruppe Ihr gewünschter RAL Ton fällt, erfahren Sie bei Ihrem MUREXIN Ansprechpartner.

EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt.



- **Bindemittel für Designboden**
- **Kopfversiegelung für Natursteinteppich und Einstreubeläge**

Epoxy Bindemittel **EP 220**

Lösemittelfreies, glänzendes, selbstverlaufendes, 2-komponentiges, elastifiziertes Epoxidharzbindemittel. Im Innenbereich zur Herstellung von Bodenbeschichtungen, mit Designfüller verfüllt, für optisch anspruchsvolle Bereiche. Als Kopfversiegelung von Einstreubelägen und im Überschuß abgechipste Verlaufsbeschichtungen (Chipsbeläge).

Verbrauch: als Bindemittel ca. 0,5 - 0,7 kg/m² pro mm Schichtdicke als Kopfversiegelung ca. 0,75 kg/m²
bei 2 mm Schichtdicke: Designbeschichtung: 1,4 kg EP 220 + 2,4 kg DF 170 (reicht für ca. 1 m²),
10 kg EP 220 + 17 kg DF 170 reicht für ca. 7 m²
Metallicbeschichtung: 2 kg EP 220 + 20 g DF Metallic (reicht für ca. 1 m²), 10 kg EP 220 + 100 g reicht für ca. 5 m²

10 kg	**EH**			
7 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 45 Stk. Komp. A	9002689162339	1 6233
3 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 90 Stk. Komp. B	9002689162346	1 6234





Designfüller **DF 170**

Pigmentiertes Gemisch aus Polyesterharzgranulat und einem metallischem Hydroxid. Zum Verfüllen von Reaktionsharzen für die Herstellung kreativen, optisch ansprechenden Designbeschichtungen.
Empfohlene Zahnform: R2

Verbrauch: siehe Epoxy Bindemittel EP 220

17 kg	PS	1 Pal. = 30 Stk.		
	hellgrau		9002689163039	1 6303
	anthrazit		9002689163091	1 6309


anthrazit


hellgrau



Designfüller **Metallic**

Farbiges Gemisch aus Mineralien und metallischen Pigmenten. Zum Verfüllen von Reaktionsharzen für die Herstellung kreativen, optisch ansprechenden Designbeschichtungen mit Metalliceffekt.
Empfohlene Zahnform: EP

Verbrauch: siehe Epoxy Bindemittel EP 220

100 g	KDO	1 Ktn. = 6 Stk.		
	silber		9002689304227	3 0422
	bronze		9002689304210	3 0421


silber


bronze



- **Bindemittel für Designboden**
- **Kopfversiegelung für Natursteinteppich und Einstreubeläge**

Epoxy Clear Coat **CC 200**

Lösemittelfreies, glänzendes, 2-komponentiges Epoxyharzhärtersystem für transparente Beschichtungen. Im Innenbereich zur Herstellung von transparenten, optisch anspruchsvollen Überbeschichtungen auf geeigneten Untergründen.

Verbrauch: als transparente Überbeschichtung mind. 1,5 kg/m²als Kopfversiegelung ca. 0,8 kg/m²

8 kg	**EH**			
5 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A	9002689124856	1 2485
3 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B	9002689124863	1 2486

In welche Preisgruppe Ihr gewünschter RAL Ton fällt, erfahren Sie bei Ihrem MUREXIN Ansprechpartner.

02 BESCHICHTEN – ABLEITFÄHIG



Kupferband **KB 20**

Selbstklebendes Kupferband als Erdungsleiter unter antistatischer Grundierung. Nur im Innenbereich, zur Herstellung leitfähiger Fussbodenkonstruktionen, für Fussbodenheizung und Rollstuhlbelastung geeignet. Für chemische Labors, Operationsraume, elektronische Fertigungen, Produktionsraume im EX-geschützten Bereich. Je 100 m² Bodenfläche ist eine Ableitstelle (Kupferband KB 20) zu versehen.

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
20 lfm	ROL	1 Stk., 1 Karton = 20 Stk.	9002689058953		5895



EN 1504-2

Aquapox Grundierung **ASG 170** - Leitschicht

Leitfähige, wasseremulgierbare Leitschicht unter antistatischen Bodenbeschichtungen. Hohe Benetzung auf Epoxidharzgrundierungen und guter Haftverbund zu nachfolgenden (ab)leitfähigen Beschichtungen. Im Innenbereich auf Bodenflächen zur sicheren Ableitung statischer Elektrizität als Leitschicht für ableitfähige Reaktionsharzbeschichtungen.

Verbrauch: ca. 0,15 kg/m²
Verdünnung: 10 % mit Wasser

6 kg	**EH**			
5 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. Komp. A	9002689142904	1 4290
1 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B	9002689142911	1 4291



EN 1504-2

Epoxy Beschichtung **ASD 130**

Glänzende, lösemittelfreie, färbige, ableitfähige Beschichtung für antistatische, mechanisch und chemisch belastete Industriebodenflächen, basierend auf einem 2-Komponenten Epoxidharz. Nur im Innenbereich. Für elektrostatisch ableitfähige Fußbodenbeschichtungen in Bereichen mit hoher Beanspruchung. Durch die Leitfasern kann es zu farblichen Abweichungen kommen. Chipseinstreuungen verändern die Ableitfähigkeit.
Farbton RAL 7032 entspricht Preisgruppe 1.
Sonderfarben für den Objektbereich auf Anfrage und gegen Aufpreis!

Verbrauch: ca. 1,45 kg/m² pro mm Schichtdicke

30 kg	**EH**			
25 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk. Komp. A		
5 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B	9002689078241	7824

30 kg	**EH**	Komp. A+B: **Preisgruppe 1**		1 1724

30 kg	**EH**	Komp. A+B: **Preisgruppe 2**		1 1725

30 kg	**EH**	Komp. A+B: **Preisgruppe 3**		1 1726



EN 1504-2

Epoxy Versiegelung **ASV 106**

Ableitfähige, seidenmatte, lösemittelfreie, wasseremulgierte, pigmentierte Versiegelung auf Epoxidharzbasis. Nur im Innenbereich als Versiegelung für elektrostatisch ableitfähige Reaktionsharzbeläge mit leichter bis mittlerer Beanspruchung.
Abtönbar in den ca. RAL-Farbtönen: 1001, 1015, 7030, 7032, 7035, 7038, 7040, 7042, 7044, 7046 und 9002.

Verbrauch: ca. 0,2 kg/m² pro Schicht

9 kg	**EH**			
7,5 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A		1 4940
1,5 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 198 Stk. Komp. B	9002689149415	1 4941

In welche Preisgruppe Ihr gewünschter RAL Ton fällt, erfahren Sie bei Ihrem MUREXIN Ansprechpartner.



03 VERSIEGELN

Express Coat **EC 260**: schnellreaktiv, dünn- & dickschichtig zu verarbeiten

Das schnelle Finish mit dem Express Coat **EC 260**! Bei idealen Umgebungsbedingung ist diese Versiegelung bereits nach ca. 4 Stunden überarbeitbar, begehbar und auch wesentlich früher als bei üblich verwendeten Reaktionsharzen chemisch und mechanisch belastbar. Der Verarbeiter braucht damit nur etwa ein Drittel der Härtezeiten, die mit vergleichbaren anderen Produkten einzurechnen wären.

EIGENSCHAFTEN DER VERSIEGELUNG

Der Express Coat **EC 260** ist glänzend, transparent, UV-beständig und vergilbungsarm. Er lässt sich sowohl dünn-, als auch dickschichtig, bis zu einer Schichtdicke von 1 mm verarbeiten. Für nicht befahrene Oberflächen im Innen- und Außenbereich ist er der perfekte Abschluss und sorgt dank seiner schellen Reaktion für eine rasche Übergabe und Nutzung der Fläche: Verarbeiter und Bauherren freuen sich gleichermaßen!

ÜBERDURCHSCHNITTLICH BREITES ANWENDUNGSSPEKTRUM

Das lösemittelfreie, glänzende, schnellreaktive, transparente, 2-komponentige Reaktionsharzsystem ist ein Oberflächenschutzsystem für nicht befahrene Flächen im Innen- und Außenbereich. Dabei ist sein Einsatzspektrum überdurchschnittlich vielseitig: zur dünn-, oder dickschichtigen Versiegelung mineralischer Untergründe, als Abstreubelag, Einstreubelag, Chipsboden, transparentes Oberflächenschutzsystem, Versiegelung von Reaktionsharzbelägen auf EP-, PU- oder PAS-Basis und für Natursteinteppiche als Bindemittel und Versiegelung.

PRODUKT TIPP

Express Coat **EC 260**

- lösemittelfrei
- schnellreaktiv
- dünn- und dickschichtig
- UV-beständig und vergilbungsarm
- glänzend
- transparent

NEU



Infoblatt Download
www.murexin.at/service

SIEHE SEITE 123



• weichmacherresistent

Epoxy Topcoat **EP 100 TC**

Transparentes, glänzendes, lösemittelfreies, ungefülltes zweikomponentiges Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis. Das Material ist weichmacherresistent und weist hohe mechanische und chemische Beständigkeit auf. Im Innen- und Außenbereich für begeh- und befahrbare transparente Versiegelungen mit leichter bis mittlerer mechanischer Beanspruchung auf geeigneten mineralischen- und Epoxidharzuntergründen.

Verbrauch: ca. 0,2 kg/m²

8 kg	EH		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
5 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A		9002689105114	1 0511
3 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B		9002689105121	1 0512



• matt
• wässrig und diffusionsoffen

Aqua Topcoat **EP 150 TC**

Transparentes, mattes, wasseremulgiertes, lösemittelfreies, ungefülltes, emissionsarmes, zweikomponentiges Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis. Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, verdünnte Laugen und verdünnte Säuren. Im Innen- und Außenbereich für begangene, bzw. befahrene Flächen als Versiegelung geeignet.

Verbrauch: ca. 0,15 kg/m²

10 kg	EH		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
4 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk. Komp. A		9002689162353	1 6235
6 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 30 Stk. Komp. B		9002689162360	1 6236



• UV-vergilbungsstabil

Polyurethanversiegelung **PU 40**

Lösemittelfreie, matte, zweikomponentige, vergilbungs- und witterungsbeständige Versiegelung auf Polyurethanharzbasis. Farbig deckend oder transparent für Flächen mit leichter bis mittlerer Beanspruchung. Im Innen- und Außenbereich für begehbare Versiegelungen mit leichter bis mittlerer mechanischer Beanspruchung auf geeigneten mineralischen- und Reaktionsharzuntergründen.

Verbrauch: ca. 0,15 kg/m² pro Anstrich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

EH (KE + KFL integriert)

6 kg	EH	**transparent** 1 Stk., 1 Pal. = 39 Stk. Komp. A+B (= 5 kg + 1 kg)	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
				9002689166375	1 6637



• schnellreaktiv
• UV-stabil
• dickschichtig bis 1 mm

NEU

Express Coat **EC 260**

Lösemittelfreies, glänzendes, schnellreaktives, transparentes, 2-komponentiges Reaktionsharzsystem für nicht befahrene Oberflächenschutzsysteme im Innen- und Außenbereich. Zur dünn- oder dickschichtigen Versiegelung von mineralischen Untergründen, als Einstreuschicht für Chipsabstreuungen, sowie zur Versiegelung von Reaktionsharzbelägen auf EP-, PU- oder PAS-Basis.

Verbrauch: als Grundierung ca. 0,2 - 0,4 kg/m² auf mineralischen Untergründen
als Einstreuschicht ca. 0,4 kg/m² für Chipsabstreuungen
als Versiegelung ca. 0,15 - 0,25 kg/m² auf Verlaufsbeschichtungen
als Kopfversiegelung ca. 0,35 kg/m² auf abgechipsten Schichten

9 kg	EH		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
5 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A		9002689312024	3 1202
4 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B		9002689312031	3 1203

In welche Preisgruppe Ihr gewünschter RAL Ton fällt, erfahren Sie bei Ihrem MUREXIN Ansprechpartner.

Polyurethanversiegelung **PU 40**



EN 1504-2

- **lichtecht**
- **Outdoorversiegelung**

Matte, wässrige, färbige, dampfdiffusionsoffene, lösemittelfreie, 2-komponentige, elastische Versiegelung auf Polyurethanharzbasis. Zur färbigen Versiegelung im Innen- und Außenbereich, auf zementgebundenen Wand- und nicht befahrenen Bodenflächen oder auf bestehenden Epoxid-, bzw. Polyurethanbeschichtungen.

Verbrauch: ca. 0,15 kg/m² pro Anstrich
Anmerkung: transparent siehe S. 127

EH (KE + KFL integriert)

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
6 kg	EH	**kieselgrau RAL 7032** 1 Stk., 1 Pal. = 39 Stk. Komp. A+B (= 5 kg + 1 kg)	9002689166368		1 6636
6 kg	EH	Komp. A+B: **Preisgruppe 1**			1 6633
6 kg	EH	Komp. A+B: **Preisgruppe 2**			1 6634
6 kg	EH	Komp. A+B: **Preisgruppe 3**			1 6635

Aqua Sealing **AS 1500**



GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

EN 1504-2

- **auf jungem Beton**
- **direkt auf keramischen Belägen**
- **hoch abriebfeste Epoxy Wand-versiegelung**
- **dampfdiffusionsoffen**

Wasseremulgierte, glänzende, 2-komponentige, diffusionsoffene Epoxidharzversiegelung. Beständig gegen Treibstoffe, Öle und Fette, verdünnte Laugen, Säuren, konzentrierte Salzlösungen und Chemikalien. Versiegelung für Untergründe mit leichter Beanspruchung. Auch in Nassbereichen als Wand- und Bodenversiegelung auf keramischen Belägen applizierbar.

Verbrauch: ca. 0,20 kg/m² je Anstrich(2 - 3 Anstriche werden empfohlen)

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
9 kg	**EH**	**kieselgrau RAL 7032**			
7,5 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk. Komp. A	9002689146742		1 4674
1,5 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 198 Stk. Komp. B	9002689144922		1 4492
9 kg	**EH**	Komp. A+B: **Preisgruppe 1**			1 4672
9 kg	**EH**	Komp. A+B: **Preisgruppe 2**			1 4491
9 kg	**EH**	Komp. A+B: **Preisgruppe 3**			1 4673

Epoxy Versiegelung Färbig **EP 20**



EN 1504-2

- **lebens- und futtermittelecht**

Lösemittelfreie, glänzende, lebens- und futtermittelechte, färbige zweikomponentige Versiegelung auf Epoxidharzbasis. Hohe Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit. Im Innen- und Außenbereich für begeh- und befahrbare Versiegelungen mit leichter bis mittlerer mechanischer Beanspruchung auf geeigneten Untergründen. Für Flächen in Nassbereichen als Alternative zu keramischen Fliesen.

Verbrauch: ca. 0,2 kg/m² pro Anstrichje nach Saugfähigkeit des Untergrundes

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
9 kg	**EH**	**kieselgrau RAL 7032**			
7,5 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A	9002689313489		3 1348
1,5 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 198 Stk. Komp. B	9002689313496		3 1349
9 kg	**EH**	Komp. A+B: **Preisgruppe 1**			1 3394
9 kg	**EH**	Komp. A+B: **Preisgruppe 2**			3 3302
9 kg	**EH**	Komp. A+B: **Preisgruppe 3**			3 3303

In welche Preisgruppe Ihr gewünschter RAL Ton fällt, erfahren Sie bei Ihrem MUREXIN Ansprechpartner.

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



EN 1504-2

- matt
- wässrig und diffusionsoffen

Aqua Topcoat **EP 150 TC - färbig**

NEU

Färbiges, mattes, wasseremulgiertes, lösemittelfreies, ungefülltes, emissionsarmes, zweikomponentiges Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis. Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, verdünnte Laugen und verdünnte Säuren. Im Innen- und Außenbereich für begangene, bzw. befahrene Flächen als Versiegelung geeignet.

Verbrauch: ca. 0,15 kg/m²

10 kg	**EH**			
4 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk. Komp. A	9002689162353	1 6235
6 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 30 Stk. Komp. B		3 1590



EC 1 PLUS GEV-EMICODE very low emission

EN 1504-2

- auf jungem Beton geeignet
- vergilbungsstabil
- verarbeitungsfertig

Bodenversiegelung **BV 20**

Verarbeitungsfertige, wasserverdünnbare, seidenmatte, lichtechte, vergilbungs- und witterungsbeständige Versiegelung von mineralischen Untergründen auf Reinacrylatbasis. Im Innen- und Außenbereich für begehbare Flächen mit leichter mechanischer Beanspruchung. Beständig gegen die Einwirkung von Treibstoffen, Mineralöl, verdünnten Säuren und Laugen sowie zahlreichen Chemikalien.

Verbrauch: 0,15 - 0,25 kg/m² je Anstrich

1 kg	BDO	10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 350 Stk.		
	kieselgrau RAL 7032		9002689141594	1 4159
	steingrau RAL 7030		9002689141600	1 4160
6 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk.		
	kieselgrau RAL 7032		9002689141617	1 4161
	steingrau RAL 7030		9002689141624	1 4162
12 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.		
	kieselgrau RAL 7032		9002689141631	1 4163
	steingrau RAL 7030		9002689141648	1 4164



EC 1 PLUS GEV-EMICODE very low emission

EN 1504-2

- für Pellets- und Brennstofflagerräume
- verarbeitungsfertig
- mineralölbeständig

Tankraumanstrich **TA 20**

Einkomponentiger, seidenmatter, mineralölbeständiger Schutzanstrich auf Acrylatbasis. Lösemittelfreier Schutzanstrich mit Beständigkeit, beständig gegen schwache Laugen und Säuren sowie gegen Diesel und Heizöl. Versiegelung von begehbaren mineralischen Bodenflächen.

Verbrauch: ca. 0,15 - 0,25 kg/m² je Auftrag

6 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk.		
	kieselgrau RAL 7032		9002689073796	7379

In welche Preisgruppe Ihr gewünschter RAL Ton fällt, erfahren Sie bei Ihrem MUREXIN Ansprechpartner.

PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITSERLEICHTERUNG

BEST 4 YOU

MUREXIN

www.murexin.com/best4you



Natursteinteppichharz MS-1K

Physiologisch unbedenklich und für den Gesundheitsschutz des Verarbeiters!

- **lösemittelfrei**
- **vergilbungsstabil**
- **1-komponentig**
- **auf STP-Basis und damit gut zur Gesundheit des Verarbeiters**
- **physiologisch unbedenklich**
- **innovatives, Praxis taugliches Gebinde**



Das Einsatzgebiet von Natursteinteppichen ist sehr vielfältig: als dekorativer Bodenbelag auf Gehwegen, Laubengängen, Terrassen, Loggien, Balkonen, Geschäfts- und Ausstellungsräumen, Autosalons, Hallen- und Freibädern, Treppen, Garagen oder überall dort, wo man einen sicheren Auftritt haben möchte. Der Natursteinteppich ist lösemittelfrei, frosttauwechselbeständig, befahrbar, weitgehend chemikalienbeständig, abriebfest, trittsicher und pflegeleicht.

Sicherer wird jetzt auch die Anwendung für den Verarbeiter, denn aufgrund der neuen Rezeptur auf Basis silanterminierter Polymere (kurz: STP- oder MSP-Technik) ist die Anwendung des Natursteinteppichharz **MS-1K** ohne Gesundheitsgefährdung: physiologisch unbedenklich und frei von migrationsfähigen Bestandteilen. Es kommt zu keinen Reizungen der Haut oder der Schleimhäute. Hier wird ein wesentlicher Beitrag zum Gesundheitsschutz der Verarbeiter geleistet.

Hoher Arbeitskomfort wird auch durch die verarbeitungsfertige Lieferung gewährt – kein Anmischen – keine Mischfehler! Ebenso Praxis tauglich ist das Gebinde: die Kunststoffdose ist mit einem praktischen Schraubdeckel ausgestattet und ist sprichwörtlich im Handumdrehen vollständig und rückstandslos zu entleeren.



Marmorkiesel Colorit grob **MG 24**

Marmorkiesel sind natürliche mineralische Rohstoffe. Mehrfach gewaschener feuergetrockneter Marmorkiesel, frei von Huminstoffen und sonstigen Verunreinigungen. Geringe vorkommensbedingte Farbtonschwankungen können möglich sein. Zur Herstellung von Natursteinteppichen in Verbindung mit dem Natursteinteppichharz PU 1K.

Verbrauch: bei 6 mm Schichtdicke: ca. 12,5 kg/m²

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
25 kg	KS	1 Stk., 1 Pal. = 40 Stk.			
natur			9002689077435	7743	
25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 40 Stk.			
nebelgrau			9002689120711	1 2071	
gelbweiß			9002689120728	1 2072	
grün			9002689120735	1 2073	
beige			9002689120742	1 2074	
braun			9002689159452	1 5945	
rosé			9002689120759	1 2075	
rot			9002689159469	1 5946	
bunt			9002689120766	1 2076	
businessgrau			9002689120780	1 2078	
Kontrastmischung			9002689120797	1 2079	
weiß			9002689123668	1 2366	
extraweiß			9002689159407	1 5940	
dunkelgrau			9002689159957	1 5995	
grauschwarz			9002689162384	1 6238	


natur


nebelgrau


gelbweiß


grün


beige


braun


rosé


rot


bunt


businessgrau


Kontrastmischung


weiß


extraweiß


dunkelgrau


grauschwarz



- **neueste Bindemittel-technologie**
- **vergilbungsstabil**
- **geruchsneutral**

NEU

Natursteinteppichharz **MS-1K**

Einkomponentiges, lösemittelfreies, luftfeuchtigkeitshärtendes und vergilbungsstabiles Bindemittel zur Herstellung von Natursteinteppichbelägen. Frei von migrationsfähigen Bestandteilen. Bildet im Innen- und Außenbereich in Kombination mit MUREXIN Marmorkiesel nach der Aushärtung eine frosttauwechselbeständige, dekorative, offenporige, abriebfeste, UV-beständige, rutschhemmende Oberfläche.

Verbrauch: pro m² und mm: 2 kg Marmorkiesel : 0,1 kg Bindemittel
pro m² bei 6 mm Schichtdicke: 12,5 kg Marmorkiesel : 0,625 kg Bindemittel

1,25 kg	KDO	1 Stk., 1 Pal. = 240 Stk.	9002689312765	3 1276

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Für eine Mustertafel kontaktieren Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.

EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt.



- **schnellreaktiv**
- **UV-stabil**
- **dickschichtig bis 1 mm**
- **Bindemittel und Versiegelung für Natursteinteppiche**

Express Coat **EC 260**

NEU

Lösemittelfreies, glänzendes, schnellreaktives, transparentes, 2-komponentiges Reaktionsharzsystem, für nicht befahrene Oberflächenschutzsysteme im Innen- und Außenbereich. Zur dünn-, oder dickschichtigen Versiegelung von mineralischen Untergründen, als Einstreuschicht für Chipsabstreuungen, sowie zur Versiegelung von Reaktionsharzbelägen auf EP-, PU- oder PAS-Basis.

Verbrauch: als Grundierung ca. 0,2 - 0,4 kg/m² auf mineralischen Untergründen
als Einstreuschicht ca. 0,4 kg/m² für Chipsabstreuungen
als Versiegelung ca. 0,15 - 0,25 kg/m² auf Verlaufsbeschichtungen
als Kopfversiegelung ca. 0,35 kg/m² auf abgechipsten Schichten

9 kg	EH			
5 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk. Komp. A	9002689312024	3 1202
4 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk. Komp. B	9002689312031	3 1203



- **fugenlose, trittsichere Oberfläche**
- **im System: Spezialabdichtung X-Bond MS-A99**

Natursteinteppichharz **PU 1K**

Einkomponentiges, lösemittelfreies, luftfeuchtigkeitshärtendes und vergilbungsstabiles Polyurethanharz zur Herstellung von dekorativen, offenporigen Natursteinteppichbelägen im Innen- und Außenbereich. Durch die Kombination mit MUREXIN Marmorkiesel Colorit grob MG 24 entsteht eine frosttauwechselbeständige, abriebfeste, UV-beständige, rutschhemmende Oberfläche. Großes Anwendungsspektrum in privaten, öffentlichen und geschäftlichen Bereichen.

Verbrauch: pro m² und mm: 2 kg Marmorkiesel : 0,1 kg Bindemittel
pro m² bei 6 mm Schichtdicke: 12,5 kg Marmorkiesel : 0,625 kg Bindemittel

1,25 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 240 Stk.	9002689117315	1 1731
6,25 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 99 Stk.	9002689119395	1 1939



Stellmittel Natursteinteppich **SN 1K**

Das Stellmittel Natursteinteppich SN 1K ist ein hocheffizientes Zusatzmittel für die Erhöhung der Standfestigkeit von Natusteinteppichharz PU 1K. Durch die Zugabe werden die technischen Eigenschaften, insbesondere Viskosität und Verarbeitungszeit, verändert und die Aushärtezeit wird dadurch verlängert.

Verbrauch: ca. 6 – 8 % des Bindemittels

1 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002689063209	6320




Steinpaste **SP 15**

Gebrauchsfertige, lösemittelfreie Dispersionspaste mit hervoragenden Klebeeigenschaften. Im Innen- und nicht direkt bewittereten Außenbereich als Bindemittel zur Verarbeitung von Natursteinteppichen auf senkrechten, mineralischen Flächen. Als Vielzweckkleber zum Verkleben von z.B. Holz, Styropor usw..

Verbrauch: ca. 2,25 kg/m²ca. 1,0 kg/m² als vorgespachtelte Haftschicht
ca. 1,25 kg/m² für Natursteinteppich (in 6 mm Schichtdicke)


8 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.	9002689106517	1 0651



Natursteinteppich Balkonabschlussprofil

Winkelförmiges, grauweiß pulverbeschichtetes Aluminiumprofil für den Randabschluss von MUREXIN Natursteinteppichbelägen. Für den formschönen Abschluss freier Stirnseiten von Balkonen und Terrassen.

3 m		1 Stk., 1 Kis = 30 Stk.	9002689158516	1 5851
Eckstück			9002689158523	1 5852
Verbinder			9002689158530	1 5853



• **versiegelungsfrei verwendbar**

Einstreuchips **VF**

Zur dekorativen Gestaltung und Erhöhung der Rutschhemmung von Epoxidharz- und Polyurethanbeschichtungen, bzw. Versiegelungen in den verschiedensten Farbtönen.


Verbrauch: ca. 25 – 400 g je nach gewünschtem Erscheinungsbild

3 mm Einstreuchips VF

		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 kg	KDO	1 Stk.		
	beige RAL 1001		9002689161523	1 6152
	zinkgelb RAL 1018		9002689161530	1 6153
	feuerrot RAL 3000		9002689163763	1 6376
	verkehrsblau RAL 5017		9002689161554	1 6155
	smaragdgrün RAL 6001		9002689161561	1 6156
	signalgrau RAL 7004		9002689161578	1 6157
	anthrazitgrau RAL 7016		9002689161585	1 6158
	betongrau RAL 7023		9002689161592	1 6159
	seidengrau RAL 7044		9002689161608	1 6160
	ockerbraun RAL 8001		9002689161615	1 6161
	blassbraun RAL 8025		9002689161622	1 6162
	tiefschwarz RAL 9005		9002689161639	1 6163
	reinweiß RAL 9010		9002689161646	1 6164
5 kg	KTN	1 Stk., 1 Pal. = 33 KTN		
	schwarz/weiß RAL 9005/9010		9002689161653	1 6165
	signalgrau RAL 7004		9002689161660	1 6166
	betongrau RAL 7023		9002689161677	1 6167
	seidengrau RAL 7044		9002689161684	1 6168
	tiefschwarz RAL 9005		9002689161691	1 6169
	reinweiß RAL 9010		9002689161707	1 6170


beige RAL 1001


zinkgelb RAL 1018



feuerrot RAL 3000



verkehrsblau RAL 5017



smaragdgrün RAL 6001



signalgrau RAL 7004


anthrazitgrau RAL 7016



betongrau RAL 7023



seidengrau RAL 7044


ockerbraun RAL 8001


blassbraun RAL 8025


tiefschwarz RAL 9005


reinweiß RAL 9010


schwarz/weiß RAL 9005/9010

1 mm Einstreuchips VF

1 kg	KDO	10 Stk. = 1 KTN, 1 Pal. = 320 KTN		
	seidengrau RAL 7044		9002689312819	3 1281
	tiefschwarz RAL 9005		9002689312826	3 1282
	reinweiß RAL 9010		9002689312833	3 1283
5 kg	KTN	1 Stk., 1 Pal. = 80 KTN		
	schwarz/weiß/grau		9002689312840	3 1284


seidengrau RAL 7044


schwarz RAL 9005


weiß RAL 9010


schwarz/weiß/ seidengrau RAL 9005/9010/7044

MUREXIN

Epoxy Abschlussprofil

Winkelabschlussprofil in optimaler Ausführungshöhe für einen sauberen, formschönen Abschluss von bei Reaktionsharzbeschichtungen. Das Produkt dient auch dem Schutz der Kanten bei Verlaufsbeschichtungen und kann zu dem als dekorativer Übergang verschiedener Beschichtungsbereiche verwendet werden. Höhe: 2,5 mm

3 m		1 Stk., 1 Kis = 500 Stk.	9002689106609	1 0660



Thixotropiermittel Epoxy **TE 2K**

Hochwirksames Zusatzmittel zur Thixotropierung von Reaktionsharzsystemen. Im Innen- und Außenbereich. Durch Zugabe von Thixotropiermittel Epoxy TE 2K in zweikomponentige Reaktionsharze wird die Viskosität deutlich erhöht und die Reaktionszeit verändert.

Verbrauch: Die Dosierung ist sowohl von der Art des Bindemittels, als auch von den Umgebungsbedingungen abhängig. Empfehlung ca. 2 - 4 % des Bindemittels

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
0,5 kg KE 1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk.	9002689141358	1 4135
3 kg KHO 1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk.	9002689168461	1 6846



Rutschhemmender Füllstoff **RF 8**

Feinkörniges Granulat zur Beimengung in Versiegelungen auf Reaktionsharzbasis zur Erhöhung der Rutschhemmung für färbige und farblose Versiegelungen.

Verbrauch: die Dosierung ist sowohl von der Art des Bindemittels, als auch von den Umgebungsbedingungen abhängig. Empfehlung: ca. 8 % des Bindemittels

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 kg KDO 5 Stk. / Karton, 1 Pal. = 240 Stk.	9002689168836	1 6883




Injektionspacker Repol **IP 10**

REPOL IP 10 Injektionspacker sind für Betonverpressungen und Kunstharzinjektionen geeignet.

Verbrauch: ca. 6 Stk./lfm

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
100 Stk. 1 Stk., 1 Pal. = 10.000 Stk.		
ø 10 mm, 60 mm lang	9002689116868	1 1686



Quarzsand **QS 98**

Mehrfach gewaschener, feuergetrockneter Quarzsand. Zum Absanden von Grundierungen, Dampfbremsen und Abdichtungen. Zur Herstellung von Kratzspachtelungen und Kunstharzmörtel. Zum Verfüllen von Epoxy- und Polyurethanharzen sowie mineralischen Spachtelmassen.

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
25 kg PS 1 Stk., 1 Pal. = 40 Stk.		
0,1 – 0,2 mm (Verfüll- und Abstreusand)	9002689092186	9218
0,1 – 0,5 mm (Verfüll- und Abstreusand)	9002689112211	1 1221
0,3 – 0,8 mm (Verfüll- und Abstreusand)	9002689077060	7706
0,6 – 1,2 mm (Abstreusand)	9002689054283	5428
0,063 – 3,5 mm (Grobmörtelsand)	9002689103998	1 0399
3 – 5 mm (Drainagemörtelsand)	9002689162575	1 6257



Imprägnierpaste **Cura IP 30**

Umweltschonendes, wasserbasierendes, universell einsetzbares Pflegemittel aus hochwertigen Kunststoffen mit Wachsanteilen. Trocknet ohne Polieren zu einem schmutzabweisenden, strapazierfähigen Film auf. Im Innenbereich, zur Erstpflege als auch zur laufenden Unterhaltspflege für sämtliche Reaktionsharzbeschichtungen, als auch auf nicht hochglänzenden Keramikbelägen.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 30 - 50 m^2
Erst-Vollpflege: ca. 20 - 30 ml/m^2
Unterhaltspflege: ca. 200 - 250 ml auf 10 Liter Wasser

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Liter	KFL	10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 280 Stk.	9002689121282	1 2128



Saurer Reiniger **Colo SR 30**

Säurehältiger Spezialreiniger, zur Entfernung von Verunreinigungen wie Zement- oder Kalkschleier, Auskreidungen, etc. im Innen- und Außenbereich. Löst anorganische Verschmutzungen und Ablagerungen durch den niedrigen pH-Wert und zusätzliche, alkoholische Komponenten. Das Produkt kann in allen Formen der Applikation auf nicht-porösen Untergründen, wie zB Industrieböden, Fliesen, Edelstahl, etc. verwendet werden. Von Handwäsche bis Automaten-Verfahren sind alle Applikationsmethoden möglich. Auch Fluten und Strahlen ist möglich.

Verbrauch: je nach Verschmutzungsgrad

1 Liter	KFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk.	9002689121220	1 2122



Alkalischer Reiniger **Colo AR 30**

Alkalischer Spezialreiniger zur Lösung von starken organischen Verschmutzungen. Beinhaltet spezielle Katalysatoren für beste Reinigungsergebnisse im Innen- und Außenbereich. Löst organische Verschmutzungen und Ablagerungen wie Fett, Teer, Lasuren, Rückstände von Pflegemitteln, Schmutz, Ruß, Wachs, Ausblühungen und andere, auch flüssige Stoffe, wie Öle, Lösemittel, etc. Das Produkt kann in allen Formen der Applikation verwendet werden. Von Handwäsche bis Automaten-Verfahren sind alle Applikationsmethoden möglich. Auch Fluten und Strahlen ist möglich.

Verbrauch: je nach Untergrund und Verschmutzungsgrad

1 Liter	KFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk.	9002689121237	1 2123



Grundreiniger **Colo GR 20**

Milder Reiniger zum Entfernen von allgemeinem Haus-, bzw. Straßenschmutz. Mild und neutral zu Haut und Umwelt. Das Produkt ist ein Konzentrat und sparsam im Verbrauch. Im Innen- und Außenbereich zum Reinigen von öligen, fetten, russigen, uvm., Untergründen. Geeignet zur täglichen Unterhaltsreinigung von jeglichen Untergründen.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 100 m^2 je nach Verschmutzung

1 Liter	KFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk.	9002689121244	1 2124



Starterset Beschichten

Inhalt: Glättkelle, Mutterspachtel, Zahnung EP (10 Stück), Steckbügel, Microroller (3 Stk.), Entlüftungsrolle, Nagelschuhe, Handschuhe, Mauserl (10 Stk.), Bügel für Mauserl.


	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk. 1 Pal. = 12 Stk.			
Starterset		9002689316619	3 1661



NEU

Waage

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk. 3 Stk. / Karton, 1 Pal. = 54 Stk.			
Elektronische Pultwaage mit digitaler Anzeige und Netzteil bis 60 kg, kann auch mit Batterien betrieben werden.		9002689306191	3 0619



Mutterspachtel für auswechselbare Zahnschienen


	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk. 10 Stk.			
21 cm, ohne Einsätze		9002689075707	7570
28 cm, ohne Einsätze		9002689075721	7572



Flächenrakel

Zum Aufbringen von Nivelliermassen, Beschichtungen, etc. in gleichmäßiger Schichtdicke.
Anmerkung: Zahnschienen siehe Seite 62

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk.			
Flächenrakel standard		9002689057574	5757
Flächenrakel verstellbar		9002689094401	9440



Zahnschienen für Mutterspachtel

Zahnschienen 28 cm, für Reaktionsbeschichtungen
Anmerkung: Zahnschienen siehe Seite 62

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk. 10 Stk. / Karton			
Zahnung EP		9002689140672	1 4067
Zahnung R2 (Rakeleinsatz) vormals ZA 55		9002689070627	7062



Glättkelle Metall

Glättkelle mit gehärtetem Stahlblatt. Blatt: 280 x 130 x 0,7 mm

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk.		9002689122111	1 2211



Steckbügel

Bügel für Farb- und Lackroller. 25 cm

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk.		9002689077367	7736




Teleskopstange

Teleskopstange aus Metall. 110 – 200 cm

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk.		9002689056553	5655

05 ZUSATZPRODUKTE UND WERKZEUGE



Schwertglätter 80

Schwertglätter aus gehärtetem und rostfreien Stahlblatt. Blatt: 80/115 x 500 x 1 mm

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk.		9002689122142	1 2214



Entlüftungsrolle small

Zum Entlüften von Ausgleichsmassen und Epoxyharzbeschichtungen.
Stachellänge: 11 mm, Breite: 25 cm, inkl. Bügel

1 Stk.		9002689057598	5759



Lackroller

Zur Verarbeitung von Aqualacken, Grundierharzen, Versiegelungen, etc.. Keine Fusselbildung.

1 Stk. Lackroller W 60 cm		9002689168973	1 6897
1 Stk. Lackroller Micro 25 cm		9002689084570	8457
1 Stk. Lackwalze Velour 10 cm		9002689165552	1 6555



Entlüftungsrolle 60/11

Zum Entlüften von Ausgleichsmassen und Epoxyharzbeschichtungen.
Stachellänge: 11 mm. Breite: 60 cm, Zusätzlicher Bügel: siehe darunter (Rollerbügel verstellbar 60)

1 Stk.		4001941060142	1 6894



Rollerbügel verstellbar 60


60 cm. Bügel für Lackroller und Entlüftungswalz.

1 Stk.		9002689168959	1 6895



Handpistole

1 Stk. Handpistole für sämtliche 290 ml und 310 ml Kartuschen, wie z.B. MUREXIN Fugenmasse PU 15.	9002689141099	1 4109
1 Stk. Handpistole Spezialgerät zur Verarbeitung von Schlauch-beutel (Puppen), wie z.B. MUREXIN Fugenmasse PU 15.	9002689075028	7502



Gummibesen

Gummibesen mit Alu-Halterung. Breite: 60 cm

1 Stk.		9002689122180	1 2218



Nagelschuhe

Nagelschuhe mit Befestigungsgurten in Einheitsgröße.

1 Paar		9002689057604	5760



Epoxy Reiniger **EP V4**

Reinigungsmittel für Werkzeuge und Arbeitsgeräte welche mit noch nicht ausgehärteten Reaktionsharzen verschmutzt sind.

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
5 Liter	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 126 Stk.	9002689070542	7054	



Rührwerk **MIX 16**

FR-Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter, für ein kontrolliertes Hochfahren an die optimale Rührgeschwindigkeit. Durchzugsstark in allen Drehzahlbereichen. Robustes 1-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt, für ein starkes Drehmoment.
Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung. Mit Antirutsch-Oberflächenstruktur.
Stabile Schutz- und Ablagebügel: schützen die Maschine vor Verschmutzung und Beschädigung.
Bewährter Standardmischer ist ideal für Anwender, die vorwiegend im unteren Drehzahlbereich arbeiten.
Rührgut: zäh bis schwer wie Mörtel, Putz, Estrich, Beton.
Hinweis: Rührstab ist nicht inkludiert!

1 Stk.			9002689139287	1 3928	



Rührstab **BR 14** (Bitumen)

Vier Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen. Ideal für alle Materialien, bei denen Lufteinschlüsse zu vermeiden sind. Ideal für: Bitumendickbeschichtungen.

1 Stk.			9002689139294	1 3929	



Rührstab **MHR 14** (Mörtel & Harz)

Drei rechts geformte Wendeln schrauben sich selbst in das Material. Selbst schweres und zähes Rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt. Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für: Mörtel, Reaktionsharze, Fließmassen, Kleber, und bitumenfreien Abdichtungen.

1 Stk.			9002689139812	1 3981	



Reinigungstücher **R 500**

Schmutz- und Klebstoffreinigende Tücher aus Bauwollfasern im handlichen Format. Zur Reinigung der Händen und von Werkzeugen, speziell bei Verunreinigung mit nicht au gehärteten PU- und MSP-Klebstoffen sowie 2-Komponenten- Harzen. 1 Dose enthält 80 Tücher.

Verbrauch: je nach Anwendung

1 Stk.	KDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 396 Stk.	9002689112334	1 1233	

Farb- und Anstrichtechnik

		Seite
1.	Vorbereiten	139
2.	Innenanstriche	145
3.	Außenanstriche	157
4.	Lacke und Lasuren	160
5.	WDVS Baustoffe und Putze	177



NÜTZLICHE TOOLS FÜR IHRE TÄGLICHE ARBEIT

Der MUREXIN Service Bereich soll Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen und diese erleichtern. Nutzen Sie die unterschiedlichen Tools, um Fragen rasch zu beantworten und Informationen auf einen Blick zu erhalten.

Infomaterial

Hier finden Sie detaillierte Produktinformationen, Videos inklusive Verarbeitungstipps für unsere zahlreichen Produkte, Pflegeanleitungen und Anwendungstipps. Zusätzlich stehen Ihnen Protokollvorlagen zur Verfügung. Alle Unterlagen sind auf einen Blick und zum Download verfügbar.

PROJEKT-
FOLDER

PROJEKT-
PROTOKOLLE

PFLEGEANLEITUNGEN
& ANWENDUNGSTIPPS



Alle Tools finden Sie unter:

www.murexin.at/service


Farbe ist unserer Sparte Farb- und Anstrichtechnik natürlich Programm!

Damit Sie es leichter haben, bei der sogenannten Qual der Wahl, hat Ihr Außendienstmitarbeiter mit unterschiedlichen Farbfächern und Broschüren hilfreiche Unterstützer für Sie!




VIDEOS VERARBEITUNGS-TIPPS

FILZ-SPACHTELMASSEN

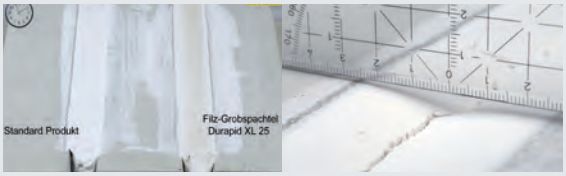

AIRLESS SPRITZSPACHTEL AS 30

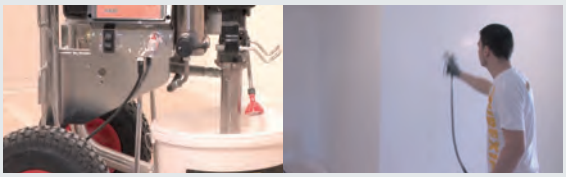


VERSPACHTELUNG VON GIPSKARTONPLATTEN IN DEN QUALITÄTSSTUFEN Q1-Q4



SPRITZSPACHTEL GULLSPACK S 70



SPRITZSPACHTEL DURAPID XL 90

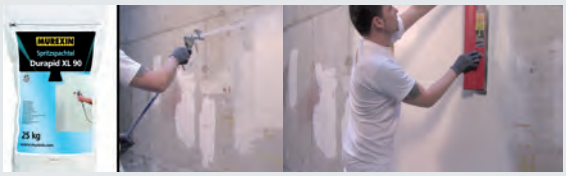

ALLE VIDEOS FINDEN SIE AUCH UNTER:

www.murexin.at/service/videos-verarbeitungstipps/

HIGHLIGHTS 2021

Die Grundweiß **LF 11** glänzt mir ihrer effizientere Verarbeitung – sie spart als deckender Grundanstrich Arbeit, Zeit und Geld.
Das Sortiment des verarbeitsungsfertigen Fugenacryls **AC 15** wurde durch eine 600 ml Puppe erweitert.
Bei der Leichtspachtel **Maximo LS 85** sorgen spezielle Leichtfüllstoffe für eine höhere Ergiebigkeit von rund 20 % und für eine leichtgängige Verarbeitung.
Mit der hochwertigen Innenfarbe **Maximo AM 2700** lassen sich aufgrund ihres sehr matten Glanzgrades Premiumflächen herstellen. Ein nachfolgendes Ausbessern gelingt ausgezeichnet, auch Streiflicht besteht ihr Oberfläche makellos.
Mit einer tuchmatten, sehr angenehmen Fläche, die weich wie eine Feder wirkt, überzeugt die, hoch deckende Daunenweiß **DX 1**. Sie ist sehr ergiebig und erlaubt eine hohe Reichweite.

DIE MUREXIN HIGHLIGHTS FINDEN SIE AUF DEN FOLGENDEN SEITEN:

Grundweiß **LF 11**	139
Leichtspachtel **Maximo LS 85**	143
Fugenacryl **AC 15**	143
Daunenweiß **DX 1**	147
Innenfarbe **Maximo AM 2700**	147

01 VORBEREITEN

Fertige Grundierung für mehr Effizienz beim Ausmalen

Auf den Baustellen werden immer höhere Flächenleistungen in kürzerer Zeit gefordert. Mit den geeigneten Produkten und Materialien lässt es sich effizient arbeiten. Wenn die Produkte zusätzlich verarbeitungsfertig geliefert werden, fällt auch noch die Zeit für Anrühren oder Mischen weg – Arbeitskomfort vom Feinsten.

ZEITSPAREND UND SCHLAU
Die Grundweiß **LF 11** ist eine weiße Spezialgrundierung auf Dispersionsbasis. Sie ist Grundanstrich und erster Anstrich mit Dispersionsfarbe gleichzeitig. Nur ein weiterer Anstrich mit Innenwandfarbe genügt und Wand und Decke sind fertig gestrichen. Das heißt, mit der Grundweiß **LF 11** entfällt ein ganzer Arbeitsschritt. Nachfolgende Anstriche können nach 4 bis 6 Stunden Trocknungszeit durchgeführt werden.

ERSPARNISSE BEI DER WEITEREN ÜBERARBEITUNG
Die Grundweiß **LF 11** ist lösemittelfrei. Sie dient zur Schaffung eines gleichmäßig saugenden Untergrundes. Hochwertiges Titandioxid ermöglicht gutes Deckvermögen, was in Folge zu Ersparnissen bei der weiteren Überarbeitung führt. Sie ist für die Grundierung von Wänden und Decken im Innen- und Außenbereich, sowie für nachfolgende Anstriche auf Dispersions- und Silikonharzbasis bestens geeignet.



PRODUKT TIPP

GRUNDWEISS **LF 11**

NEU

- effizient
- grundiert
- deckt



Infoblatt Download
www.murexin.at/service

SIEHE SEITE 139

01 VORBEREITEN

EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt.

GRUNDIEREN



- **verarbeitungsfertig**
- **auf Hydrosol-Basis**
- **tiefenwirksam**

Tiefengrund **VLF 10**

Verarbeitungsfertiger, lösemittelfreier und unpigmentierter Tiefengrund auf Basis hochwertigen Acryl-Hydrosols. Zum Einlassen und Tiefengrundieren von sandenden und saugenden Untergründen. Emissionsarm und lösemittelfrei.

Verbrauch: ca. 100 – 200 ml/m²

10 Liter	KKA	1 Pal. = 42 Stk.	9002438168452	1 6845



- **effizient**
- **grundiert**
- **deckt**

NEU

Grundweiss **LF 11**

Lösungsmittelfreie weiße Spezialgrundierung auf Dispersionsbasis. Hochwertiges Titandioxid ermöglicht gutes Deckvermögen. Für Wände und Decken im Innen- und Außenbereich. Für nachfolgende Anstriche auf Dispersions- und Silikonharzbasis. Nicht einzusetzen auf stark saugenden, bzw. sandenden Untergründen. Ideal als Grundanstrich im Trockenausbau. Auch als Endanstrich einsetzbar.

Verbrauch: ca. 100 – 150 ml/m²

15 Liter	KE	1 Pal. = 24 Stk.	9002438151430	1 5143



Tiefengrund **LF 14**

Lösemittelfreies, wasserverdünnbares Grundierkonzentrat auf hochwertiger Acrylbasis. Guter Grundiereffekt, hohe Ergiebigkeit, umweltfreundlich. Zum Verfestigen von sandenden und stark saugenden Untergründen, bzw. zur Herstellung eines gleichmäßig saugenden Untergrundes, sowie zur Haftvermittlung von nachfolgenden Anstrichen im Innen- und Außenbereich. Verdünnung bis 1 : 4 mit klarem Wasser je nach Untergrundbeschaffenheit.

Verbrauch: ca. 150 – 200 ml/m² pro Anstrich

1 Liter	KFL	6 Stk. /Karton, 1 Pal. = 378 Stk.	9002438011499	0 1149
2,5 Liter	KKA	1 Pal. = 144 Stk.	9002438013950	0 1395
10 Liter	KKA	1 Pal. = 42 Stk.	9002438013943	0 1394



Silikatgrund Fixativ **SK 11**

Transparente, lösemittelfreie Grundierung für mineralische Untergründe, bei nachfolgender Beschichtung mit Silikatfarben und -putzen. Speziell zum Festigen und Egalisieren stark, bzw. ungleich saugender Untergründe. Nur für rein mineralische Untergründe. Maximal 1 : 1 mit Wasser verdünnbar.

Verbrauch: ca. 150 – 200 ml/m² pro Anstrich

10 Liter	KKA	1 Pal. = 42 Stk.	9002438145729	1 4572



Spezialisoliergrund **SP 13**

Schnelltrocknender Isoliergrund mit hoher Tiefenwirkung. Dient zur Isolierung von Wasser-, Nikotin- und Ölflecken, sowie durchschlagenden Bitumenanstrichen. Zur Verfestigung des Untergrundes und verbesserter Haftung der Folgeanstriche. Anwendung für innen und außen.

Verbrauch: ca. 150 – 250 ml/m² pro Anstrich

10 Liter	KKA	1 Pal. = 42 Stk.	9002438067083	0 6708

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.

PULVERFÖRMIGE SPACHTELMASSEN



EN 13963 1B

- **2 – 40 mm**
- **effizient filzbar**
- **schwundfrei**
- **direkt auf Beton**

Filz-Grobspachtel **Durapid XL 25**

Filz-Grobspachtel Durapid XL 25 ist eine hochwertig vergütete pulverförmige Spachtelmasse bzw. ein kunststoffvergüteter Dünnlagenputz auf Gipsbasis für die händische Verarbeitung. Mit der Spachtelmasse lassen sich schwundfreie Spachtelung in Schichtdicken von 2 – 40 mm durchführen. Nach ca. 60 - 70 Minuten lässt sich die verspachtelte Fläche nass filzen um etwaige Schleifarbeiten zu vermeiden. Spachtelmasse und Dünnputz für alle Innenräume mit üblicher Luftfeuchtigkeit einschließlich häuslicher Feuchträume. Zum vollflächigen und schwundfreien Verspachteln von Löchern, Fugen und Rissen auf allen bauüblichen Untergründen. Zur direkten Anwendung auf Beton ist eine Mindestschichtdicke von 2 mm erforderlich.

Verbrauch: ca. 0,8 kg/m² je mm Schichtdicke

25 kg	PS	1 Pal. = 48 Stk.	9002438163624	1 6362



Q1-Q4

EN 13963 4B

- **0 – 10 mm**
- **effizient filzbar**
- **schwundfrei**
- **direkt auf Beton**

Filz-Feinspachtel **Durapid XS 40**

Filz-Feinspachtel Durapid XS 40 ist eine hochwertig vergütete pulverförmige Spachtelmasse auf Gipsbasis. Die bis zu 10 mm dicken aufgetragenen Spachtelmasse lässt sich nach ca. 60 - 70 min nass filzen um Schleifarbeiten zu vermeiden. Bis zu 16 Stunden gibt es die Möglichkeit die Oberfläche durch leichtes Annässen zu reaktivieren und Unebenheiten durch Filzen zu glätten. Spachtelmasse für die händische Verarbeitung in allen Innenräumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit einschließlich häuslicher Feuchträume. Zur Erstellung geglätteter Oberflächen und zum Verspachteln von Löchern, Fugen und Rissen.

Verbrauch: ca. 0,8 kg/m² je mm Schichtdicke

20 kg	PS	1 Pal. = 48 Stk.	9002438162627	1 6262



Kantenprofil zum Vorbereiten

Kantenschutzwinkel aus Aluminium zur Verstärkung der Kanten und Ecken. Für Innenausbau und WDVS-Systeme.

3 m	STK	50 Stk. / Bund, 200 Stk. / Karton	9002438066413	0 6641

01 VORBEREITEN



- **auf natürlicher Kalk-Basis**
- **hoch diffusionsfähig**
- **verbessert Raumklima**

Kalk-Feinspachtel **Durapid CA 480**

Kalk-Feinspachtel Durapid CA 480 ist eine pulverförmige feine Spachtelmasse auf Kalkbasis zur händischen und maschinellen Verarbeitung. Zur Herstellung diffusionsoffener glatter Flächenspachtelungen im Innenbereich.

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² pro mm Schichtdicke

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
20 kg	PS	1 Pal. = 60 Stk.		9002438168629	1 6862



Q1-Q4

Fassadenspachtel **Durapid FA 35**

Spannungsarme, atmungsfähige, mineralische weiße Spachtelmasse zur händischen Verarbeitung auf Zement-Basis. Im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Zum Glätten, Ausbessern und Spachteln von Fassaden sowie zum Ausbessern von Rissen und Löcher in Wand- und Deckenflächen.

25 kg	PS	1 Pal. = 48 Stk.	9002438065300	3 1498

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



Q1-Q4

EN 12963 2A

Airless Spachtel **Durapid AS 30**

Gebrauchsfertige weiße Spritz-Spachtelmasse mit gutem Füllvermögen. Speziell zur effizienten Verarbeitung durch Airless-Spritzgeräte für den professionellen Malerbedarf optimiert. Im Innenbereich zur Flächenspachtelung, sowie zum Ausfüllen von feinen Rissen im Wand- und Deckenbereich.
Schichtdicke: bis ca. 1,5 mm pro Arbeitsgang.
Tipp: effiziente Verarbeitung durch Rollen möglich!

Verbrauch pro Arbeitsgang: ca. 1,5 kg/m² bei Flächenspachtelung
ca. 0,5 – 1 kg/m² bei Strukturspachtelung

25 kg	KS	1 Pal. = 40 Stk.	9002438146450	1 4645
25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.	9002438145538	1 4553



Q1-Q4

EN 12963 2A

Spritzspachtel **Gullspack S 70**

Gebrauchsfertige, pastöse, weiße Spritzspachtelmasse der Standardqualität. Eignet sich für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, für übliche Spritzspachtelungen wie Fugen- und Flächenspachtelungen sowie für Strukturspachtelungen. Hoher Weißgrad und maximale Füllkraft durch die Verwendung einer hochwertigen Füllstoffkombination.
Schichtdicke: bis ca. 2 mm pro Arbeitsgang.

Verbrauch: ca. 1,75 kg/m² bei Flächenspachtelung mit 1 mm Schichtdicke
ca. 0,5 – 1 kg/m² bei Strukturspachtelung

25 kg	KS	1 Pal. = 40 Stk.	9002438126223	1 2622
25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.	9002438124847	1 2484



Q1-Q4

EN 12963 3A

Spritzspachtel **Durapid XL 90**

Sehr füllkräftige, gebrauchsfertige, organische Spritz-Spachtelmasse zur maschinellen Verarbeitung im Innenbereich. Gebrauchsfertig eingestellt. Lässt sich ansatzlos auf großen Flächen, insbesondere auf groben Untergründen verarbeiten. Bei Schichtdicken bis ca. 5 mm bleibt das Material diffusionsoffen und lässt sich planeben zu einer maler- und tapezierfertigen Oberfläche ausziehen. Im Innenbereich zum Ausfüllen von Löchern und Fugen im Wand und Deckenbereich, sowie zu dickschichtigen Flächenspachtelungen auch auf unebenen Untergründen.
Schichtdicke: bis ca. 5 mm pro Arbeitsgang.

Verbrauch: ca. 1,75 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke

25 kg	KS	1 Pal. = 40 Stk.	9002438142179	1 4217
25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.	9002438141165	1 4116

Die Abtönzuschläge für Farbtongruppe 1 – 4 finden Sie auf Seite 218.

01 VORBEREITEN

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.

PASTÖSE SPACHTELMASSEN



- **höhere Ergiebigkeit durch Leichtfüllstoffe**
- **maschinell und händisch verarbeitbar**
- **für schwundfreie Schicht-dicken ≤ 5 mm**

Leichtspachtel **Maximo LS 85**

NEU

Sehr ergiebige, pastöse Leichtspachtelmasse zur händischen und maschinellen Verarbeitung im Innenbereich. Die spezielle Füllstoffkombination ermöglicht eine hohe Bandbreite der Anwendung. So lässt sich das Material in Schichtdicken bis 5 mm auftragen und plan abziehen. Die hochwertigen Leichtfüllstoffe lassen die Spachtel leichtgängig verarbeiten und schwundarm auftrocknen.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² bei 1 mm Schichtdicke

21 kg	KS	1 Pal. = 40 Stk.	9002438305956	3 0595
21 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.	9002438305949	3 0594



Fertigspachtel **Durapid HS 80**

Gebrauchsfertig, weiße Handspachtelmasse für den universellen Gebrauch im Innenbereich. Die hohe Füllkraft und Geschmeidigkeit sorgt für eine mühelose und genaue Verarbeitung der leicht schleifbaren Fertigspachtel. Für übliche Spachtelarbeiten von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, aber auch bestens für Füllarbeiten, sowie für Fugen- und Flächenspachtelungen. Schichtdicke: bis ca. 5 mm pro Arbeitsgang.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro mm Schicht

8 kg	KE	1 Pal. = 85 Stk.	9002438115593	1 1559
25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.	9002438115609	1 1560

ACRYLATE



Fugenacryl **AC 10**

Verarbeitungsfertiger, 1-komponentiger Dichtstoff auf Acrylatbasis. Wasserlöslich, lichtecht, geruchsarm, lösemittel-, sowie phthalatfrei. Zum Verfugen von Fugen und Rissen im Innen- und Außenbereich auf Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskarton, Holz und Spanplatten, Stein, saugender Keramik, Aluminium und korrosionsgeschützten Metallen, wo nur geringe Bewegungen auftreten können. Nicht geeignet bei Nassbelastung.

Verbrauch: ca. 12,5 lfm bei einer 5 x 5 mm Fuge

310 ml	KTU	12 Stk./Karton, 1 Pal = 936 Stk.	9002438139384	1 3938



NEU

Fugenacryl **AC 15**

Verarbeitungsfertiger, 1-komponentiger Dichtstoff auf Acrylatbasis mit erhöhter Dehnfähigkeit. Wasserlöslich, lichtecht, geruchsarm, lösemittel- sowie phthalatfrei. Zum Verfugen von Fugen und Rissen im Innen- und Außenbereich auf Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskarton, Holz und Spanplatten, Stein, saugender Keramik, Aluminium und korrosionsgeschützten Metallen. Insbesondere auch zur Anschlussfugenabdichtung bei Blendrahmen von Holz- und Metallfenstern, bei Rollläden, Innen- und Außenfensterbänken, Porenbeton, Beton-, Holzelementen und Trennwänden geeignet. Nicht geeignet bei Dauernassbelastung.

Verbrauch: ca. 12,5 lfm bei einer 5 x 5 mm Fuge

310 ml	KTU	12 Stk./Karton, 1 Pal = 936 Stk.	9002438139391	1 3939
600 ml	PPE	20 Stk./Karton, 1 Pal = 600 Stk.	9002438314194	3 1419

Eine Farbtonübersicht an RAL-Farben finden Sie auf den Seiten 219 – 222.



02 INNENANSTRICHE

Daunenweiß trifft auf Tiefschwarz: perfekte Oberflächen mit ganz besonderer Ausstrahlung

Kaum eine Farbe ist so entschlossen wie Schwarz. Die Farbe Weiß schließt jede Ablenkung aus und ist Ausgangspunkt für vielfältige, kreative Gestaltungen. Mit diesen Überlegungen gingen die Produktentwickler der MUREXIN GmbH ans Werk und kreierten eine Premiumfarbe, die allen Ansprüchen der Verarbeiter gerecht wird. Und um keine Ablenkung bei der Auswahl der Marke aufkommen zu lassen, füllten sie die Daunenweiß **DX 1** in einen schwarzen Kübel: schwarz und weiß entschlossen vereint!

PREMIUMFARBE
Die Daunenweiß **DX 1** ist eine emissionsarme, lösemittelfreie und diffusionsoffene Premiumfarbe. Die Kunstharzdispersion ist hoch deckend und für edle, anspruchsvolle Flächen im Innenbereich geeignet. Mit ihr entstehen tuchmatte, sehr angenehme Oberflächen mit einer ganz besonderen, ebenmäßigen Haptik: sanft weich – beinahe wie eine Feder.

ZUSATZPLUS
Für den Verarbeiter ein großes Plus: sie ist sehr ergiebig und erlaubt eine hohe Reichweite, ist leicht zu verarbeiten, airless spritzbar und hat einen sehr guten Verlauf. Ihre optimale Verarbeitungszeit sorgt für ein hervorragendes Ergebnis ohne Streifenbildung und Ansatz.

PRODUKT TIPP

Daunenweiß **DX 1**

- lösemittelfrei
- hoch deckend
- sehr ergiebig
- tuchmatt
- edle, sanfte Oberfläche
- universell einsetzbar

NEU



Infoblatt Download
www.murexin.at/service

SIEHE SEITE 147

02 INNENANSTRICHE

	MIX-System Farbton-gruppe	Glanzgrad	Nassabrieb-beständigkeit Klasse	Kontrast-verhältnis Klasse	bei Reichweite
Dispersionen					
Raumweiß **RW 150**		matt	4	2	6,5
Austro Matt **Maximo AM 2700**	1 – 4	stumpfmatt	3	2	9
Austro Complete **VF 700**		stumpfmatt	3	3	8,5
Austro Norm **AN 750**		matt	3	2	7
Emulplast Bio Malerfarbe **KA 1500**		stumpfmatt	4	2	8
Emulplast Polarweiß **KA 2500**		stumpfmatt	3	2	8
Emulplast Innenmatt **KA 3500**	1	stumpfmatt	2	1	6,5
Einschichtfarbe **UNO 4000**	1	stumpfmatt	2	1	9
Daunenweiß **DX 1**	1	matt	2	1	6,5
Mineralfarben					
Kalkfarbe **CA 300**		matt	4	2	6,5
Innensilikatfarbe Bioweiß **SK 500**		matt	3	2	9
Innensilikatfarbe Supra **SK 600**	1	stumpfmatt	2	2	9
Latexfarben					
Mattlatex **LX 5000**	1 – 4	matt	1	2	8
Seidenlatex **LX 6000**	1 – 4	seidenmatt	1	2	8
Glanzlatex **LX 7000**	1	seidenglänzend	1	2	8
Spezialfarben					
Aqua Sperr Isolierfarbe **IF 3000**	1	stumpfmatt	1	2	9,5

Hinweis:
Klasse 2: Produkte sind scheuerbeständig
Klasse 3: Produkte sind waschbeständig

EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt.

DISPERSIONEN



Raumweiß **RW 150**

Lösemittelfreie, wasserverdünnbare, matte Innenwandfarbe mit Leimfarbencharakter. Für Anstriche von Wand- und Deckenflächen bei Neubauten und im Zuge von Renovierungen im Innenbereich.

Verbrauch: ca. 150 – 250 g/m² pro Anstrich

5 kg	KE	1 Pal. = 85 Stk.		
	weiß (= 2,9 l)		9002438147525	1 4752
15 kg	KE	1 Pal. = 40 Stk.		
	weiß (= 8,8 l)		9002438147136	1 4713
25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
	weiß (= 14,7 l)		9002438147235	1 4723



- **für Airless-Verarbeitung optimiert**

Austro Complete **VF 700**

Verarbeitungsfertige Innenwandfarbe. Wasserverdünnbar, emissionsarm und lösemittelfrei. Für Anstriche von Wand- und Deckenflächen bei Neubauten und im Zuge von Renovierungen im Innenbereich. Optimiert zur Verarbeitung durch Airless-Spritzgeräte. Nassabrieb: Klasse 3.

Verbrauch: ca. 150 – 250 g/m² pro Anstrich

25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
	weiß (= 16,7 l)		9002438142186	1 4218



Austro Norm **AN 750**

Gut deckende Dispersionsfarbe mit hohem Weißgrad. Durch stumpfmatten Glanz und feinen Füllstoffen ideal für Ausbesserungsarbeiten. Wasserverdünnbar, emissionsarm und lösemittelfrei. Nassabrieb: Klasse 3.

Verbrauch: ca. 150 – 250 g/m² pro Anstrich

1 kg	KDO	10 Stk. /Karton, 1 Pal. = 350 Stk.		
	weiß (= 0,6 l)		9002438084158	8415
5 kg	KE	1 Pal. = 85 Stk.		
	weiß (= 3,1 l)		9002438014377	0 1437
15 kg	KE	1 Pal. = 40 Stk.		
	weiß (= 9,4 l)		9002438014384	0 1438
25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
	weiß (= 15,6 l)		9002438014391	0 1439

Die Abtönzuschläge für Farbtongruppe 1 – 4 finden Sie auf Seite 218.

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



- **hoch deckend**
- **ergiebig**
- **tuchmatt**
- **sanft**

NEU

Daunenweiß **DX 1**

Sehr ergiebige, hoch deckende Premiumfarbe für anspruchsvolle Flächen im Innenbereich. Leichtgängig zu verarbeiten für gleichmäßig tuchmatte, glatte Oberflächen. Emissionsarm und lösemittelfrei.
Nassabrieb: Klasse 2; Deckvermögen: Klasse 1.
Abtönbar in der Farbtongruppe 1.

Verbrauch: ca. 100 ml/m² auf ebenem Untergrund pro Anstrich

15 Liter	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
	weiß		9002438312749	3 1274



- **beste Deckkraft**
- **für Streiflicht geeignet**
- **abtönbar**

Einschichtfarbe **UNO 4000**

Hochwertige scheuerbeständige Einschichtfarbe für Innen mit sehr hoher Deckkraft und Ergiebigkeit. Wasserverdünnbar, emissionsarm und lösemittelfrei. Deckt bereits mit einem Arbeitsgang. Für scheuerbeständige Anstriche von Wand- und Deckenflächen. Einschichtfarbe UNO 4000 ist aufgrund der matten Oberfläche und langen Offenzeit auch speziell für Streiflichtflächen geeignet.
Abtönbar in der Farbtongruppe 1.

Verbrauch: ca. 150 – 250 g/m² pro Anstrich

25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
	weiß (= 15,6 l)		9002438308728	3 0872



- **hohe Ergiebigkeit**
- **stumpfmatt**
- **elegante Struktur**

Innenfarbe **Maximo AM 2700**

Sehr ergiebige, gut deckende Premiumfarbe für anspruchsvolle Flachen im Innenbereich. Leichtgängig zu verarbeiten für gleichmäßig strukturierte stumpfmatte Oberflachen. Emissionsarm und losemittelfrei. Nassabrieb: Klasse 3
Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.

Verbrauch: ca. 100 – 150 ml/m² pro Anstrich auf ebenem Untergrund


2,5 Liter	KE	1 Pal. = 85 Stk.		
	weiß		9002438168711	1 6871
	Base transparent		9002438305857	3 0585

5 Liter	KE	1 Pal. = 85 Stk.		
	weiß		9002438168728	1 6872
	Base transparent		9002438305864	3 0586

15 Liter	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
	weiß		9002438168735	1 6873
	Base transparent		9002438305871	3 0587

MUREXIN **APS-Zusatz**:
Damit bieten wir Ihnen für sämtliche Produkte eine zusätzliche Filmkonservierung zur Vorbeugung von Algen-, Pilz- und Schimmelbefall.
APS kg: 0,36/kg APS Liter: 0,50/l

Eine Farbtonübersicht an RAL-Farben finden Sie auf den Seiten 219 – 222.

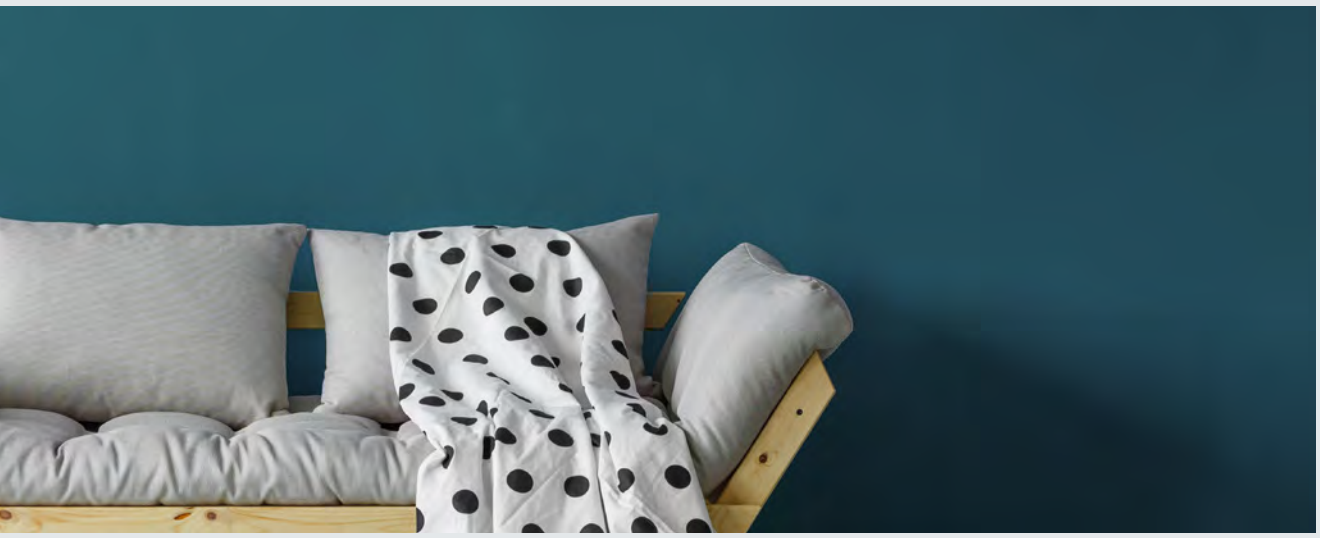

02 INNENANSTRICHE

Latexfarben: von matt über seidenmatt bis seidenglänzend

In öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, Hotels, etc. sind Wandoberflächen oft hohen Beanspruchungen ausgesetzt. Wandfarben für solche Bereiche sind neben den üblichen Qualitätsmerkmalen eines Innenwandanstriches mit folgenden Eigenschaften ausgestattet:

Sie sind gut zu reinigen, entsprechen der Nassabriebklasse 1 und weisen gegen handelsübliche Desinfektions- und Reinigungsmittel eine gute Beständigkeit auf.
Die 3 Anstriche von MUREXIN haben mit dem früher verwendetem Naturlatex nichts mehr zu tun - heutzutage verbindet man mit dem Begriff Latexfarbe eine besonders strapazierfähige Dispersionsfarbe mit oben genannten, speziellen Eigenschaften. Diese Produkte werden meist auf Flächen mit besonderer Beanspruchung eingesetzt.
Die chemischen Zusammensetzungen unserer Latexfarben weisen nach den Glanzabstufungen (ÖNORM EN 13300) geprüft, alle die Nassabriebsklasse 1 auf und sind somit gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel beständig. Latexfarben sind also in drei unterschiedlichen Glanzgraden erhältlich, welche im Vergleich zu Naturlatexfarben problemlos überstreichbar sind.

LATEXFARBEN VON MUREXIN
Die Mattlatex **LX 5000** ist am Besten für sensible Arbeits- und Wohnbereiche geeignet. Die Seidenlatex **LX 6000** ist speziell für stark belastete Wandflächen wie in Kindergärten, Schulen, öffentlichen Gebäuden, Büros, Hotels, Restaurants, Fluren Treppenhäusern, etc. einsetzbar.
Für scheuerbeständige Bereiche welche starken Belastungen bei der Beseitigung von Verschmutzungen ausgesetzt sind, ist die Glanzlatex **LX 7000** am Besten geeignet. Sie hat eine einfachere Reinigbarkeit aufgrund des Glanzes.
Alle 3 Latexfarben von MUREXIN entsprechen der Nassabriebsbeständigkeitsklasse 1 und sind lösemittelfrei, scheuerbeständig und in vielen verschiedenen hochbeanspruchten Beriechen von glatt gespachteltem bis hin zum Raufaser- oder Strukturtapetenuntergrund bestens geeignet.

PRODUKT TIPP

Glanzlatex **LX 7000**

- emissionsarm und lösemittelfrei
- scheuerbeständig
- strapazierfähig
- glänzend



Infoblatt Download
www.murexin.at/service

SIEHE SEITE 149

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.

LATEXFARBEN



Mattlatex **LX 5000**

Matte, scheuerbeständige, lösemittelfreie Latexfarbe mit hohem Deckvermögen und hervorragenden Verarbeitungseigenschaften. Vereint die Widerstandsfähigkeit einer Latexfarbe mit der matten Oberfläche herkömmlicher Dispersionsfarben. Für belastbare, leicht zu reinigende Anstriche von Wand- und Deckenflächen bei Neubauten und im Zuge von Renovierungen im Innenbereich.
Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.

Verbrauch: ca. 150 – 200 g/m² pro Anstrich

5 kg	KE	1 Pal. = 85 Stk.		
	weiß (= 3,7 l)		9002438121082	1 2108
	Base transparent (= 4,2 l)		9002438141721	1 4172
20 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
	weiß (= 14,7 l)		9002438120696	1 2069
	Base transparent (= 15,3 l)		9002438141738	1 4173



Seidenlatex **LX 6000**

Hochwertige Wasser und Schmutz abweisende Latexfarbe für Innen mit hoher Deckkraft. Wasserverdünnbar, emissionsarm und lösemittelfrei. Für belastbare, leicht zu reinigende Anstriche von Wand- und Deckenflächen bei Neubauten und im Zuge von Renovierungen im Innenbereich.
Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.

Verbrauch: ca. 150 – 200 g/m² pro Anstrich

5 kg	KE	1 Pal. = 85 Stk.		
	weiß (= 3,7 l)		9002438141745	1 4174
	Base transparent (= 3,6 l)		9002438141752	1 4175
20 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
	weiß (= 14,8 l)		9002438125196	1 2519
	Base transparent (= 16,7 l)		9002438141769	1 4176



Glanzlatex **LX 7000**

Hochwertige Wasser und Schmutz abweisende Latexfarbe für Innen mit hoher Deckkraft und Reichweite. Wasserverdünnbar, emissionsarm und lösemittelfrei. Für belastbare, leicht zu reinigende Anstriche von Wand- und Deckenflächen bei Neubauten und im Zuge von Renovierungen im Innenbereich.
Abtönbar in der Farbtongruppe 1.

Verbrauch: ca. 150 – 200 g/m² pro Anstrich

5 kg	KE	1 Pal. = 85 Stk.		
	weiß (= 3,7 l)		9002438141714	1 4171
20 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
	weiß (= 14,8 l)		9002438125202	1 2520

MUREXIN **APS-Zusatz**:
Damit bieten wir Ihnen für sämtliche Produkte eine zusätzliche Filmkonservierung zur Vorbeugung von Algen-, Pilz- und Schimmelbefall.
APS kg: 0,36/kg APS Liter: 0,50/l

Eine Farbtonübersicht an RAL-Farben finden Sie auf den Seiten 219 – 222.

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.



Emulplast Bio Malerfarbe **KA 1500**

Hochwertige, spannungsarme, gut deckende Innenwandfarbe für Wände und Decken aller Art. Emissionsarm und lösemittelfrei! Kaolin haltig. Prüfung nach EN 13300: Nassabrieb: Klasse 4.

Verbrauch: ca. 150 – 200 g/m² pro Anstrich

5 kg	KE	1 Pal. = 85 Stk.		
	weiß (= 3,3 l)		9002438111984	1 1198
25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
	weiß (= 16,7 l)		9002438012007	0 1200



Emulplast Polarweiß **KA 2500**

Hochdeckende Dispersionsfarbe für Räume aller Art. Hochwertiger Anstrichstoff für Wände und Decken aller Art. Emissionsarm und lösemittelfrei! Kaolin haltig. Profiqualität.
Prüfung nach EN 13300: Nassabrieb: Klasse 3.

Verbrauch: ca. 150 – 200 g/m² pro Anstrich

25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
	weiß (= 15,6 l)		9002438154202	1 5420



Emulplast Innenmatt **KA 3500**

Scheuerbeständige, Kaolin haltige Innendispersionsfarbe, in bester Malerqualität, mit hohem Deckvermögen. Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen.
Nassabrieb: Klasse 2; Deckvermögen: Klasse 1.

Verbrauch: ca. 150 – 200 g/m² pro Anstrich

25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
	weiß (= 16,7 l)		9002438154370	1 5437



- **einfacher Schutzanstrich**
- **geringer Verbrauch**
- **matt**

NEU

Wandsiegel **IV 4000**

Transparente, matte Versiegelung für Innenwandflächen, die einer erhöhten chemischen und mechanischen Beanspruchung ausgesetzt sind. Ideal auf Dispersionsanstrichen in Küchen, Vorräume oder Kinderzimmer. Emissionsarm und lösemittelfrei.

Verbrauch: ca. 150 ml/m² pro Anstrich

1 Liter	KFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk.	9002438168483	1 6848

Die Abtönzuschläge für Farbtongruppe 1 – 4 finden Sie auf Seite 218.

02 INNENANSTRICHE

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.

MINERALFARBEN



Kalkfarbe **CA 300**

MUREXIN Kalkfarbe CA 300 ist eine fertig eingestellter atmungsaktiver Kalkanstrich für Innen. Sie besitzt eine hohe Deckkraft und aufgrund des hochwertigen Kalkes hohe Atmungsaktivität und einen natürlichen hohen Weißgrad. Für atmungsaktive Wand- und Deckenanstriche bei Neubauten und im Zuge von Renovierungen im Innenbereich.

Verbrauch: ca. 150 – 250 g/m² pro Anstrich

15 kg (= 10,7 l)	KE	1 Pal. = 40 Stk.	9002438131913	1 3191



Innensilikatfarbe Bioweiß **SK 500**

Hochwertige natürliche Silikatfarbe für Innen mit hoher Deckkraft und Reichweite. Der besonders diffusionsfähige Anstrich ermöglicht einen atmungsaktiven Feuchtigkeitsaustausch mit dem Untergrund und beugt dadurch Schimmel und Algen vor. Wasserverdünnbar, emissionsarm und lösemittelfrei. Für atmungsaktive Wand- und Deckenanstriche auf mineralischen Flächen. Für Allergiker geeignet.

Verbrauch: ca. 200 – 250 g/m² pro Anstrich

5 kg	KE	1 Pal. = 85 Stk.		
weiß	(= 3,2 l)		9002438085094	8509
15 kg	KE	1 Pal. = 40 Stk.		
weiß	(= 9,7 l)		9002438085100	8510
25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
weiß	(= 16,1 l)		9002438085117	8511



- **ohne Zusatz von Konservierungsmittel**
- **nachhaltig durch umweltfreundliche Rezeptur und längere Lebensdauer des Anstrichs**

Innensilikatfarbe Supra **SK 600**

Hochwertige natürliche Silikatfarbe für Innen mit hoher Deckkraft und Reichweite. Der besonders diffusionsfähige Anstrich ermöglicht einen atmungsaktiven Feuchtigkeitsaustausch mit dem Untergrund und beugt dadurch Schimmel und Algen vor. Wasserverdünnbar, emissionsarm und lösemittelfrei. Für hochwertige Wand- und Deckenanstriche bei Neubauten und im Zuge von Renovierungen.
Abtönbar in der Farbtongruppe 1.

Verbrauch: ca. 100 – 150 ml/m² pro Anstrich

15 Liter	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
weiß			9002438155025	1 5502

Eine Farbtonübersicht an RAL-Farben finden Sie auf den Seiten 219 – 222.

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.

ISOLIERFARBEN



• **überdeckt Nikotin-, Kaffee-, Ruß-, Ligninflecken**

Aqua Sperr-Isolierfarbe **IF 3000**

Scheuerbeständige, wässrige Isolierfarbe zum Überdecken von Nikotin-, Kaffee- und Rußflecken, sowie Lignin- und Wasserflecken im Innen- und Außenbereich. Für Isolieranstriche von Wand- und Deckenflächen auf mineralischen Untergründen, sowie Holz, NE-Metallen und Hart-PVC im Innen- und Außenbereich. Nassabrieb: Klasse 2.
Tipp: als Haft- und Deckanstrich auf vielen problematischen Untergründen.

Verbrauch: ca. 150 – 200 g/m² pro Anstrich

5 kg	KE	1 Pal. = 85 Stk.		
	weiß (= 3,6 l)		9002438121075	1 2107
20 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
	weiß (= 14,3 l)		9002438120276	1 2027



• **isoliert Nikotin-, Kaffee-, Ruß-, Lignin- sowie auch Wasserflecken**

Express Renovierfarbe **IF 2010**

Aromatenfreie, besonders rasch trocknende, sehr gut isolierende und hoch deckende Wandfarbe auf Lösemittelbasis. Für scheuerbeständige, matte und spannungsarme Decken- und Wandanstriche. Zum Isolieren von Nikotin- und Wasserflecken, z.B. in Hotels und Gaststätten, für Brand- und Wasserschäden, für Fabrikhallen usw.. 2 Anstriche erforderlich. Verdünnung: Reno-Verdünnung.

Verbrauch: ca. 250 – 300 g/m² pro Anstrich

5 kg	BDO	1 Pal. = 136 Stk.		
	weiß (= 3,3 l)		9002438126025	1 2602
15 kg	BLE	1 Pal. = 30 Stk.		
	weiß (= 10 l)		9002438126032	1 2603

SPEZIALFARBEN



Sportplatzlinierfarbe **SC 16**

Hochwertige Sportplatzlinierfarbe mit gutem Deckvermögen und hoher Ergiebigkeit. Wasserverdünnbar, emissionsarm und lösemittelfrei. Beständig gegen Regen und Frost. Bleibt beim Rasenmähen erhalten, hat keinen Einfluss auf das Wachstum des Rasens und ist unschädlich.

Verbrauch: 15 kg reichen für 3 Vollmarkierungen. Die genannten Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Verarbeitungsmethoden variieren. Genaue Verbrauchsmengen sind an Ort festzustellen.

15 kg (= 9,4 l)	KE	1 Pal. = 40 Stk.	9002438100216	1 0021

Die Abtönzuschläge für Farbtongruppe 1 – 4 finden Sie auf Seite 218.

02 INNENANSTRICHE

HILFSMITTEL



Glasgewebe Scandatex

Rissüberbrückend, hohe Widerstandskraft, nicht brennbar, frei von gesundheitsschädlichen Substanzen und beliebig farblich gestaltbar. Innovatives Design-Glasgewebe für die dekorative, dauerhafte Wandgestaltung im Innenbereich, insbesondere bei starker Beanspruchung. Auf nahezu allen Untergründen ohne aufwändigen Vorarbeiten anwendbar. Für besonders widerstandsfähige Oberflächen empfehlen wir die Verwendung unserer MUREXIN Aqua Sealing AS 1500 (Seite 124). Bahnbreite: 1 m

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
6351 (kariert)	ROL	4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 24 Stk.			
50 m²			9002438093877	9387	
6164 (kariert-fein)	ROL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 36 Stk.			
50 m²			9002438093884	9388	



Glasgewebeklebstoff **D 910**

Lösungsmittelfreier, gebrauchsfertiger, geruchsarmer, hochwertiger Dispersionsklebstoff mit sehr guter Klebekraft. Nur im Innenbereich auf Wandflächen zur Verklebung von Textiltapeten aller Art (Gewebe oder Kettfaden) mit Papierrücken und Glasgewebe Tapeten.
GIS Code: D 1. Zahnform: A1 oder Rolle

Verbrauch: ca. 250 – 350 g/m² je nach Untergrund und Belagsart

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
6 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk.	9002689062486	6248	
15 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002689084303	8430	

Eine Farbtonübersicht an RAL-Farben finden Sie auf den Seiten 219 – 222.

SONDERPRODUKTE



Volltonfarbe **VF 4000**

Wasserverdünnbare scheuerbeständige Volltonfarbe, die wetterbeständig, umweltschonend, geruchsarm, wasserabweisend, diffusionsfähig, färbekräftig ist. Dispersions-Volltonfarben für farbkräftige, wetterbeständige Fassaden- und scheuerbeständige Innenanstriche. Hervorragend geeignet für brilliante, farbkonstante Werbe-Beschriftungen und Malereien.

Verbrauch: ca. 150 – 200 g/m² pro Anstrich. Der Verbrauch richtet sich nach der Saugfähigkeit und der Struktur des Untergrundes, der exakte Verbrauch ist durch eine Probefläche zu ermitteln.

		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 kg	KFL 12 Stk. / Karton (foliiert), 1 Pal. = 504 Stk.			
	blau (ca. RAL 5002)	9002438159665	1 5966	
	gelb* (ca. RAL 1018)	9002438159627	1 5962	
	grün (ca. RAL 6016)	9002438159672	1 5967	
	orange* (ca. RAL 2004)	9002438159641	1 5964	
	rot* (ca. RAL 3020)	9002438159658	1 5965	
	braun (ca. RAL 8007)	9002438159696	1 5969	
	ocker (ca. RAL 1006)	9002438159634	1 5963	
	oxydrot (ca. RAL 3009)	9002438159689	1 5968	
	schwarz (ca. RAL 9005)	9002438159702	1 5970	
	weiß (ca. RAL 9010)	9002438159719	1 5971	
5 kg	KE 1 Pal. = 85 Stk.			
	blau (ca.RAL 5002)	9002438012243	0 1224	
	gelb* (ca. RAL 1018)	9002438012212	0 1221	
	grün (ca. RAL 6016)	9002438192259	1 9225	
	orange* (ca. RAL 2004)	9002438012229	0 1222	
	rot* (ca. RAL 3020)	9002438012236	0 1223	
	braun (ca. RAL 8007)	9002438007973	0 0797	
	ocker (ca. RAL 1006)	9002438007966	0 0796	
	oxydrot (ca. RAL 3009)	9002438012274	0 1227	
	schwarz (ca. RAL 9005)	9002438007980	0 0798	

* begrenzt lichtecht – im Außenbereich bedingt einsetzbar.



Farbmischanlage und Rüttler

Von 16 – 24 Kunststoffbehälter. Moderne Computersteuerungen. Vollautomatischer Dosierprozess inkl. zentraler, automatischer Rührvorrichtung. Modernes Design.

Fragen Sie Ihren Außendienstmitarbeiter nach unserem Mix-Folder.

Je nach Ausführung **auf Anfrage**



02 INNENANSTRICHE



Abtönpaste **MIX 24**

16 wässrige und 8 lösemittelhältige Abtönpasten zum Abtönen nach dem MUREXIN MIX-System. W-Pasten zum Abtönen von Innnenwandfarbe, Fassadenfarben und wässigen Lacken nach dem MIX 16-System. A-Pasten zum Abtönen von lösemittelhältigen Lacken nach dem MIX 8-System.

1 Liter KDO 1 Pal. = 420 Stk.

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
MIX 16 – Pigmente für wasserverdünnbare Produkte			
weiß WX11	9002438150686		1 5068
oxidgelb YX10	9002438150662		1 5066
oxidschwarz CX10	9002438150655		1 5065
schwarz CH9	9002438150693		1 5069
blau BH3	9002438150778		1 5077
oxidtürkis GX12	9002438150877		1 5087
zitronengelb YH3	9002438150860		1 5086
magenta MH3	9002438150846		1 5084
gelb YM4	9002438150785		1 5078
oxidorange YX14	9002438150938		1 5093
oxidblau BX10	9002438150907		1 5090
oxidhellgelb YX12	9002438150945		1 5094
rot RH6	9002438150884		1 5088
orange OP115	4002536108591		3 0754
grün LS	9002438156435		1 5643
oxidrot YS	9002438150730		1 5073
MIX 8 – Pigmente für lösemittelhältige Produkte			
weiß KL	9002438150648		1 5064
oxidgelb TL	9002438150631		1 5063
schwarz XL	9002438150679		1 5067
gelb QL	9002438150747		1 5074
blau RA	9002438150709		1 5070
orange UL	9002438156428		1 5642
rot AM	9002438150822		1 5082
magenta BL	9002438150839		1 5083

FARBFÄCHER



MUREXIN World of Colours

1 Stk.		1 6461



RAL

1 Stk.		6565



NCS Index 1950

1 Stk.		1 0611



1050 Collection

1 Stk.		1 1745



MUREXIN Essence of Colours

1 Stk.		1 5734



MUREXIN TAO – Trendfarben

1 Stk.		1 6986



03 AUSSENANSTRICH

Fassadensanierung, die hält

Optische oder ästhetische Mängel machen einen Großteil der Reklamationen bei mineralischen Hausfassaden aus. Ihre Schönheit verliert die Fassade meist durch Farbtonveränderung, Fleckenbildung, Kreidung oder Glanzläufe. Eine Renovierung mit der geeigneten Farbe, wie der Euro Housepaint **RA 100**, lässt das Gesicht des Hauses rasch wieder strahlen.

EIN ANSTRICH FÜR ALLE FÄLLE!

Durch die spezifischen Eigenschaften der Euro Housepaint **RA 100** lassen sich viele Mängel von Grund auf ausschließen, oder beheben. Sie ist für nahezu alle Untergründe geeignet: auf tragfähigen Altanstrichen und mineralischen Untergründen, ebenso wie auf NE-Metallen, Holz und Hart-PVC. Dabei ist die hochwertige, sehr ergiebige Hausfarbe auf Reinacrylat-Basis diffusionsoffen, hochelastisch, wasserabweisend, Schlagregen dicht, alkalibeständig und in viele Farben abtönbar.

Das Anwendungsgebiet der Euro Housepaint **RA 100** sind Anstriche auf neuen, ungestrichenen Putzen sowie Renovierungsanstriche auf gut haftenden Altanstrichen im Innen- und Außenbereich und sie ist auch als Carbonisierungsbremse einsetzbar. Sie ist streich- und rollfähig eingestellt und kann auch airless aufgetragen werden.

CO2-BREMSE ALS FARBIGER BETON-SCHUTZ UND SOMIT ABSCHLUSS DER BETONINSTANDSETZUNG

Bei der Applikation von Euro Housepaint **RA 100** bildet sich eine dauerhafte, schützende Oberfläche. Diese Struktur sorgt dafür, dass Wasser sehr schnell abfließt und die Oberfläche in kurzer Zeit trocknet. Die Folgen von Feuchte-Belastung werden deutlich reduziert. Zudem wirkt der nach EN 1504-2 geprüfte Anstrich CO^2-bremsend und ist wasserdampf-diffusionsfähig, wodurch die Schadstoff- und Wasser-aufnahme in den Beton vermindert wird. Die Abtön-barkeit in unsere 4 Farbtongruppen eröffnet dem Betonschutz unzählige Gestaltungsmöglichkeiten für eine optisch ansprechende Fassade.

PRODUKT TIPP

Euro Housepaint **RA 100**

- für nahezu alle Untergründe
- hochelastisch
- Schlagregen dicht
- diffusionsoffen



Infoblatt Download
www.murexin.at/service

SIEHE SEITE 158



Fassadenfarbe Austrosil **SX 40**

Siloxanvergütete Fassadenfarbe zur Durchführung hochwertiger Fassadenbeschichtungen in großer Farbvielfalt. Für lichtechte, vergilbungsfreie und alkalibeständige Fassadenbeschichtungen mit hoher Haftfestigkeit auf neuem ungestrichenen Oberputz sowie als Renovierungsanstrich auf gut haftenden Altanstrichen im Innen- und Außenbereich.
Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.

Verbrauch pro Anstrich: bei feinem Putzkorn ca. 150 – 250 g/m²
bei grobem Putzkorn ca. 250 – 350 g/m²

5 kg	KE	1 Pal. = 85 Stk.	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
weiß (= 3,3 Liter)			9002438142056	1 4205	
Base transparent (= 3,4 Liter)			9002438142063	1 4206	

20 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
weiß (= 13,3 Liter)			9002438153335	1 5333	
Base transparent (= 13,8 Liter)			9002438153359	1 5335	



Fassadenacrylfarbe **RA 50**

Stumpfmatte Fassadenfarbe auf hochwertiger Reinacrylat-Basis zur Durchführung rationeller, diffusionsoffener Fassadenbeschichtungen. Für vergilbungsfreie und alkalibeständige Fassadenbeschichtungen sowie als Renovierungsanstrich im Innen- und Außenbereich.
Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.

Verbrauch pro Anstrich: auf feinem Putzkorn: ca. 150 – 250 g/m²
auf grobem Putzkorn: ca. 250 – 350 g/m²

5 kg	KE	1 Pal. = 85 Stk.	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
weiß (= 3,1 Literl)			9002438137267	1 3726	
Base transparent (= 3,4 Liter)			9002438137274	1 3727	

20 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
weiß (= 12,5 Liter)			9002438153366	1 5336	
Base transparent (= 13,8 Liter)			9002438153397	1 5339	



Fassadensilikatfarbe Supra **SK 60**

Hoch deckende, matte Fassadenfarbe auf Silikat-Basis zur Durchführung besonders diffusionsoffener Fassadenbeschichtungen von neuem, ungestrichenen Putz sowie als Renovierungsanstrich auf gut haftenden Altanstrichen geeignet.
Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.

Verbrauch pro Anstrich: auf feinem Putzkorn: ca. 150 – 250 g/m²
auf grobem Putzkorn: ca. 250 – 350 g/m²

5 kg	KE	1 Pal. = 85 Stk.	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
weiß (= 3,3 Liter)			9002438141431	1 4143	
Base transparent (= 3,3 Liter)			9002438141448	1 4144	

20 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
weiß (= 13,3 Liter)			9002438153403	1 5340	
Base transparent (= 13,3 Liter)			9002438153410	1 5341	

Eine Farbtonübersicht an RAL-Farben finden Sie auf den Seiten 219 – 222.



- **sehr ergiebig**
- **selbstreinigend**
- **diffusionsoffen**

Fassadensilikonharzfarbe Siloxan **SX 80**

Hochwertige sehr ergiebige Silikonharzfarbe mit Abperleffekt. Wetterbeständig, hohe Wasserdampf- und CO2 Durchlässigkeit, Wasser und Schmutz abweisend, beständig gegen Luftschadstoffe. Für Anstriche von neuem, ungestrichenen Putz sowie als Renovierungsanstrich.
Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.

Verbrauch pro Anstrich: auf feinem Putzkorn: ca. 150 – 220 g/m²
auf grobem Putzkorn: ca. 200 – 300 g/m²
Der exakte Verbrauch hängt von Untergrund und Verarbeitung ab.

5 kg	KE	1 Pal. = 85 Stk.		
weiß (= 3,3 Liter)			9002438141486	1 4148
Base transparent (= 3,4 Liter)			9002438141493	1 4149

20 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
weiß (= 13,3 Liter)			9002438153441	1 5344
Base transparent (= 13,8 Liter)			9002438153458	1 5345



Euro Housepaint **RA 100**

Sehr ergiebige, universell einsetzbare Reinacrylatfarbe. Wasserdampfdurchlässig, schlagregendicht, hochelastisch, nicht kreidend, alkalibeständig, filmkonserviert. Hervorragende Haftung auf mineralischen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Putz, Faserzement, alte Elastiksysteme, Holz, NE-Metalle, Hart-PVC, usw. im Außenbereich. Geprüfte CO2-Bremse für Betoninstandsetzungen gemäß EN 1504-2.
Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.

Verbrauch pro Anstrich: bei feinem Putzkorn ab ca. 100 – 150 ml/m²
bei grobem Putzkorn ab ca. 150 – 250 ml/m²
Der exakte Verbrauch hängt von Untergrund und Verarbeitung ab.

2,5 Liter	KE	1 Pal. = 84 Stk.		
weiß			9002438141394	1 4139
Base transparent			9002438141400	1 4140

12,5 Liter	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
weiß			9002438141417	1 4141
Base transparent			9002438141424	1 4142

04 LACKE UND LASUREN

Perfekte Bodenversiegelung für Nebenräume

Mit dem Aqua Betonsiegel **RC 414** gelingt die Fleißaufgabe sozusagen im Vorbeigehen und die Zufriedenheit über den neuen Look der Betonstiege wird riesig sein!

EINFACHE HANDHABUNG, DIE HÄLT!
Das Aqua Betonsiegel **RC 414** ist ein seidenmatter Betonanstrich, der wasserverdünnbar, lösemittelfrei und verarbeitungsfertig ist. Er kann auf Betonoberflächen gerollt oder gestrichen werden, verfügt über eine sehr gute Haftung, ist scheuerfest und gut deckend. Seine Einsatzgebiete sind Betonböden, Estriche in Keller- und Wirtschaftsräumen, Waschküchen und andere Nassräumen, Auffangwannen für Heizöl. Im Freien eignet er sich zur Beschichtung von Balkonen, Terrassen und Betonstiegen.

Das Aqua Betonsiegel **RC 414** ist wetterfest, mittel- bis langfristig beständig gegen das Einwirkung von Wasser, Reinigungsmittel, Treibstoffen, Mineralöl, verdünnten Säuren und Laugen sowie von zahlreichen Chemikalien.



PRODUKT TIPP

Aqua Betonsiegel **RC 414**

- wasserverdünnbar
- gute Beständigkeit
- für Tankraumanstriche geeignet



Infoblatt Download
www.murexin.at/service

SIEHE SEITE 169



		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.

VORBEREITEN



Zink-Alu Reiniger **ZA 110**

Reinigungskonzentrat, welches bis zu 1 : 10 mit Wasser verdünnbar ist. Das Produkt ist biologisch abbaubar und umweltfreundlich. Zur Reinigung bzw. Untergrundvorbehandlung von Aluminium und verzinkten Flächen.

Verbrauch: nach Verschmutzung bis zu 100 m^2/l

1 Liter	KFL	8 Stk. / Karton (foliiert), 1 Pal. = 312 Stk.	9002438217044	2 1704



Rostentferner **FE 10**

Rostentferner auf Phosphorsäurebasis. Entrosten von Eisen, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen und bei Kleinteilen. Rostentferner eignet sich auch zum Anätzen von frisch verzinkten Oberflächen. Rasche Wirksamkeit, greift blankes Eisen nicht an, passiviert die Oberfläche. Ebenso wie Rost werden Kalk- und Zementreste sowie Kesselstein gelöst.

1 Liter	KFL	8 Stk. / Karton, 1 Pal. = 360 Stk.	9002438004620	0 0462

SPACHTELKITTE



Spachtelkitt Durapid **SK 50**

Kunstharz-Spachtel, besonders leichte Verarbeitung und hohe Ergiebigkeit. Gute Trocknungseigenschaften, besonders weißer Farbton, höchste Füll- und Deckkraft. Nassschichtdicke max. 700 µ. Zum Spachteln auf grundiertem Holz, grundiertem Metall und intakten Altanstrichen.

800 g	BDO	12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 648 Stk.		
	weiß		9002438001148	0 0114
2,5 kg	BDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 288 Stk.		
	weiß		9002438078027	7802



Feinspachtel Durapid **SK 60**

Dispersions-Füllspachtel, lösemittelfrei. Sehr schnell trocknender Reparaturspachtel gut füllend, rostinhibierend, schadstoffarm, rissfrei bis ca. 1 mm Nassschicht. Lässt sich mehrmals in kurzer Zeit übereinander auftragen und ist sehr gut schleifbar.

400 g	TB	12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 1.296 Stk.		
	weiß		9002438101237	1 0123
1,3 kg	TB	10 Stk. / Karton, 1 Pal. = 480 Stk.		
	weiß		9002438111991	1 1199

Die Abtönzuschläge für Farbtongruppe 1 – 4 finden Sie auf Seite 218.

GRUNDIEREN



Rostschutzgrund Alupren **LV 10**

Blei- und chromatfrei, enthält ausgewählte Aktivpigmente mit bewährter antikorrosiver Wirkung. Die verwendete Alkyd-Kunstharz-Kombination als Bindemittel ergeben rasch trocknende Grundierungen mit hervorragender Korrosionsschutzwirkung und sehr guten Weiterverarbeitungseigenschaften.
Verdünnung: KH-Verdünnung TE 300. oder KH-Spritzverdünnung SV 100.

Verbrauch: ca. 150 – 200 g/m² pro Anstrich

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
750 ml	BDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk.			
	grau			9002438153922	1 5392
	rotbraun			9002438153939	1 5393
2,5 Liter	BDO	4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk.			
	grau			9002438011529	0 1152
	rotbraun			9002438011147	0 1114



Quick Primer **LV 20**

Bleifreie aktive Rostschutzgrundierung, rasch trocknend. Kann nach kurzer Zeit mit Kunstharzlacken überlackiert werden. Als Rostschutzgrundierung für Eisenteile, Eisentore, Stahlkonstruktionen, Fahrzeuge, Maschinen u.s.w..
Verdünnung: KH-Verdünnung TE 300 oder KH-Spritzverdünnung SV 100.

Verbrauch: ca. 150 – 200 g/m² pro Anstrich

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 kg	BDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk.			
	weiß			9002438008420	0 0842
	graugrün			9002438000301	0 0030
	oxydrot			9002438000424	0 0042
5 kg	BLE	1 Pal. = 136 Stk.			
	weiß			9002438008437	0 0843
	graugrün			9002438000318	0 0031
	oxydrot			9002438000431	0 0043
30 kg	BHO	1 Pal. = 14 Stk.			
	weiß			9002438023508	0 2350
	graugrün			9002438125646	1 2564
	oxydrot			9002438125653	1 2565

Eine Farbtonübersicht an RAL-Farben finden Sie auf den Seiten 219 – 222.



Allgrund **LV 30**

Universalgrundierung für innen und außen, leicht zu verarbeiten, guter Verlauf, schnelltrocknend, gut haftend, enthält aktive Rostschutzpigmente, als Heizkörpergrundanstrich bis 80 °C geeignet. Schnelltrocknende Grundfarbe für Stahl, verzinkte Flächen, Aluminium, Kupfer, Hart-PVC, Holz- und Holzwerkstoffe. Verdünnung: Universaldünnung UV 80.
Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.
Abtönbar in 131 RAL- und über 35.000 weiteren Farbtönen.

Verbrauch: ca. 150 – 170 ml/m² pro Anstrich, für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich die beste Gewähr

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
750 ml	BDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk.			
	weiß			9002438122492	1 2249
	Base transparent			9002438160043	1 6004
2,5 Liter	BDO	4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk.			
	weiß			9002438122645	1 2264
	Base transparent			9002438160050	1 6005



KH-Grundfarbe **LV 40**

Hochdeckend, leicht verarbeitbar, temperaturbeständig bis 100 °C, gut verlaufend. Für innen und außen, universelle Grundierung zum Streichen und Spritzen (inkl. Airless) für Holz und Metall, auch für Heizkörper. Der ideale Kunstharzgrund für darauffolgende Kunstharzdecklacke. Verdünnung: KH-Verdünnung TE 300 oder KH-Spritzverdünnung SV 100.

Verbrauch pro Anstrich: ca. 150 – 200 g/m²

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 kg	BDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk.			
	weiß			9002438126131	1 2613
6 kg	BDO	1 Pal. = 136 Stk.			
	weiß			9002438126148	1 2614

LACKE LM



Malerlack **KHX 90**

Glänzender Kunstharzlack mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften. Stoß-, kratz- und schlagfest, sehr guter Verlauf, hohes Deckvermögen, rasche Trocknung. Im Innen- und Außenbereich für strapazierfähige Decklackierungen für Holz, Metalle und mineralische Untergründe (Untergrundvorbereitung beachten).
Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.
Abtönbar in 166 RAL- und über 37.000 weiteren Farbtönen.

Verbrauch: ca. 100 – 150 ml/m² pro Anstrich

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
750 ml	BDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk.			
	weiß			9002438156169	1 5616
	Base transparent			9002438156183	1 5618
2,5 Liter	BDO	4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk.			
	weiß			9002438156176	1 5617
	Base transparent			9002438156190	1 5619

Die Abtönzuschläge für Farbtongruppe 1 – 4 finden Sie auf Seite 218.



Malerlack **KHX 50**

Seidenmatter Kunstharzlack mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften. Stoß-, kratz- und schlagfest, sehr guter Verlauf, hohes Deckvermögen, rasche Trocknung. Im Innen- und Außenbereich für strapazierfähige Decklackierungen für Holz, Metalle und mineralische Untergründe (Untergrundvorbereitung beachten).
Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.
Abtönbar in 166 RAL- und über 37.000 weiteren Farbtönen.

Verbrauch: ca. 100 – 150 ml/m² pro Anstrich

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
750 ml	BDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk.			
	weiß			9002438156107	1 5610
	Base transparent			9002438156138	1 5613
2,5 Liter	BDO	4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk.			
	weiß			9002438156114	1 5611
	Base transparent			9002438156145	1 5614



Ventilack **VLX 50**

Seidenglänzender, ventilierender Speziallack auf Alkydharzbasis mit hervorragendem Verlauf, schneller Trocknung, guter Kantenabdeckung und hohem Deckvermögen. Aromatenfrei. Im Innen- und Außenbereich als wetterbeständige, feuchtigkeitsregulierende Grund-, Zwischen- und Schlusslackierung auf maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzfenster, -türen und Dachuntersichten sowie, als Zwischen- und Schlusslackierung auf Metallen und Hart-PVC (Untergrundvorbereitung beachten).
Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.
Abtönbar in 157 RAL- und über 37.000 weiteren Farbtönen.

Verbrauch: ca. 100 – 150 ml/m² pro Anstrich

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
750 ml	BDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk.			
	weiß			9002438156268	1 5626
	Base transparent			9002438156282	1 5628
2,5 Liter	BDO	4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk.			
	weiß			9002438156275	1 5627
	Base transparent			9002438156299	1 5629



- **effizient**
- **hoher Festkörper**
- **opimale Verarbeitungseigenschaften**

Weißlack **SE 50**

Seidenglänzender Premium Weißlack auf spezieller Alkydharzbasis mit hochwertiger Titandioxyd-Pigmentierung. Ein hoher Festkörper und schnelle Trocknung ermöglichen effizientes Arbeiten bei hervorragendem Verlauf, guter Kantenabdeckung und hohem Deckvermögen. Im Innen- und Außenbereich für wetterbeständige, strapazierfähige Decklackierungen auf Holz, Metalle und mineralische Untergründe (Untergrundvorbereitung beachten).
Verdünnung mit KH-Verdünnung TE 300.

Verbrauch: ca. 100 – 150 ml/m² pro Anstrich, der exakte Verbrauch hängt von Untergrund und Verarbeitung ab

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
2,5 Liter	BDO	4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk.			
	weiß			9002438156015	1 5601

Eine Farbtonübersicht an RAL-Farben finden Sie auf den Seiten 219 – 222.



Heizkörperlack **HKL 90**

Vergilbungsfrei, ausgezeichnetes Deckvermögen sowie gute Kantenabdeckung. Nach der Trocknung können die Heizkörper sofort angestellt werden. Sehr gute Haftung, Elastizität und Schlagfestigkeit. Gilbungsfester hochdeckender Weißlack für Lackierungen von Heizungen bis + 120 °C. Der Heizkörperlack ergibt einen emailartigen hochglänzenden Anstrich. Verdünnung mit KH-Verdünnung TE 300.

Verbrauch: ca. 100 ml/m² pro Anstrich

		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
750 ml	BDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk.		
weiß			9002438001612	0 0161
2,5 Liter	BDO	4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 144 Stk.		
weiß			9002438001629	0 0162



Roststopp Ferabrin **FE 100**

Bleifreier, seidenmatter 3-in-1 Rostschutzanstrich. Grundierung, Rostschutz und Decklack in einem Produkt. Tropffrei, hohe Rostschutzwirkung, wetterbeständig, leicht zu verarbeiten. Einschichtanstrich für Eisen, Aluminium und frische, bzw. angewitterte Zinkoberflächen, wie z.B. Dachrinnen, Garagentore, Blechdächer, usw.. Bei der Verarbeitung möglichst nicht verdünnen. Reinigung der Werkzeuge mit Nitroverdünnung Oxylin AF 200.
Abtönbar in den Farbtongruppe 1.

Verbrauch: ca. 100 – 150 ml/m² pro Anstrich

750 ml	BDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk.		
oxydrot			9002438007928	0 0792
resedagrün			9002438007881	0 0788
silbergrau			9002438007843	0 0784
anthrazitgrau			9002438007904	0 0790
sepiabraun			9002438007867	0 0786
weiß			9002438007942	0 0794
2,5 Liter	BDO	4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk.		
oxydrot			9002438007935	0 0793
resedagrün			9002438007898	0 0789
silbergrau			9002438007850	0 0785
anthrazitgrau			9002438007911	0 0791
sepiabraun			9002438007874	0 0787
weiß			9002438007959	0 0795
10 Liter	BLE	1 Pal. = 30 Stk.		
oxydrot			9002438113384	1 1338
resedagrün			9002438113391	1 1339
silbergrau			9002438213381	2 1338
anthrazitgrau			9002438163389	1 6338
sepiabraun			9002438243388	2 4338



Glanzlack **KH 90**

Hochglänzender Kunstharzlack, aromatenfrei, einfach zu verarbeiten, glanzstabil, lichtbeständig, stoß- und schlagfest, sehr guter Verlauf, hervorragende Deckkraft, schnelle Trocknung, lange Haltbarkeit, gute Witterungsbeständigkeit. Für dekorative Innen- und Außenlackierung von Metall und Holz, z.B. auf Fenster, Türen, Möbeln, Geländern, Toren, usw.. Bunttöne als Heizkörperanstrich für Warmwassersysteme bis 90 °C geeignet. Verdünnung mit KH-Verdünnung TE 300.

Verbrauch: ca. 100 – 150 ml/m² pro Anstrich

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
250 ml BDO 6 Stk. / Karton (foliiert), 1 Pal. = 1.080 Stk.			
farblos		9002438127770	1 2777
rapsgelb RAL 1021		9002438127824	1 2782
feuerrot RAL 3000		9002438127831	1 2783
enzianblau RAL 5010		9002438127848	1 2784
moosgrün RAL 6005		9002438127794	1 2779
silbergrau RAL 7001		9002438127862	1 2786
lichtgrau RAL 7035		9002438127879	1 2787
lehmbraun RAL 8003		9002438127886	1 2788
nussbraun RAL 8011		9002438127893	1 2789
schokoladenbraun RAL 8017		9002438127909	1 2790
tiefschwarz RAL 9005		9002438127800	1 2780
reinweiß RAL 9010		9002438127787	1 2778
750 ml BDO 6 Stk. / Karton (foliiert), 1 Pal. = 504 Stk.			
farblos		9002438127923	1 2792
rapsgelb RAL 1021		9002438127961	1 2796
feuerrot RAL 3000		9002438127978	1 2797
enzianblau RAL 5010		9002438127985	1 2798
moosgrün RAL 6005		9002438127947	1 2794
silbergrau RAL 7001		9002438128005	1 2800
lichtgrau RAL 7035		9002438128012	1 2801
lehmbraun RAL 8003		9002438128029	1 2802
nussbraun RAL 8011		9002438128036	1 2803
schokoladenbraun RAL 8017		9002438128043	1 2804
tiefschwarz RAL 9005		9002438127954	1 2795
reinweiß RAL 9010		9002438127930	1 2793
2,5 Liter BDO 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk.			
farblos		9002438128067	1 2806
rapsgelb RAL 1021		9002438128104	1 2810
feuerrot RAL 3000		9002438128111	1 2811
enzianblau RAL 5010		9002438128128	1 2812
moosgrün RAL 6005		9002438128081	1 2808
silbergrau RAL 7001		9002438128142	1 2814
lichtgrau RAL 7035		9002438128159	1 2815
lehmbraun RAL 8003		9002438128197	1 2819
nussbraun RAL 8011		9002438128203	1 2820
schokoladenbraun RAL 8017		9002438128210	1 2821
tiefschwarz RAL 9005		9002438128098	1 2809
reinweiß RAL 9010		9002438128074	1 2807



Seidenmattlack **KH 50**

Seidenmatter Kunstharzlack, aromatenfrei, einfach zu verarbeiten, sehr guter Verlauf, hervorragende Deckkraft, schnelle Trocknung, lange Haltbarkeit, gute Witterungsbeständigkeit. Für dekorative Innen- und Außenlackierung von Metall und Holz, z.B. auf Fenster, Türen, Möbeln, Geländern, Toren, usw.. Bunttöne als Heizkörperanstrich für Warmwassersysteme bis 90 °C geeignet. Verdünnung mit KH-Verdünnung TE 300.

Verbrauch: ca. 100 – 150 ml/m² pro Anstrich

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
250 ml BDO 6 Stk. / Karton (foliiert), 1 Pal. = 1.080 Stk.			
farblos		9002438128272	1 2827
rapsgelb RAL 1021		9002438128296	1 2829
feuerrot RAL 3000		9002438128302	1 2830
enzianblau RAL 5010		9002438128319	1 2831
moosgrün RAL 6005		9002438128340	1 2834
silbergrau RAL 7001		9002438128357	1 2835
lichtgrau RAL 7035		9002438128364	1 2836
lehmbraun RAL 8003		9002438128371	1 2837
nussbraun RAL 8011		9002438128388	1 2838
schokoladenbraun RAL 8017		9002438128395	1 2839
tiefschwarz RAL 9005		9002438128418	1 2841
reinweiß RAL 9010		9002438128425	1 2842
750 ml BDO 6 Stk. / Karton (foliiert), 1 Pal. = 504 Stk.			
farblos		9002438128432	1 2843
rapsgelb RAL 1021		9002438128456	1 2845
feuerrot RAL 3000		9002438128463	1 2846
enzianblau RAL 5010		9002438128470	1 2847
moosgrün RAL 6005		9002438128494	1 2849
silbergrau RAL 7001		9002438128500	1 2850
lichtgrau RAL 7035		9002438128517	1 2851
lehmbraun RAL 8003		9002438128524	1 2852
nussbraun RAL 8011		9002438128531	1 2853
schokoladenbraun RAL 8017		9002438128548	1 2854
tiefschwarz RAL 9005		9002438128562	1 2856
reinweiß RAL 9010		9002438128579	1 2857
2,5 Liter BDO 4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk.			
farblos		9002438128586	1 2858
rapsgelb RAL 1021		9002438128609	1 2860
feuerrot RAL 3000		9002438128616	1 2861
enzianblau RAL 5010		9002438128623	1 2862
moosgrün RAL 6005		9002438128647	1 2864
silbergrau RAL 7001		9002438128654	1 2865
lichtgrau RAL 7035		9002438128661	1 2866
lehmbraun RAL 8003		9002438128678	1 2867
nussbraun RAL 8011		9002438128685	1 2868
schokoladenbraun RAL 8017		9002438128692	1 2869
tiefschwarz RAL 9005		9002438128715	1 2871
reinweiß RAL 9010		9002438128722	1 2872

Die Abtönzuschläge für Farbtongruppe 1 – 4 finden Sie auf Seite 218.



Maschinenlack Express **ML 90**

NEU

Modifizierter Alkydharzlack, schlag- und kratzfest, lichtecht, rasch trocknend, wetterbeständiger universeller Kunstharzlack. Im Original hochglänzend eingestellt, per Mattierungszuschlag auch in seidenmatt lieferbar. Hauptanwendungsgebiet ist die metallverarbeitende Industrie. Verdünnung: Oxylin Nitroverdünnung AF 200 oder KH-Spritzverdünnung SV 100.

Verbrauch: ca.100 – 150 g/m² pro Anstrich

		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
5 kg	BLE 1 Pal. = 4 8 Stk.			
	reinorange RAL 2004		9002438314804	3 1480
	kieselgrau RAL 7032		9002438314767	3 1476
	lichtgrau RAL 7035		9002438314774	3 1477
	tiefschwarz RAL 9005		9002438314781	3 1478
	reinweiß RAL 9010		9002438314798	3 1479

reinorange RAL 2004 | **kieselgrau** RAL 7032 | **lichtgrau** RAL 7035 | **tiefschwarz** RAL 9005 | **reinweiß** RAL 9010

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Für eine Mustertafel kontaktieren Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.

Eine Farbtonübersicht an RAL-Farben finden Sie auf den Seiten 219 – 222.

AQUA LACKE



Aqua Allgrund **AV 35**

Wasserverdünnbare Universalgrundierung für Holz und Metall. Geeignet zum Vorbehandeln für Holz und Metall im Innen- und Außenbereich. Sehr gute Haftung auf Zink und verzinkten Metallen. Mit aktiven Rostschutzpigmenten.
Abtönbar in Farbtongruppe 1. Abtönbar in 37 RAL- und über 24.000 weiteren Farbtönen.

Verbrauch: ca. 100 – 130 ml/m² je nach Beschaffenheit des Untergrundes

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
250 ml	BDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 1.080 Stk.			
	weiß		9002438138004	1 3800	
750 ml	BDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk.			
	weiß		9002438076993	7699	
2,5 Liter	BDO	4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk.			
	weiß		9002438077013	7701	



Aqua Glanzlack **GLX 90**

Wasserverdünnbarer seidenmatter PU-Acryllack mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften. Stoss-, kratz- und schlagfest, sehr guter Verlauf, hohes Deckvermögen. Für seidenmatte Beschichtungen im Innen- und Außenbereich für hochwertige Decklackierungen für Holz, Metalle, Hart-PVC und mineralische Untergründe (Untergrundvorbereitung beachten). Für Lackierungen von Leitungen bis + 120 ° C.
Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4. Abtönbar in 171 RAL- und über 40.000 weiteren Farbtönen.

Verbrauch: ca. 100 – 130 ml/m² pro Anstrich

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
250 ml	BDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 1.080 Stk.			
	weiß		9002438156336	1 5633	
	Base transparent		9002438156343	1 5634	
750 ml	BDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk.			
	weiß		9002438156060	1 5606	
	Base transparent		9002438156084	1 5608	
2,5 Liter	BDO	4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk.			
	weiß		9002438156077	1 5607	
	Base transparent		9002438156091	1 5609	



Aqua Seidenmattlack **SMX 50**

Wasserverdünnbarer seidenmatter PU-Acryllack mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften. Stoss-, kratz- und schlagfest, sehr guter Verlauf, hohes Deckvermögen. Für seidenmatte Beschichtungen im Innen- und Außenbereich für hochwertige Decklackierungen für Holz, Metalle, Hart-PVC und mineralische Untergründe (Untergrundvorbereitung beachten). Für Lackierungen von Leitungen bis + 120 ° C.
Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4. Abtönbar in 171 RAL- und über 40.000 weiteren Farbtönen.

Verbrauch: ca. 100 – 130 ml/m² pro Anstrich

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
250 ml	BDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 1.080 Stk.			
	weiß		9002438156312	1 5631	
	Base transparent		9002438156329	1 5632	
750 ml	BDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk.			
	weiß		9002438156022	1 5602	
	Base transparent		9002438156046	1 5604	
2,5 Liter	BDO	4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 128 Stk.			
	weiß		9002438156039	1 5603	
	Base transparent		9002438156053	1 5605	



Aqua Betonsiegel **RC 414**

Seidenmatter Betonanstrich, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, sehr gute Haftung auf Betonböden, scheuerfest, gut deckend. Wetterfest, mittel- bis langfristig beständig gegen Einwirkung von Wasser, Reinigungsmittel, Treibstoffe, Mineralöl, verdünnte Säuren und Laugen, sowie zahlreiche Chemikalien. Zum Streichen oder Rollen, geeignet. Vorzugsweise zum Beschichten von Betonböden, Estrichen in Keller- und Wirtschaftsräumen, Waschküchen und anderen Nassräumen, Auffangwannen für Heizöl. Im Freien zur Beschichtung von Balkonen und Terrassen, Betonstiegen, usw.. Nicht geeignet für Garagenböden.

Fertige Lagerware: silbergrau RAL 7001 und kieselgrau RAL 7032
Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.
Abtönbar in 113 RAL- und 209 MUREXIN Eurocolours & Essence of Colours Farbtönen.

Verbrauch: ca. 200 – 250 ml/m² pro Anstrich

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
750 ml	BDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 396 Stk.			
	silbergrau RAL 7001			9002438137878	1 3787
	kieselgrau RAL 7032			9002438137908	1 3790
	Base			9002438137939	1 3793
4 Liter	KE	1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk.			
	silbergrau RAL 7001			9002438137885	1 3788
	kieselgrau RAL 7032			9002438137915	1 3791
	Base			9002438137946	1 3794
10 Liter	KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.			
	silbergrau RAL 7001			9002438137892	1 3789
	kieselgrau RAL 7032			9002438137922	1 3792
	Base			9002438137953	1 3795

silbergrau
RAL 7001

kieselgrau
RAL 7032

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Für eine Mustertafel kontaktieren Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.

Lösemittelhältige, schnelltrocknende Künstlerfarben für innen. Goldfarbe Stabil ist auch für außen geeignet. Für dekorative Anstriche auf vielen Untergründen wie Metall, Stein, Keramik, Körbe, Bilderrahmen, Beschläge, Christbaumschmuck, udgl..



Altgoldfarbe

Lösemittelhältige, schnelltrocknende Künstlerfarbe nur für innen geeignet. Anwendbar für dekorative Anstriche auf vielen Untergründen. Verdünnung: Universalverdünnung UV 80

Verbrauch: ca. 100 g/m² pro Anstrich

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
100 g	BDO	4 Stk. / Karton, 1 Pal = 2.000 Stk.			
	altgold		9002438991418	9 9141	
1 kg	BDO	2 Stk. / Karton, 1 Pal = 300 Stk.			
	altgold		9002438991449	9 9144	



Goldfarbe

Lösemittelhältige, schnelltrocknende Künstlerfarbe nur für innen geeignet. Anwendbar für dekorative Anstriche auf vielen Untergründen. Verdünnung: Universalverdünnung UV 80

Verbrauch: ca. 100 g/m² pro Anstrich

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
100 g	BDO	4 Stk. / Karton, 1 Pal = 2.000 Stk.			
	gold		9002438911010	9 1101	
1 kg	BDO	2 Stk. / Karton, 1 Pal = 300 Stk.			
	gold		9002438911041	9 1104	



Goldfarbe Stabil

Lösemittelhältige, schnelltrocknende Künstlerfarbe für innen und außen geeignet. Besitzt sehr gute Haftfestigkeit auf Stein und gute Wetterbeständigkeit. Wird hauptsächlich zum Vergolden von Grabsteinschriften, für goldene Anstriche bei Denkmälern aus Stein und ähnlichem verwendet. Verdünnung: Spiritus

Verbrauch: ca. 100 g/m² pro Anstrich

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
100 g	BDO	4 Stk. / Karton, 1 Pal = 2.000 Stk.			
	gold Stabil		9002438911119	9 1111	
1 kg	BDO	2 Stk. / Karton, 1 Pal = 300 Stk.			
	gold Stabil		9002438991142	9 9114	



Silberfarbe Hitzebeständig

Lösungsmittelhältige, schnelltrocknende Künstlerfarbe. Geruchslos und hitzebeständig für Innen. Silberfarbe mit guter Haft- und Hitzebeständigkeit (bis zu ca. 650 °C). Für Anstriche von Öfen, Ofenrohre, Heizkörper, Dampfrohre, Dampfkessel usw.. Verdünnung: Universalverdünnung UV 80

Verbrauch: ca. 100 g/m² pro Anstrich

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
100 g	BDO	4 Stk. / Karton, 1 Pal = 2.000 Stk.			
	silber		9002438910013	9 1001	
1 kg	BDO	2 Stk. / Karton, 1 Pal = 300 Stk.			
	silber		9002438910044	9 1004	

04 LACKE UND LASUREN

HOLZVEREDELUNG



Holzimprägniergrund **HL 250**

Lösungsmittelhältige transparente Holzimprägnierung. Der tiefenwirksame Holzimprägniergrund schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und Feuchtigkeit. Ausgestattet mit einer Konservierung gegen Bläue und Pilze. Geeignet für Holzflächen im Innen- und Außenbereich.

Verbrauch: ca. 80 – 100 ml/m² pro Anstrich

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
750 ml	BDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk.			
	farblos			9002438127435	1 2743
5 Liter	BLE	1 Pal. = 72 Stk.			
	farblos			9002438127442	1 2744



Karbolin braun **BK 20**

Teerölfreies Imprägniermittel für Holzaußenanstriche. Gute An- und Durchtrocknung, hohes Penetrationsvermögen, gute Wetterfestigkeit und Wetterbeständigkeit. Resistent gegen Bakterien und Pilzbefall. Staub, Schmutz, Fett und Wachs vom Holz entfernen. Gebinde nach dem Gebrauch dicht verschließen.

Verbrauch: 250 g/m² je Anstrich

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
5 Liter	KST	1 Pal. = 84 Stk.		9002689101772	1 0177
25 LIter	KST	1 Pal. = 24 Stk.		9002689101789	1 0178

FARBFÄCHER



MUREXIN Holzfarbfächer **HL 2500**

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk.					7077

MUREXIN Holzfarbfächer **HL 3500**

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk.					1 0358

MUREXIN Holzfarbfächer Trendfarben

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Stk.					3 0822



Holzlasur **HL 2500**

Tiefenwirksame lösemittelhältige Holzlasur. Verringert die UV-Einwirkung auf Holz und schützt vor Witterungseinflüssen. Hervorragende Wetterbeständigkeit durch spezielle Bindemittelkomibination sowie durch ausgewählte lichtechte Pigmente. Geeignet für Tore, Fensterläden, Holzverschalungen, Dachuntersichten, Holzzäune, Vertäfelungen, Blockhäuser usw..
Werkzeug-Reinigung: KH-Verdünnung TE 300 oder Nitroverdünnung Oxylin AF 200.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Verbrauch pro Anstrich: gehobeltes Holz: ca. 70 – 100 ml/m²
ungehobeltes Holz: ca. 100 – 160 ml/m²

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
750 ml BDO 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk.		
farblos (nur für innen)	9002438127534	1 2753
föhre	9002438127565	1 2756
lärche	9002438127541	1 2754
kiefer	9002438127497	1 2749
eiche	9002438127558	1 2755
kastanie	9002438127503	1 2750
teak	9002438127466	1 2746
nuss	9002438127473	1 2747
palisander	9002438127480	1 2748
5 Liter BLE 1 Pal. = 72 Stk.		
farblos (nur für innen)	9002438127626	1 2762
föhre	9002438127657	1 2765
lärche	9002438127633	1 2763
kiefer	9002438127602	1 2760
eiche	9002438127640	1 2764
kastanie	9002438127619	1 2761
teak	9002438127572	1 2757
nuss	9002438127589	1 2758
palisander	9002438127596	1 2759



Aqua Holzlasur **HL 3500**

Tiefenwirksame wässrige Dünnschichtlasur auf Alkydharzbasis (!). Durch dieses neuartige Bindemittel dringt diese wässige Holzlasur hervorragend ins Holz ein und bildet eine ansprechende lasierende Oberfläche. Verringert die UV-Einwirkung auf Holz und schützt vor Witterungseinflüssen. Geeignet im Innen- und Außenbereich.

Verbrauch: ca. 70 – 80 ml/m² pro Anstrich, je nach Beschaffenheit des Untergrundes

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
750 ml BDO 6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk.		
farblos (nur für innen)	9002438127374	1 2737
lärche	9002438127312	1 2731
kiefer	9002438127381	1 2738
kastanie	9002438127305	1 2730
nuss	9002438127299	1 2729
palisander	9002438127398	1 2739
5 Liter BLE 1 Pal. = 72 Stk.		
farblos (nur für innen)	9002438127404	1 2740
föhre – *solange der Vorrat reicht*	9002438127367	1 2736
lärche	9002438127350	1 2735
kiefer	9002438127411	1 2741
kastanie	9002438127343	1 2734
nuss	9002438127336	1 2733
palisander	9002438127428	1 2742

04 LACKE UND LASUREN

MUREXIN HOLZFARBTÖNE



MUREXIN TRENDFARBTÖNE FÜR HL 3500



VERDÜNNUNGEN



Nitroverdünnung Oxylin **AF 200**

Hochwertige Nitroverdünnung mit hoher Lösekraft. Aromatenfrei. Geeignet für Oxylin Nitro Emaillack sowie Straßenmarkierfarbe.

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
500 ml	BKA	12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 576 Stk.	9002438100025	1 0002	
1 Liter	BKA	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 360 Stk.	9002438004569	0 0456	
5 Liter	BKA	1 Pal. = 126 Stk.	9002438004576	0 0457	
25 Liter	BKA	1 Pal. = 16 Stk.	9002438243807	2 4380	
200 Liter	BFA	1 Pal. = 2 Stk.	9002438245153	2 4515	



Nitroverdünnung **W 3360**

Hochwertige aromatenfreie Nitro-Waschverdünnung.

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
25 Liter	BKA	1 Pal. = 16 Stk.	9002438026387	0 2638	
200 LIter	BFA	1 Pal. = 2 Stk.	9002438265267	2 6526	



Universalverdünnung **UV 80**

Spezialverdünnung mit universellem Einsatzgebiet. Langsamflüchtiges Lösemittelgemisch zum Verdünnen von luft- und ofentrocknenden Kunstharzlacken.

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Liter	BFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 360 Stk.	9002438000158	0 0015	
5 Liter	BKA	1 Pal. = 99 Stk.	9002438004583	0 0458	
25 Liter	BKA	1 Pal. = 16 Stk.	9002438293802	2 9380	



KH-Verdünnung **TE 300**

Terpentinersatz. Geeignet für KH-Lacke glänzend und matt.

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
500 ml	BKA	12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 576 Stk.	9002438200039	2 0003	
1 Liter	BKA	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 360 Stk.	9002438004460	0 0446	
5 Liter	BKA	1 Pal. = 126 Stk.	9002438004477	0 0447	

Die Abtönzuschläge für Farbtongruppe 1 – 4 finden Sie auf Seite 218.



KH-Spritzverdünnung **SV 100**

Spezielle Spritzverdünnung für Anstrichmittel auf Kunstharzbasis. Die gleichmäßige Verdunstung der Lösemittel gewährleistet einen guten Verlauf und Glanz der Lackierung. Geeignet für viele Lacke. Auch verwendbar zum Reinigen und Entfetten vor dem Lackieren.

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Liter	BKA	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 360 Stk.	9002438004545		0 0454
5 Liter	BKA	1 Pal. = 99 Stk.	9002438004552		0 0455



Reno-Verdünnung

Äusserst milder Geruch. Verdünnung für Renovierfarbe Express IF 2010.

1 Liter	BKA	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 360 Stk.	9002438152864		1 5286
5 Liter	BKA	1 Pal. = 99 Stk.	9002438012588		0 1258



Aceton

Sehr schnellflüchtig, mit sehr guten Löseeigenschaften für Nitrocellulose, Polyester, Polystyrol, PVC-Mischpolymerisate, Alkydharze, Fette, Öle und Wachse. Reinigungs- und Lösemittel in verschiedensten Bereichen. Einsatz auch als Entfettungsmittel vor dem Lackieren. Dient zur Herstellung schnelltrocknender Lacke und als Löser in und für Klebstoffe.

1 Liter	BKA	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 360 Stk.	9002438009571		0 0957
5 Liter	BKA	1 Pal. = 99 Stk.	9002438009588		0 0958



Spiritus

Geeignet für Haushalt und Handwerk. Zur Reinigung von Fliesen, Glas, Chrom, etc.. Auch für Industrie und Bastler als Lösungsmittel. Zur Reinigung von Werkzeugen bei der Verarbeitung von MS-Produkten verwendbar.

1 Liter	KFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 360 Stk.	9002438004491		0 0449
5 Liter	KKA	1 Pal. = 96 Stk.	9002438907051		9 0705



05 WDVS BAUSTOFFE UND PUTZE

Nachhaltige Fassaden

Heizkosten sparen und sich dabei selbst reinigen? Was Fassadensysteme heute zuwege bringen ist überraschend und eine Folge jahrelanger Forschung und Entwicklung. MUREXIN hat ihre Kernkompetenz im Bereich Fassadendämmung auf Produkte reduziert, die speziell auf das Bedürfnis der Maler zugeschnitten sind: Klebespachteln, Armierungen und Fassadenputze.

BRINGT FARBE INS LEBEN UND AN DIE FASSADE
MUREXIN Fassadenputze bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten in Punkto Form, Struktur und natürlich Farben: ab sofort gibt es davon im neuen Farbfächer World of Colours etwa doppelt so viele wie bisher. Sämtliche Putze können nach dem neuen World of Colours Farbfächer abgetönt werden. Selbst dunkle Farbbereiche unter HBW 25 sind, dank IR-reflektierender Abtönpasten realisierbar. Neben den verschiedensten Farben verleihen auch Strukturen und Verarbeitungsformen jedem Haus ein individuelles Gesicht. Putz ist nicht gleich Putz. Der entscheidende Unterschied zwischen den verschiedenen Fassadenputzen ist das Bindemittel.

SILIKONHARZPUTZE
Das Bindemittel Silikonharz verleiht diesen Putzen (z.B. Silikonharz-Putz Energy **Furioso**) den Namen. Silikonharzputze sind besonders witterungsstabil und äußerst wasserdampfdurchlässig. Diese Eigenschaften bewirken eine lange Haltbarkeit und auch einen guten Schutz vor Algen und Pilzen.

SILIKATPUTZE
Der Silikatputz (z.B. Energy **Crystal**) besteht aus anorganischen Silikaten (Kaliwasserglas) sowie Dispersion als Bindemittel. Silikatputz zeichnet sich durch gute Wasserbeständigkeit und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit aus.

KUNSTHARZPUTZE
Als Bindemittel bei den organischen Putzen (z.B. KH-Putz Energy **Brilliant**) dient Acrylharzdispersion. Kunstharzputze sind spritzwasserfest, farbtonstabil, spannungsarm, sowie hochelastisch und können in den verschiedensten Strukturen verarbeitet werden.

BUNTSTEINPUTZE
Bei Buntsteinputzen (z.B. Buntstein-Putz Energy **Creative**) werden Bindemittel auf Reinacrylatbasis eingesetzt. Der Putz ist dadurch witterungsbeständig, UV-beständig und beständig gegenüber mechanische Einwirkungen.

PRODUKT TIPP

World of Colours

- 852 Farbtöne
- für alle MUREXIN Fassadenputze geeignet
- auch dunkle Farbbereiche realisierbar
- für die individuelle Fassade



Infoblatt Download
www.murexin.at/service

SIEHE SEITE 180

05 WDVS BAUSTOFFE UND PUTZE

KLEBE- UND SPACHTELMASSEN



Klebespachtel Energy **Star**

Werkgemischter, mineralischer Pulverkleber und Unterputzmörtel (Spachtelmasse) für außen und innen mit hoher Klebekraft. Wasseraufnehmend und gut verarbeitbar. Zum Kleben und Bewehren von Energy Panel White/Gray und XPS Dämmplatten, sowie zum Überspachteln und ebenen tragfähiger Putz- und Betonoberflächen. Für Nenndicken von 3 – 5 mm.

Verbrauch: Kleben: ca. 4 – 5 kg/m² / Spachteln: ca. 3,5 – 4,5 kg/m² je nach Untergrund, Zement, organische Haftvermittler, Sande, Zusätze. Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werklabors. Fremdüberwachung der laufenden Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle.

25 kg	PS	1 Pal. = 48 Stk.		
	grau		5996504610041	1 6771



Dickschicht-Klebespachtel Energy **Forte**

Werkgemischter, mineralischer Pulverkleber und Spachtelmasse für händische und maschinelle Verarbeitung für außen und innen mit hoher Klebekraft. Zum Kleben und Bewehren von Energy Panel White/Gray und Energy Panel Mineral. Für Nenndicken von 5 – 8 mm.

Verbrauch: Kleben: ca. 5 kg/m² / Spachteln: ca. 5 – 8 kg/m², Zement, organische Bindemittel, Sande, Perlite, Zusätze. Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werklabors. Fremdüberwachung der laufenden Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle.

25 kg	PS	1 Pal. = 48 Stk.		
	grau		9002438167738	1 6773



- **staubarm**
- **händische und maschinelle Verarbeitung**

Leicht-Klebespachtel **Maximo M 70**

Weißer, staubarmer, innovativer mineralischer Pulverkleber und Spachtelmasse auf Leichtfüllstoffbasis. Für händische und maschinelle Verarbeitung geeignet. Für Nenndicken von 3 – 8 mm.

Verbrauch: Kleben: ca. 4 – 5 kg/m² / Spachteln: ca. 4,5 – 5,5 kg/m², Zement, organische Bindemittel, Sande, Leichtfüllstoffe, Zusätze. Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werklabors. Fremdüberwachung der laufenden Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle.

13 kg	PS	1 Pal. = 72 Stk.		
	weiß		5992438312082	3 1208



- **sehr ergiebig**
- **schwer entflammbar (B1)**
- **vielseitig einsetzbar**

PU-Klebeschaum Energy **Foam**

Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender PU-Klebstoff zur effizienten, schnellen und sicheren Verklebung von Dämmstoffplatten. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Anfangshaftung und reduzierter Nachexpansion aus. Der lösemittelfreie und sehr emissionsarme Schaum ist wasserfest, flexibel, schimmel- und fäulnisbeständig, versprödet nicht, ist jedoch nicht UV-beständig. Aufgrund dieser hochwertigen Eigenschaften ist das Produkt auch zur Verklebung von Trockenbauplatten und Leichtbausteinen geeignet.

Verbrauch: 100 ml/m² zur Dämmplattenverklebung

750 ml	BDO	1 Pal. = 624 Stk., 12 Stk. / Karton	9002438163747	1 6374



Holzkontakt Energy **Contact**

Gebrauchsfertiger, pastöser, lösungsmittelfreier Kleber zum Kleben von Fassadenplatten auf Holz. Im Innen- und Außenbereich. Zum Verkleben von Fassadenplatten aus Polystyrol auf Holz und Holzspanplatten (z.B. in der Fertighausindustrie). Auch für die Verklebung eines Vollwärmeschutz- Dämmsystems verwendbar.

Verbrauch: ca. 1,5 kg bei glattem, ebenen, Untergrund

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.	9002438167745		1 6774

ARMIERUNG



Energy Textile

Alkalibeständiges Glasfasergewebe zur Bewehrung (Armierung) von Spachtelmassen. Bestandteil zur Herstellung von bewehrten Unterputzen (Armierungsschichten) für Wärmedämmverbundsysteme und Unterputze.

Verbrauch: 1,1 lfm/m² Fläche

55 m²		ROL 1 Pal. = 33 Stk.			
1,1 m breit			9002438306793		30679



Kantenschutz mit Gewebe-Kunststoff

Kantenprofil aus Kunststoff mit feinem alkalibeständigem Glasfasergewebe. Gewebebreite: 10 x 15 cm

2,5 lfm	STK	25 Stk. / Bund, 50 Stk. / Karton	9002438167875		1 6787

GRUNDIERUNG UND EDELPUTZE



Putzgrund Energy **Primer**

Verarbeitungsfertiger Voranstrich. Organische Bindemittel, silikonhaltige Additive, mineralische Füllstoffe, Zusätze, Wasser Haftvermittler und Saugausgleich ermöglichen gleichmäßige Farbgebung der Endbeschichtung, zusätzliche Hydrophobierung des Untergrundes. Universelle Grundierung für außen und innen.

Verbrauch: ca. 0,20 – 0,25 kg/m² auf Spachtelung
ca. 0,40 kg/m² auf Putzgründen
bei jeweils einmaligen Anstrich
Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.
Fremdüberwachung der laufenden Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle.

5 kg	KE	1 Pal. = 48 Stk.			
	weiß		9002438167899		1 6789
25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.			
	weiß		9002438167882		1 6788

Die Abtönzuschläge für Farbtongruppe 1 – 4 finden Sie auf Seite 218.



KH-Putz Energy **Brilliant**

Verarbeitungsfertiger, pastöser, Kunstharz-Dünnschichtputz (Oberputz). Reibputz mit Kratz- oder Rillenstruktur, weiß oder eingefärbt, für außen und innen. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Schutz und Gestaltung von Fassaden und Innenwandflächen. Witterungsbeständig, sehr gut wasserabweisend, diffusionsfähig, abwaschbar, brilliante Farbgebung, mechanisch hoch beanspruchbar, leicht zu verarbeiten. Bei Anwendung auf WDVS oder wärmedämmenden Putzen Hellbezugswerte (HBW) beachten (nicht unter 25!).
Bitte beachten Sie den Hinweis zum Farbtonangebot auf Seite 184.

Verbrauch: 1,5 mm Kratzstruktur 2,5 kg/m², 2 mm Kratzstruktur 2,9 kg/m², 3 mm Kratzstruktur 3,9 kg/m², 2 mm Rillenstruktur 2,8 kg/m², 3 mm Rillenstruktur 3,9 kg/m²
Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.
Fremdüberwachung der laufenden Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle.

25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1,5 mm Kratzstruktur		ca. 2,5 kg/m²	9002438167912		1 6791
2 mm Kratzstruktur		ca. 2,9 kg/m²	9002438167929		1 6792
2 mm Rillenstruktur		ca. 2,8 kg/m²	9002438167936		1 6793



Silikat-Putz Energy **Crystal**

Verarbeitungsfertiger, pastöser, mineralischer Silikat-Dünnschichtputz (Oberputz). Reibputz mit Kratz- oder Rillenstruktur, weiß oder eingefärbt, für außen und innen. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Schutz und Gestaltung von Fassaden und Innenwandflächen. Mineralisch, wasserabweisend, witterungsbeständig, hoch diffusionsoffen, schwer entflammbar. Bei Anwendung auf WDVS oder wärmedämmenden Putzen Hellbezugswerte (HBW) beachten (nicht unter 25!).
Bitte beachten Sie den Hinweis zum Farbtonangebot auf Seite 184.

Verbrauch: 1,5 mm Kratzstruktur 2,5 kg/m², 2 mm Kratzstruktur 2,9 kg/m², 3 mm Kratzstruktur 3,9 kg/m², 2 mm Rillenstruktur 2,8 kg/m², 3 mm Rillenstruktur 3,9 kg/m²
Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.
Fremdüberwachung der laufenden Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle.

25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1,5 mm Kratzstruktur		ca. 2,5 kg/m²	9002438167943		1 6794
2 mm Kratzstruktur		ca. 2,9 kg/m²	9002438167950		1 6795
2 mm Rillenstruktur		ca. 2,8 kg/m²	9002438167967		1 6796



Silikonharz-Putz Energy **Furioso**

Verarbeitungsfertiger, pastöser, Silikonharz-Dünnschichtputz (Oberputz). Reibputz mit Kratz- oder Rillenstruktur, weiß oder eingefärbt, für außen und innen. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Schutz und Gestaltung von Fassaden und Innenwandflächen. Extrem wasserabweisend, witterungsbeständig, diffusionsoffen, abwaschbar, geringe Verschmutzungsneigung, leicht zu verarbeiten. Bei Anwendung auf WDVS oder wärmedämmenden Putzen Hellbezugswerte (HBW) beachten (nicht unter 25!).
Bitte beachten Sie den Hinweis zum Farbtonangebot auf Seite 184.

Verbrauch: 1,5 mm Kratzstruktur 2,5 kg/m², 2 mm Kratzstruktur 2,9 kg/m², 3 mm Kratzstruktur 3,9 kg/m², 2 mm Rillenstruktur 2,8 kg/m², 3 mm Rillenstruktur 3,9 kg/m²
Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.
Fremdüberwachung der laufenden Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle.

25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1,5 mm Kratzstruktur		ca. 2,5 kg/m²	9002438167974		1 6797
2 mm Kratzstruktur		ca. 2,9 kg/m²	9002438167981		1 6798
2 mm Rillenstruktur		ca. 2,8 kg/m²	9002438167998		1 6799

Eine Farbtonübersicht an RAL-Farben finden Sie auf den Seiten 219 – 222.

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



Faschen-Putz Energy **Fine**

Verarbeitungsfertiger, pastöser, Dünnschichtputz für Faschen und Zierelemente. Reibputz mit Kratzstruktur, weiß oder eingefärbt, für außen und innen. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Schutz und Gestaltung von Fassaden und Innenwandflächen. Wasserabweisend, witterungsbeständig, diffusionsoffen, abwaschbar, geringe Verschmutzungsneigung, leicht zu verarbeiten, universell einsetzbar.
Bitte beachten Sie den Hinweis zum Farbtonangebot am Seitenende.

Verbrauch: 1,0 mm Kratzstruktur 2,0 kg/m²
Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.
Fremdüberwachung der laufenden Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle.

25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.	9002438168001	1 6800




Buntstein-Putz Energy **Creative**

Verarbeitungsfertiger, organisch gebundener Dünnschichtputz Bindemittel auf Reinacrylatbasis, eingefärbte Quarzsande, Zusätze, Wasser. Wasserabweisender, besonders widerstandsfähiger Buntsteinputz für innen und außen, insbesondere im Sockelbereich.
Grundierung: Energy Primer

Verbrauch: ca. 5,5 kg/m², Wasserabweisend, witterungsbeständig, ausreichend wasserdampfdurchlässig, abwaschbar, mechanisch hoch beanspruchbar.
Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.

25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
M 306			9002438168049	1 6804
M 316			9002438168056	1 6805
M 327			9002438168063	1 6806
M 328			9002438168070	1 6807


M 316


M 306


M 327


M 328

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



Farbfächer

MUREXIN World of Colours

1 Stk.		1 6461

Farbtonangebot:
Sämtliche WDVS-Putze und Farben können nach dem MUREXIN World of Colours Farbfächer abgetönt werden. Sonderfarben für den Objektbereich auf Anfrage und gegen Aufpreis. Farbtongleichheit kann nur innerhalb einer Charge gewährleistet werden. Bei Anwendung auf WDVS oder wärmedämmenden Putzen Hellbezugswert (HBW) beachten (nicht unter 25!).

APS Zuschlag:
Unsere WDVS-Putze und Farben können auf Wunsch zusätzlich schimmel- und algenhemmend eingestellt werden. Eine dauerhafte Verhinderung von Pilz- und/oder Algenbefall, insbesondere von Fassadenflächen in stark belasteten Gebieten, kann jedoch nicht gewährleistet werden. Bei Bestellung unbedingt das Wort ANTIPILZ anführen. Aufpreis: Euro 0,30/kg exkl. Mwst.

Die Abtönzuschläge für Farbtongruppe 1 – 4 finden Sie auf Seite 218.



Abdichtungs-technik

		Seite
1.	Vorbereiten	184
2.	Abdichtungen bituminös	185
3.	Abdichtungen bitumenfrei	187
4.	Fugenabdichtungen	192
5.	Zusatzprodukte	193

NÜTZLICHE TOOLS FÜR IHRE TÄGLICHE ARBEIT

Der MUREXIN Service Bereich soll Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen und diese erleichtern. Nutzen Sie die unterschiedlichen Tools, um Fragen rasch zu beantworten und Informationen auf einen Blick zu erhalten.

Infomaterial

Hier finden Sie detaillierte Produktinformationen, Videos inklusive Verarbeitungstipps für unsere zahlreichen Produkte, Pflegeanleitungen und Anwendungstipps. Zusätzlich stehen Ihnen Protokollvorlagen zur Verfügung. Alle Unterlagen sind auf einen Blick und zum Download verfügbar.

PROJEKT-FOLDER

PROJEKT-PROTOKOLLE

PFLEGEANLEITUNGEN & ANWENDUNGSTIPPS



Alle Tools finden Sie unter:

www.murexin.at/service

Unsere Website!

Wir haben unseren Online-Auftritt optimiert und moderner gestaltet - machen Sie sich am Besten gleich selbst ein Bild davon: www.murexin.com !
Die Website soll eine rasche Orientierung bei der Wahl des passenden Produkts ermöglichen und Sie noch besser bei der täglichen Arbeit unterstützen.



VIDEOS
VERARBEITUNGS-
TIPPS

FUNDAMENTABDICHTUNG



ALLE VIDEOS FINDEN SIE
AUCH UNTER:

www.murexin.at/service/videos-verarbeitungstipps/

HIGHLIGHTS 2021

Vielfältig präsentieren sich die Abdichtungsprodukte - bituminös oder bitumenfrei bietet MUREXIN dem Profi komplette Abdichtungssysteme für die zuverlässige Abdichtung vom Keller bis zum Dach an.
Die neue Spezialabdichtung **WD-1K** ist eine bitumenfreie und damit umweltfreundliche Bauwerks- und Dachabdichtung für den Innen- und Außenbereich. Mit ihr arbeitet der Verarbeiter komfortabel und kraftsparend, denn sie wird gebrauchsfertig geliefert und lässt sich leichtgängig mit Pinsel, Bürste, Roller oder airless auftragen. Mit einem eigens entwickelten Stellmittel ist sie thixotropierbar. Zusatzprodukte runden das ökologische System ab.
Ebenfalls bitumenfrei ist die hochflexible und rissüberbrückende Bauwerksabdichtung **2K BF**. Sie schützt gleichermaßen die Umwelt und die Verarbeiter.

DIE MUREXIN HIGHLIGHTS FINDEN SIE AUF DEN FOLGENDEN SEITEN:

Bauwerksabdichtung **2K BF**	187
Spezialabdichtung **WD-1K**	189
Aushärtungsbeschleuniger **WD Speed 5**	189
Metall Primer **MP Plus 2**	190
Polybond Primer **PB 7**	190
Stellmittel **WD-1K**	190

EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt.



- **verfestigend**
- **eingefärbt**
- **lösemittelfrei**
- **gebrauchsfertig**

Abdichtungsgrund **AG 3**

Hochwertige, lösemittelfreie, verfestigende, mineralische, zur Applikationskontrolle bläulich pigmentierte Grundierung mit hohem Eindringvermögen auf umweltfreundlicher Basis. Im Innen- und Außenbereich zum Verfestigen von sandenden, saugenden, mineralischen Untergründen, zur Haftvermittlung bei nachfolgenden Abdichtungen und als Saugausgleich.

Verbrauch: ca. 150 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

5 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk.	9002689159025	1 5902
25 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002689159612	1 5961



- **als Grundierung für Flämmarbeiten**
- **zur Auffrischung von Asphaltoberflächen**

Isolieranstrich **111 N**

Dauerelastischer, lösemittelarmer, ungefüllter, Bitumenanstrich mit hoher Beständigkeit gegen verdünnte Säuren (ausgenommen oxydierende) und Laugen bis 2 %-iger Konzentration. Im Innen- und Außenbereich als Schutzanstrich, zur Fundamentabdichtung, als Voranstrich, für die Verklebung, als Grundierung, zur Auffrischung, als Dichtanstrich, sowie als Dachlack.

Verbrauch: Grundierung unter Dickbeschichtung: ca. 0,15 Liter/m²
Grundierung unter Flämmarbeiten: ca. 0,30 Liter/m²
Isolier- und Schutzanstrich, Dachlack: ca. 0,25 Liter/m² (mind. 2 Anstriche)
Auffrischungsanstrich auf Asphalt: ca. 0,15 Liter/m²

5 Liter	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 72 Stk.	9002689072102	7210
10 Liter	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.	9002689053873	5387
25 Liter	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk.	9002689172109	1 7210

02 ABDICHTUNGEN BITUMINÖS

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.



Silolack **SL 100**

Dauerelastischer, lösemittelarmer, ungefüllter, Bitumenanstrich mit hoher Beständigkeit. Im Innen- und Außenbereich als Schutzanstrich in Biogas- und Kläranlagen, Senk- und Güllegruben sowie in Auffangbecken für Milch-, Frucht- und Gärsäure.

Verbrauch: ca. 0,15 - 0,20 kg/m² je Anstrich

5 Liter	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 72 Stk.	9002689375906	3 7590
10 Liter	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.	9002689275909	2 7590
25 Liter	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk.	9002689175902	1 7590

Neue Rezeptur!



- **radongasdicht**
- **spritzfähig**
- **für Verklebungen geeignet**

Dickbeschichtung **1K Express**

Hochwertige, einkomponentige, polystyrolgefüllte, schnellreaktive, spritzfähige, kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung. Im Innen- und Außenbereich zur manuellen oder maschinellen Herstellung von dauerhaften, flexiblen Abdichtungen von Bauwerken und zur Verklebung von Perimeterdämmplatten im erdberührten Bereich.

Verbrauch: Dämmplattenverklebung: ca. 2,0 l/m²
Bodenfeuchte / nicht stauendes Sickerwasser: 3,5 - 4,0 l/m² (DIN 18195-4)
Nichtdrückendes Wasser (horizontal): 3,5 - 4,0 l/m² (DIN 18195-5)
Aufstauendes Sickerwasser: 4,5 - 5,0 l/m² (DIN 18195-6)

32 Liter	KE	1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk.	9002689106616	1 0661



Dickbeschichtung **2K PS**

Zweikomponentige, polystyrolgefüllte, lösemittelfreie, hochflexible, rissüberbrückende, kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung. Im Innen- und Außenbereich zur manuellen oder maschinellen Herstellung von dauerhaften, flexiblen Abdichtungen von Bauwerken und zur Verklebung von Perimeterdämmplatten im erdberührten Bereich.

Verbrauch: Bodenfeuchte: ca. 4,5 kg/m²
nichtstauendes: Wasser
= ca. 4,5 mm Nassschichtdick
= ca. 3,2 mm Trockenschichtidicke
Dämmplatten-Verklebung: ca. 2,0 kg/m²

aufstauendes Wasser: ca. 6,0 kg/m²
= ca. 6,0 mm Nasssichichtdicke
= ca. 4,3 mm Trockenschichtdicke

30 Liter Set	EH	1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk.	9002689075349	7534



Dickbeschichtung **2K Standard**

Zweikomponentige, lösungsmittelfreie, faserverstärkte, rissüberbrückende, kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung. Das nach EN 15814 geprüfte, zweikomponetige Abdichtungsprodukt besteht aus einer Flüssig- und einer Pulverkomponente. Im Innen- und Außenbereich zur manuellen oder maschinellen Herstellung von dauerhaften, flexiblen Abdichtungen von Bauwerken. Zur Verklebung von Perimeterdämmplatten auf bituminösen und mineralischen Untergründen.

Verbrauch: Bodenfeuchte: ca. 4,5 kg/m²
nichtstauendes: Wasser
= ca. 5,4 mm Nasssichtdicke
= ca. 3,1 mm Trockenschichtidicke
Dämmplatten-Verklebung: ca. 2,0 kg/m²

aufstauendes Wasser: ca. 6,0 kg/m²
= ca. 6,0 mm Nasssichichtdicke
= ca. 4,4 mm Trockenschichtdicke

32 kg	EH	1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk.	9002689154006	1 5400

03 ABDICHTUNGEN BITUMENFREI

Mitgedacht: bitumenfreie Bauwerksabdichtung

MUREXIN trägt mit der bitumenfreien Bauwerksabdichtung **2K BF** zum Arbeitsschutz des verarbeitenden Gewerbes, sowie zum Umweltschutz bei und ist damit Vorbild am Markt.

EINFACH DICHT

Die bitumenfreien Abdichtungsmassen sind lösemittelfrei, hoch flexibel, rissüberbrückend und UV-beständig. Ihr Haupteinsatzgebiet ist die Abdichtung der Kelleraußenwand im Perimeterbereich. Sie können gegebenenfalls bis in den Sockelbereich von WDV-Systemen hochgezogen werden. Sie sind gemäß den geltenden Prüfgrundsätzen zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Bauwerksabdichtungen mit Flüssigkunststoffen (PG-FLK) geprüft.

Der große Vorzug der bitumenfreien Bauwerksabdichtung **2K BF** ist die einfache und zeitsparende Anwendung. Die bitumenfreie Bauwerksabdichtung **2K BF** ist eine 2-komponentige, ökologische, verbrauchsoptimierte, hochflexible, rissüberbrückende Dichtungsschlämme. Sie ist überstreich- und überputzbar, wird für erdberührte oder für vor Feuchtigkeit zu schützende Bauteile angewendet und ist auch optimaler Putzträger für WDVS. Sie überzeugt mit ihrer leichtgängigen Verarbeitung auf verschiedensten Untergründen. Sie ist Problemlöser für Detailanschlüsse auf Holz, Bitumen und Kunststoff.





PRODUKT TIPP

Bauwerksabdichtung **2K BF**

- bitumen- u. lösemittelfrei
- rissüberbrückend
- überstreich- und überputzbar
- Reinigung mit Wasser



Infoblatt Download

www.murexin.at/service

SIEHE SEITE 187

03 ABDICHTUNGEN BITUMENFREI

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.



- **überstreichbar**
- **überputzbar**

Bauwerksabdichtung **2K BF**

Zweikomponentige, bitumenfreie, lösemittelfreie, hochflexible, rissüberbrückende Abdichtungsmasse für erdberührte, vor Feuchtigkeit zu schützende Bauteile. Im Innen- und Außenbereich zur manuellen oder maschinellen Herstellung von dauerhaften, flexiblen Abdichtungen von Bauwerken und zur Verklebung von Perimeterdämmplatten im erdberührten Bereich.

Verbrauch: je nach Lastfall: ca. 3 - 4 kg/m², je Lage: ca. 1,5 - 2 kg/m²

EH (KE + PS integriert)

8,32 kg	EH	1 Stk., 1 Pal. = 39 Stk.	9002689161028	1 6102
25 kg	EH	1 Stk., 1 Pal. = 12 Stk.	9002689149859	1 4985



Energy Textile

Alkalibeständiges Textilglasgewebe aus Glasfäden (SBR-beschichtet = Styrol-Butadien-Rubber). Zur Armierung von Spachtelschichten bei allen Wärmedämmverbundsystemen und auf Putzsystemen (Fassade).

Verbrauch: 1,1 lfm/m² Fläche

55 m²	ROL 1 Pal. = 33 Stk.		
1,1 m breit		9002438306793	30679



PU-Klebeschaum Energy **Foam**

Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender PU-Klebstoff zur effizienten, schnellen und sicheren Verklebung von Dämmstoffplatten. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Anfangshaftung und reduzierter Nachexpansion aus. Zum Verkleben von Dämmplatten im Fassaden-, Perimeter- und Flachdachbereich sowie zum Verkleben von Trockenbauplatten, Leichtbausteinen, Ausschäumen von Fugen und vielen anderen Anwendungen.
In Kombination mit unserer Bauwerksabdichtung **2K BF** als effizientes System für den Perimeterbereich als auch zur Verklebung von Perimeterdämmplatten auf bituminösen Untergründen.

Verbrauch: 100 ml/m² zur Dämmplattenverklebung

750 ml	BDO	1 Pal. = 624 Stk., 12 Stk. / Karton	9002438163747	1 6374



- **Zulassung im Trinkwasserbereich**

Dichtungsschlämme **DS 28**

Die sulfatbeständige, kunststoffvergütete, mineralisch abbindende Dichtungsschlämme DS 28 ist für eine Verwendung im Trinkwasserbereich geeignet, ebenso im Innen- und Außenbereich zur Herstellung einer hoch hydrophoben Oberfläche wie beispielsweise an Fundamenten, Sohlplatten, Kellerwänden, Stützmauern, Trink- und Nutzwasserbehältern, Stollen- und Tunnelbauten, Zisternen und Tiefgaragen. Die Dichtungsschlämme DS 28 ist zur Ausbildung von Hohlkehlen geeignet und als Negativabdichtung geprüft.

Verbrauch: bei spachtelbarer Konsistenz 2 - 3 kg/m²
bei streichfähiger Konsistenz 1,5 - 1,8 kg/m²

6 kg	KTN	1 Stk., 1 Pal. = 84 Stk.		
	grau		9002628084203	8420
25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.		
	grau		9002689075004	7500



- **1-K geprüfte Bauwerksabdichtung**
- **verarbeitungs-fertig für vertikale und horizontale Verarbeitung**

Spezialabdichtung **X-Bond MS-A99**

Hochwertige, flexible, einkomponentige, gebrauchsfertige, wasser-, lösemittel- und silikonfreie, dauerelastische und witterungsbeständige geprüfte Bauwerks- und Flachdachabdichtung, basierend auf MS-Polymer-Technologie unter verschiedensten Oberbelägen. Universell einsetzbare Abdichtung im Innen- und Außenbereich.

Verbrauch: ca. 1,3 kg/m² /mm je Lage

13 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk.	9002689121893	1 2189

PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITSERLEICHTERUNG

BEST 4 YOU

MUREXIN


www.murexin.com/best4you



Spezialabdichtung
WD-1K

Flüssig aufzubringende, bitumenfreie Dach- und Bauwerksabdichtung

- **flüssig aufzubringende Dach- und Bauwerksabdichtung**
- **umweltfreundlich**
- **bitumenfrei, emissionsarm, lösemittelfrei**
- **dauerelastisch, rissüberbrückend**
- **überstreich- und überputzbar**
- **für innere und äußere Abdichtungsarbeiten**
- **vertikal & horizontal einsetzbar**
- **verarbeitungsfertig**
- **auch auf mattfeuchten Untergründen**
- **Verarbeitungstemperatur von 0 °C bis 35 °C**

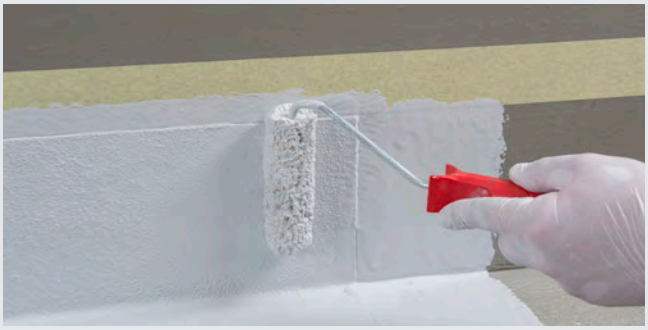

Die innovative Bauwerks- und Dachabdichtung ist im Innen- und Außenbereich vielseitig einsetzbar: auf mineralischen Untergründen, saugenden, mattfeuchten Untergründen sowie auf nichtsaugenden. Sie ist als Flüssigabdichtung für verschiedenste senkrechte und waagrechte Wand- und Bodenbereiche von Flach- und Steildächern, Schwimmbecken, Balkonen, Laubengängen, Loggien, Zisternen, Brunnen, Badezimmern, Großküchen, Technikräumen, Pumpsümpfen, Verdunstungsrinnen, oder Aufzugsschächten geeignet und sogar als Winddichtung für Blower-Door-Tests im Bereich von Anschlussstellen.

Der Verarbeiter arbeitet komfortabel, zeit- und kraftsparend, denn die **WD-1K** ist gebrauchsfertig und leichtgängig mit Pinsel, Bürste, Roller oder mit einem Airless-Spritzgerät aufzutragen. Die Verarbeitungszeit beträgt je nach Temperatur und Luftfeuchte ca. 30 – 40 min. Sie ist von 0 °C bis 35 °C verarbeitbar.

Die **WD-1K** ist mit einem dafür eigens entwickelten Stellmittel thixotropierbar und durch die Zugabe des Aushärtungsbeschleunigers **WD Speed 5** wird eine abgedichtete Fläche früher begeh- und überarbeitbar.

03 ABDICHTUNGEN BITUMENFREI

EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt.



- EC 1 PLUS
- 1-komponentig
- beschleunigbar

Spezialabdichtung **WD-1K**


NEU

Hochwertige, flexible, einkomponentige, gebrauchsfertige, wasser-, lösemittel- und silikontfreie, dauerelastische und witterungsbeständige geprüfte Dach- und Bauwerksabdichtung für sämtliche Abdichtungsarbeiten im Innen- und Außenbereich, unter verschiedensten Oberbelägen wie Natursteinteppichen, keramischen Belägen, mineralischen Fließmassen, etc..

Verbrauch: ca. 2,7 kg/m² für eine Schichtdicke von 2 mm, bzw. je nach normspezifischen Vorgaben

Großgebinde und/oder Sonderfarben auf Anfrage!

3 kg - weiß	KE	1 Stk., 1 Pal. = 90 Stk.	9002689315650	3 1565
13 kg - weiß	KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.	9002689313915	3 1391
13 kg - hellgrau	KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.	9002689313717	3 1371
13 kg - dunkelgrau	KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.	9002689313458	3 1345



- verschiedene Breiten
- Formteile
- perfekte Durchtränkung

Nadelvlies **NV 110**

NEU

Das MUREXIN Nadelvlies NV 110, ist ein insbesondere für die Spezialabdichtung MUREXIN WD 1K entwickeltes 110 Gramm/m²-Vlies. Es dient zur Herstellung einer armierten Abdichtungsmembrane, zur Schichtdickenkontrolle und der Rissüberbrückung. Ein spezielles Herstellungsverfahren ermöglicht es, dass das Nadelvlies NV 110, unnachahmlich, durch das Spezialabdichtungsharz WD 1K, vollständig getränkt wird und dadurch die zuverlässige Herstellung einer Abdichtungsmembrane ermöglicht. Die spezielle Nadelung des Vlieses wirkt sich auch äußerst vorteilhaft auf ein falten- und blasenfreies einlegen des Nadelvlieses in die Spezialabdichtung WD 1K aus.

Aussenecke	STK	20 Stk. / Karton	9002689312482	3 1248
Innenecke	STK	20 Stk. / Karton	9002689312475	3 1247
20 cm / 50 lfm	ROL	5 Stk. in Überverpackung	9002689312567	3 1256
27,5 cm / 50 lfm	ROL	4 Stk. in Überverpackung	9002689312468	3 1246
35 cm / 50 lfm	ROL	3 Stk. in Überverpackung	9002689312451	3 1245
55 cm / 50 lfm	ROL	2 Stk. in Überverpackung	9002689312444	3 1244
70 cm / 50 lfm	ROL	1 Stk. einzeln verpackt	9002689312437	3 1243
90 cm / 50 lfm	ROL	1 Stk. einzeln verpackt	9002689312420	3 1242



- 5-fache Beschleunigung
- ermöglicht frühe Überarbeitung

Aushärtungsbeschleuniger **WD Speed 5**

NEU

Der Aushärtungsbeschleuniger WD Speed 5 ist ein eigens für die Spezialabdichtung WD 1K entwickelter Aushärtungsbeschleuniger und ist auf 13 kg Spezialabdichtung WD 1K, abgestimmt. Wird der Gesamte Inhalt von 300 ml des WD Speed 5 auf einer Eimer WD 1K eingerührt, so wird eine etwa fünffache Aushärtungsbeschleunigung erzielt. Eine höhere Dosierung des WD Speed 5 kann nicht empfohlen werden.

Verbrauch: Empfohlene Dosierung/Verbrauch: 300 ML WD Speed 5 auf einen Eimer 13 Kilogramm Spezialabdichtung WD 1K

300 ml	KFL	1 Pal. = 1.080 Stk., 18 Stk. / Karton	9002689313441	3 1344

EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt.



- reinigt Metalle
- Haftverbund für alle Metalle
- pigmentiert

Metall Primer **MP Plus 2**

NEU

Der Metall Primer MP Plus 2 ist ein gebrauchsfertiger, lösemittelhaltiger Spezialreiniger und Haftvermittler für bauübliche metallische Untergründe und wird auch als Reiniger für Werkzeuge verwendet.

Verbrauch: ca. 0,1 Liter /m² als Reiniger für die Spezialabdichtung WD 1K, ca. 0,1 Liter /m² als Haftvermittler

1 Liter	BFL	1 Pal. = 360 Stk., 6 Stk. / Karton	9002689313434	3 1343



- einkomponentig
- für innen und außen
- lösungsmittelfrei
- für niederenergetische Untergründe

Polybond Primer **PB 7**

NEU

Einkomponentiger, gebrauchsfertiger, hochwertiger, flexibler, dauerelastischer, lösemittel- und silikonfreier Primer für den optimalen Haftverbund auf niederenergetischen Untergründen bzw. Untergründen mit geringer Oberflächenspannung wie bspw. PP, PVC, FPO, TPO, EPDM, PIB usw., für Anwendungen im Innen- und Außenbereich und wird auch als Bitumenblocker, für darauffolgende Abdichtungsarbeiten mit der Spezialabdichtung WD-1K, verwendet.

Verbrauch: ca. 100 g bei Auftrag mit Rolle
ca. 150 g bei Auftrag mit Pinsel

1,25 kg	KDO	1 Pal. = 320 Stk., 4 Stk. / Karton	9002689314240	3 1424



- nahezu staubfrei
- geringer Verbrauch
- unmittelbar nach dem Einrühren gebrauchsfertig

Stellmittel **WD-1K**

NEU

Das Stellmittel WD-1K ist eigens für die MUREXIN Spezialabdichtung WD-1K entwickelt worden und kann nur für das thixotropieren derselben verwendet werden.

Verbrauch: ca. 0,25 Liter pro kg

3,5 Liter	KE	1 Pal. = 85 Stk.	9002689314479	3 1447

03 ABDICHTUNGEN BITUMENFREI

EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt.



- keine migrations-fähigen Bestandteile
- spachtel- sowie rollfähig
- oberflächenverfestigend
- unter allen Belägen und Parkett geeignet

Silan-Feuchtigkeitssperre **MS-X 3**

NEU

Hochwertige silanbasierende, wasser- und lösemittelfreie roll- und spachtelfähige Spezialgrundierung und Dampfbremse. Enthält keine migrationsfähigen Bestandteile, somit werden schädliche Wechselwirkungen mit MSP- sowie PU Klebstoffen vermieden. Zum Grundieren von nicht saugenden, sowie von normal bis stark saugenden Untergründen. Dient auch zur Absperrung von erhöhter Restfeuchtigkeit in Zementestrichen und Betonuntergründen bis 4,5% nach CM. Fußbodenheizung nach Rücksprache.

Verbrauch: Als Grundierung: ca. 100 – 150 g/m² bei Auftrag mit kurzfloriger Rolle, gespachtelt ca. 100 g/m²; Als Dampfbremse: auf Zementestrich oder Beton bis 4,5 CM% (entspricht bei Beton = 6 Masse%): ca. 300 – 350 g/m², einmaliger Auftrag mit TKB Zahnung A2 im Kreuzgang.

10 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal = 42 Stk.	9002689304678	3 0467



- geruchsneutral
- universell einsetzbar
- einfache Anwendung

Rissverdübelungsharz **MS-X 24**

NEU

Universell einsetzbares, ökologisches, physiologisch unbedenkliches, geruchsneutrales, 2-komponentiges Spezialharz auf Basis MSP-Technologie mit sehr guten Haft- und Endfestigkeiten. Im Innen- und Außenbereich zum kraftschlüssigen Verschließen von Arbeits- und Schwindfugen, sowie von schmalen und breiten Estrichrissen. Als Schnellspachtel- und Klebemasse für Holz, Stein, Beton und Metall. Zum Einbetten von Armierungswinkeln, Treppenschienen und Nagelleisten sowie vielen anderen Holz- und Metallprofilen.

Verbrauch: 1,0 kg pro Liter Fugenraum, ca. 100 ml/lfm schmaler Estrichriss abhängig von der Breite und Tiefe der Risse

600 ml	**EH**	12 EH / Karton, 1 Pal. = 20 Kartons	9002689311591	3 1159
500 ml	KFL	Komp. A		
100 ml	KFL	Komp. B		



Primer **PU 150**

Haftverstärkende, physikalisch trocknende Grundierung für Polyurethandichtmassen. Reguliert die Saugfähigkeit des Untergrundes und bewirkt einen besseren Haftverbund zu Fugenflanke und Fugendichtmasse. Im Innen- und Außenbereich als Haftvoranstrich für saugende und nichtsaugende Untergründe.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 150 Laufmeter (stark abhängig vom Untergrund)

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Liter	KFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk.	9002689070320	7032	



- **zur Abdichtung von Fugen im Boden beschichtungsbereich**

Fugenmasse **PU 15**

Hochbelastbare, geruchsneutrale, dauerelastische, chemikalienbeständige, einkomponentige, UV-stabile Dichtungsmasse auf Polyurethan Basis mit hoher Flankenhaftung. Im Innen- und Außenbereich als universell einsetzbare Fugenmasse für Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden- und Wandbereich. Speziell bei chemisch belasteten Flächen.

Verbrauch: ca. 1,2 kg je Liter Fugenraum, ca. 10 lfm bei 5 mm Fugenbreite

310 ml	KTU	12 Stk., 1 Pal. = 1.248 Stk.		
	grau		9002689054306	5430
600 ml	PPE	12 Stk., 1 Pal. = 660 Stk.		
	grau		9002689079828	7982



Elastic Vergussmasse **PU 50**

Zweikomponentige, dauerelastische, gießfähige, chemikalienbeständige, selbstnivellierende Fugenvergußmasse auf Polyurethanbasis welche bei Hitze nicht erweicht und bei Kälte nicht versprödet. Im Innen- und Außenbereich zur Dehnfugenverfüllung. Durch Beigabe von 5 – 7 % MUREXIN Tixotropiermittel Epoxy TE 2K können Fugen mit einer Neigung von bis zu 30 ° vergossen werden.

Verbrauch: ca. 1,2 kg je Liter Fugenraum


6 kg	**EH**			
5,5 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk. Komp. A	9002689071921	7192
0,5 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 200 Stk. Komp. B	9002689072072	7207



Elastic Vergussmasse PU 50



Fugenmasse PU 15

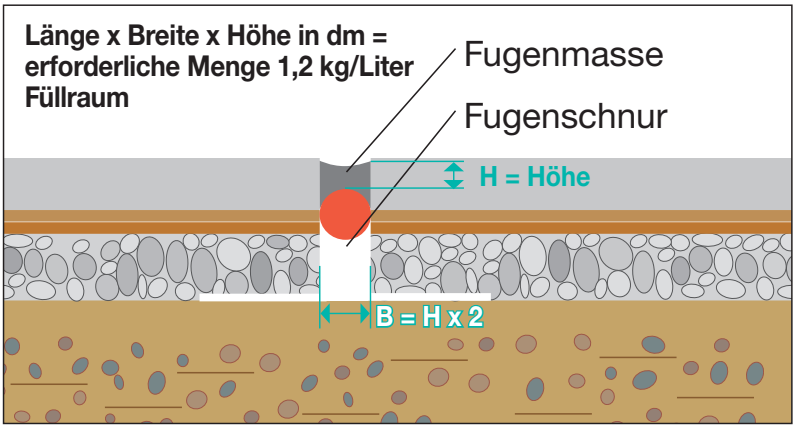

05 ZUSATZPRODUKTE



Universal Glätter **UG 1**

MUREXIN Universal Glätter UG 1 dient zum Nachglätten von allen MUREXIN Silikon- und Polyurethandichtungen sowie MUREXIN Natursteinsilikonen. Im Innen- und Außenbereich. MUREXIN Universal Glätter hat die Eigenschaft die Oberflächenspannung der eingesetzten Dichtstoffe so zu verändern, dass die pastösen Massen problemlos verformt werden können. Mit Wasser allein ist dies nicht möglich. Auch als Waschhilfe bei Verfugung mit Fugenmörtel Epoxy FMY 90 empfohlen (Mischungsverhältnis: 1 Teil Universal Glätter UG 1 zu 10 Teile Wasser).

Verbrauch: eine Flasche mit 1,0 Liter reicht für ca. 60 lfm (ermittelt im Normklima, 20 °C / 60 % relative Luftfeuchte)

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Liter	KFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk.	9002428120613	1 2061
5 Liter	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk.	9002428120620	1 2062



Spezialdichtstoff **X-Bond MS-D81**

1-komponentige, lösemittel- und silikonfreie, geruchsneutrale, UV- und witterungsbeständige, wasserdichte, bis 20 % dauerdehnfähige Dichtungsmasse auf MS-Polymerbasis. Resistent gegen Pilz- und Bakterienbefall. Im Innen- und Außenbereich zum Verschließen von Dehnfugen, Wand- und Bodenichsen in keramischen Belägen, sowie von Fugen zwischen Fliesenbelag und Fremdmaterialien verwendbar. Weiters kann der Spezialdichtstoff überstrichen werden und ist für Verklebungen geeignet.

Verbrauch: 1 Kartusche reicht für ca. 10 lfm bei 5 mm Fugenbreite

290 ml	KTU	12 Stk. / Karton, 1 Pal. = 936 Stk.		
weiß			9002428306024	3 0602
grau			9002428306055	3 0605
manhattan			9002428306093	3 0609
silbergrau			9002428306079	3 0607



Fugenschnur

Geschlossenzellige Fugenrundschnur aus hochwertigen Polyethylen. Im Innen- und Außenbereich zur fachgerechten Hinterfüllung von Fugen aller Art welche mit elastischen Verfugungsmaterialien verfugt werden sollen.

100 m	ROL	5 Stk. / Karton, 1 Pal. = 10 Stk.		
	6 mm		9002689077497	7749
	10 mm		9002689177494	1 7749
	15 mm		9002689176435	1 7643
50 m	ROL	5 Stk. / Karton, 1 Pal. = 10 Stk.		
	25 mm		9002689277491	2 7749



Sprühkopf Colocura **SK 1**

Passend für den Universalglätter UG 1 sowie für sämtliche Produkte aus dem Reinigungssortiment.

1 Stk.		9002689121886	1 2188



Heißvergussmasse **HM 250**

Zähplastische, nicht versprödende, rasch belastbare Vergussmasse, für horizontale Fugen auf Bitumenbasis gemäß DIN 1996 und RVS 13 542. Im Innen- und Außenbereich zum Abdichten von horizontalen oder schwach geneigten, auch wasserbeanspruchten Fugen.

Verbrauch: ca. 1,3 kg je Liter Fugenraum

6 kg	BLE	1 Stk., 1 Pal. = 75 Stk.	9002689127741	1 2774



Quarzsand **QS 98**

Mehrfach gewaschener, feuergetrockneter Quarzsand. Zum Absanden von Grundierungen, Dampfbremsen und Abdichtungen. Zur Herstellung von Kratzspachtelungen und Kunstharzmörtel. Zum Verfüllen von Epoxy- und Polyurethanharzen sowie mineralischen Spachtelmassen.

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
25 kg PS 1 Stk., 1 Pal. = 40 Stk.			
0,1 – 0,2 mm (Verfüll- und Abstreusand)		9002689092186	9218
0,1 – 0,5 mm (Verfüll- und Abstreusand)		9002689112211	1 1221
0,3 – 0,8 mm (Verfüll- und Abstreusand)		9002689077060	7706
0,6 – 1,2 mm (Abstreusand)		9002689054283	5428
0,063 – 3,5 mm (Grobmörtelsand)		9002689103998	1 0399
3 – 5 mm (Drainagemörtelsand)		9002689162575	1 6257



Applikations-Roller

NEU

Zur Verarbeitung von WD-1K Systemprodukten.

10 Stk. Goldline Heizkörper-Walze Goldfaden 10 cm	9007767200118	3 1724
1 Stk. Goldline Farbwalze 25 cm	9002588252469	3 1725



Starterset Abdichten

NEU

Das MUREXIN Starterset Abdichtungstechnik Spezialabdichtung WD-1K beinhaltet alles Werkzeug und Zubehör, das auf der Baustelle benötigt wird und besteht aus:
1 Stk. Schutzbrille, 100 Stk. Nitrilhandschuhe, 1 Stk. Einweg-Schutzanzug, 1 Stk. Kleinwalzen Steckbügel, 1 Stk. Nadelvlies-Schere, 1 Stk. Krepp Abdeckband 30 mm, 1 Stk. Krepp Abdeckband 50 mm, 1 Stk. Pinsel 1“, 1 Stk. Pinsel 2“, 10 Stk. Heizkörperwalze 10 cm, 1 Stk. Holzmaßstab, 1 Stk. Cuttermesser, 1 Stk. Bleistift, 1 Set Schweißbänder für Stirn und Handgelenke, 1 Stk. Rührholz klein.

1 Stk. 1 Pal. = 36 Stk.		
Starterset	9002689316602	31660



Austrofaser **PP 12 mm**

Mörteltechnik: geringes Gewicht, ausgezeichnete Haftung in der Betonmatrix, setzt der Konsolidierung bei der Verdichtung keinen Widerstand entgegen, ein dem Abbindeprozess des Betons angepasster E-Modul, keine Korrosion, chemisch resistent gegen Säuren und Laugen. Austrofaser ist eine ungekräuselte Polypropylen-Stapelfaser und wird nach den Qualitätsmaßstäben der ISO-NORM 9001 im Schmelzspinnverfahren hergestellt. Austrofaser verbessert alle wesentlichen Eigenschaften von Beton und mineralisch gebundenen Baustoffen.
Abdichtungstechnik: die Austrofaser PP-12 MM wird in der Abdichtunstechnik zur Faserarmierung der Spezialabdichtung WD-1K verwendet.

Verbrauch: Mörteltechnik: ca. 0,75 kg/m^3 oder ca. 0,90 kg/m^3, Material: 100 % Polypropylen, Faserdurchmesser: 7 dtex (32 µm), Faserlänge: 12 mm, Faserquerschnitt: rund
Abdichtungstechnik: ca. 0,125 Liter /kg Spezialabdichtung WD 1K

0,75 kg	PS	18 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk.	9002689100386	1 0038



Estrich- und Mörteltechnik

		Seite
1.	Ausgleichsschüttungen	199
2.	Zusatzmittel	200
3.	Estrich- und Mörtelprodukte	202
4.	Betoninstandsetzung	210
5.	Zusatzprodukte	214

NÜTZLICHE TOOLS
FÜR IHRE TÄGLICHE ARBEIT

Der MUREXIN Service Bereich soll Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen und diese erleichtern. Nutzen Sie die unterschiedlichen Tools, um Fragen rasch zu beantworten und Informationen auf einen Blick zu erhalten.

Infomaterial

Hier finden Sie detaillierte Produktinformationen, Videos inklusive Verarbeitungstipps für unsere zahlreichen Produkte, Pflegeanleitungen und Anwendungstipps. Zusätzlich stehen Ihnen Protokollvorlagen zur Verfügung. Alle Unterlagen sind auf einen Blick und zum Download verfügbar.

PROJEKT-
FOLDER


PROJEKT-
PROTOKOLLE

PFLEGEANLEITUNGEN
& ANWENDUNGSTIPPS



Referenzen

Bilder sagen bekanntlich mehr als 1000 Worte und daher lassen wir bei unseren Referenzen auch gerne Bilder sprechen. Finden Sie die schönsten auf unserer Website unter: www.murexin.at/referenzen/

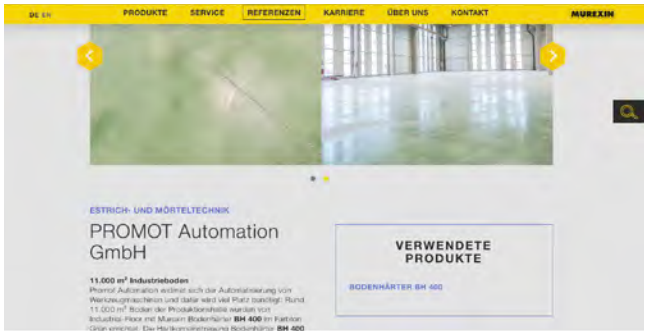

Alle Tools finden
Sie unter:

www.murexin.at/service

VIDEOS
VERARBEITUNGS-
TIPPS

INJECT MAUERWERKSSPERRE



ALLE VIDEOS FINDEN SIE
AUCH UNTER:

www.murexin.at/service/videos-verarbeitungstipps/

HIGHLIGHTS 2021

Das Thermopulver **DB 80** trägt als Bindemittel mit höchster dynamischer Steifheit zur Funktion gebundener Ausgleichsschüttungen bei. Die Schüttungen bieten einen stabilen Untergrund für nachfolgende Fußbodenaufbauten und verfügen über einen ausgezeichneten Schall- und Wärmeschutz. Schachtringe schnell versetzen gelingt im Handumdrehen mit dem Versetzmörtel **Repol VS 20**.
Der Vergussmöstel **Repol VS 10** punktet mit seiner hohen Anfangsfestigkeit und seinem schwundfreien Aushärten.
Imprägnierungen sorgen für einen andauernden Oberflächenschutz von Betonen und Estrichen. Mit der Betonimprägnierung **NE 24** werden mineralische Untergründe optisch angefeuert und ein Nasseffekt erzielt. Bei der **TE 18** hingegen erscheint die Oberfläche durch den Trockeneffekt unbehandelt. Beide Imprägnierungen sind dampfdiffusionsoffen und sorgen dafür, dass der Boden länger sauber und schön bleibt.

DIE MUREXIN HIGHLIGHTS FINDEN SIE AUF DEN FOLGENDEN SEITEN:

Thermopulver **DB 80**	199
Vergussmörtel **Repol VS 10**	204
Versetzmörtel **Repol VS 20**	204
Betonimprägnierung **TE 18**	207
Betonimprägnierung **NE 24**	207

01 AUSGLEICHSSCHÜTTUNGEN

Perfekte Schall- und Wärmedämmung mit Dämmschüttungen von MUREXIN

Die Anforderungen an eine Wärmedämmschüttung sind besonders vielseitig: sie soll den Fußboden auf das erforderliche Niveau bringen, aber auch Wärme und Schall dämmen. Sie spart Energie und erhöht den Wohnkomfort.

ANWENDUNG

Gebundene Ausgleichsschüttungen dienen zum Aufbau formstabiler Schichten und zum Ausgleich von Höhenunterschieden. MUREXIN bietet zwei verschiedene, pulverförmige Bindemittel für unterschiedliche Anwendungsgebiete an:

- Thermopulver **DB 80**
- Styroporbinder **SB 60**

EINSATZGEBIETE

Bei Sanierungen und im Neubau finden gebundene Schüttungen Anwendung auf Massivdecken, auf Holzbalkendecken (z.B. Überschüttung der Balkenlagen), auf Kellerbodenplatten und Gewölbedecken. Sie bieten einen sicheren und stabilen Untergrund für nachträgliche Fußbodenaufbauten und verfügen über einen ausgezeichneten Schall- und Wärmeschutz. Weiters dienen MUREXIN Binder bei Neu-, Aus- und Umbauten auch als Gefälleausgleich auf Terrassen und Balkonen, sowie bei der Hohlraumverfüllung mit aussteifender Wirkung und Dämmung im Holzrahmenbau, als Gefälledämmung auf Flachdächern sowie als Untergrund für Estriche. Im Vergleich zu EPS-Dämmplatten passen sich Dämmschüttungen den Geometrien der jeweiligen Untergründe an, sodass sämtliche Hohlräume verfüllt werden und Rohr-, bzw. Elektroleitungen lückenlos eingebettet werden können. Ein weiterer Vorteil von gebundenen Schüttungen ist die Anpassungsfähigkeit bei unterschiedlichen Konstruktionshöhen, wie z.B. verlegten Installationsleitungen.

WEITERE VORTEILE

- höhere Ergiebigkeit
- kurze Abbindezeit (Abbindebeginn nach einer Stunde)
- nach 24 h (bei 20 °C Raum- und Verarbeitungstemperatur) begehbar (nachfolgende Arbeiten lassen sich somit nach dieser Zeit bereits ausführen)
- vereinfachte Dosierung durch abgestimmte Gebindegröße
- geringes Raumgewicht
- geringe Stauchung
- hohe Belastbarkeit des fertigen Fußbodens



PRODUKT TIPP

Styroporbinder **SB 60**

- höhere Ergiebigkeit
- kurze Abbindezeit
- nach 24 Stunden begehbar
- geringes Raumgewicht
- geringe Stauchung
- hohe Belastbarkeit des fertigen Bodens



Infoblatt Download

www.murexin.at/service

SIEHE SEITE 199

01 AUSGLEICHSSCHÜTTUNGEN

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.



Thermopulver **DB 80**

Pulverförmiges Bindemittel für gebundene, tragfähige, wärme- und trittschalldämmende Ausgleichsschüttungen, mit z.B. Polystyrolgranulat. Auf Rohdecken, auf Holzbalkendecken, zwischen Holztramlagen, Bodenplatten, zum Dämmen von Flachdächern mit Gefälle und als Hinterfüllmaterial für Gewölbedecken.

Verbrauch: ca. 80 kg pro 1 m^3 Schüttung, Wasserbedarf (m^3): 46 l/m^3 fertige Mischung, Verbrauch: EPS – DB 80 – Wasser, 250 ltr Mischer: 250 l – 20 kg – 11,5 l, Mischzeit: 2 – 3 Min

20 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689102113	1 0211



Styroporbinder **SB 60**

Pulverförmiges, gelb pigmentiertes Bindemittel für gebundene, tragfähige, wärme- und trittschalldämmende Ausgleichsschüttungen, mit z.B. Polystyrolgranulat. Auf Rohdecken, auf Holzbalkendecken, zwischen Holztramlagen, Bodenplatten, Gewölbedecken, zum Dämmen von Flachdächern mit Gefälle und als Hinterfüllmaterial für Poolanlagen.

Verbrauch: Verbrauch (m^3): 60 – 75 kg pro 1 m^3 Schüttung, Wasserbedarf (m^3): 55 – 70 l/m^3 fertige Mischung, Verbrauch: EPS – SB 60 – Wasser, 200 ltr Mischer: 200 l – 15 kg – 11 l, 250 ltr Mischer: 250 l – 15 kg – 14 l, Mischzeit: 2 – 3 Min.

15 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 63 Stk.	9002689131922	1 3192

EAN Art.-Nr. Preise in €, exkl. MwSt.



- chloridfrei
- reduziert Wasserzugabe
- frühere Verlegereife

Estrich Beschleuniger **X 4**

NEU

Flüssiges, chloridfreies, universelles, beschleunigend wirkendes Zusatzmittel für zementgebundene Estriche. Durch die verflüssigende Wirkung kann die Wasserzugabe reduziert, und eine schnellere Verlegereife erlangt werden. Weiters wird die Konsistenz des Estriches positiv beeinflusst, wodurch die Verarbeitung im Bezug auf abziehen und glätten verbessert wird. Zur Erzielung früherer Verlegereife und speziell für Heizestriche geeignet. Estrichbeschleuniger X4 eignet sich für Estriche im Innen- und Außenbereich, für früh belegbare und härtende Verbundestriche, Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht sowie insbesondere für Heizestriche.

Verbrauch: Für eine Belegereife nach 14 Tagen: 2 % des Zementgewichts Estrichbeschleuniger X 4 dem Anmachwasser beimengen. Für eine Belegereife nach 5 Tagen: 3 % des Zementgewichts Estrichbeschleuniger X 4 dem Anmachwasser beimengen. Dichte ca. 1,1 g/cm³, Frischbetontemp. + 5 °C bis + 30 °C, Verarbeitungstemp. über + 5 °C

5 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk.	9002689310266	3 1026
25 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002689310259	3 1025



Beton- und Mörteldichtmittel **DM 40**

Chloridfreies, flüssiges Beton- und Mörtelzusatzmittel ohne Luftporeneinführung. Erhöht die Wasserundurchlässigkeit und verbessert die Verarbeitbarkeit unter Senkung des W/B Wertes und Steigerung der Biegezug- und Druckfestigkeiten. Reduziert die Tendenz zum Entmischen und Bluten. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Verbrauch: ca. 3 – 4 kg/m³ Beton/Mörtel

1 kg	KFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk	9002689371663	3 7166
5 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk.	9002689271666	2 7166
25 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002689171669	1 7166



Beton- und Mörtelfrostschutz **FS 10**

Chloridfreies, flüssiges Frostschutzmittel für Beton und Mörtel im Innen- und Außenbereich. Durch die Zugabe wird die Hydratationswärme von Beton, bzw. Mörtel erhöht und dadurch die für die Gefrierbeständigkeit erforderliche Mindestdruckfestigkeit von 5 N/mm² früher erreicht. Ermöglicht bei Einhaltung normgerechter Schutzmaßnahmen Betonier- und Mauerarbeiten bis zu einer Temperatur von - 9 °C. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Verbrauch: ca. 1 % des Zementgewichtes (ca. 3 – 4 kg/m³ Beton)

1 kg	KFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk	9002689117223	1 1722
5 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk.	9002689117216	1 1721



- erhöht Beständigkeit bei Frost- und Taumittelangriffen

Mischöl **XF 4**

Chloridfreie, luftporenbildende Mischhilfe für Mörtel und Betone mit hohem Frost- Taumittelwiderstand. Erhöht die Haftung am Putzträger und der Bewehrung, verbessert die Verarbeitbarkeit und reduziert die Gefahr von Schwindrissen und Abplatzungen durch gefrierendes Wasser. Im Innen- und Außenbereich zur Erhöhung der Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Frost- und Taumittelangriffe.

Verbrauch: ca. 0,05 - 0,3 % des Zementgewichtes

1 kg	KFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk	9002689004646	464
5 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk.	9002689004431	443
25 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002689004424	442

02 ZUSATZMITTEL

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.



- **auch zur Vergütung von Verbundestrichen**

Haftemulsion **HE 20**

Universelles Vergütungsmittel auf Basis eines alkalibeständigen, weichmacherfreien Polymerisats. Verbessert die Haftung, baut Spannungen durch Anheben der Elastizität ab, verringert die Wassereindringtiefe, erhöht das Wasserrückhaltevermögen und verbessert die Verarbeitbarkeit. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Verbrauch: ca. 20 % des Anmachwassers

1 kg	KFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk	9002689004448	444
5 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk.	9002689004455	445
25 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002689004653	465



Heizestrichvergütung **HV 05**

Flüssiges, chloridfreies, verflüssigend wirkendes Zusatzmittel für zementgebundene Heizestriche. Nur im Innenbereich zur Estrichvergütung bei Fußbodenheizung ohne Luftporeneinführung sowie zur Plastifizierung und damit verbundener leichterer Verarbeitung. Für alle Bereiche der Transportbeton- und Fertigteilindustrie.

Verbrauch: 0,5 % vom Zementgewicht, das entspricht ca. 2 kg/m³

1 kg	KFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk.	9002689071372	7137
5 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk.	9002689071389	7138
25 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002689071396	7139



- **reduziert Frühschwindrisse**
- **Schutz gegen Betonabplatzungen bei mechanischer Belastungen**

Austrofaser **PP 12 mm**

Mörteltechnik: Geringes Gewicht, ausgezeichnete Haftung in der Betonmatrix, setzt der Konsolidierung bei der Verdichtung keinen Widerstand entgegen, ein dem Abbindeprozess des Betons angepasster E-Modul, keine Korrosion, chemisch resistent gegen Säuren und Laugen. Austrofaser ist eine ungekräuselte Polypropylen-Stapelfaser und wird nach den Qualitätsmaßstäben der ISO-NORM 9001 im Schmelzspinnverfahren hergestellt. Austrofaser verbessert alle wesentlichen Eigenschaften von Beton und mineralisch gebundenen Baustoffen.
Abdichtungstechnik: Die Austrofaser PP-12 MM wird in der Abdichtunstechnik zur Faserarmierung der Spezialabdichtung WD 1K verwendet.

Verbrauch: Mörteltechnik: ca. 0,75 kg/m³ oder ca. 0,90 kg/m³, Material: 100 % Polypropylen,
Faserdurchmesser: 7 dtex (32 µm), Faserlänge: 12 mm, Faserquerschnitt: rund
Abdichtungstechnik: ca. 0,125 Liter /kg Spezialabdichtung WD 1K

0,75 kg	PS	18 Stk. / Karton, 1 Pal. = 504 Stk.	9002689100386	1 0038



Stahlfaser **MFT**

Gewalzter und gewellter Stahldraht mit Endverankerung. Erhöhung der Zug-, Biege-, Dauer-, Früh- und Rissfestigkeit, Reduzierung der Schwindverformungen, Verzicht auf die Sauberkeitsschicht, Bauzeitverkürzung durch Einsparung der Matten-Verlegezeiten, Vergrößerung des Fugenabstandes, Einbau direkt aus dem Fahrmischer. Zur konstruktiven Bewehrung von Beton-Fertigteilen, dünnwandigen Bauteilen und filigranen Bauelementen.

Verbrauch: ca. 20 – 35 kg/m³ Beton – je nach statischer Erfordernis, Länge: 34 mm oder 50 mm,
Querschnitt: 1,3 mmL/D-Verhältnis: 50, Profiltiefe: 1 mm, Faseranzahl/kg: ca. 2200 oder ca. 1500,
Material: Stahlgüte ßZ 1000 N/mm², Querschnittstoleranz: 5,0 %Profilwechsel: n = 8, Profilbreite: 2,2 mm

20 kg	KTN	1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk.		
	MFT 34,0		9002689076827	7682
20 kg	KTN	1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk.		
	MFT 50,0		9002689076902	7690

Schnellestrichzement **SE 90**



Pulverförmiger, schnell abbindender, kristallwasserbildender Estrichzement. Nach 24 Stunden verlegereif. Im Innenbereich zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennlage und schwimmend verlegten Estrichen als Verlegeuntergrund für diverse Oberbeläge.

Verbrauch: ca. 3 kg/m² je cm Schichtdicke

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689061984	6198

Estrichzement **Rapid ER 70**



- **für innen und außen**
- **nach 12 Stunden begehbar**

Hydraulisches Bindemittel zur Herstellung von zementären Estrichen. Nach 7 Tagen verlegereif. Im Innen- und Außenbereich zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennlage und schwimmend verlegten Estrichen als Verlegeuntergrund für diverse Oberbeläge.

Verbrauch: ca. 2,5 kg/m² je cm Schichtdicke

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689133070	1 3307

Schnellestrich **SE 24**



Werksgemischter, universell einsetzbarer Trockenmörtel für die Estrichherstellung. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Kann als schwimmender, gleitender oder als Verbundestrich eingebracht werden und ist als Heizestrich geeignet. Estrich mit hoher Frühfestigkeit und extrem geringer Rückfeuchtung, welcher auch für Feuchträume (Badezimmer, Duschen, usw.) und für den Außenbereich (Balkone, Terrassen) geeignet ist. Jedoch nicht für anhaltende sehr hohe Wasserbelastung.

Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
25 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 49 Stk.	9002428089415	8941

Drainagemörtel Trass **DMT 40**



Fertig gemischter, frostsicherer, ausblühungsmindender, wasserdurchlässiger Trass- Einkornmörtel der Mörtelklasse C 16/20. Im Außenbereich zur Verlegung von Fliesen oder Natursteinen als drainagefähiger Unterlagsbeton für Pflasterungen als wasserdurchlässiger Verbundestrich. Zur Nass in Nass Verlegung oder nach Trocknung zur Dünnbettverlegung und auf Drainmatten-Systemen.

Verbrauch: ca. 19 kg/m2/cm, je nach Schichtdicke

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
30 kg | PS | 1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.	9002428166673	1 6667

03 ESTRICH- UND MÖRTELPRODUKTE

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.



Fließspachtelmasse **FSM 20**

Pulverförmige, kunstharzvergütete, selbstverlaufende, hydraulisch abbindende Nivelliermasse. Nur im Innenbereich, zur Herstellung planebener Unterböden in Schichtdicken bis 10 mm vor der Verlegung von Bodenbelägen aller Art. Grundierungsempfehlung: Abdichtungsgrund AG 3

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689078708	7870



- **mit Reaktionsharzversiegelungen überarbeitbar**
- **im Außenbereich standfest oder fließfähig**

Fließmasse Außen **FMA 30**

Pulverförmige, kunststoffvergütete, spannungsarme, selbstverlaufende, hydraulisch abbindende Nivelliermasse. Für den Innen- und Außenbereich zur Herstellung planebener Unterböden vor der Verlegung verschiedenster Bodenbeläge (auch für den Niveauausgleich bis 3 % Gefälle).
Grundierungsempfehlung: Abdichtungsgrund AG 3. Brandverhalten: A1.

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689078722	7872



- **mit Reaktionsharzbeschichtungen überarbeitbar**

Fließmasse Industrie **FMI 50**

Selbstverlaufende, maschinell oder manuell, leicht verarbeitbare Nivellierspachtelmasse oder Nutzschicht für den Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet zur Herstellung planebener, hoch beanspruchten Industrie-Böden. Aufgrund der hohen mechanischen Festigkeit, kann die mineralische Verlaufmasse als nutzbare Endbeschichtung belassen werden. Gegebenenfalls kann die Oberfläche mittels Reaktionsharz imprägniert, versiegelt oder beschichtet werden.

Verbrauch: 1,7 kg/m² je 1 mm Schichtdicke

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689148135	1 4813

Vergussmörtel **Repol VS 10**



EN 1504-6

- **hohe Anfangsfestigkeiten für schnellstmögliche Belastung**

Witterungs- und frostbeständiger, zementgebundener, chloridfreier, fließfähiger, kunststoffvergüteter Vergussmörtel. Hohe Druckfestigkeiten werden sehr schnell erreicht, die hohen Anfangsfestigkeiten ermöglichen eine rasche Weitermontage. Im Innen und Aussenbereich für kraftschlüssige Vergussarbeiten.

Verbrauch: 2,0 kg je Liter Frischmörtel

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
30 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.	9002689120483		1 2048

Versetzmörtel **Repol VS 20**



Zementgebundener, schnell erhärtender, kunstoffvergüteter, frost-, tauwechselbeständiger Versetzmörtel für händische Verarbeitung. Für Versetz- und Spachtelarbeiten im Innen- und Außenbereich bei Schachtringen, sowie zur Ausbildung von Hohlkehlen.

Verbrauch: ca. 2,2 kg/m² je mm SchichtdickeWasserbedarf: ca. 0,16 l/kg
(=16 %)Wasserbedarf: ca. 4,8 l je 30 kg Sack

30 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.	9002689159964		1 5996

Vergussmörtel **Repol VM 30**



EN 1504-6

Witterungs- und frostbeständiger, gebrauchsfertiger zementgebundener, chloridfreier, fließfähiger, kunststoffvergüteter Vergussmörtel. Hohe Druckfestigkeiten werden schnell erreicht. Im Innen und Außenbereich für kraftschlüssige Vergussarbeiten. Für den Verguss von Hohlräumen und Aussparungen von 4 bis 150 mm Querschnitt (unverfüllt), partiell bis 300 mm Querschnitt mit Kies der Körnung 4 – 8 mm verfüllt.

Verbrauch: ca. 2 kg je Liter Frischmörtel

30 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.	9002689114307		1 1430

Vergussmörtel **Repol VM 40**



EN 1504-3
R4/XF4

Witterungs- und frost-, taumittelbeständiger, schwundkompensierter, expandierenden, gebrauchsfertiger, zementgebundener, chloridfreier, fließfähiger, kunststoffvergüteter Vergussmörtel. Hohe Druckfestigkeiten. Im Innen- und Außenbereich, zum Präzisionsvergießen von Ankerlöchern für Maschinen und Anlagen, auch wenn diese wiederholten Temperaturschwankungen unterliegen. XF 4 geprüft gemäß 1504-3.

Verbrauch: ca. 2 kg je Liter Frischmörtel

30 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.	9002689146759		1 4675

03 ESTRICH- UND MÖRTELPRODUKTE



Bodenhärter **BH 100**

Hartkorneinstreuung für Beton- und Estrichböden. Werksseitig vorgemischtes, gebrauchsfertiges Trockengut bestehend aus speziellen, natürlichen Hartstoffen, Portlandzement und Dispergiermitteln. Die anorganischen Pigmente sind widerstandsfähig gegen Zement, Alkali, Licht. Geringe Kostenbelastung per m², hohe Abriebfestigkeit, hohe Schlagfestigkeit, hohe Oberflächendichte, geringe Absorption von Öl und Fett, bessere Reinigbarkeit.
Abriebfestigkeit A6 gemäß ÖN 3126-2.

Verbrauch: mind. 3 kg/m² - abhängig von der Beanspruchung des Bodens

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
30 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.
	grau	9002689103707	1 0370



Bodenhärter **BH 400**

Hartkorneinstreuung für Beton- und Estrichböden. Werksseitig vorgemischtes, gebrauchsfertiges Trockengut bestehend aus speziellen, natürlichen Hartstoffen, Portlandzement und Dispergiermitteln. Die anorganischen Pigmente sind widerstandsfähig gegen Zement, Alkali, Licht. Geringe Kostenbelastung per m², hohe Abriebfestigkeit, hohe Schlagfestigkeit, hohe Oberflächendichte, geringe Absorption von Öl und Fett, bessere Reinigbarkeit.
Abriebfestigkeit A3 gemäß ÖN 3126-2.

Verbrauch: mind. 3 kg/m² - abhängig von der Beanspruchung des Bodens

30 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.		
	grau		9002689120827	1 2082




Estrichverdübelung **EV 15**

2-Komponentiges, lösungsmittelfreies, lebensmittelechtes, verseifungsbeständiges, schwundfreies und dünnflüssiges Reaktionsharz auf Epoxybasis. Das Material härtet auch in dicken Schichten aus und bildet eine kraftschlüssige und dichte Verbindung mit dem Untergrund. Im Innen- und Außenbereich, zum Ausgießen und Verfüllen von engen und tiefen Rissen, Löchern und Hohlräumen.

Verbrauch: ca. 1,1 kg pro Liter Füllraum

1 kg	BDO	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 120 Stk.	9002689271581	2 7158



HOCO Estrichklammer

Wellenförmige Estrichklammer aus hochwertigem Metall, zur Rissverdübelung in Verbindung mit Estrichverdübelung EV 15.

Verbrauch: ca. 5 – 7 Stk./lfm

1 Karton	KTN	500 Stk. / Karton, 1 Pal. = 250 Karton	9002689100515	1 0051
		(=125.000 Stk.)		

03 ESTRICH UND MÖRTELPRODUKTE

Beton und Estrich einfach schön

Mit geringem Arbeitsaufwand werden mit Betonimprägnierungen rasch saubere und leicht zu reinigende Oberflächen geschaffen – optisch ansprechend und beständig.

LÄNGER GESCHÜTZT
Die MUREXIN Betonimprägnierungen **NE 24** (Nasseffekt), und **TE 18** (Trockeneffekt) dringen in die mineralischen Oberflächen von Beton, Zementestrichen und mineralischen Fließmassen ein und schützen sie vor Wasser und sogar vor Ölen und Chemikalien. Dabei werden Kapillaren und Poren nicht verschlossen, sondern nur ausgekleidet. Der ausgehärtete Oberflächenschutz ist somit dampfdiffusionsoffen. Die Imprägnierung bildet eine hydrophobe Oberfläche, die nun leicht gereinigt werden kann und langanhaltend schön bleibt.

BESTÄNDIGKEIT
Böden von Produktionshallen, Ausstellungsräumen, Garagen, Verkaufsflächen, Bahnhofshallen und Flugzeughangar werden mit der Betonimprägnierung langfristig geschützt. Stark beanspruchter Beton bleibt länger funktionstüchtig.

GLÄNZENDE ERGEBNISSE
Die Imprägnierungen werden mit Pinsel, Rolle, oder mit einem geeigneten Sprühgerät aufgebracht und appliziert. Nach rund 10 Minuten kann die Oberfläche maschinell glänzend aufpoliert werden. Je nach Qualität des Untergrundes und dessen Saugverhaltens wird durch die Imprägnierung ein entsprechender Nasseffekt erzielt.







PRODUKT TIPP

Betonimprägnierung
TE 18, NE 24

- schützend
- langzeitwirkend
- dampfdiffusionsoffen
- hydrophobierend
- Nasseffekt
- Trockeneffekt
- UV-vergilbungsstabil
- weichmacherresistent



Infoblatt Download
www.murexin.at/service

SIEHE SEITE 207

03 ESTRICH- UND MÖRTELPRODUKTE



- **Trockeneffekt**
- **auch für Anhydrit-estriche**

Betonimprägnierung **TE 18**

Gebrauchsfertiges, mattes, einkomponentiges, transparentes, lösemittelhältiges Imprägnierungsmittel mit sehr guter Alkalibeständigkeit auf Basis eines oligomeren Siloxanes. Bildet eine hydrophobe, wasser- und ölabweisende Oberfläche. Der ausgehärtete Oberflächenschutz ist dampfdiffusionsoffen und UV-stabil. Abhängig von dem mineralischen Untergrund wird kein Nasseffekt erzielt - die Oberfläche wirkt matt und unbehandelt.

Verbrauch: 0,05 - 0,1 kg/m²je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Liter	BFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk.	9002689305453	3 0545	
5 Liter	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 126 Stk.	9002689310471	3 1047	



- **Nasseffekt**
- **polierbar**
- **auch für Magnesit-estriche**

Betonimprägnierung **NE 24**

Gebrauchsfertiges, einkomponentiges, transparentes, lösemittelhältiges Imprägnierungsmittel mit sehr guter Alkalibeständigkeit auf Basis eines oligomeren Siloxanes. Bildet eine hydrophobe, wasser- und ölabweisende Oberfläche. Der ausgehärtete Oberflächenschutz ist dampfdiffusionsoffen und UV-stabil. Je nach Qualität und Saugverhalten des Untergrundes wird oberflächlich ein entsprechender Nasseffekt erzielt.

Verbrauch: 0,05 - 0,1 kg/m²je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Liter	BFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk.	9002689305439	3 0543	
5 Liter	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 126 Stk.	9002689310488	3 1048	



Boden-/Wandimprägnierung **IG 03**

Lösungsmittelfreie, staubbindende, mineralische, oberflächenverfestigende Imprägnierung für mineralische Untergründe. Bewirkt eine Oberflächenverkieselung und erhöht dadurch die mechanische Abriebfestigkeit. Weiters wird eine imprägnierte, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche erzielt. Im Innen- und Außenbereich auf horizontalen und vertikalen Bauteilen.

Verbrauch: ca. 0,3 kg/m² je nach Saugfähigkeit

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 kg	KFL	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk.	9002689310495	3 1049	
5 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk.	9002689120926	1 2092	
25 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002689120933	1 2093	



Silikonimprägnierung **Repol S 4**

Gebrauchsfertiges, einkomponentiges, transparentes, lösemittelhältiges Fassadenimprägnierungsmittel mit sehr guter Alkalibeständigkeit auf Basis eines oligomeren Siloxanes. Bildet eine hydrophobe Oberfläche, wodurch Salzausblühung, Mooswuchs und Schimmelbildung verringert werden und die Reinigbarkeit der Oberfläche verbessert wird (Geprüftes Oberflächenschutzsystem gemäß EN 1504-2). Verringert außerdem die Feuchtigkeitsaufnahme der Außenwand und senkt somit deren Wärmeleitfähigkeit. Für den Außenbereich.

Verbrauch: 0,2 - 0,5 l/m² pro Anstrich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
1 Liter	BKA	6 Stk. / Karton, 1 Pal. = 378 Stk.	9002689116875	1 1687	
5 Liter	BKA	4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 72 Stk.	9002689116899	1 1689	
25 Liter	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 16 Stk.	9002689116882	1 1688	

Schaltrennmittel Spezial **SP 40**



- **gebrauchsfertig**
- **für Ortbeton auf sämtlichen Schalungstypen**

Lösungsmittelfreies, gebrauchsfertiges, Trennmittel aus dünnflüssigen Mineralölprodukten mit chemisch und physikalisch wirkenden Zusätzen. Schützt Stahlschalungen gegen Korrosion. Im Innen- und Außenbereich, als Trennmittel für sämtliche Schalungsarten bzw. als Schutz von vielen Untergründen.
Anmerkung: Das Schaltrennmittel darf nicht auf lackierte Karrosserieteile aufgebracht werden. Auch bei niedrigen Temperaturen applizierbar.

Verbrauch: 1 Liter für ca. 25 bis 40 m² Schalfläche

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
5 Liter	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk.	9002689103684	1 0368
25 Liter	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002689104681	1 0468
200 Liter	BFA	1 Stk., 1 Pal. = 2 Stk.	9002689104674	1 0467

Schaltrennmittel **ÖKO 100**



- **ökologisch laut Anforderungen BAUBOOK**
- **keine Schädigung der Betonoberfläche**
- **keine trennend wirkenden Ölrückstände**

Umweltfreundliches, gebrauchsfertiges Trennmittel aus biologisch abbaubaren Komponenten. Das Trennmittel enthält weder flüchtige, organische Lösungsmittel noch Mineralöle. Im Innen- und Außenbereich, als Trennmittel für sämtliche Schalungsarten und zum Schutz von sämtlichen Untergründen, bzw. Fahrzeugen.
Anmerkung: Das Schaltrennmittel darf nicht auf lackierte Karrosserieteile aufgebracht werden.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 80 bis 100 m² Schalfläche

25 Liter	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002689106159	1 0615
200 Liter	KFA	1 Stk., 1 Pal. = 2 Stk.	9002689106531	1 0653

Schaltrennmittel **WA 50**



Lösungsmittelhältiges, gebrauchsfertiges, chemisch und physikalisch wirksames Trennmittel. Verhindert durch sparsame Anwendung ölige Rückstände an der Betonoberfläche. Im Innen- und Außenbereich, als Trennmittel für sämtliche Schalungsarten auch bei niedrigen Temperaturen als Schutz von Baugeräten, LKW´s und Beschlägen vor Mörtel und Betonanhaftungen.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 30 bis 50 m² Schalfläche

25 Liter	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002689104568	1 0456
200 Liter	BFA	1 Stk., 1 Pal. = 2 Stk.	9002689104551	1 0455

Verdunstungsschutz **LF 3**



- **ökologischer Verdunstungsschutz gemäß den Anforderungen BAUBOOK**

Lösungsmittelfreies, sprühfähiges, rasch wirksames, ergiebiges, abwitterndes Nachbehandlungsmittel mit hoher Sperrwirkung gegen vorzeitige Wasserverdunstung. Im Innen- und Außenbereich, zur Nachbehandlung von frisch hergestellten Beton und Zementmörtel vor zu rascher Austrocknung bei Sonnen- und Windeinwirkung.

Verbrauch: ca. 0,15 – 0,20 kg/m²

25 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002689089520	8952
200 kg	KFA	1 Stk., 1 Pal. = 2 Stk.	9002689139270	1 3927

04 BETONINSTANDSETZUNG


Betonsanierung im System

Betonoberflächen werden aus verschiedenen Gründen schadhaft: chemische Angriffe durch erhöhte CO_2-Belastung, die zu Korrosion des Baustahls führt, wie etwa im Verkehrsbereich: mechanische Einwirkungen, fehlende Fugen, falsche Betonrezeptur, Feuchtigkeitsbelastung, thermische Spannungen, Frost-, Tausalzbelastung, oder treibende Angriffe, z.B. durch Sulfate.



Eine Sanierung durch den Fachmann sichert den Fortbestand der Betonbauwerke. Diese Arbeiten erfordern mehrere Arbeitsschritte: Untergrundvorbehandlung der Betonfehlstelle, z.B. mittels Hochdruckwasserstrahlen, Entrosten der Bewehrungseisen, Aufbringen der Haftschlämme und sofortiges Reprofilieren mittels Instandsetzungsmörtel. Je nach gewünschtem Erscheinungsbild kann mit Feinspachtel überzogen werden. Besonders wichtig ist, dass als letzter Arbeitsschritt eine CO_2-Bremse, z.B. mit Silikonimprägnierung Repol **S 4** aufgebracht wird, um die Betonoberfläche dauerhaft zu schützen.

Statisch relevante (R3, R4), statisch nicht relevante (R1, R2) und sonstige Anwendungen an.

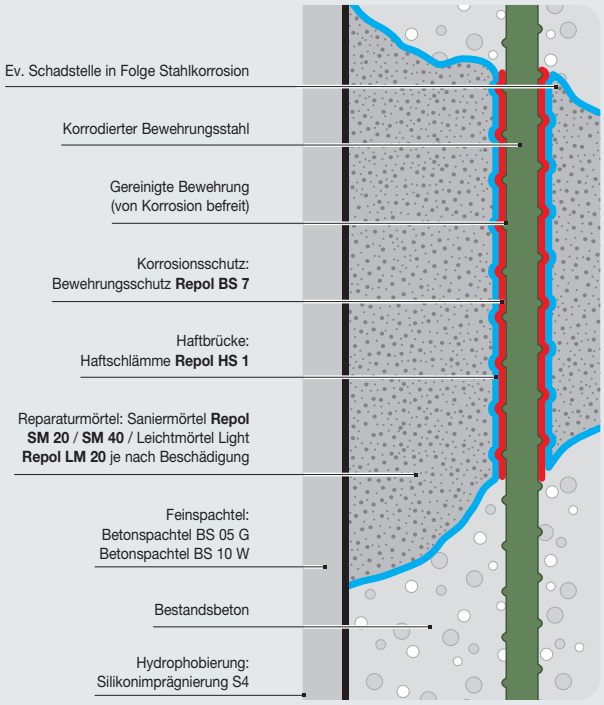

PRODUKT TIPP

Saniermörtel **Repol SM 40**

- hervorragende Haftung auf Beton
- chromatarm
- chloridfrei



Infoblatt Download
www.murexin.at/service

SIEHE SEITE 211

Bewehrungsschutz **Repol BS 7**



1-komponentiger, zementgebundener, kunststoffvergüteter Bewehrungsschutz. Repol BS7 Bewehrungsschutz ist sehr einfach zu verarbeiten und braucht nicht mit Quarzsand abgestreut zu werden. Durch die mineralische Grundkomponente und durch die schnell abbindende Rezeptur wird eine ausgezeichnete Haftung auf Stahl und Beton erreicht.

Verbrauch: ca. 0,2 kg/lfm Bewehrungseisen bei 2 Arbeitsgängen

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
2 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 100 Stk.		9002689114840	1 1484

Haftschlämme **Repol HS 1**



Fertig vorgemischte, mineralische Haftbrücke für horizontale, vertikale und Über-Kopf Anwendungsbereiche im Rahmen des Betoninstandsetzungsprogrammes sowie für Verbundestriche. Haftbrücke besitzt einen geringen Wasseranspruch, so dass auch bei Verarbeitung in weicher Konsistenz hohe Haftzugsfestigkeiten erreicht werden. Für den Innen- und Außenbereich.

Verbrauch: 1,5 – 3 kg/m²

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.		9002689112303	3 1500

Leichtmörtel **Repol LM 20 Light**



Mineralischer, gebrauchsfertiger, chloridfreier, chromatarmer Leichtgewichtsmörtel zur Betoninstandsetzung gemäß EN 1504-3 der Klasse R2. Im Innen- und Außenbereich vertikal und über Kopf (Schichtdicken bis zu 8 cm / Arbeitsgang). Kann händisch oder im Nassspritzverfahren appliziert werden. Für Betoninstandsetzungen zum Reprofillieren von mineralischen Untergründen. Druckfestigkeitsklasse: R2, XF3

Verbrauch: ca. 1,7 kg pro mm/m² Schicht

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.		9002689112310	1 1231

Saniermörtel **Repol SM 20**



Mineralischer, chloridfreier, chromatarmer Saniermörtel zur Betoninstandsetzung gemäß EN 1504-3 der Klasse R4. Im Innen- und Außenbereich vertikal und über Kopf für flächige Schichtdicken bis zu 20 mm pro Arbeitsgang (partiell bis zu 40 mm möglich). Kann händisch oder im Nassspritzverfahren appliziert werden. Für Betoninstandsetzungen zum Reprofillieren von mineralischen Untergründen. Druckfestigkeitsklasse: R4, XF4

Verbrauch: ca. 1,9 kg pro mm/m² Schichtdicke

			EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
30 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.		9002689114826	1 1482

04 BETONINSTANDSETZUNG

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.



Saniermörtel **Repol SM 40**

Mineralischer, gebrauchsfertiger, chloridfreier, chromatarmer Saniermörtel zur Betoninstandsetzung gemäß EN 1504-3 der Klasse R3. Im Innen- und Außenbereich vertikal und über Kopf für flächige Schichtdicken bis zu 40 mm pro Arbeitsgang (partiell bis zu 80 mm möglich). Kann händisch oder im Nassspritzverfahren appliziert werden. Für Betoninstandsetzungen zum Reprofillieren von mineralischen Untergründen. Druckfestigkeitsklasse: R3, XF4

Verbrauch: ca. 2,0 kg pro mm/m² Schicht

30 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.	9002689114314	1 1431



- **als schwindkompensierter Stopfmörtel für statische Reprofilierungen bis 40 mm**

Reprofiliermörtel **Repol RM 04**

Mineralischer, gebrauchsfertiger, chloridfreier, chromatarmer Saniermörtel zur Betoninstandsetzung gemäß EN 1504-3 der Klasse R4, sowie zur Herstellung bzw. Reprofilierung von befahrenen Betonoberflächen. Schwinden wird durch zugesetzte quellende Substanzen kompensiert, um Formstabilität gewährleisten zu können. Im Innen- und Außenbereich vertikal und horizontal anwendbar. Kann händisch oder maschinell mittels Estrichpumpe als Estrichersatz eingebracht werden. Druckfestigkeitsklasse: R4, XF4

Verbrauch: ca. 2,2 kg je Liter Frischmörtel

30 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.	9002689137429	3 1502



Betonspachtel **Repol BS 05 G**

Mineralische, pulverförmige, vergütete, witterungs- und frostbeständige, hydraulisch abbindende graue Spachtelmasse zur Betoninstandsetzung gemäß EN 1504-3 der Klasse R2. Im Innen- und Außenbereich, zum flächigen Überspachteln, zum Ausbessern, zum Verschließen von Fehlstellen, etc. geeignet. Durch Beimischen von Betonspachtel BS 10 Weiß können verschiedene Grautöne erzielt werden.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²

5 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 85 Stk.	9002689102311	3 1496
25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689116769	3 1472



- **verschiedene Grautöne erzielbar**
- **an den Betonuntergrund farblich anpassbar**

Betonspachtel **Repol BS 10 W**

Mineralische, pulverförmige, vergütete, witterungs- und frostbeständige, hydraulisch abbindende weiße Spachtelmasse zur Betoninstandsetzung gemäß EN 1504-3 der Klasse R2. Im Innen- und Außenbereich, zum flächigen Überspachteln, zum Ausbessern, zum Verschließen von Fehlstellen, etc. geeignet. Durch Beimischen von Betonspachtel BS 05 Grau können verschiedene Grautöne erzielt werden.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke (3 mm flächig, 5 mm partiell)

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689116998	3 1497



Für den perfekten Abschluss: die letzte Schicht der Betoninstandsetzung bildet die Euro Housepaint **RA 100**

OBERLÄCHENSCHUTZ NACH BETONINSTANDSETZUNG

Reinacrylatanstriche wie MUREXIN Euro Housepaint **RA 100** füllen die oberflächigen Kapillarporen des Betonuntergrundes teilweise aus. Sie bilden einen wasserdampfdurchlässigen Film an der Oberläche und verhindern somit die Aufnahme von in Wasser gelösten Schadstoffen. Neben den technischen Aspekten ermöglicht das Oberflächenschutzsystem auch unterschiedliche optische Gestaltungen auf bestehenden, oder instandgesetzten mineralischen, aber auch vielen anderen Untergründen.

VORTEILE IM ÜBERLICK

- hohe Kohlendioxid-Dichtigkeit und Wasserdampfdiffusionsfähigkeit
- feuchteregulierend
- im Mix-System abtönbar
- hochelastisch
- Glanzgrad matt

PRODUKT TIPP

Euro Housepaint **RA 100**

- für nahezu alle Untergründe
- hochelastisch
- Schlagregen dicht
- diffusionsoffen



Infoblatt Download
www.murexin.at/service

SIEHE SEITE 213

04 BETONINSTANDSETZUNG

	EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.



EN 1504-3 R2

- **Lunkerspachtel**
- **Ausbesserungen bei Transportschäden im Betonfertigteilbau**

Betonkosmetik **Repol BK 05**

Pulverförmige, vergütete, witterungs- und frostbeständige, schnellhärtende, hydraulisch abbindende Spachtelmasse. Im Innen- und Außenbereich, zum optischen Korrigieren von unschönen, fleckigen und porenreichen Betonflächen zur Erzielung von gleichmäßigen, glatten Oberflächen.

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtdicke

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689116776	3 1495



EN 13300 Nassabriebklasse 2

EN 1504-2

Euro Housepaint **RA 100**

Sehr ergiebige, universell einsetzbare Reinacrylatfarbe. Wasserdampfdurchlässig, schlagregendicht, hochelastisch, nicht kreidend, alkalibeständig, filmkonserviert. Hervorragende Haftung auf mineralischen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Putz, Faserzement, alte Elastiksysteme, Holz, NE-Metalle, Hart-PVC, usw. im Außenbereich. Geprüfte CO2-Bremse für Betoninstandsetzungen gemäß EN 1504-2.
Abtönbar in den Farbtongruppen 1 – 4.

Verbrauch pro Anstrich: bei feinem Putzkorn ab ca. 100 – 150 ml/m²
bei grobem Putzkorn ab ca. 150 – 250 ml/m²
Der exakte Verbrauch hängt von Untergrund und Verarbeitung ab.

2,5 Liter	KE	1 Pal. = 84 Stk.		
	weiß		9002438141394	1 4139
	Base transparent		9002438141400	1 4140
12,5 Liter	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
	weiß		9002438141417	1 4141
	Base transparent		9002438141424	1 4142

EAN | Art.-Nr. | Preise in €, exkl. MwSt.

INJECTPROGRAMM



Mauerwerkssperre Set **Inject IS 48**

Zur nachträglichen Horizontalabdichtung von Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit, durch drucklose Injektion in die Fuge über Kapillarstäbchen Inject KS 10. Für außen und innen. 1 Set besteht aus: 10 Stk. Mauerwerkssperre Inject IM 55 á 0,55 kg, 10 Stk. Auslaufröhrchen, 10 Stk. Saugwinkel Inject SW 30. **Set enthält keine Kapillarstäbchen.**

Verbrauch: ca. 0,1 kg/lfm/cm Wanddicke, bei stark saugendem Mauerwerk evtl. mehr.

5,5 kg	Set	1 Stk., 1 Pal. = 54 Stk.	9002689119401	1 1940



Kapillarstäbchen **Inject KS 10**

Zum Injizieren von Mauerwerkssperre Inject IM 55. Länge: 48 cm

KS 10	PKG	10 Stk., 20 Pkg / KTN, 1 Pal = 24 KTN	9002689119418	1 1941



Saugwinkel **Inject SW 30**

Kunststoffwinkel für die Mauerwerkssperre Inject, wiederverwendbar.

1 Stk.		1 Stk., 30 Stk. / KTN, 1 Pal. = 36 Stk.	9002689119432	1 1943



Mauerwerkssperre **Inject IM 55**

Lösemittelfreie, 1-komponentige Mauerwerkssperre für druckloses Injektionsverfahren. Sehr dünnflüssiges, tiefenwirksames Verkieselungsprodukt, mit hydrophobierender Wirkung zur Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Das durch Bohrlöcher in das Mauerwerk injizierte Material verteilt sich über Kapillarstäbchen in den Baustoffkapillaren und reagiert zu wasserunlöslichen und wasserabstoßenden Verbindungen. Neben der Hydrophobierung bewirkt Inject IM 55 eine deutliche Verfestigung der geschädigten Bauteile. Inject IM 55 greift Bewehrungsstahl nicht an.


5 Liter	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 96 Stk.	9002689119913	1 1991
30 Liter	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002689120971	1 2097



Fugenblech kraftschlüssig **15 cm**

Verzinktes Stahlblechband, beidseitig mit gewebearmierten Butylkautschuk beschichtet, beidseitig mit einem reißfesten, der Länge nach in der Mitte geteilten, leicht abziehbaren Silikonschutzpapier belegt. Zur Arbeitsfugenabdichtung im Betonbau. In der flexiblen Butylkautschukbeschichtung werden Bewegungen, verursacht durch Schwindverformungen des Betons, abgebaut.

2,3 lfm	STK	30 Stk. / Kiste, 1 Pal. = 600 Stk.	9002689107217	1 0721



Haltebügel für Fugenblech

Zur Montage des Fugenblech kraftschlüssig 15 cm vor dem Betonieren.

1 Stk.	40 Stk. / Packung, 1 Pal. = 800 Stk.	9002689086048	8604

05 ZUSATZPRODUKTE

		EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.



DIN EN 13813 C20 F4

Fertigbeton **FB 15**

Gebrauchsfertiger Trockenbeton für Betonierarbeiten. Im Innen- und Außenbereich, für kleinere Betonierarbeiten, betonieren von Einzelstufen und Betonplatten, als Estrichergänzung bei Umbauarbeiten, zum Einbetonieren von Gitterrosten, Gullys usw..

Verbrauch: ca. 2,0 kg für 1 Liter Frischbeton

6 kg	KTN	1 Stk., 1 Pal. = 84 Stk.	9002689054016	5401



EN 998-1 CS II

Fertigputz **FP 30**

Feinkörniger, weißer, hydraulisch abbindender Kalk-Zement-Einlagenputz. Im Innen- und Außenbereich, als Wandverputz speziell für kleinere Wandflächen, Kaminpfeiler, zum Einputzen von Fenster- und Türstöcken, usw..

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke

6 kg	KTN	1 Stk., 1 Pal. = 84 Stk.	9002689053859	5385



EN 13963 4B

Innenspachtel **IS 60**

Pulverförmige, spezielle, gipsgebundene Wand- und Füllspachtel mit hohem Weißgrad. Nur im Innenbereich als Wand- und Füllspachtel für nachfolgende Maler- und Tapezierarbeiten, zum Füllen von Rissen und kleinen Löchern, zum vollflächigen Glätten, zum Verspachteln von Gipskartonplatten.

Verbrauch: ca. 1 kg/m² je mm Schichtdicke

1 kg	KTN	4 Stk. / foliert, 1 Pal. = 216 Stk.	9002689101369	1 0136
5 kg	KTN	1 Stk., 1 Pal. = 84 Stk.	9002689101376	1 0137



Ofenmörtel **OM 20**

Pulverförmiger, feuerfester, hydraulisch abbindender Schamottemörtel. Zum Ausbessern und Reparieren von schadhaften Stellen in Herden und Öfen.

Verbrauch: ca. 1,9 kg je Liter Frischmörtel

2 kg	KTN	4 Stk. / foliert, 1 Pal. = 216 Stk.	9002689072751	7275



EN 13963 A1

Gips **GI 70**

Pulverförmiges, sehr schnell erhärtendes, hydratisch abbindendes Bindemittel. Nur im Innenbereich, zum Versetzen von Elektroinstallationen, zur Dübelverankerung, zur Rissverspachtelung.

Verbrauch: je nach Einsatz und Anwendung

2 kg	KTN	4 Stk. / foliert, 1 Pal. = 216 Stk.	9002689272595	2 7259
6 kg	KTN	1 Stk., 1 Pal. = 84 Stk.	9002689172598	1 7259



Reparaturmörtel **RM 30**

Pulverförmiger, vergüteter, wasser- und frostfester, hydraulisch abbindender Kalk - Zement Spezialmörtel. Im Innen- und Außenbereich, zum Ausbessern schadhafter Putzstellen, zum Ausgleichen größerer Oberflächenunebenheiten, sowie zur Wiederherstellung von Fassaden-Teilbereichen.

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
6 kg KTN	1 Stk., 1 Pal. = 84 Stk.	9002689053842	5384



EN 13279-1

Bau- und Elektrikergips **BE 70**

Pulverförmiges, sehr schnell erhärtendes, hydratisch abbindendes Bindemittel. Nur im Innenbereich, zum Versetzen von Elektroinstallationen, zur Dübelverankerung, zur Rissverspachtelung.

Verbrauch: je nach Einsatz und Anwendung

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
25 kg KS	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.	9002689072591	7259



EN 197-1

Zement **WZ 40**

Pulverförmiges, hydraulisch abbindendes Bindemittel der Güteklasse PZ 375. Entspricht den Güteanforderungen der ÖNORM B 3310. Im Innen- und Außenbereich, zur Mörtelherstellung, Herstellung von Sichtbeton und Betonfertigteilen.

Verbrauch: je nach Einsatz und Anwendung

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
2 kg KTN	4 Stk. / foliert, 1 Pal. = 216 Stk.		
weiß		9002689172345	1 7234
6 kg KTN	1 Stk., 1 Pal. = 84 Stk.		
grau		9002689072614	7261



Blitzpulver **BP 33**

Pulverförmiger, vergüteter, chloridfreier, schnell erhärtender, hydraulisch abbindender Blitzmontagemörtel. Im Innen- und Außenbereich, sowie im Dauernassbereich, zur Schnellmontage von Installationen, zum Versetzen von Dübeln, Türzargen, Handläufen und Waschbeckenkonsolen sowie zum Ausbessern und Verspachteln.

Verbrauch: 1 kg ergibt ca. 0,7 Liter Frischmörtel

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
2 kg KTN	4 Stk. / Karton, 1 Pal. = 216 Stk.	9002689158769	1 5876
6 kg KTN	1 Stk., 1 Pal. = 84 Stk.	9002689158776	1 5877
10 kg KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.	9002689274568	2 7456
20 kg KE	1 Stk., 1 Pal. = 24 Stk.	9002689374565	3 7456
25 kg PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002689159513	1 5951



ETA-07

Fix Zement

Pulverförmiger, chloridfreier, schnell erhärtender, schwundarmer, hydraulisch abbindender Naturschnellzement für Arbeiten im Hoch- und Tiefbau. Im Innen- und Außenbereich, sowie im Dauernassbereich, für Verankerungs-, Befestigungs-, Ausgleichs- und Montagearbeiten. Für Schnellmontagen von diversen Installationen, zum Versetzen von Dübeln, Türzargen, Handläufen und Waschbeckenkonsolen sowie zum Ausbessern und Verspachteln.

Verbrauch: 1,7 kg ergibt ca. 1 Liter Frischmörtel

- **speziell für Denkmalschutz**

EAN	Art.-Nr.	Preise in €, exkl. MwSt.
7,5 kg KE	1 Stk., 1 Pal. = 65 Stk.	9002689071624	7162
15 kg KE	1 Stk., 1 Pal. = 36 Stk.	9002689174585	1 7458
25 kg PS	1 Stk., 1 Pal. = 60 Stk.	9002689074588	7458

MUREXIN ONLINE – DIGITAL AKTIV



NEWSLETTER
www.murexin.com

Immer auf dem neuesten Stand:
Erfahren Sie News über uns, unsere Produkte, Angebote und Veranstaltungen durch unsere Newsletter. Jetzt auf unserer Website **www.murexin.com** anmelden und ab sofort Informationen abgestimmt auf Ihre Interessen erhalten.

FACEBOOK
www.facebook.com/Murexin

MUREXIN ist mit einem Unternehmensprofil auf Facebook vertreten. Hier posten wir regelmäßig Aktuelles über unser Unternehmen, Events und Produkt-Highlights. Erfahren Sie alles über unsere Neuprodukte sowie nützliche Tipps zur Verarbeitung. Unterhaltsames zum Thema Bauen und Handwerken lockern unseren und hoffentlich auch Ihren Alltag auf.
Nehmen Sie an unseren Gewinnspielen teil und erhalten Sie mit etwas Glück hochwertige MUREXIN-Goodies!
Haben Sie unsere Facebook-Seite noch nicht abonniert? Dann gleich liken und immer up to date sein. Als Abonnent erfahren Sie immer als Erster, wenn es Neuigkeiten gibt.

INSTAGRAM
www.instagram.com/murexinaustria

Sie sind nicht nur von MUREXIN Produkten begeistert, sondern möchten sich auch von anderen Verarbeitern inspirieren lassen? Finden Sie hierzu interessante Posts, die auch Blicke über den Tellerrand erlauben. Sie möchten uns verlinken? Gerne können Sie sich mit uns vernetzen unter **@murexinaustria** und über den Hashtag **#dashält**. Wir stellen regelmäßig neue Informationen sowie unterhaltsame Themen rund um's Bauen online. Tauchen Sie ein in die bunte Welt von MUREXIN und entdecken unser Instagram Profil unter murexinaustria.

YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCsenvMkErD77LesMEPN8hfQ

VIMEO
https://vimeo.com/user54078900/videos/sort:date

Abonnieren Sie unsere Kanäle auf YouTube und Vimeo und bleiben Sie auf dem Laufenden mit unseren Videos.

XING
https://www.xing.com/companies/murexingmbh

LINKEDIN
https://www.linkedin.com/company/murexin

Über unseren LinkedIn und Xing-Account erfahren Sie Neuigkeiten rund um MUREXIN als Arbeitgeber. Wir bieten laufend Informationen zu unserem Unternehmen und unseren Produkten.
Ihre Karriere bei MUREXIN: Finden Sie alle aktuellen Stellenangebote auf einen Blick.

Abtönzuschläge nach HBW

Abtönzuschlag:
Mit dem MUREXIN Abtönsystem **MIX 24** haben Sie die Qual der Wahl, ob Wand-, Fassadenfarbe, Lack oder Bodenversiegelung. Ob im stimmungsvollen Pastellfarbton oder in Akzent setzender Intensivfarbe, die Auswahl bleibt Ihrer Fantasie überlassen.
Während sich helle Farbtöne durch relativ geringe Farbpasten-Zugabe in eine weiße Basis-Ware abtönen lassen, werden dunkle, bzw. intensive Farbtöne durch ungleich höhere Pastenzugabe in eine transparente Basis-Ware erstellt. Diese ungleich höhere Pastenzugabe resultiert daraus, dass das Produkt über ansprechende Deckkraft verfügen, bzw. einen wirklich intensiven Farbton vorweisen soll.
Aus diesem Grund orientieren sich unsere Abtönzuschläge am sogenannten **Hellbezugswert,** kurz HBW. Wie der Name bereits sagt, gibt dieser die Helligkeit des Farbtones in Prozent an. Nach dem Motto „was es wiegt, das hat es" gibt es **4 Farbtongruppen** anhand des HBW und eine Unterscheidung im Abtönen von **kg und Liter.** Damit soll gewährleistet werden, dass Sie nur das bezahlen, was Sie benötigen. Und für Mengen **ab 70 Liter, bzw. ab 100 kg** gibt es einen Mengenrabatt.
Bleibt noch zu klären, wie Sie den HBW Ihres gewünschten Farbtones ermitteln. Sehr viele Farbfächer (wie unsere **MUREXIN Europe** oder **1050 Collection**) beinhalten diese Angabe bereits, da sie für Außenfarben nicht unwichtig ist. Die Hellbezugswerte, bzw. Preisgruppen für die gebräuchlichsten Farbfächer **NCS** und **RAL** haben wir in einem eigenen Folder festgehalten. Um diesen zu erhalten, bzw. falls Sie die Preisgruppe eines Farbtones erfahren möchten, fragen Sie hierzu bitte Ihren Verkaufsberater, dieser hilft Ihnen gerne weiter. Mit diesen Farbtongruppen wollen wir unseren Kunden, ob Gewerbebetrieb oder Handel, ein faires Abtönsystem liefern, welches sich an tatsächlich entstandenen Kosten orientiert.

Abtönzuschläge					
Hellbezug in %	Farbtongruppe	bis 100 kg	ab 100 kg	bis 70 Liter	ab 70 Liter
50 – 100	**1**	0,38/kg	0,34/kg	0,54/l	0,47/l
25 – 49,9	**2**	0,75/kg	0,62/kg	1,04/l	0,90/l
10 – 24,9	**3**	0,97/kg	0,84/kg	1,15/l	0,97/l
0 – 9,9	**4**	1,12/kg	0,97/kg	1,37/l	1,12/l
* **APS kg:** 0,36/kg **APS Liter:** 0,50/l					

***) APS-Zusatz:**
Damit bieten wir Ihnen eine zusätzliche Filmkonservierung für Innen- und Außenfarben zur Vorbeugung von Algen-, Pilz- und Schimmelbefall.

Tao



H 16 HBW 69 **FIRST IN SPRING**	**H 17** HBW 60 **TENDER LEAF**	**H 18** HBW 33 **FULL BLOWN**	**H 19** HBW 28 **OLIVE TREE**	**H 20** HBW 21 **AUTUMN WIND**



F 96 HBW 67 **WARM SMOKE**	**F 97** HBW 31 **INDIAN FLAME**	**F 98** HBW 17 **BURNT BRICK**	**F 99** HBW 14 **ROASTED ALMOND**	**F100** HBW 11 **DARK CHARCOAL**



E 26 HBW 81 **SAND DUNE**	**E 27** HBW 68 **SAVANNAH LIGHT**	**E 28** HBW 57 **SUN FLOWER**	**E 29** HBW 27 **WARM MUD**	**E 30** HBW 16 **FOREST SOIL**



M 86 HBW 74 **SHINY SHIELD**	**M 87** HBW 59 **METAL VELVET**	**M 88** HBW 48 **SILVERWARE**	**M 89** HBW 32 **IRON MAN**	**M 90** HBW 20 **DARK KNIGHT**



W 76 HBW 71 **WATER FALLS**	**W 77** HBW 55 **BLUE ICICLE**	**W 78** HBW 43 **RIVER SIDE**	**W 79** HBW 24 **BLUE LAGOON**	**W 80** HBW 14 **DEEP SEA**

RAL Farbtöne

RAL 1000 HBW 51 GRÜNBEIGE
RAL 1001 HBW 48 BEIGE
RAL 1002 HBW 46 SANDGELB
RAL 1003 HBW 49 SIGNALGELB
RAL 1004 HBW 41 GOLDGELB
RAL 1005 HBW 35 HONIGGELB
RAL 1006 HBW 38 MAISGELB

RAL 1007 HBW 37 NARZISSENGELB
RAL 1011 HBW 28 BRAUNBEIGE
RAL 1012 HBW 47 ZITRONENGELB
RAL 1013 HBW 72 PERLWEISS
RAL 1014 HBW 58 ELFENBEIN
RAL 1015 HBW 68 HELLELFENBEIN
RAL 1016 HBW 72 SCHWEFELGELB

RAL 1017 HBW 50 SAFRANGELB
RAL 1018 HBW 64 ZINKGELB
RAL 1019 HBW 31 GRAUBEIGE
RAL 1020 HBW 31 OLIVGELB
RAL 1021 HBW 55 RAPSGELB
RAL 1023 HBW 53 VERKEHRSGELB
RAL 1024 HBW 33 OCKERGELB

RAL 1027 HBW 26 CURRYGELB
RAL 1028 HBW 48 MELONENGELB
RAL 1032 HBW 43 GINSTERGELB
RAL 1033 HBW 45 DAHLIENGELB
RAL 1034 HBW 44 PASTELLGELB
RAL 1037 HBW 41 SONNENGELB

RAL 2000 HBW 29 GELBORANGE
RAL 2001 HBW 17 ROTORANGE
RAL 2002 HBW 17 BLUTORANGE
RAL 2003 HBW 35 PASTELLORANGE
RAL 2004 HBW 25 REINORANGE
RAL 2008 HBW 30 HELLROTORANGE
RAL 2009 HBW 24 VERKEHRSORANGE

RAL 2010 HBW 23 SIGNALORANGE
RAL 2011 HBW 30 TIEFORANGE
RAL 2012 HBW 26 LACHSORANGE

RAL 3000 HBW 13 FEUERROT
RAL 3001 HBW 11 SIGNALROT
RAL 3002 HBW 12 KARMINROT
RAL 3003 HBW 9 RUBINROT
RAL 3004 HBW 8 PURPURROT
RAL 3005 HBW 7 WEINROT
RAL 3007 HBW 6 SCHWARZROT

RAL 3009 HBW 9 OXIDROT
RAL 3011 HBW 9 BRAUNROT
RAL 3012 HBW 33 BEIGEROT
RAL 3013 HBW 12 TOMATENROT
RAL 3014 HBW 28 ALTROSA
RAL 3015 HBW 44 HELLROSA
RAL 3016 HBW 14 KORALLENROT

● Mögliche Farbtöne für den Fugenmörtel Epoxy FMY 90

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

RAL Farbtöne

RAL 3017 HBW 22 ROSÉ
RAL 3018 HBW 19 ERDBEERROT
RAL 3020 HBW 14 VERKEHRSROT
RAL 3022 HBW 26 LACHSROT
RAL 3027 HBW 13 HIMBEERROT
RAL 3028 HBW 17 REINROT
RAL 3031 HBW 14 ORIENTROT

RAL 4001 HBW 18 ROTLILA
RAL 4002 HBW 12 ROTVIOLETT
RAL 4003 HBW 25 ERIKAVIOLETT
RAL 4004 HBW 7 BORDEAUXVIOLETT
RAL 4005 HBW 20 BLAULILA
RAL 4006 HBW 13 VERKEHRSPURPUR
RAL 4007 HBW 6 PURPURVIOLETT
RAL 4008 HBW 15 SIGNALVIOLETT
RAL 4009 HBW 29 PASTELLVIOLETT
RAL 4010 HBW 18 TELEMAGENTA

RAL 5000 HBW 10 VIOLETTBLAU
RAL 5001 HBW 9 GRÜNBLAU
RAL 5002 HBW 8 ULTRAMARINBLAU
RAL 5003 HBW 7 SAPHIRBLAU
RAL 5004 HBW 5 SCHWARZBLAU
RAL 5005 HBW 10 SIGNALBLAU
RAL 5007 HBW 16 BRILLANTBLAU
RAL 5008 HBW 7 GRAUBLAU
RAL 5009 HBW 12 AZURBLAU
RAL 5010 HBW 9 ENZIANBLAU
RAL 5011 HBW 6 STAHLBLAU
RAL 5012 HBW 24 LICHTBLAU
RAL 5013 HBW 6 KOBALTBLAU
RAL 5014 HBW 22 TAUBENBLAU
RAL 5015 HBW 19 HIMMELBLAU
RAL 5017 HBW 12 VERKEHRSBLAU
RAL 5018 HBW 23 TÜKISBLAU
RAL 5019 HBW 12 CAPRIBLAU
RAL 5020 HBW 7 OZEANBLAU
RAL 5021 HBW 16 WASSERBLAU
RAL 5022 HBW 6 NACHTBLAU
RAL 5023 HBW 17 FERNBLAU
RAL 5024 HBW 29 PASTELLBLAU

RAL 6000 HBW 18 PATINAGRÜN
RAL 6001 HBW 14 SMARAGDGRÜN
RAL 6002 HBW 11 LAUBGRÜN
RAL 6003 HBW 11 OLIVGRÜN
RAL 6004 HBW 8 BLAUGRÜN
RAL 6005 HBW 7 MOOSGRÜN
RAL 6006 HBW 8 GRAUOLIV

⬣ Mögliche Farbtöne für den Fugenmörtel Epoxy FMY 90

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

RAL Farbtöne

RAL 6007 HBW 7 FLASCHENGRÜN	RAL 6008 HBW 7 BRAUNGRÜN	RAL 6009 HBW 6 TANNENGRÜN	RAL 6010 HBW 15 GRASGRÜN	RAL 6011 HBW 21 RESEDAGRÜN	RAL 6012 HBW 7 SCHWARZGRÜN	RAL 6013 HBW 20 SCHILFGRÜN
RAL 6014 HBW 8 GELBOLIV	RAL 6015 HBW 7 SCHWARZOLIV	RAL 6016 HBW 13 TÜRKISGRÜN	RAL 6017 HBW 20 MAIGRÜN	RAL 6018 HBW 27 GELBGRÜN	RAL 6019 HBW 58 WEISSGRÜN	RAL 6020 HBW 8 CHROMOXIDGRÜN
RAL 6021 HBW 32 BLASSGRÜN	RAL 6022 HBW 7 BRAUNOLIV	RAL 6024 HBW 20 VERKEHRSGRÜN	RAL 6025 HBW 17 FARNGRÜN	RAL 6026 HBW 11 OPALGRÜN	RAL 6027 HBW 45 LICHTGRÜN	RAL 6028 HBW 10 KIEFERNGRÜN
RAL 6029 HBW 14 MINZGRÜN	RAL 6032 HBW 19 SIGNALGRÜN	RAL 6033 HBW 23 MINTTÜRKIS	RAL 6034 HBW 40 PASTELLTÜRKIS	RAL 6037 HBW 21 REINGRÜN		

RAL 7000 HBW 26 FEHGRAU	RAL 7001 HBW 33 SILBERGRAU	RAL 7002 HBW 23 OLIVGRAU	RAL 7003 HBW 21 MOOSGRAU	RAL 7004 HBW 35 SIGNALGRAU	RAL 7005 HBW 19 MAUSGRAU	RAL 7006 HBW 17 BEIGEGRAU
RAL 7008 HBW 15 KHAKIGRAU	RAL 7009 HBW 14 GRÜNGRAU	RAL 7010 HBW 13 ZELTGRAU	RAL 7011 HBW 13 EISENGRAU	RAL 7012 HBW 14 BASALTGRAU	RAL 7013 HBW 11 BRAUNGRAU	RAL 7015 HBW 12 SCHIEFERGRAU
RAL 7016 HBW 8 ANTHRAZITGRAU	RAL 7021 HBW 7 SCHWARZGRAU	RAL 7022 HBW 10 UMBRAGRAU	RAL 7023 HBW 24 BETONGRAU	RAL 7024 HBW 10 GRAPHITGRAU	RAL 7026 HBW 9 GRANITGRAU	RAL 7030 HBW 30 STEINGRAU
RAL 7031 HBW 17 BLAUGRAU	RAL 7032 HBW 45 KIESELGRAU	RAL 7033 HBW 25 ZEMENTGRAU	RAL 7034 HBW 28 GELBGRAU	RAL 7035 HBW 57 LICHTGRAU	RAL 7036 HBW 32 PLATINGRAU	RAL 7037 HBW 23 STAUBGRAU

⬢ Mögliche Farbtöne für den Fugenmörtel Epoxy FMY 90

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

RAL Farbtöne

RAL 7038 HBW 45
ACHATGRAU

RAL 7039 HBW 17
QUARZGRAU

RAL 7040 HBW 36
FENSTERGRAU

RAL 7042 HBW 31
VERKEHRSGRAU A

RAL 7043 HBW 12
VERKEHRSGRAU B

RAL 7044 HBW 49
SEIDENGRAU

RAL 7045 HBW 31
TELEGRAU 1

RAL 7046 HBW 26
TELEGRAU 2

RAL 7047 HBW 59
TELEGRAU 4

RAL 8000 HBW 19
GRÜNBRAUN

RAL 8001 HBW 19
OCKERBRAUN

RAL 8002 HBW 13
SIGNALBRAUN

RAL 8003 HBW 13
LEHMBRAUN

RAL 8004 HBW 14
KUPFERBRAUN

RAL 8007 HBW 11
REHBRAUN

RAL 8008 HBW 12
OLIVBRAUN

RAL 8011 HBW 8
NUSSBRAUN

RAL 8012 HBW 8
ROTBRAUN

RAL 8014 HBW 8
SEPIABRAUN

RAL 8015 HBW 8
KASTANIENBRAUN

RAL 8016 HBW 7
MAHAGONIBRAUN

RAL 8017 HBW 7
SCHOKOLADEN-BRAUN

RAL 8019 HBW 7
GRAUBRAUN

RAL 8022 HBW 5
SCHWARZBRAUN

RAL 8023 HBW 18
ORANGEBRAUN

RAL 8024 HBW 13
BEIGEBRAUN

RAL 8025 HBW 14
BLASSBRAUN

RAL 8027 HBW 7
LEDERBRAUN-TARNFARBE

RAL 8028 HBW 8
TERRABRAUN

RAL 9001 HBW 76
CREMEWEISS

RAL 9002 HBW 68
GRAUWEISS

RAL 9003 HBW 83
SIGNALWEISS

RAL 9004 HBW 6
SIGNALSCHWARZ

RAL 9005 HBW 4
TIEFSCHWARZ

RAL 9010 HBW 84
REINWEISS

RAL 9011 HBW 5
GRAPHITSCHWARZ

RAL 9016 HBW 84
VERKEHRSWEISS

RAL 9017 HBW 05
VERKEHRSSCHWARZ

RAL 9018 HBW 62
PAPYRUSWEISS

⬢ Mögliche Farbtöne für den Fugenmörtel Epoxy FMY 90

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Präambel:
Die folgenden Geschäftsbedingungen gelten für alle bei der MUREXIN GmbH (im folgenden kurz „MUREXIN“) bestellten Lieferungen und Leistungen, welcher Art auch immer. Im Falle von Sachschäden wird die Haftung von MUREXIN dahingehend beschränkt, dass deren Haftung für leicht fahrlässig verschuldete Schäden ausgeschlossen ist. Allfällige Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nur dann, wenn sie von MUREXIN ausdrücklich schriftlich anerkannt werden.

1. Angebote:
Es gelten die Preise je Verrechnungseinheit entsprechend der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preisliste als vereinbart, sofern nicht vertraglich in schriftlicher Form Abweichendes vereinbart wurde. Rundungsdifferenzen bei den Preisen können nicht ausgeschlossen werden. Es gelten ausschließlich unsere ausgewiesenen Gebindepreise. Unsere Angebote verstehen sich, falls nicht ausdrücklich anders vereinbart, bezüglich Preis, Lieferfrist und Menge, freibleibend und ohne Umsatzsteuer, verzollt bei Inlandslieferungen und unverzollt bei Lieferungen ins Ausland aufgrund der zum Datum des Angebotes in Geltung stehenden Löhne, Zoll-, Steuer-, Abgabe- und Frachtsätze. Allfällige Erhöhungen der Löhne, Zoll-, Steuer-, Abgabe- und Frachtsätze bis zum Zeitpunkt der Lieferung gehen zu Lasten des Kunden. Ausgenommen sind ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnete Angebote. Einkaufsbedingungen des Kunden gelten nur, wenn sie von MUREXIN schriftlich anerkannt wurden. Bei Zahlungsrückständen des Kunden oder Rückforderungsansprüchen von MUREXIN - welcher Art auch immer - besteht seitens MUREXIN solange keine Lieferverpflichtung, bis die ausstehenden Forderungen zur Gänze beglichen sind.

2. Bestellungen:
Lieferungen erfolgen ausschließlich aufgrund der vom Kunden abgegebenen Bestellung. Unklarheiten und Unleserlichkeiten der Bestellung gehen zu Lasten des Kunden.

3. Zahlungsbedingungen:
Es gelten die Zahlungsfristen wie auf der Rechnung angeführt. Bei Rechung per Nachnahme kann keine Skonto abgezogen werden. Sollte auf der Rechnung keine Zahlungsmodalität angeführt sein, so gilt eine Zahlungsfrist von 30 Tagen ab Rechnungsdatum als vereinbart. Die Zahlung gilt an dem Tag der Gutschrift auf dem auf der Rechnung angeführten Konto als erfolgt und ist dieser Tag für die Zahlungsfrist maßgeblich. Fehlüberweisungen und daraus resultierende Schäden gehen zu Lasten des Kunden. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 12 % p.a. vereinbart. MUREXIN ist bei Zahlungsverzug berechtigt, die mit der Einmahnung und Hereinbringung der fälligen Beträge verbundenen Spesen und Kosten, einschließlich der durch den Zahlungsverzug entstehenden Kosten der Beiziehung eines Rechtsanwalts und Inkassokosten, zu verrechnen. Bei Zahlungsverzug über 30 Tage ist MUREXIN berechtigt, allfällig gewährte Preisnachlässe und Zahlungsmodalitäten für Vergangenheit und Zukunft zu widerrufen. Zahlungsaufschübe und Ratenzahlungsvereinbarungen sind in Schriftform zu vereinbaren, widrigenfalls diese nicht wirksam sind. Die etwaige Hergabe eines Schecks durch den Kunden erfolgt nur zahlungshalber und gilt nicht als Zahlung, solange die Einlösung nicht erfolgt ist. Ungewidmete Zahlungen werden stets auf die älteste Schuld angerechnet. Der Kunde ist nicht zur Aufrechnung aus Gegenforderungen welcher Art auch immer, berechtigt.

4. Eigentumsvorbehalt:
Sämtliche Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von MUREXIN. Der Kunde ist im Falle der Weiterveräußerung der vertragsgegenständlichen Waren verpflichtet, den vereinbarten Eigentumsvorbehalt unter Angabe der Höhe der Forderung seinem Abnehmer offen zu legen. Im Falle der Weiterveräußerung der Waren durch den Kunden, tritt er damit die Kaufpreisforderung an MUREXIN ab. Der Kunde ist verpflichtet, MUREXIN innerhalb von 3 Werktagen schriftlich den Namen des Abnehmers samt Adresse sowie Bestand und Höhe der aus dem Weiterverkauf resultierenden Forderung bekannt zu geben. Außergewöhnliche Verfügungen, wie z. B. Verpfändungen, Sicherungsübereignungen und dergleichen mehr sind unzulässig und ist der Kunde verpflichtet, bei Zuwiderhandeln MUREXIN völlig schad- und klaglos zu halten. Für den Fall der Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren wird an dem neuen Gewerk im Anteil des Rechnungsbetrages der von ihm gelieferten Stoffe Miteigentum für MUREXIN begründet. Der Kunde ist verpflichtet, durch Buchvermerke unseren Forderungsbestand anzumerken. Für den Fall des Zahlungsverzuges, der Zahlungseinstellung, der Zahlungsunfähigkeit oder der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, ist MUREXIN berechtigt, die sofortige Herausgabe der noch vorhandenen, unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes durch MUREXIN gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag, sondern nur als Sicherstellung der Rechte von MUREXIN.

5. Anwendungstechnische Beratung:
Soweit von MUREXIN Beratungsleistungen erbracht werden, geschieht dies nach bestem Wissen und dem Stand der Technik, jedoch nur basierend auf den Angaben des Kunden, für welchen Zweck die Waren benötigt werden. Eine Prüfpflicht der Angaben des Kunden besteht seitens MUREXIN nicht. Alle Angaben und Auskünfte von MUREXIN über die Beschaffenheit, Tauglichkeit, Eignung und Anwendung der gelieferten Waren befreien den Kunden nicht von der eigenen Prüfpflicht. Es besteht insbesondere dann für MUREXIN keine Haftung, wenn vom Kunden oder ihm zurechenbarer Personen Stoffe beigemischt werden, die weder in der Produktinformation noch in technischen Beschreibungen bzw. auf der Homepage von MUREXIN auf www.murexin.com angeführt sind.

6. Lieferung und Gefahrenübergang:
a) Standardlieferungen (bis zu einem Gesamtbruttogewicht kleiner/gleich 2.500 kg) durch MUREXIN innerhalb Österreichs werden ab einem Nettoauftragswert von größer/gleich EUR 375,- exkl. MwSt. gemäß Incoterms 2020 CPT dem auf der Auftragsbestätigung und/oder dem Lieferschein benannten Bestimmungsort bis zur ersten Bordsteinkannte geliefert; die bis zum benannten Bestimmungsort anfallenden Transportkosten trägt zur Gänze MUREXIN. Bei einem Nettoauftragswert von weniger als EUR 375,- wird eine Frachtkostenpauschale von EUR 25,- exkl. MwSt. verrechnet. Von den Standardlieferungen abweichende Zustellungen sind kostenpflichtig und laufzeitverlängernd.
b) Standardlieferungen (bis zu einem Gesamtbruttogewicht kleiner/gleich 4.000 kg) durch MUREXIN nach Deutschland werden ab einem Nettoauftragswert von größer/gleich EUR 880,- exkl. MwSt. gemäß Incoterms 2020 CPT dem auf der Auftragsbestätigung und/oder dem Lieferschein benannten Bestimmungsort bis zur ersten Bordsteinkannte geliefert; die bis zum benannten Bestimmungsort anfallenden Transportkosten trägt zur Gänze MUREXIN. Bei einem Nettoauftragswert von weniger als EUR 880,- wird eine Frachtkostenpauschale von EUR 65,- exkl. MwSt. verrechnet. Von den Standardlieferungen abweichende Zustellungen sind kostenpflichtig und laufzeitverlängernd.
c) Kundenspezifische Lieferung: Bei Selbstabholung oder Lieferung durch Transportunternehmen, die vom Kunden beauftragt wurden oder bei von diesem ausdrücklich gewünschten Beförderungsarten, ist für betriebs- und beförderungssichere Lieferung inklusive Be- und Entladung der Kunde alleine verantwortlich und zuständig. Wirkt MUREXIN auf Wunsch des Kunden dabei mit, geschieht dies im Auftrag sowie auf Gefahr des Kunden. Der Kunde stellt MUREXIN von sämtlichen daraus resultierenden Ansprüchen schad- und klaglos, die gegen MUREXIN wegen Schadenereignissen hieraus geltend gemacht werden. Gefahr und Zufall gehen auf den Kunden über, sobald die Ware das Werksgelände, das Lager oder den jeweiligen Auslieferungsort (im folgenden kurz „Auslieferungsort“) verlassen hat.
d) Für die Einhaltung einer bestimmten Lieferfrist wird keine Gewähr übernommen, insbesondere haftet MUREXIN nicht für Lieferverzögerungen in Folge von Verkehrsbehinderungen (z. B. Staus), höherer Gewalt, Streiks, Aufstand, Aufruhr, Krieg oder anderen Gründen, auf die MUREXIN keinen Einfluss hat und welche die Lieferung oder Erfüllung des Vertrages stören. Schadenersatzansprüche aus nicht rechtzeitiger Lieferung, ausgenommen wegen Vorsatz, werden ausgeschlossen. Die bei Terminlieferung zusätzlich anfallenden Kosten werden dem Rechnungsempfänger ohne Aufschlag und gesondert weiterverrechnet. Diese zusätzlich zu vereinbarenden Tarife werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
e) Zum Schutz frostempfindlicher Produkte wird je Palette, abhängig von Witterung und Transportlaufzeit, eine so genannte Thermohaube eingesetzt. Diese geht in das Eigentum des Rechnungsempfängers über und wird mit EUR 25,- exkl. MwSt. gesondert verrechnet.

7. Umschließungen:
Umschließungen, die unbeanstandet den Auslieferungsort verlassen oder am Bestimmungsort unbeanstandet übernommen werden, gelten als mangelfrei. Der Kunde verzichtet auf Ansprüche aus Leckverlust, sofern er nicht selbst oder ein von ihm namhaft gemachter Frachtführer oder Spediteur spätestens bei Verlassen des Auslieferungsortes Mängel an Umschließungen der Ware schriftlich geltend gemacht hat. Mehrweggebinde (Container und Paletten) bleiben Eigentum von MUREXIN und müssen innerhalb von 2 Monaten ab Verlassen des Auslieferungsortes frachtfrei in reinem, unbeschädigtem Zustand und in gleicher Art und Güte an MUREXIN abgeliefert werden. Die Rückgabe gilt nur dann als bewirkt, wenn sie gegen schriftliche Quittung von MUREXIN erfolgt. Werden die Mehrweggebinde nicht rechtzeitig zurückgestellt, ist MUREXIN berechtigt, entweder die Rückgabe zu verlangen oder aber Schadenersatz in Höhe der Wiederbeschaffungskosten geltend zu machen. Bis zu dieser Höhe ist MUREXIN berechtigt, bis zur Rückstellung ein Benützungsentgelt in Höhe von 5 % des Wertes der Mehrweggebinde pro Tag in Rechnung zu stellen. In allen Fällen trägt die Gefahr für den Verlust und Untergang (auch für Zufall) hinsichtlich der übergebenen Leergebinde der Kunde ab Verlassen des Auslieferungsortes. Für Paletten werden jedenfalls vom Tag des Verlassens des Auslieferungsortes EUR 10,11 pro Stück in Rechnung gestellt und nach Eintreffen der unbeschädigten Paletten bei MUREXIN wieder gutgeschrieben. Für Einweggebinde, die der Verpackungsverordnung unterliegen, besteht eine Verpflichtung der Altstoff Recycling Austria AG (ARA), deren Lizenznehmer MUREXIN ist (Lizenznr. 568), diese zurückzunehmen. Es besteht daher seitens MUREXIN keine Rücknahmeverpflichtung für Verpackungsmaterial, welches nicht der vorangeführten Verordnung unterliegt. Bei Einweggebinden, die nicht der Verpackungsverordnung unterliegen, verpflichtet sich der Kunde diese selbst und aus eigenem zu entsorgen und uns diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.

8. Gewährleistung und Schadenersatz:
a) Gemäß § 377 und § 378 UGB sind Lieferungen bei Übernahme vom Kunden oder ihm zurechenbarer Personen mit der gebotenen Sorgfalt zu überprüfen. Offenkundige Mängel sind bei Übernahme durch den Kunden unverzüglich schriftlich zu rügen.
Versteckte Mängel sind MUREXIN sofort nach deren Erkennbarkeit bei sonstigem Haftungsausschluss schriftlich anzuzeigen. Spätere Reklamationen sind unbeachtlich. Die Ware ist bis zur endgültigen, einvernehmlichen schriftlichen oder rechtskräftigen Klärung bei sonstigem Ausschluss der Haftung von MUREXIN nicht zu verwenden, zu verarbeiten oder weiterzuveräußern. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware so zu lagern, dass Beschädigungen der Ware und Gefährdungen anderer Personen oder Sachen ausgeschlossen sind. Der Kunde hält MUREXIN bei Zuwiderhandeln vollkommen schad- und klaglos.
b) Den Kunden trifft die Beweislast dafür, dass ein auch binnen sechs Monate nach Übergabe hervorgekommener Mangel bereits bei Übergabe vorhanden war.
c) Die Verarbeitung der Ware von MUREXIN muss im Einklang mit den Verarbeitungsrichtlinien bzw. dem Stand der Technik erfolgen, widrigenfalls eine Haftung aus welchem Rechtsgrund auch immer ausgeschlossen ist. Es obliegt dem Kunden, sich allenfalls vorerwähnte Richtlinien, Normen und Regelwerke zu besorgen und sich mit dem Stand der Technik vertraut zu machen und/oder geeignete Fachleute zu beauftragen.
d) Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund sie hergeleitet werden, können nur bei grobem Verschulden (Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit) geltend gemacht werden.
In jedem Fall umfassen Schadenersatzansprüche nur die reine Schadensbehebung, nicht aber auch weitere Ansprüche wie z. B. wegen Folgeschäden oder entgangenem Gewinn, soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt.
e) Alle Gewährleistungsansprüche erlöschen innerhalb von sechs Monaten. Sofern nicht abweichend schriftlich vereinbart, verjähren Schadenersatzansprüche innerhalb von sechs Monaten.
f) Bei ungerechtfertigten Mängelrügen hat der Kunde sämtliche mit der Behandlung und Überprüfung derartiger Mängel verbundener Spesen und Kosten binnen 14 Tage nach Bekanntgabe der Höhe der Forderung an MUREXIN zu ersetzen.
g) Etwaige im Internet, in Katalogen, technischen Merkblättern, Prospekten oder Abbildungen enthaltenen technischen Maße, Gewichts- oder Qualitätsangaben sowie Verbrauchsangaben (welche wesentlich von der jeweiligen Beschaffenheit und Art des Untergrundes sowie der Arbeitsweise abhängig sind) sind ebenso, wie Muster oder Probestücke Richtwerte bzw. Durchschnittwerte unserer jeweiligen Produktion. Alle Zeichnungen, Pläne, Mengenauszüge, Bedarfsermittlungen, die von MUREXIN dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, sind unverbindlich und befreien den Kunden nicht von seiner eigenen Prüfverpflichtung. Sie sind Eigentum von MUREXIN und dürfen - schriftliche Sondervereinbarung vorbehalten - Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden. Für Verarbeitungs-, Bearbeitungshinweise oder ähnliches wird von MUREXIN eine Haftung - aus welchem Rechtsgrund auch immer - nur übernommen, wenn diese Hinweise verbindlich, schriftlich und bezogen auf ein bestimmtes, uns in allen relevanten Details bekanntes Bauvorhaben bezogen auf die Leistungsbeschreibung gegeben werden. Für eine nachträgliche Änderung der Leistungsbeschreibung oder sonstiger Umstände und Gegebenheiten, von denen MUREXIN keine Kenntnis hatte, wird keine Haftung übernommen. In jedem Fall bleibt der Kunde verpflichtet, die Hinweise von MUREXIN unter Berücksichtigung der Produktbeschreibungen und Eigenschaften der Waren und des konkreten Verwendungszweckes zu prüfen und bei Zweifel, diesen gegenüber MUREXIN schriftlich zu äußern und gegebenenfalls einen Fachmann zuzuziehen.
h) Ein Rückgriff des Kunden gegenüber MUREXIN gemäß § 933b AGBG ist ausgeschlossen.

9. Enthebung von der Lieferpflicht und Rücktritt:
Fälle höherer Gewalt oder außerordentlicher Hindernisse entbinden MUREXIN von der Lieferpflicht. Als außergewöhnliche Hindernisse gelten insbesondere auch alle behördlichen bzw. sonstigen MUREXIN nicht zurechenbaren Gründe, die Einfluss auf die Abwicklung des Vertrages bzw. auf die Preisgestaltung haben können. Gleicherweise gilt dies auch bei allen unvorhersehbaren, Störungen und Erschwerungen der Liefermöglichkeit, bei Verkehrsbehinderungen, Streiks, Aufstand, Aufruhr, Krieg, bei Betriebsstörungen aller Art, Rohstoffmängel und behördlichen Anordnungen welcher Art immer, teilweisem oder gänzlichem Ausfall von Lieferungen durch bestehende oder in Aussicht genommene Bezugsquellen oder anderen Gründen, auf die MUREXIN keinen Einfluss hat und welche die Lieferung oder Erfüllung des Vertrages stören. Sollte der Kunde bezüglich der rechtlichen Abnahme (z. B. Abrufaufträge) oder Zahlung in Verzug geraten, so hat MUREXIN, unbeschadet des Anspruches auf Erfüllung, das Recht, von dem noch offenstehenden Teil ohne Mahnung und Nachfrist, zurückzutreten. Aufgelaufene Lagerkosten und Spesen für die nicht abgerufene Ware gehen zu Lasten des Kunden. Diese Bedingungen gelten auch für alle späteren Lieferungen seitens MUREXIN an den Kunden.

10. Rückgabe gelieferter Waren:
Eine Rückgabe gelieferter Waren ist grundsätzlich nicht möglich. In begründeten Ausnahmefällen behält sich MUREXIN vor, eine Manipulationsgebühr von 20 % des Nettowarenwertes der rückgegebenen Waren in Rechnung zu stellen. Für verschmutzte oder beschädigte Gebinde, sowie durch unsachgemäße Lagerung verdorbene Waren erfolgt keine Gutschrift. In diesem Fall wird eine Entsorgungsgebühr von EUR 1,50 pro kg in Rechnung gestellt. Das Transportrisiko und die Transportkosten zu MUREXIN bzw. zur Entsorgungsstelle trägt der Kunde.

11. Anzuwendendes Recht:
Rechtsstreitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit dem Vertrag unterliegen ausschließlich österreichischem Recht. Für alle mittelbar oder unmittelbar im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Vertragsverhältnis bzw. seinem Zustandekommen stehenden Streitigkeiten, welcher Art auch immer, wird als Gerichtsstand das sachlich zuständige Gericht am Sitz in Wiener Neustadt vereinbart. Dem Kunden waren diese Geschäftsbedingungen vor Auftragserteilung vollinhaltlich bekannt und hat er diese durch die Erteilung des Auftrages vollinhaltlich anerkannt.

Gültig ab 1.1.2021

Bankverbindung:

Bank Burgenland:
IBAN: AT55 5100 0905 1314 8500, BIC: EHBBAT2E

UniCredit Bank Austria AG:
IBAN: AT33 1100 0009 9288 6200, BIC: BKAUATWW

Volksbank Südburgenland:
IBAN: AT07 4300 0306 7220 0109, BIC: VBOEATWW

Unsere Preise verstehen sich in Euro exkl. MwSt. Es gelten ausschließlich unsere Gebindepreise. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Vertriebsstandorte International



Ungarn: MUREXIN Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36
E-Mail: murexin@murexin.hu

Tschechien: MUREXIN spol. s r.o.
CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679
Tel.: +420/548 426 711
E-Mail: murexin@murexin.cz

Slowakei: MUREXIN spol. s r. o.
SK-831 02 Bratislava, Odborárska 52
Tel.: +421/2/492 77 245
E-Mail: murexin@murexin.sk

Polen: MUREXIN Polska sp. z o.o.
PL-31-320 Kraków, ul. Słowicza 3
Tel.: +48/12 265 01 10
E-Mail: biuro@murexin.pl

Slowenien: MUREXIN d.o.o.
SLO-9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386/2/545 95 00
E-Mail: info@murexin.si

Rumänien: MUREXIN - SRL
020111 Bucuresti,
Sos. Pipera, nr. 55C, sector 2
Tel.: +4/021/252 62 51
E-Mail: info@murexin.ro

Frankreich: MUREXIN France Sarl,
67100 Strasbourg, 28 Rue Schweighaeuser
Tel.: +33/607 262 438
E-Mail: info@murexin.fr

Kroatien: MUREXIN d.o.o.
HR-10010 Zagreb, Bani 96 - Buzin
E-Mail: info.hr@murexin.com

Schweiz: MUREXIN AG
CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20
Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33
E-Mail: info@murexin.ch

Vertrieb für
Deutschland und Italien:
MUREXIN GmbH
A-2700 Wiener Neustadt,
Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43(0)2622/27 401-0,
Fax: +43(0)2622/27 401-173
E-Mail: info@murexin.com

Vertriebspartner:

Belgien, Bosnien, Bulgarien, Griechenland, Estland, Finnland, England, Island, Israel, Luxemburg, Mazedonien, Niederlande, Schweden, Serbien, Türkei, Ukraine

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

MUREXIN

Notizen

Hier die Abhefthilfe aufkleben

MUREXIN

Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt
Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401-187
info@murexin.com

www.murexin.com

