

**MUREXIN**

# Express Coat EC 260

**Ihr Plus Produkt:**

Schnellreaktiv, dünn- & dickschichtig zu verarbeiten!

Beschichtungstechnik




## Express Coat EC 260

Das schnelle Finish mit dem Express Coat **EC 260**! Bei idealen Umgebungsbedingungen ist diese Versiegelung bereits nach ca. 4 Stunden überarbeitbar, begehrbar und auch wesentlich früher als bei üblich verwendeten Reaktionsharzen chemisch und mechanisch belastbar. Da es sich bei dem Produkt um ein schnellreaktives System handelt, wird die Aushärtezeit zu vergleichbaren Produkten, um etwa 2/3 verkürzt. Der Express Coat **EC 260** ist glänzend, transparent, UV-beständig und vergilbungsarm. Er lässt sich sowohl dünn- als auch dickschichtig bis zu einer Schichtdicke von 1 mm verarbeiten. Für nicht befahrene Oberflächen im Innen- und Außenbereich ist er der perfekte Abschluss und sorgt dank seiner schellen Reaktion für eine rasche Übergabe und Nutzung der Fläche: Verarbeiter und Bauherren freuen sich gleichermaßen!



Fürs Beschichten nicht befahrbarer Oberflächen

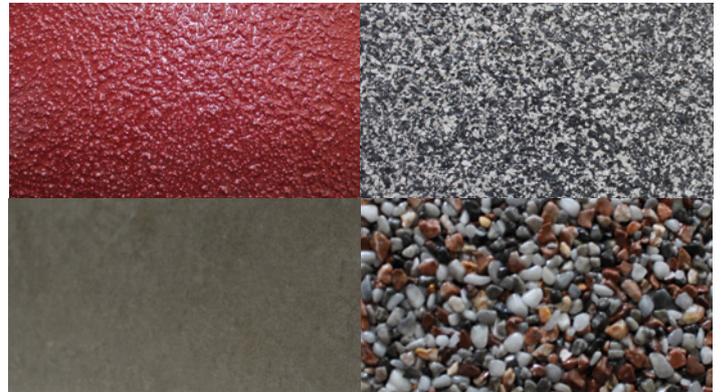

Auf vielen Untergründen anwendbar

### Technische Daten

<b>Chemische Basis:</b>	PAS
<b>Dichte:</b>	Komp. A + B ca. 1,1 g/ml
<b>Viskosität:</b>	Komp. A + B ca. 950 mPa*s
<b>Verbrauch:</b>	- als Grundierung ca. 0,2 - 0,4 kg/m <sup>2</sup> , auf mineralischen Untergründen - als Einstreuschicht ca. 0,4 kg/m <sup>2</sup> für Chipsabstreuungen, - als Versiegelung ca. 0,15-0,25 kg/m <sup>2</sup> auf rauen oder voll abgechipsten Verlaufsbeschichtungen, - als Kopfversiegelung ca. 0,35 kg/m <sup>2</sup> auf vollabgechipsten Schichten.

### Vorteile

- lösemittelfrei
- schnellreaktiv
- dünn- und dickschichtig
- breites Anwendungsspektrum
- UV-beständig und vergilbungsarm
- glänzend
- transparent



Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter [www.murexin.com](http://www.murexin.com)  
Layout: 03/2023

**Das hält.**